屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58013Z
光源	LDA8L-G/K60E/S/W x1　　810.0 lm
管理番号	K0132096(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/2.8/BZ6

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	22 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	46	35	28	24	44	34	27	23	39	31	26	22	36	29	24	20	17
	中 0.63	0.8	54	44	37	32	52	42	36	31	47	39	33	29	42	36	31	27	23
	否 0.56	1.0	60	50	43	38	57	48	42	37	51	44	39	34	46	41	36	32	28
下方投影面積	cm^2	1.25	65	56	49	44	62	54	47	43	56	49	44	40	50	45	41	37	32
		1.5	68	60	54	48	65	58	52	47	59	53	48	44	53	48	44	41	36
等価発光面積	cm^2	2.0	73	66	60	55	70	63	58	54	63	58	54	50	57	53	50	47	40
		2.5	76	70	65	60	73	67	62	58	66	62	58	54	60	56	53	50	44
		3.0	78	73	68	64	75	70	66	62	68	64	61	58	62	59	56	53	46
		4.0	81	77	73	69	78	74	70	67	71	68	65	62	65	62	60	57	50
		5.0	83	79	76	72	80	76	73	70	73	70	67	65	66	64	62	60	53
		7.0	85	82	79	77	82	79	76	74	75	73	71	69	69	67	65	64	56
		10.0	87	85	82	80	83	81	79	78	77	75	73	72	70	69	68	66	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.46H m	1.46H m

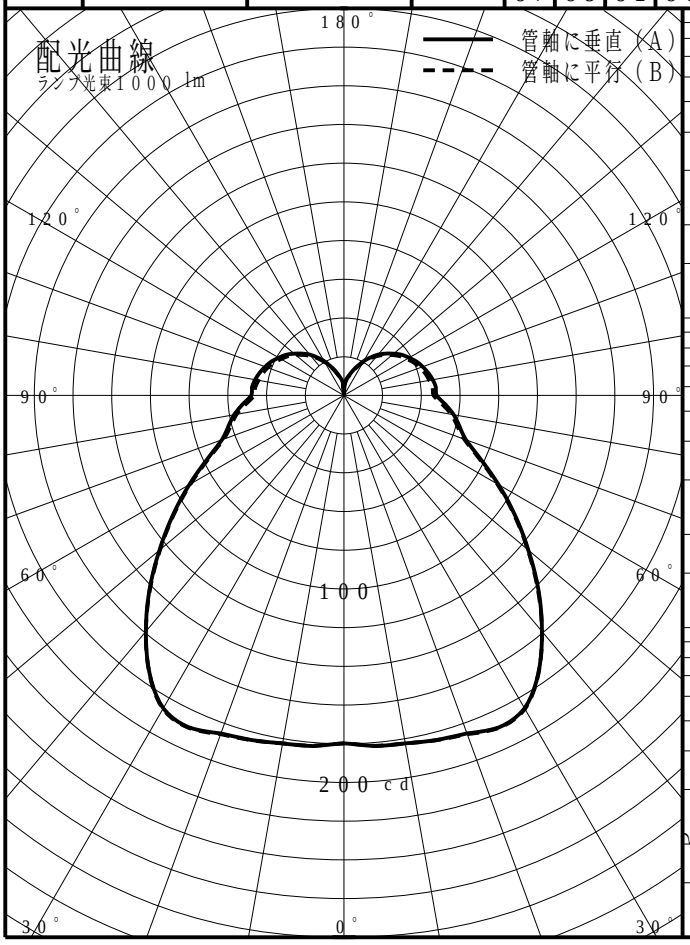

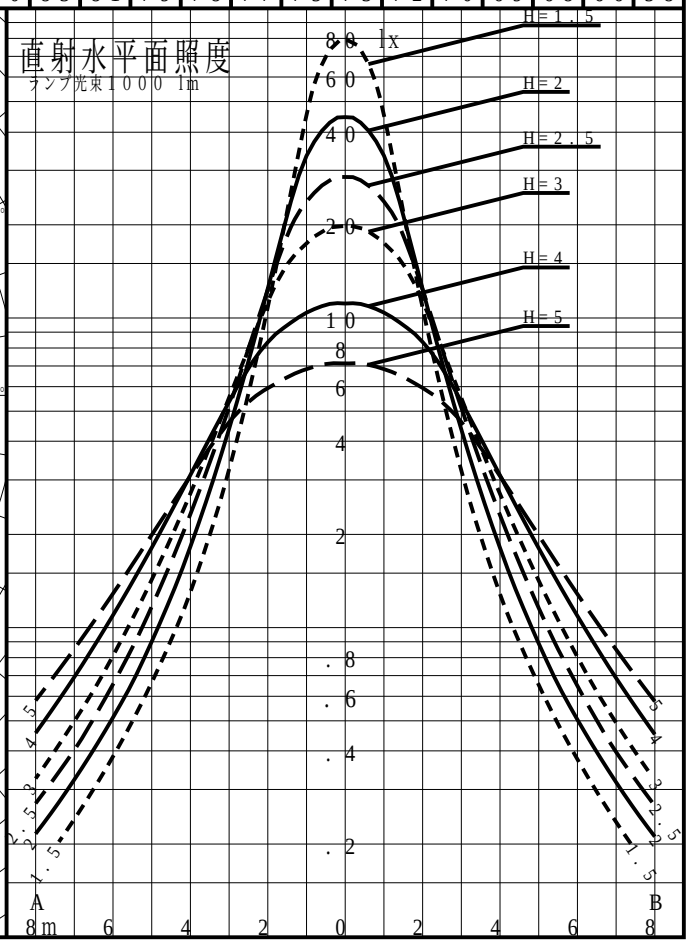

189.6
179.8

パナソニック株式会社