屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1591
光源	LED6200_70_4150 x1　　4150.0 lm
管理番号	K0150297(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	56	43	35	30	54	43	35	30	51	41	34	29	49	40	34	29	27
0.8	65	54	46	40	64	53	45	40	61	51	44	39	58	49	43	39	36
1.0	72	61	53	47	70	60	52	47	67	58	51	46	63	56	50	46	43
1.25	78	68	60	54	76	67	60	54	72	64	58	53	69	62	57	52	50
1.5	82	73	66	60	80	71	65	59	76	69	63	58	73	67	62	57	54
2.0	87	80	73	68	85	78	72	67	82	76	71	66	78	73	69	65	62
2.5	91	84	79	74	89	83	78	73	85	80	75	72	82	77	74	70	67
3.0	93	88	82	78	92	86	81	77	88	83	79	76	84	81	77	74	71
4.0	97	92	88	84	95	90	86	83	91	87	84	81	88	85	82	79	76
5.0	99	95	91	88	97	93	90	87	93	90	87	85	90	87	85	83	79
7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	93	91	89	92	90	89	87	83
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	94	93	94	93	92	90	86

配光曲線

ランプ光束1000 lm

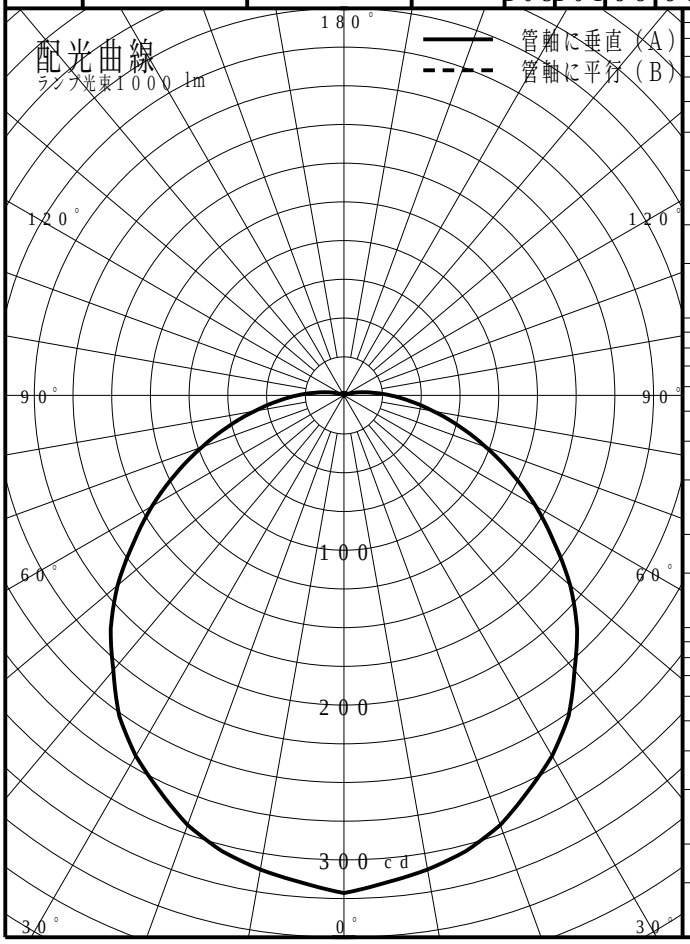

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

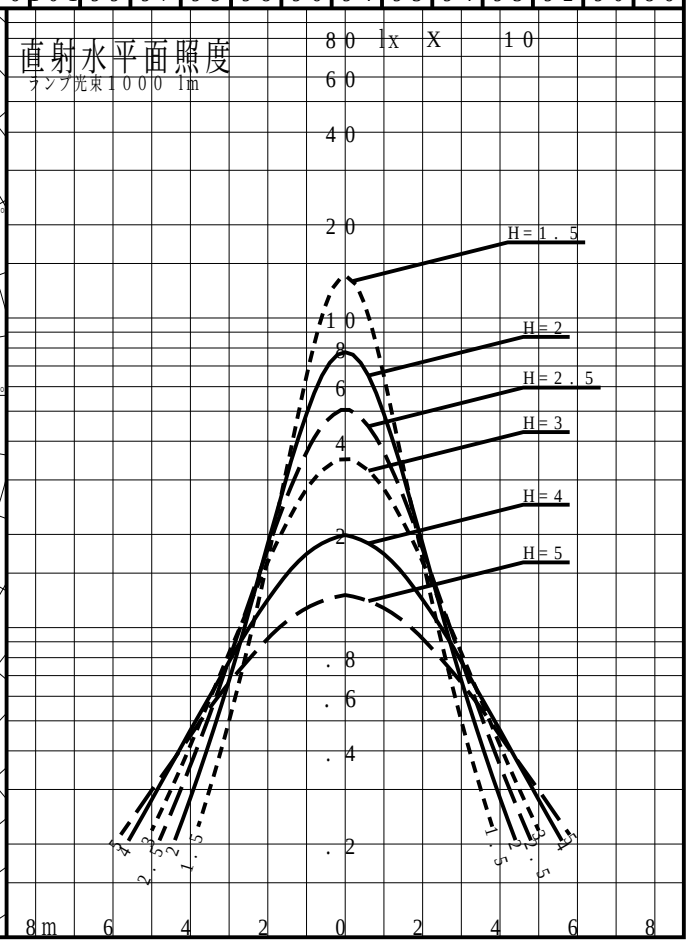

321.5
321.5

パナソニック株式会社