


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番) | NNN66821W+NNN86200+NNN89 | | | | |
| 光源 | LED3000_70_2840 x1 2840.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0156737(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビーム効率 | 77.9% | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0% | ビーム効率 | 32.9% | 68.0% | 78.9% |
| 最大光度 | 4040 cd/1000 lm | ビーム角 | 21.8 | 46.1 | 61.2 |

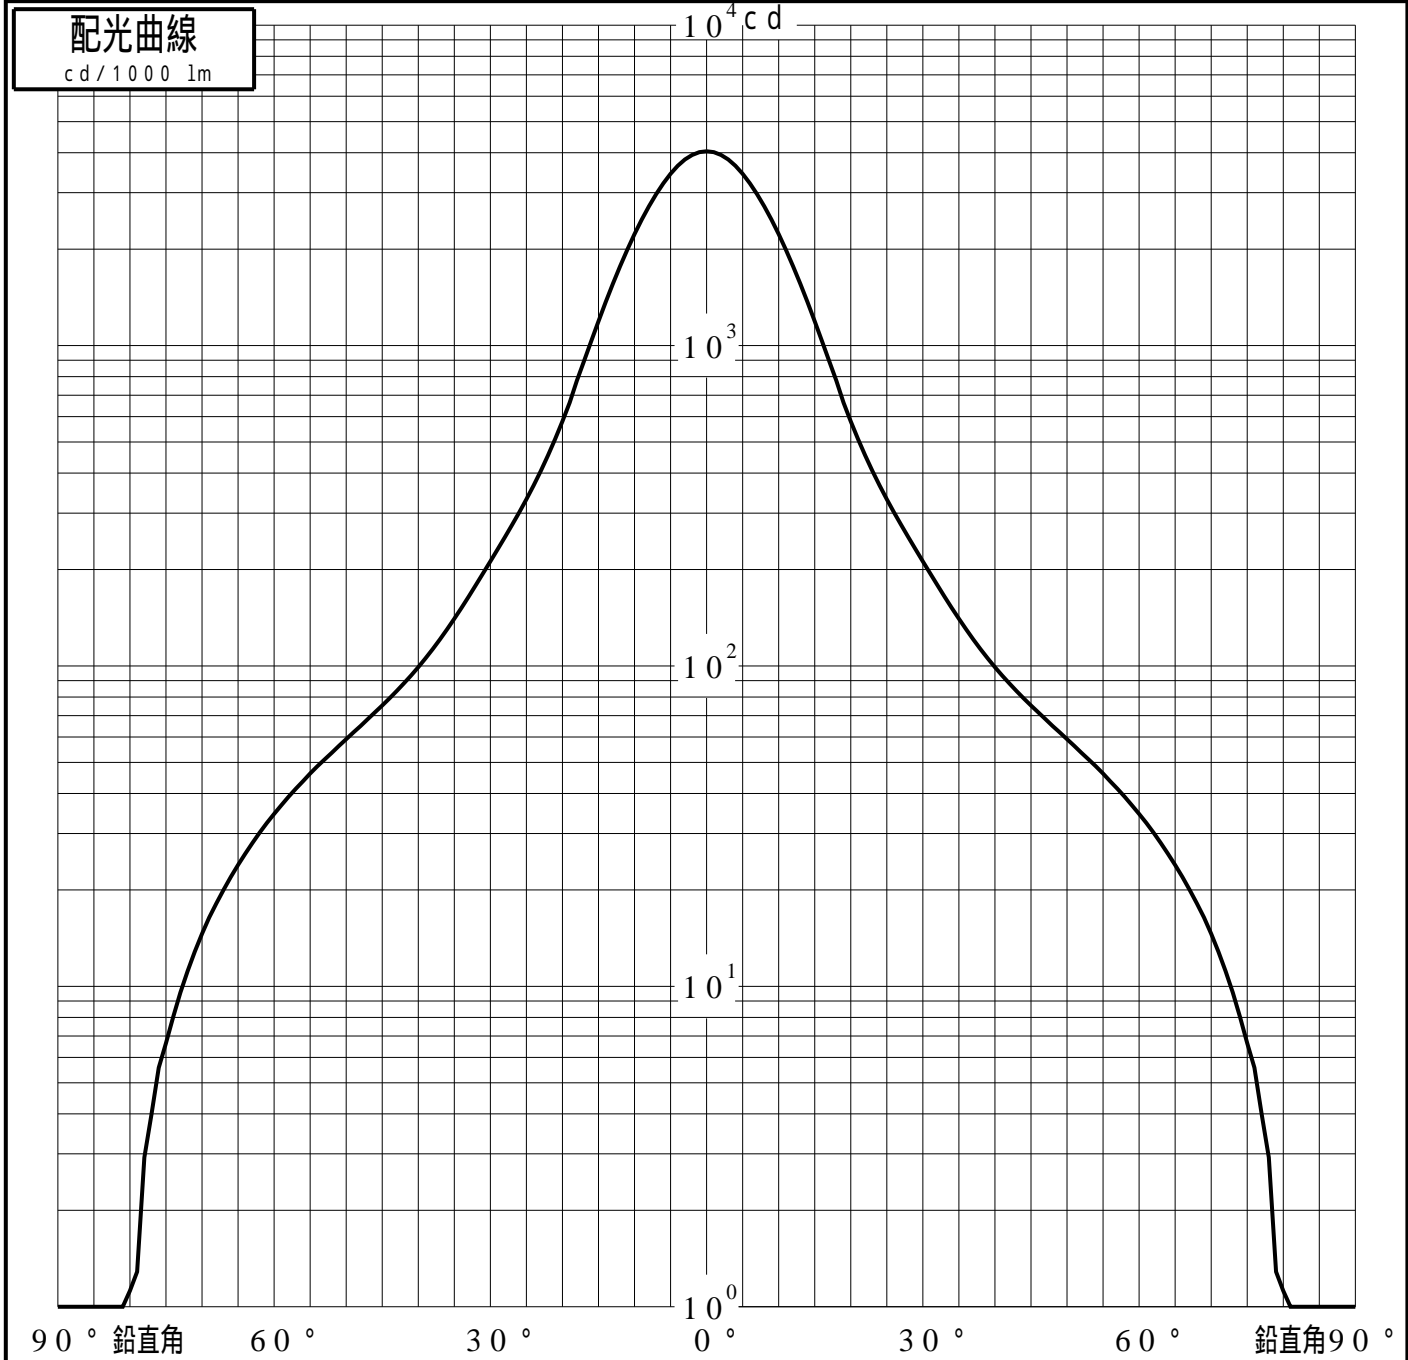

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNN66821W+NNN86200+NNN89 | 光源 | LED3000_70_2840 ×1 |
| 管理番号 | K0156737(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

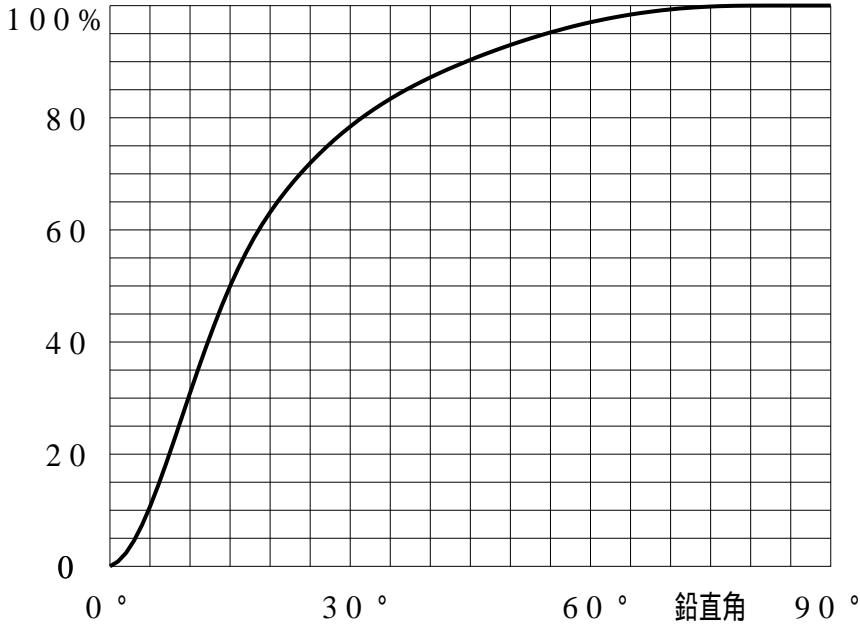

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm