



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 0 1 0	
光源	LLD3 0 2 0 LCB1 ×1 7 9 5 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 4 7 2 3 (1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	64.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	77.2 %	ビ - ム効率	27.4%	61.9%	69.8%	
最大光度	2628 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.9	56.0	70.9	

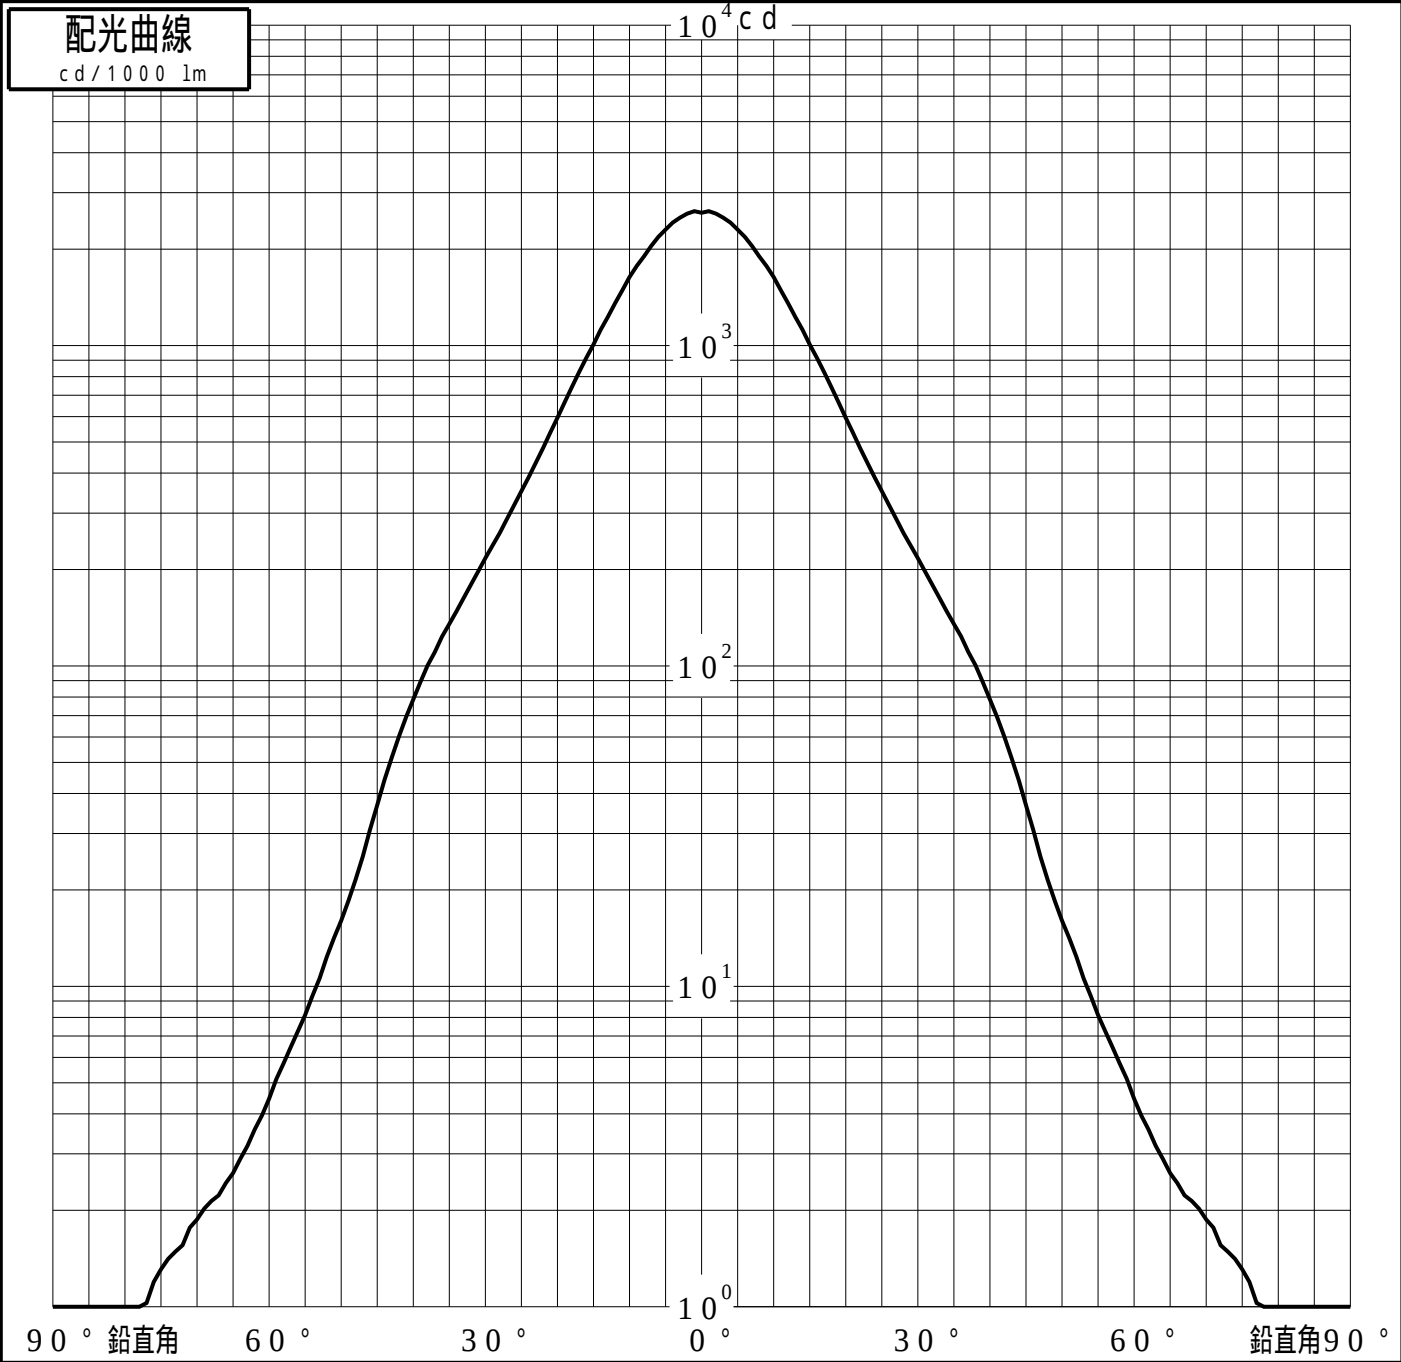

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33010


光源

LLD3020LCB1 ×1

管理番号

K0194723(1)DB1 TF

累積光束曲線

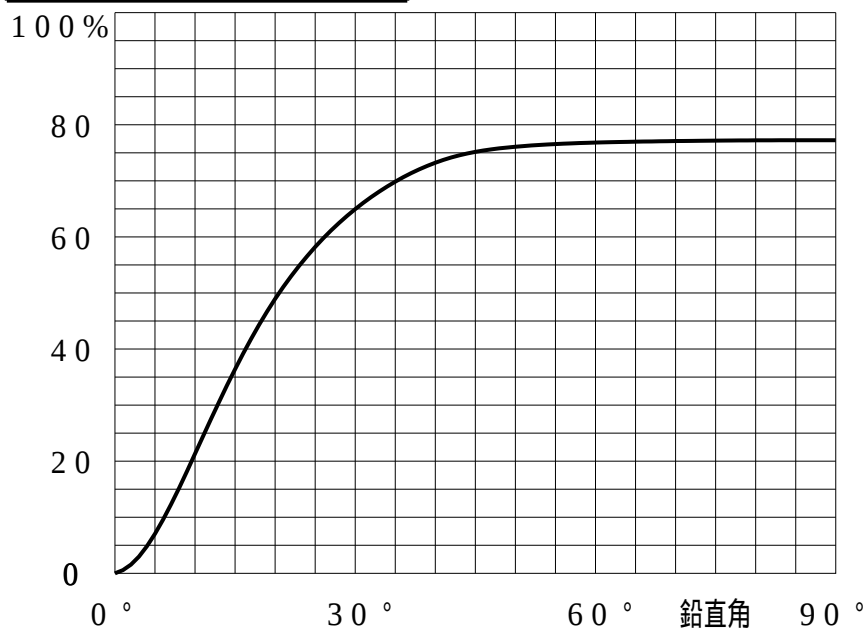

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm