



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS72793S+NTS90101	
光源	LED3000_85_695 ×1 695.0 l m	
管理番号	K0193044(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	96.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	66.9%	94.3%	97.6%	
最大光度	1262 cd/1000 lm	ビーム角	56.0	84.2	93.4	

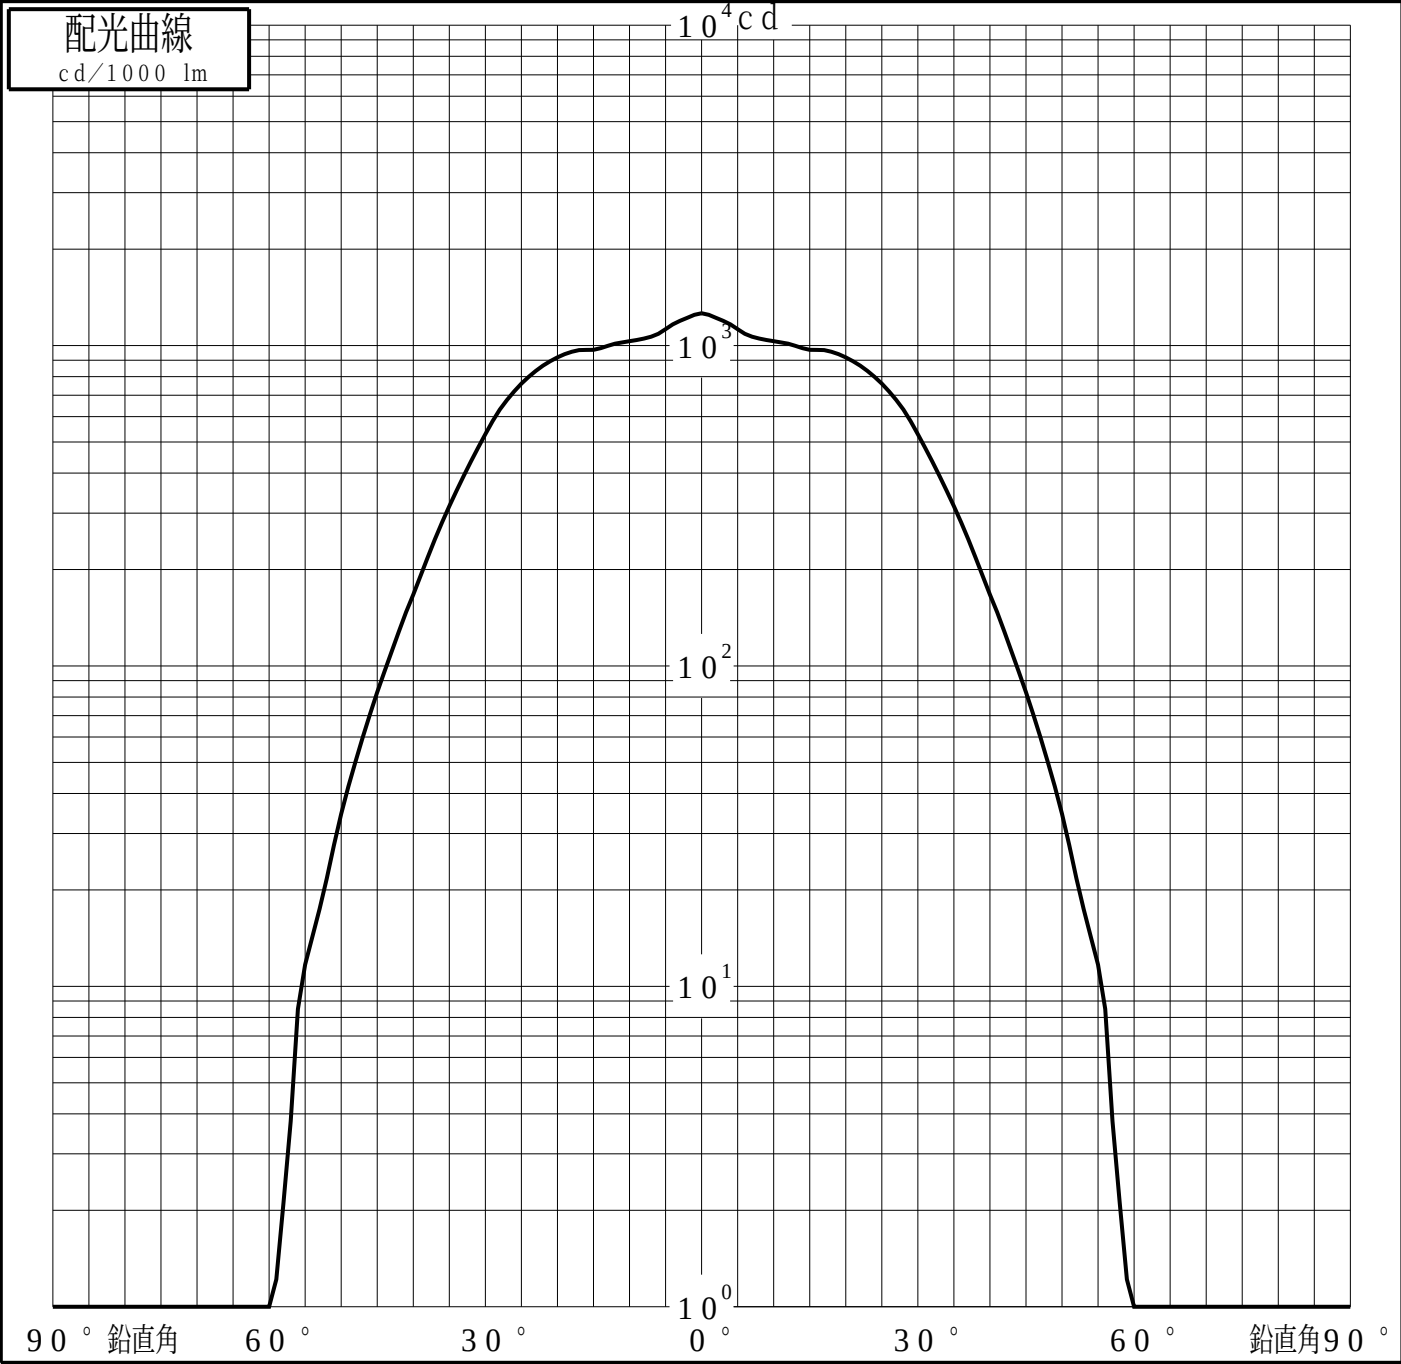

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS72793S+NTS90101	光源	LED3000_85_695 ×1
管理番号	K0193044(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

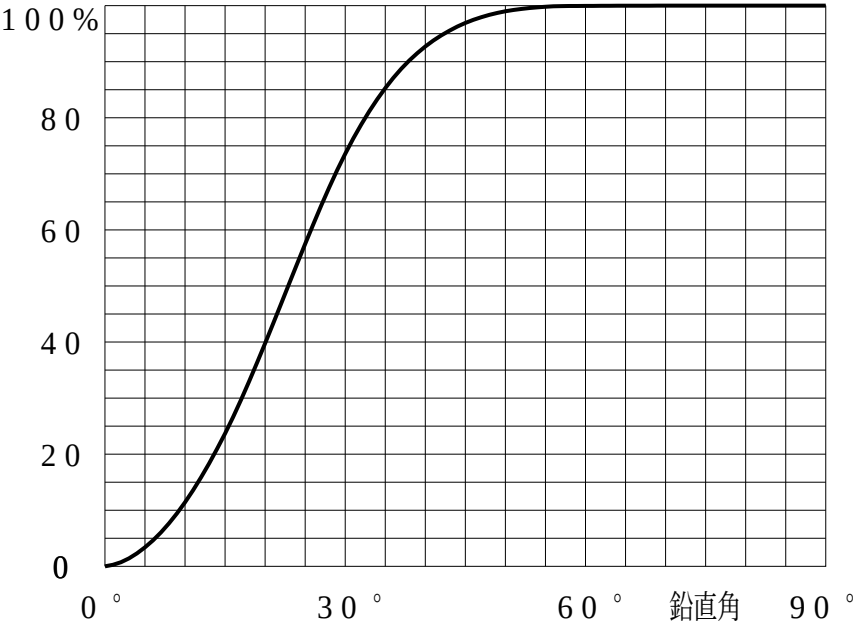

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

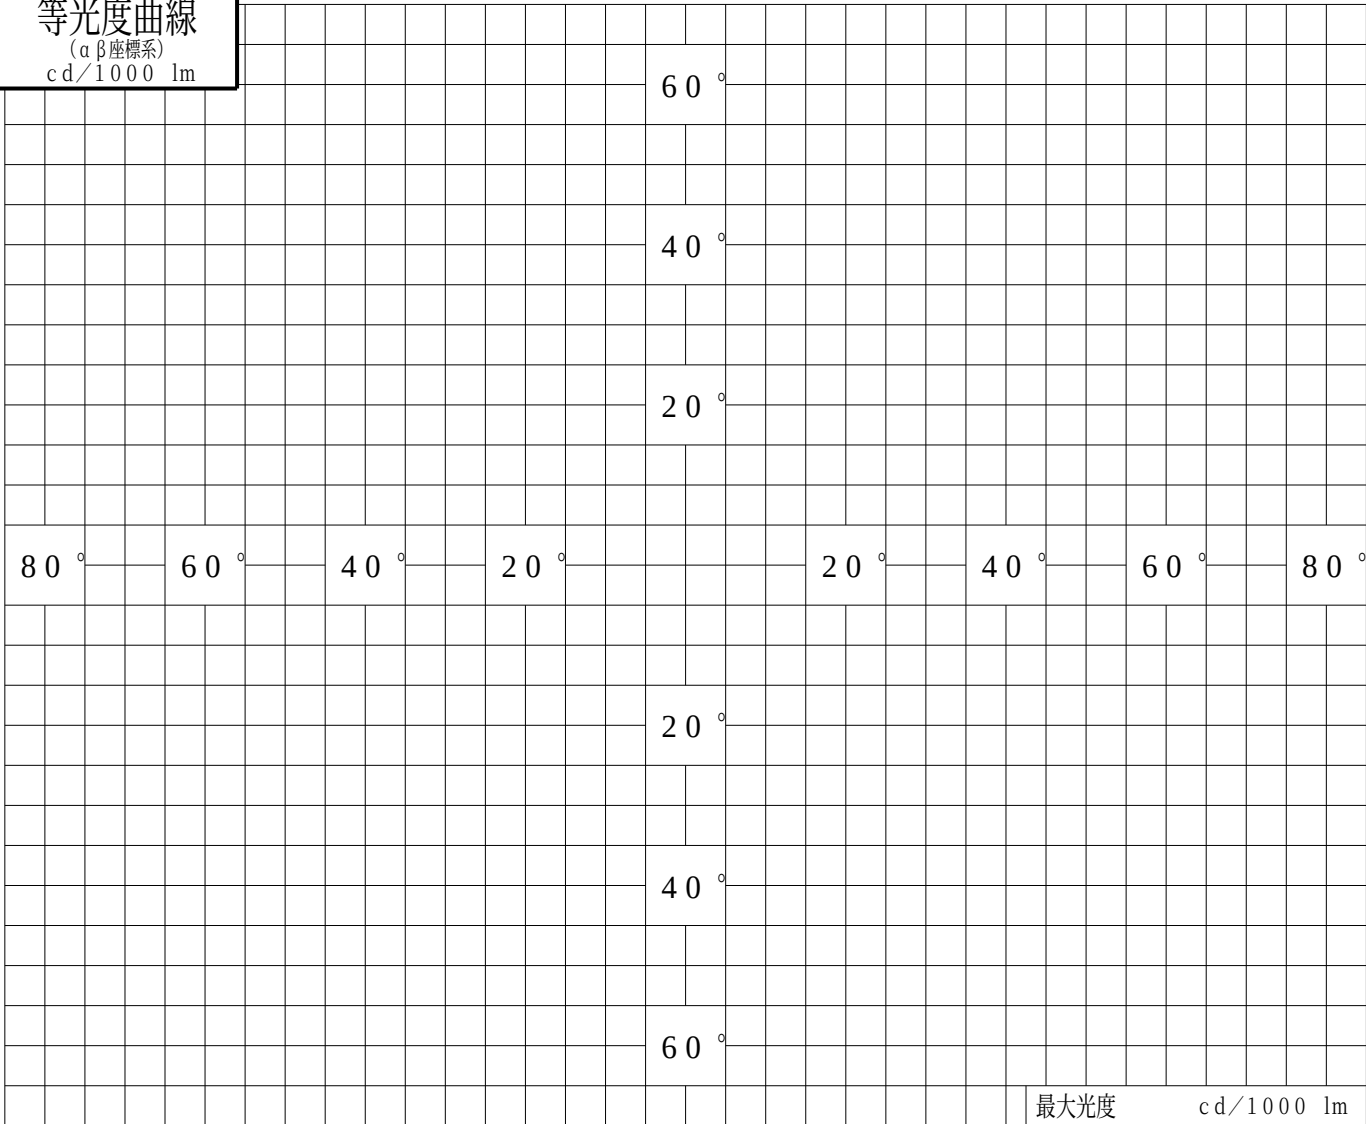

最大光度 cd/1000 lm