


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 4 K				
光源	LED4000_70_786 ×1 786.0 lm				
管理番号	K0195584(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.0 %	ビ - ム効率	25.9%	68.7%	86.9%	
最大光度	4672 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.3 BB' 19.1	46.9 49.9	66.2 68.3		

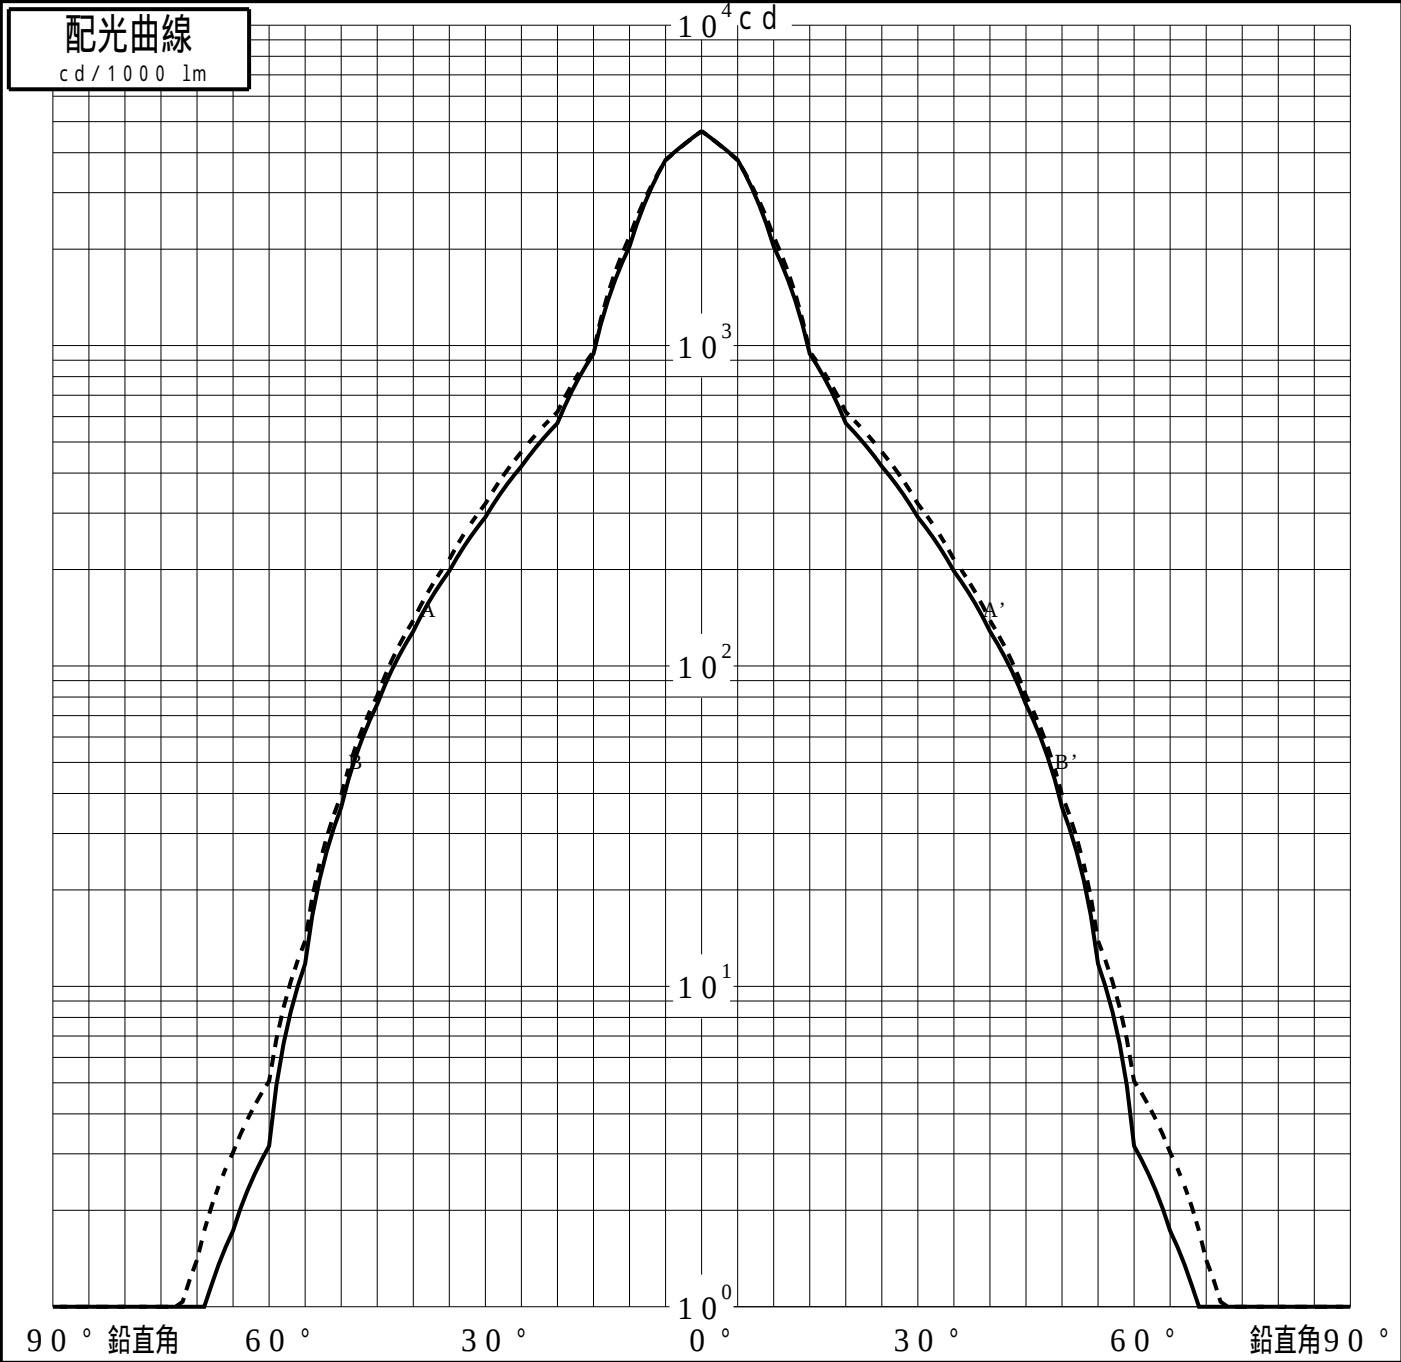

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 4 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 7 8 6 ×1
管理番号	K0195584 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

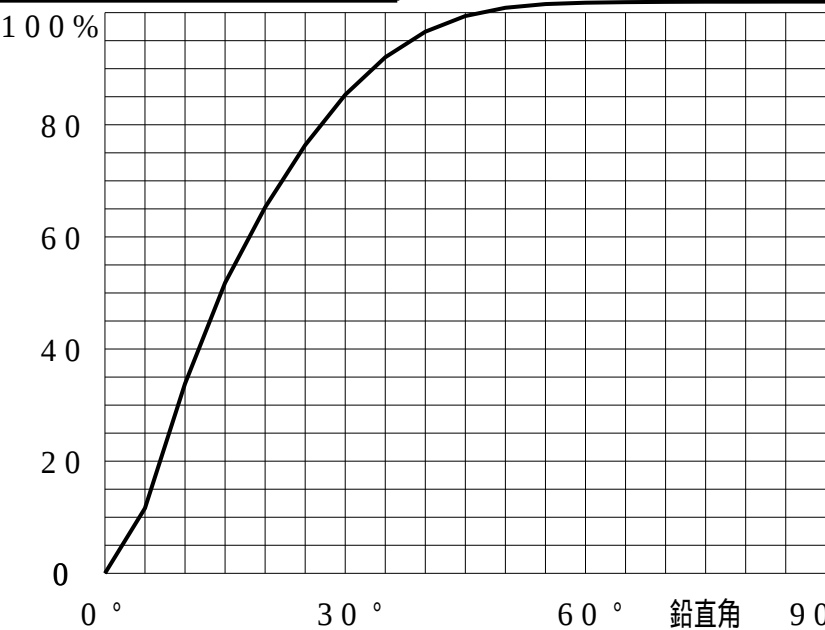

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

