


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 1 2 0 K				
光源	LED4000_70_435 ×1 435.0 lm				
管理番号	K0195090(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	23.9%	59.1%	82.9%	
最大光度	3271 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.2 BB' 20.5	52.5	53.5	84.8 86.0	

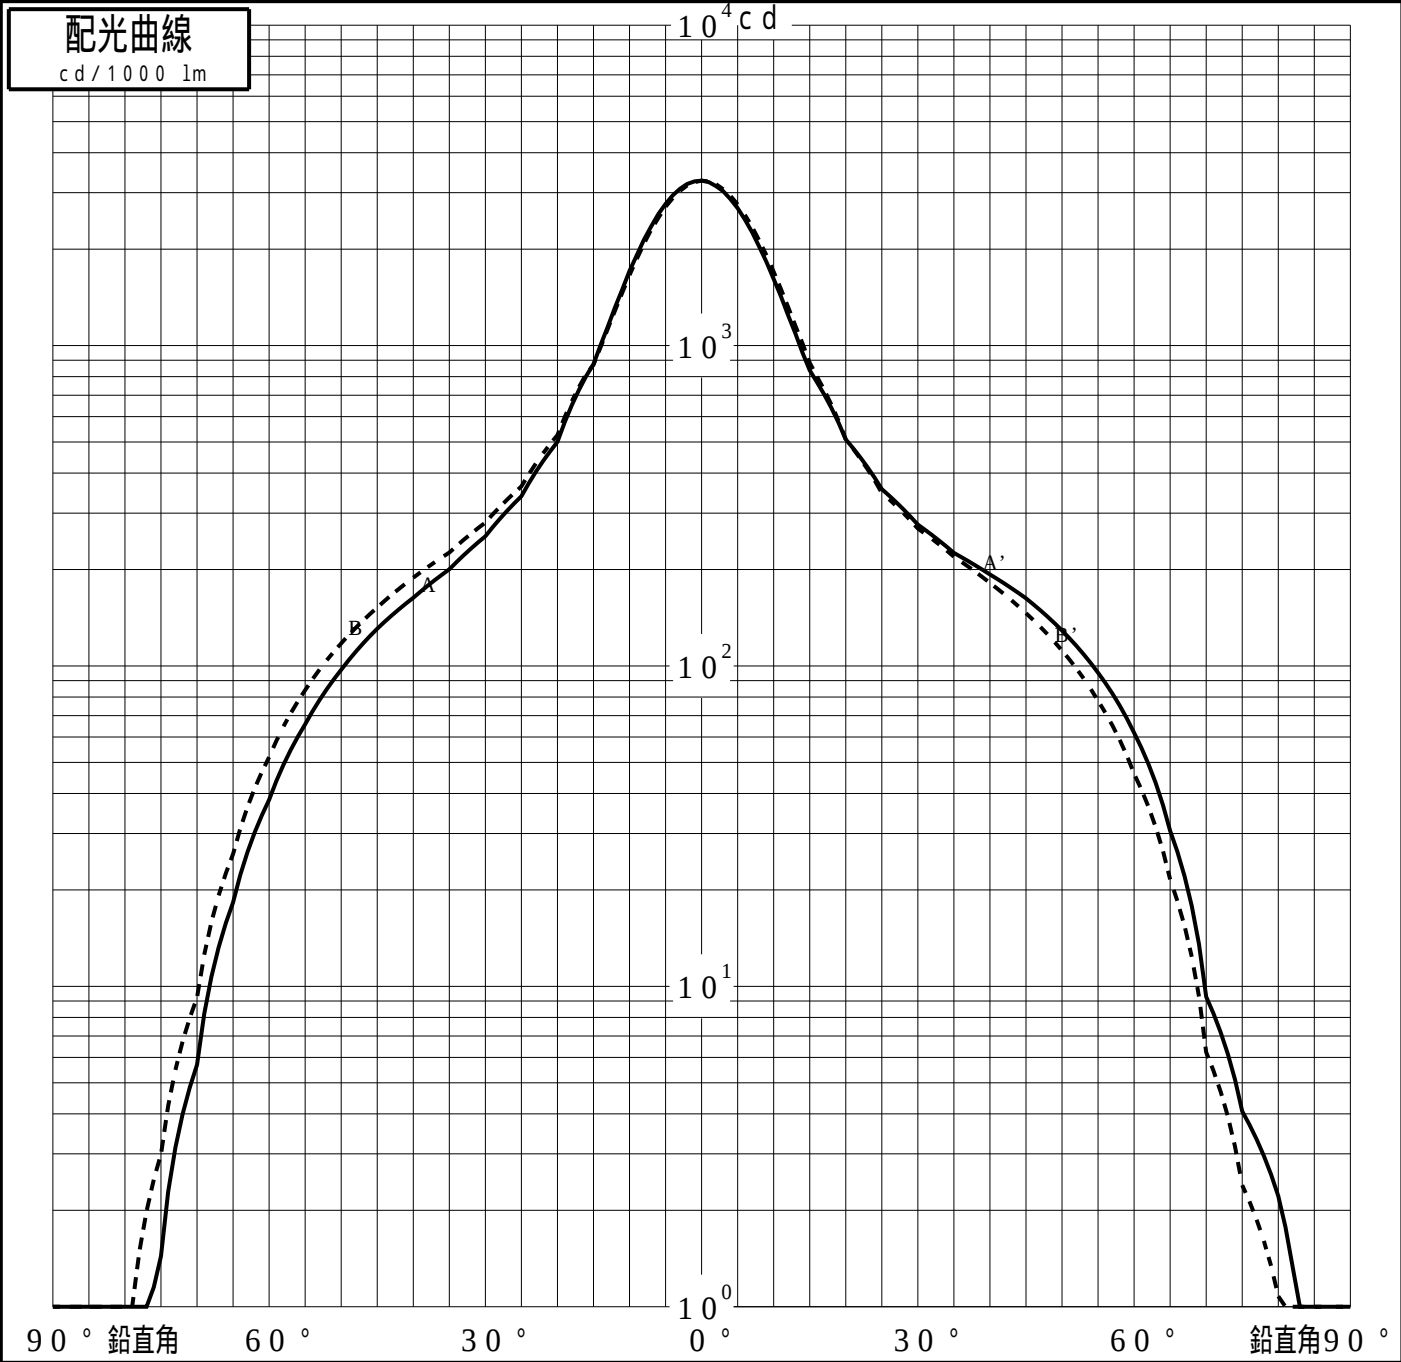

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 2 0 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 5 × 1
管理番号	K0195090 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

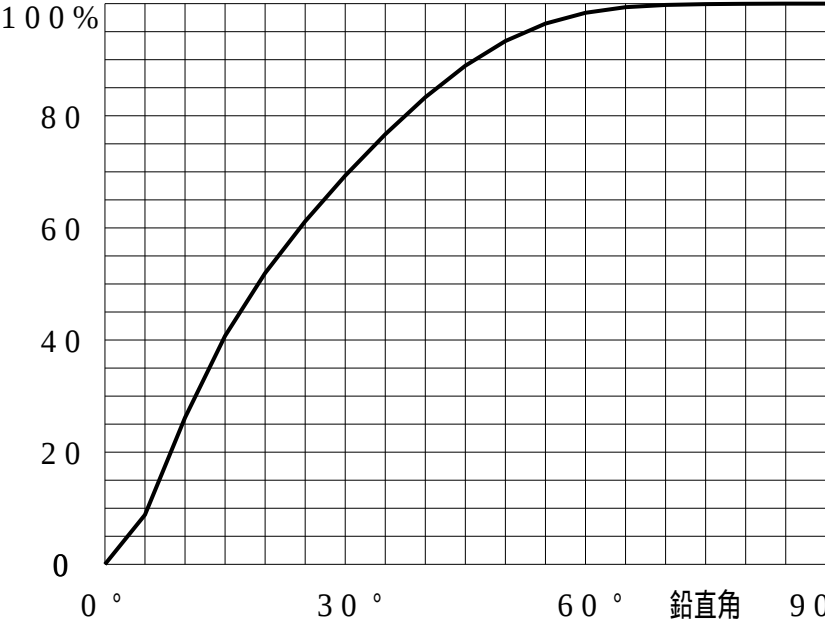

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm

