
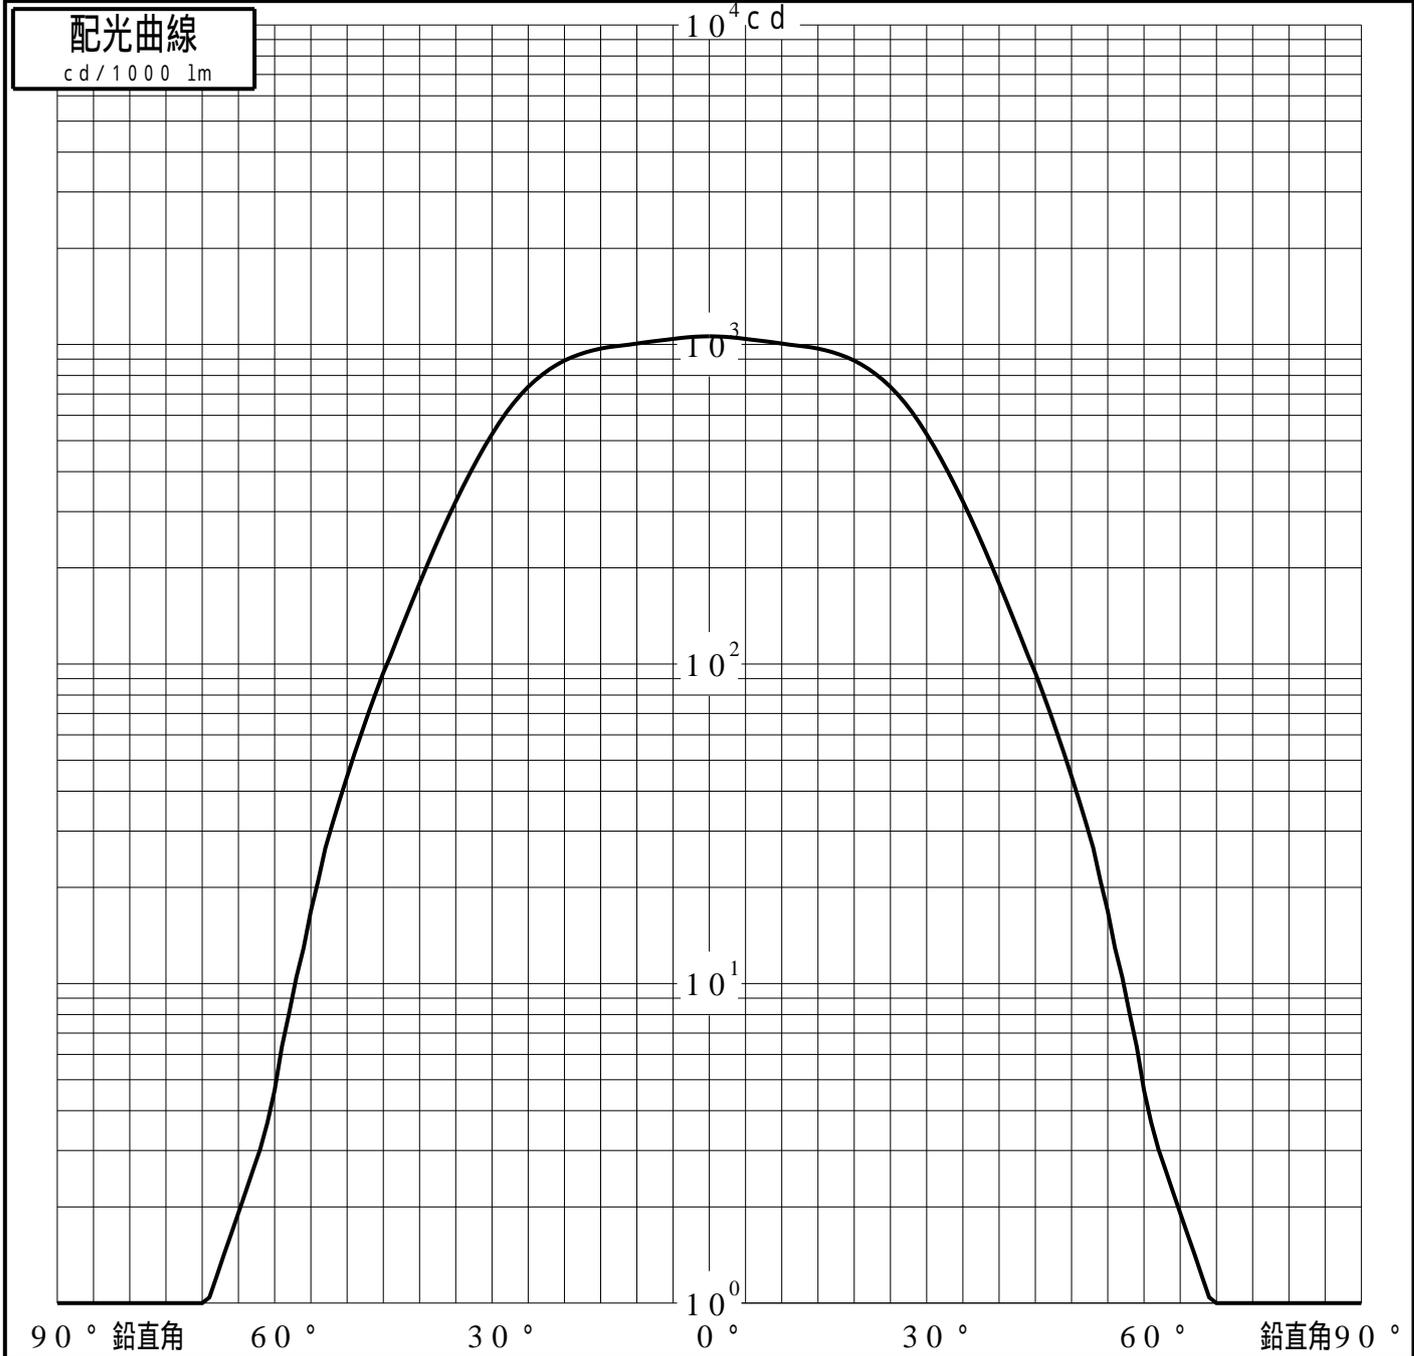


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS72891S+NTS92101		
光源	LED4000_85_700 ×1	700.0 lm	
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF		



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	95.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	69.6%	94.6%	97.6%
最大光度	1061 cd/1000 lm	ビ-ム角	59.7	88.0	97.8



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS72891S+NTS92101	光源	LED4000_85_700 ×1
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

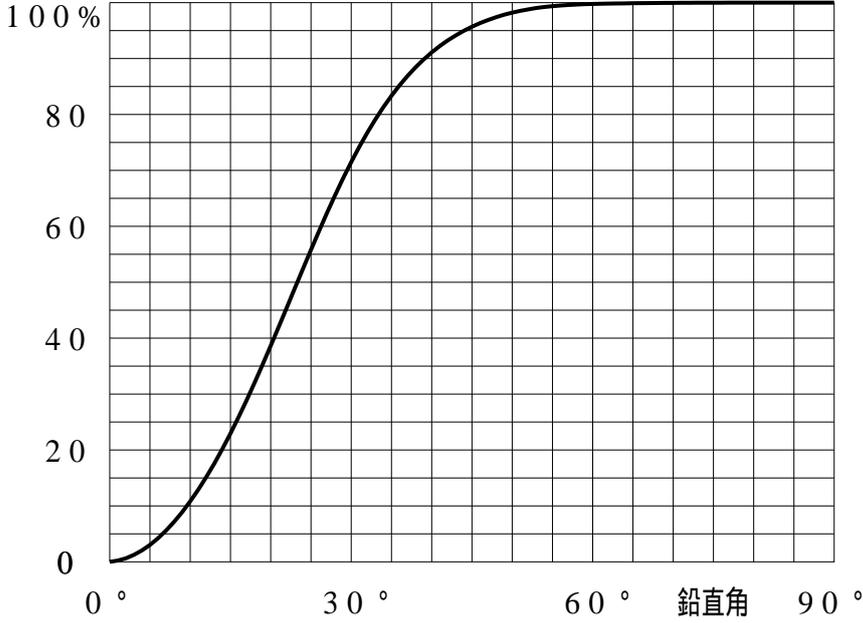

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

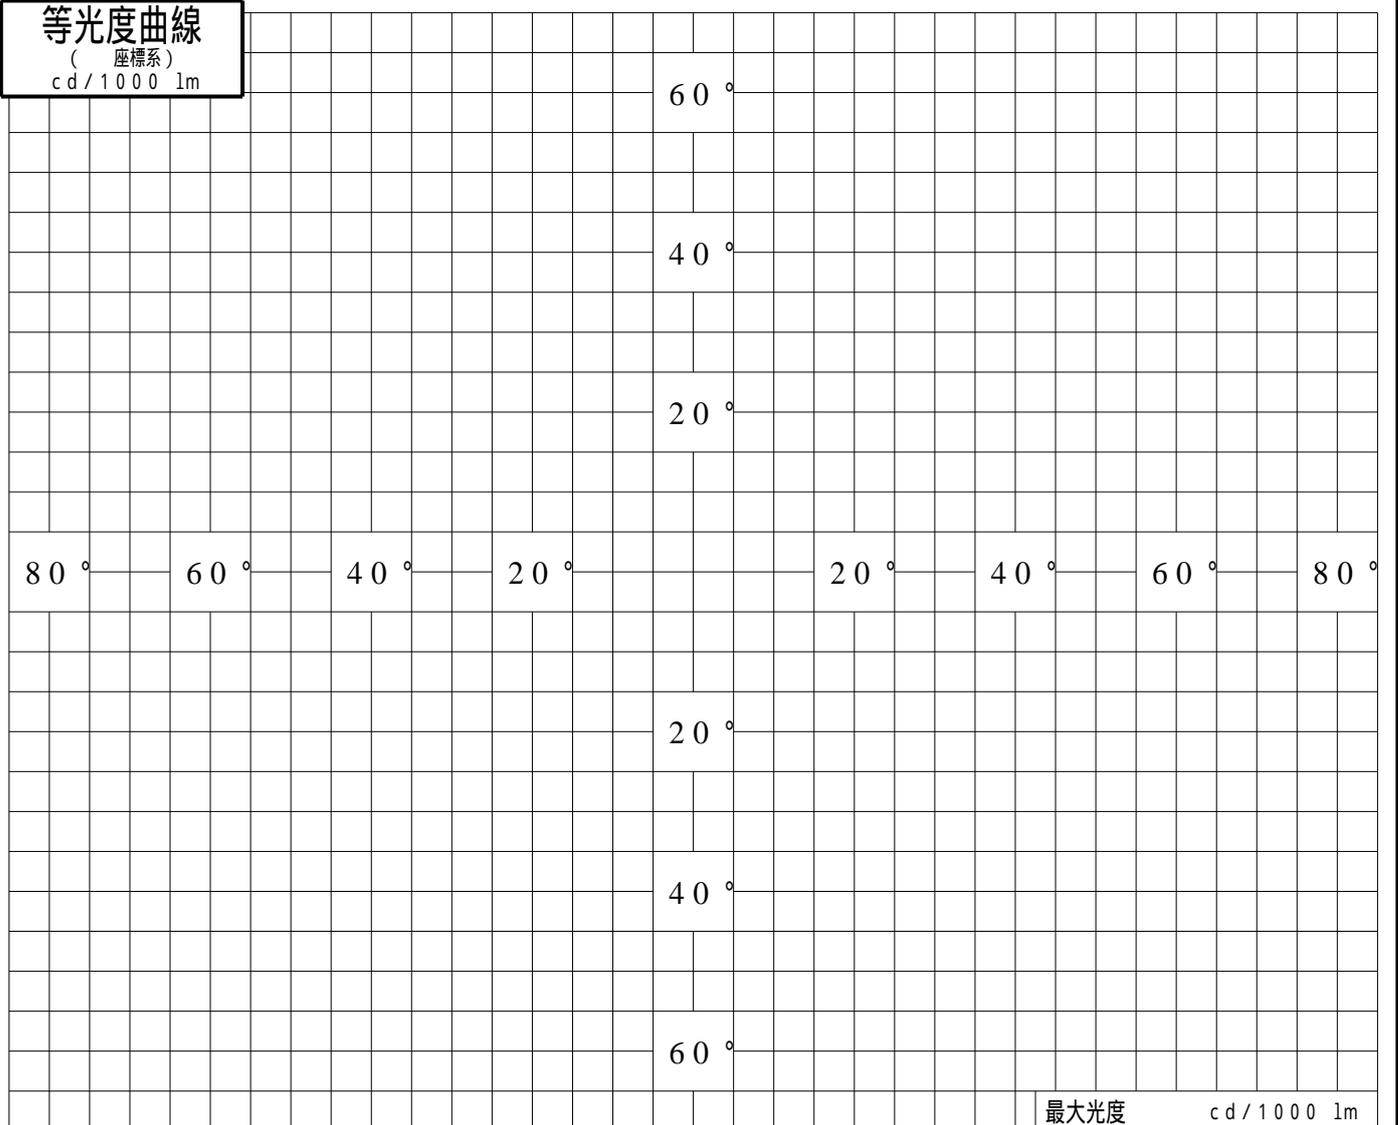

最大光度 cd/1000 lm