
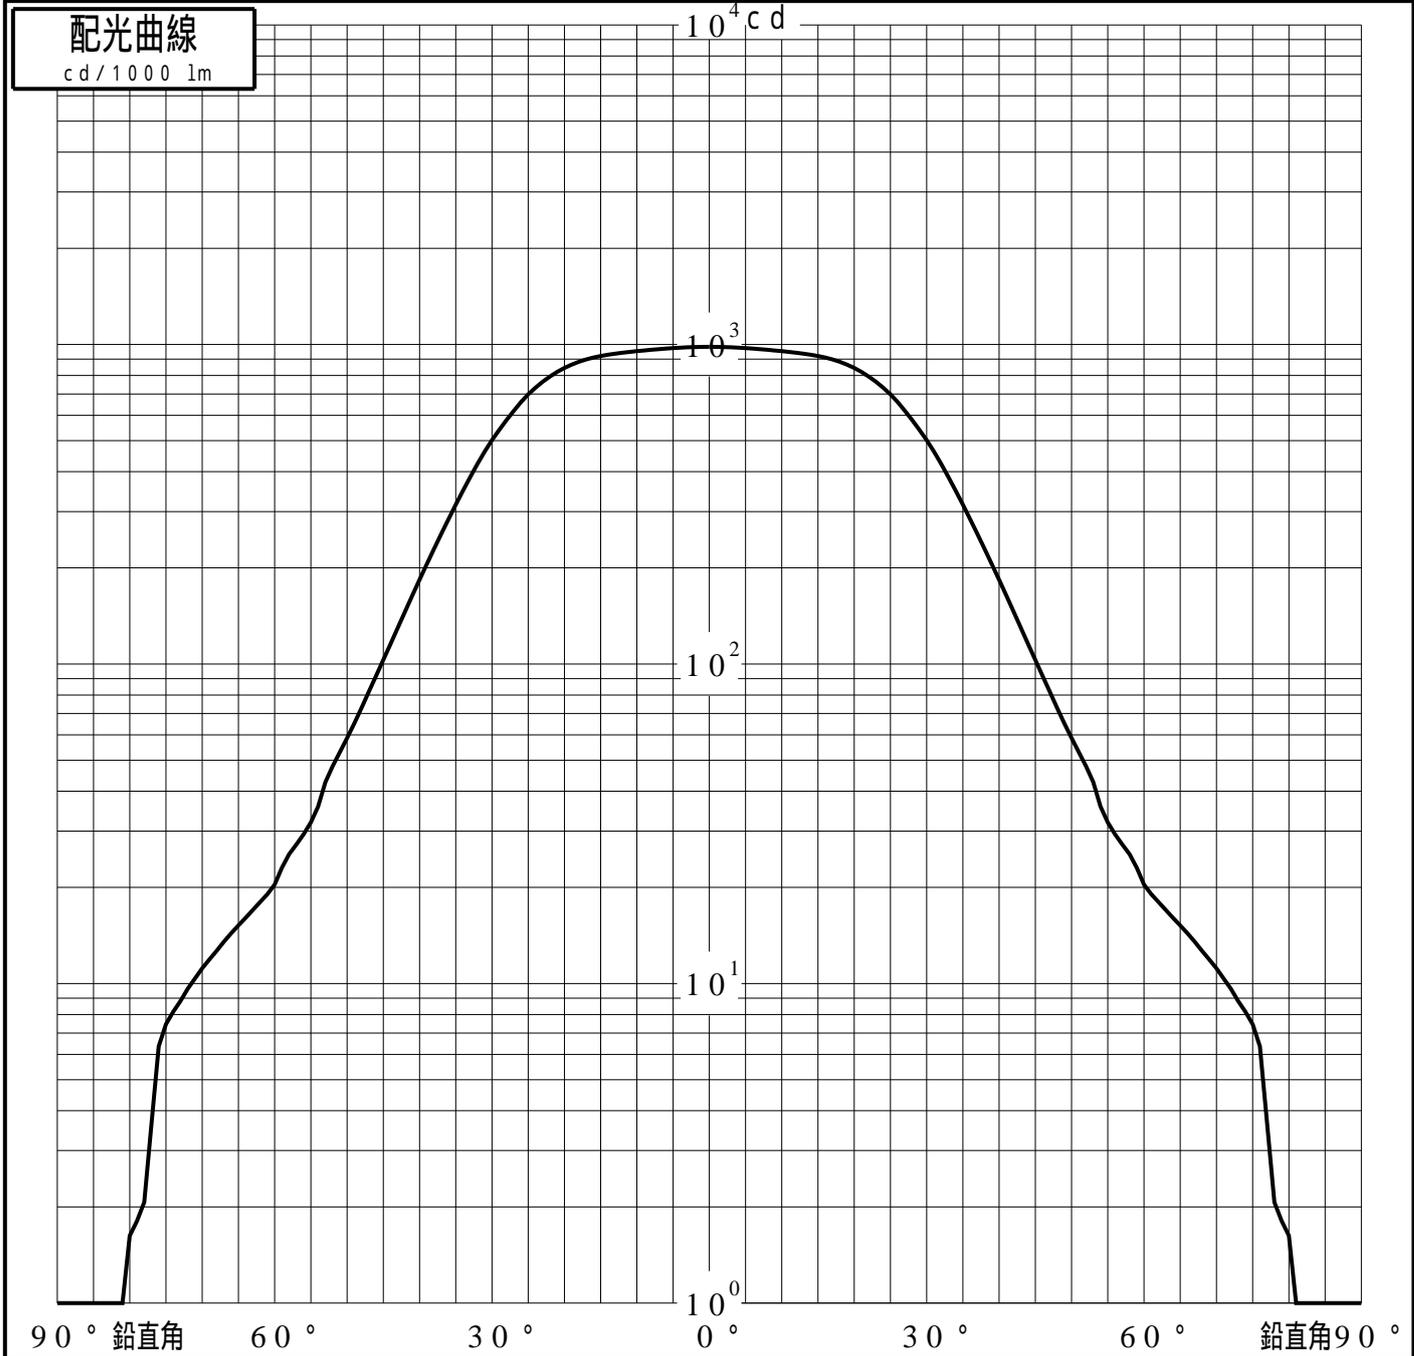


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS72893W+NTS90101		
光源	LED3000_85_680 ×1	680.0 lm	
管理番号	K0193045(0)DJ1 TF		



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	67.0%	91.8%	95.4%
最大光度	983 cd/1000 lm	ビ-ム角	60.5	90.8	103.5

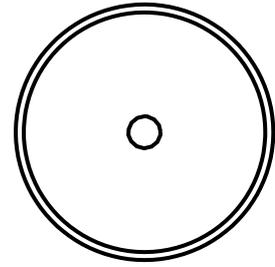

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS72893W+NTS90101	光源	LED3000_85_680 ×1
管理番号	K0193045(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

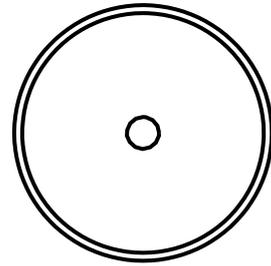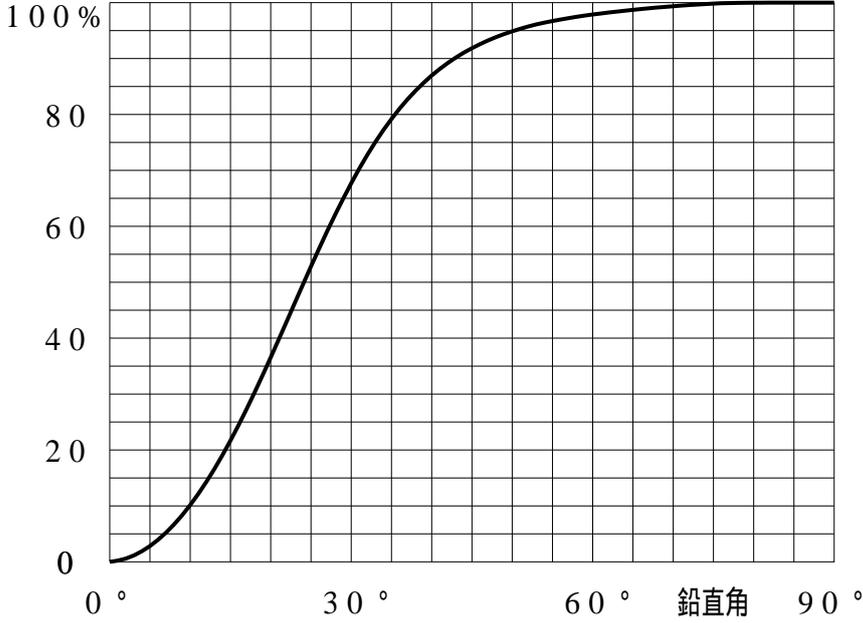

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

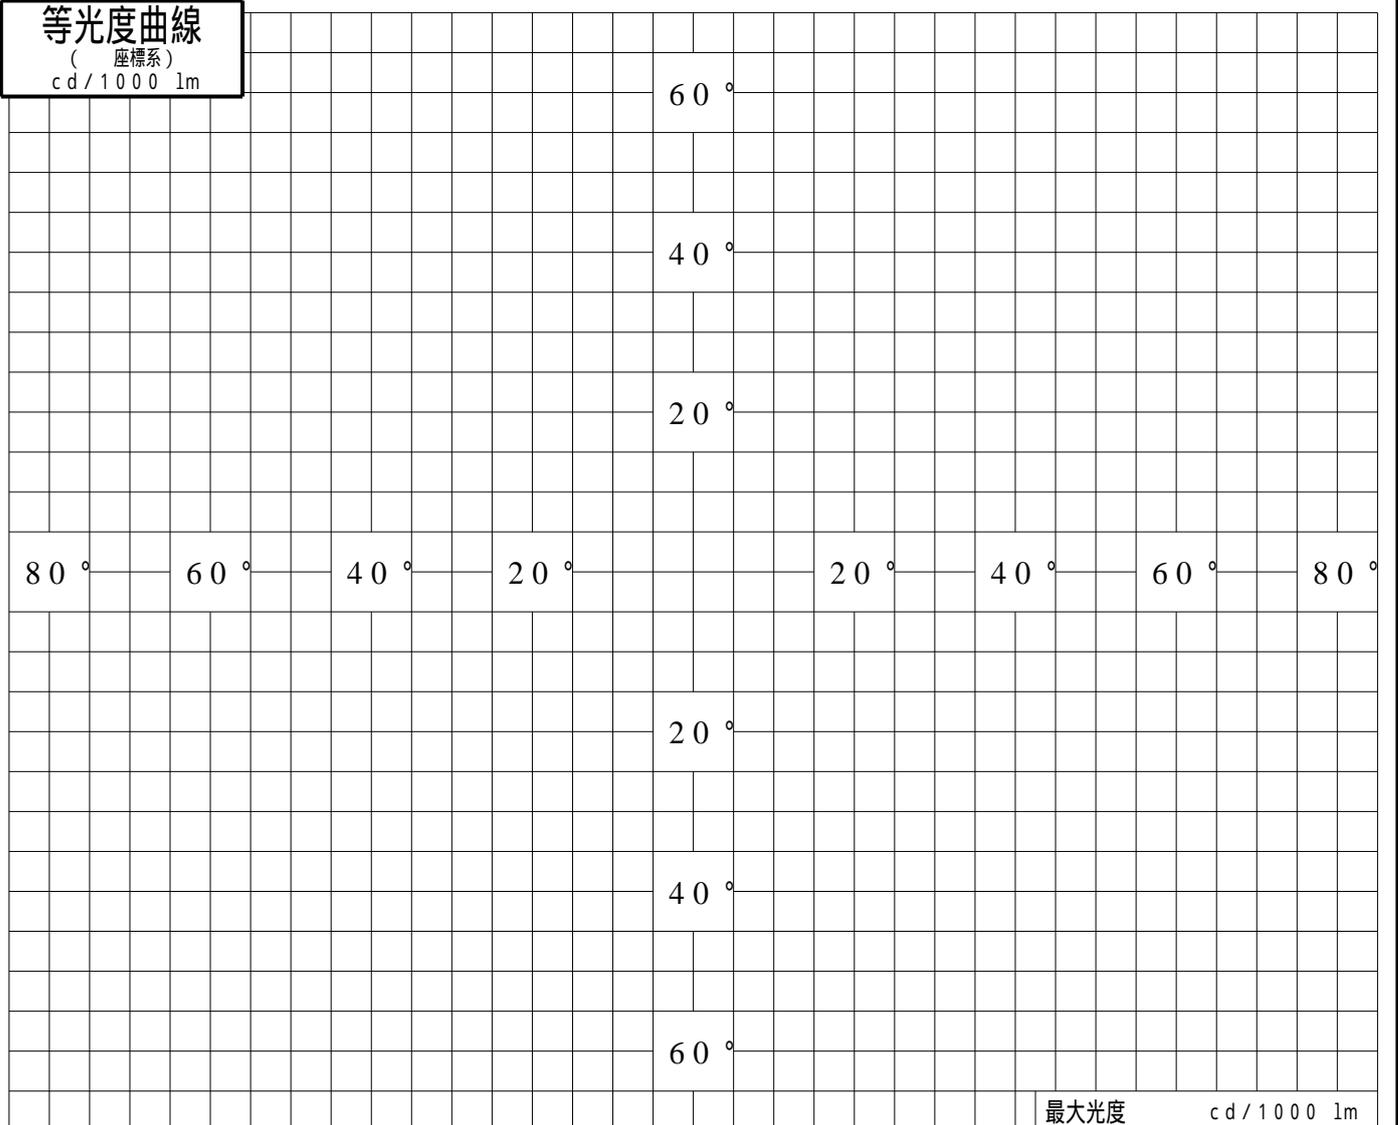

最大光度 cd/1000 lm