


| 投光照明器具特性 |                            |
|----------|----------------------------|
| 品名(品番)   | NTS72894S+NTS90101         |
| 光源       | LED2700_85_630 x1 630.0 lm |
| 管理番号     | K0193046(0)DJ1 TF          |

|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 95.3 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 69.0 %             | 94.0 %              | 97.0 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 1061<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 59.7 °             | 88.0 °              | 97.8 °              |                                                                                     |

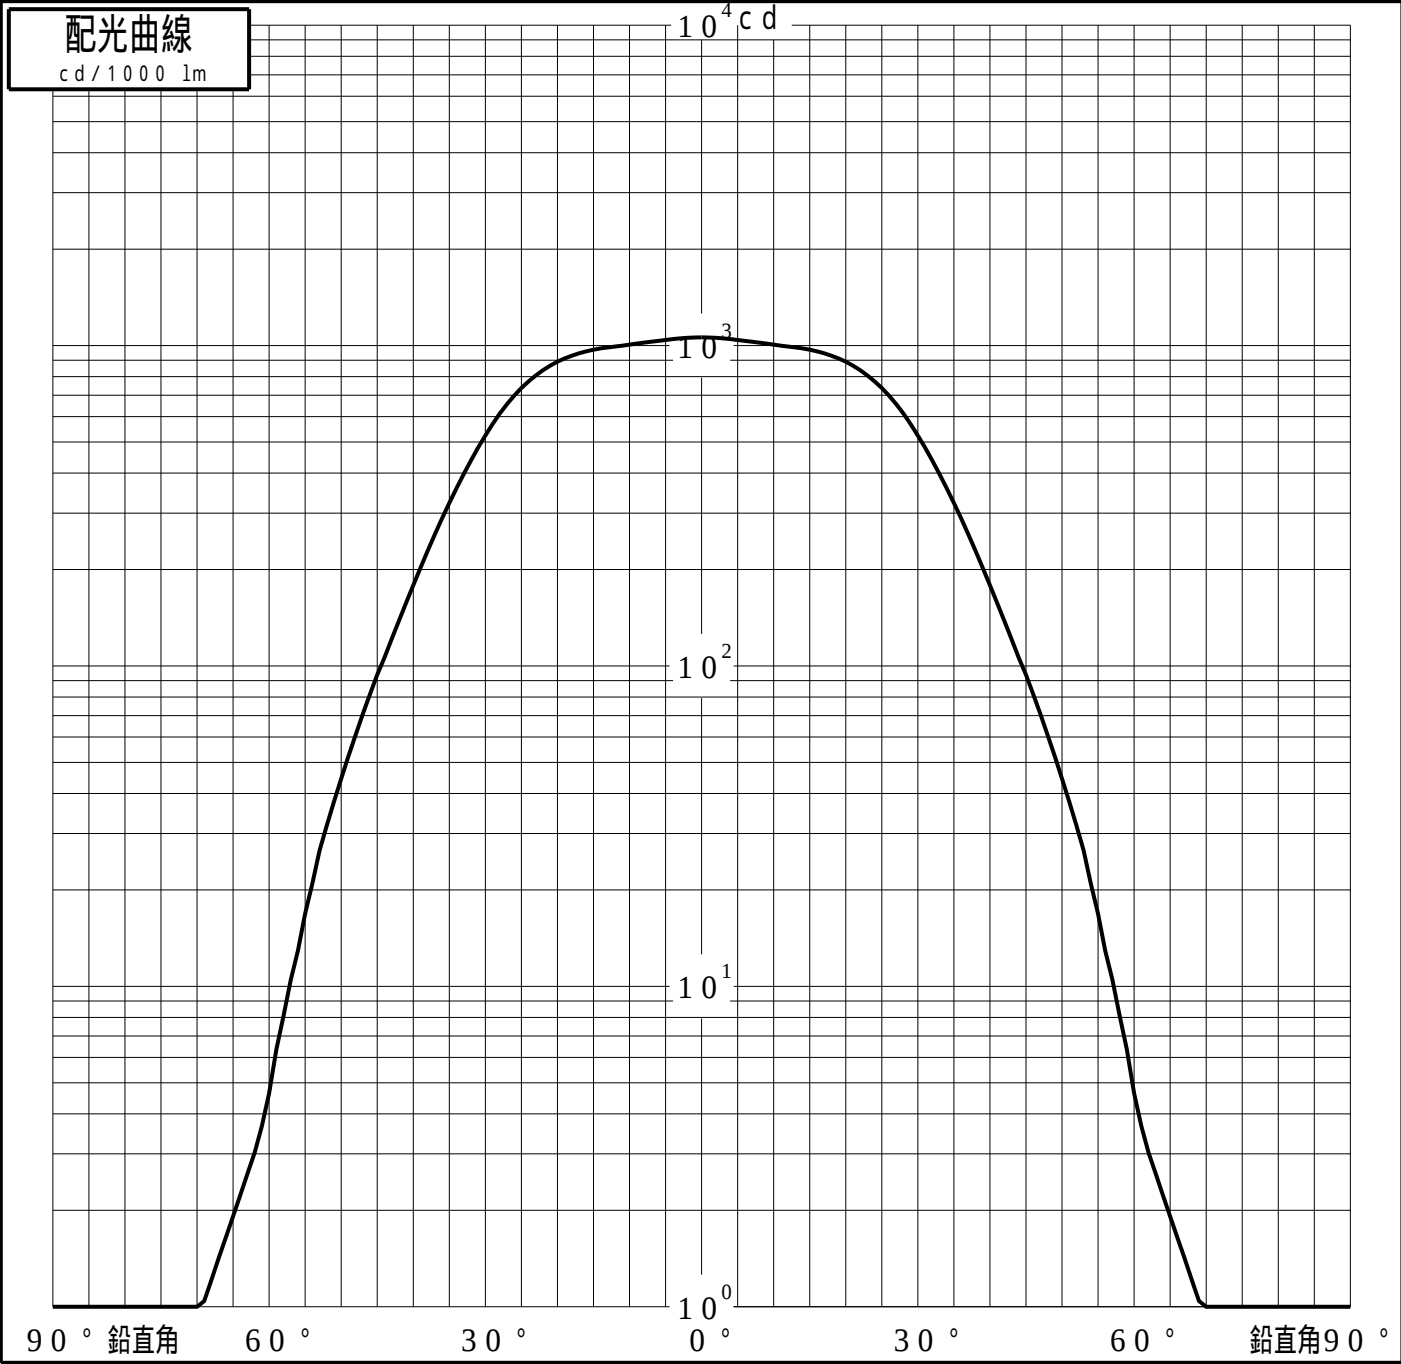

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72894S+NTS90101


光源

LED2700\_85\_630 ×1

管理番号

K0193046(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

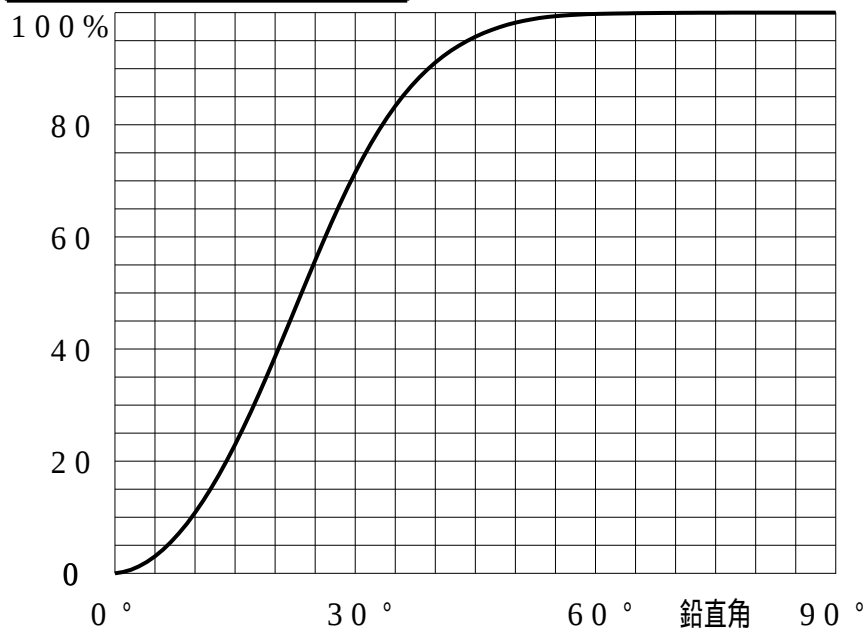

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm