
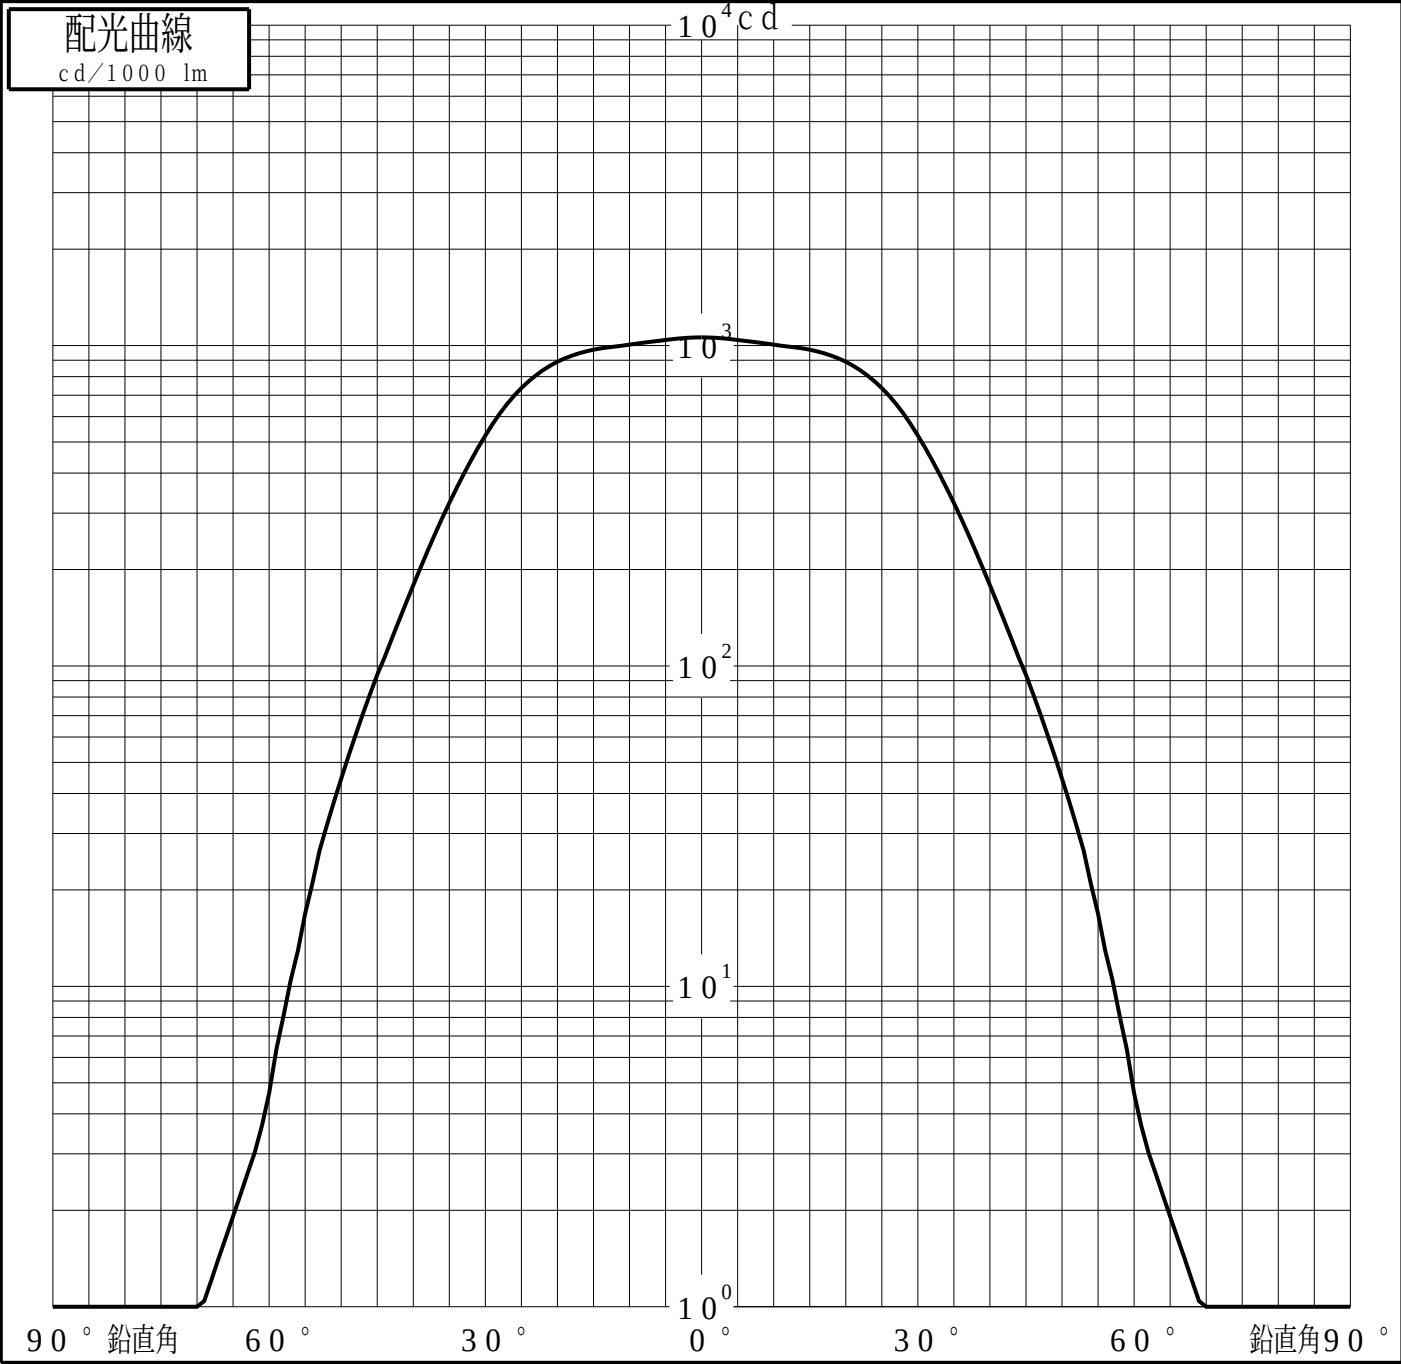


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS72893S+NTS92151			
光源	LED3000_85_1120 ×1 1120.0 lm			
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	69.0 %	94.0 %	97.0 %
最大光度	1061 cd/1000 lm	ビーム角	59.7	88.0	97.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS72893S+NTS92151	光源	LED3000_85_1120 ×1
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

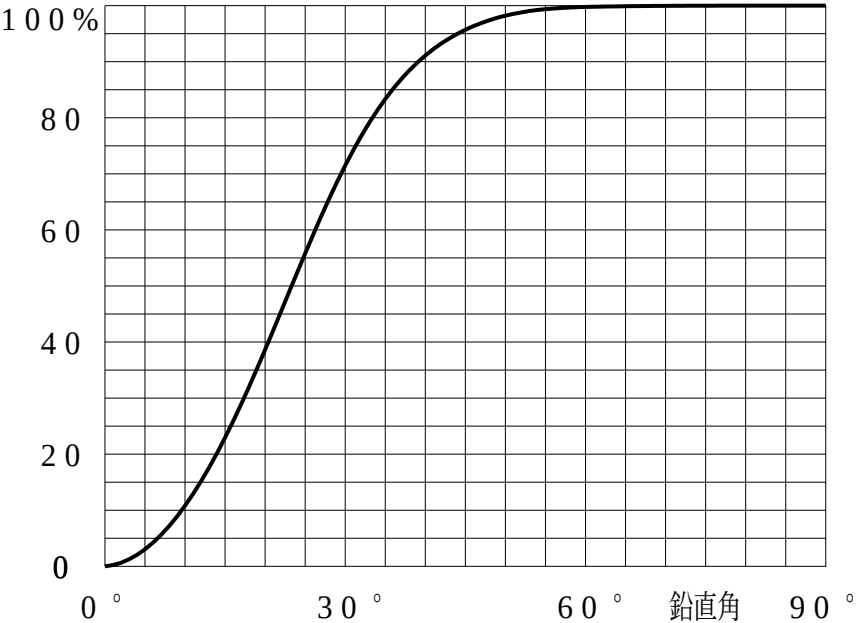

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

