


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS72784S+NTS92201	
光源	LED2700_85_1680 ×1 1680.0 l m	
管理番号	K0192843(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9%	92.5%	96.2%
最大光度	1796 cd/1000 lm	ビーム角	44.7	70.8	79.4

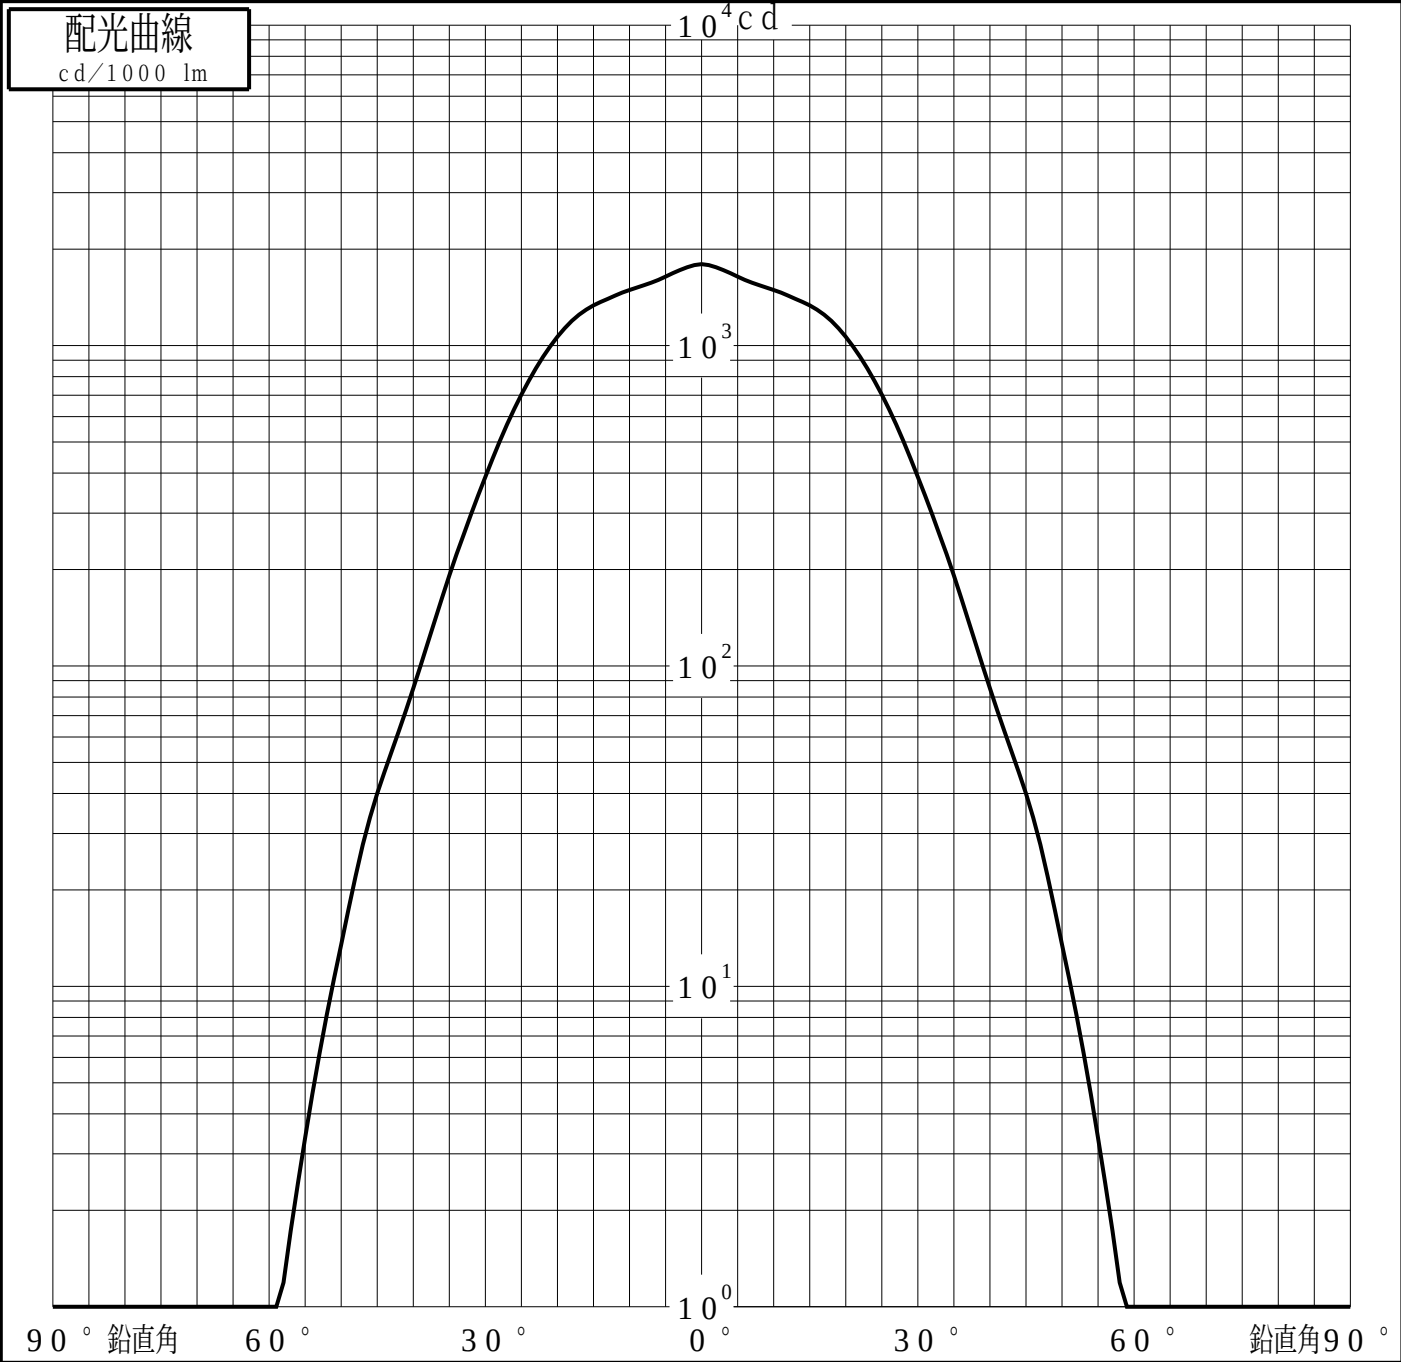

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS72784S+NTS92201	光源	LED2700_85_1680 ×1
管理番号	K0192843(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

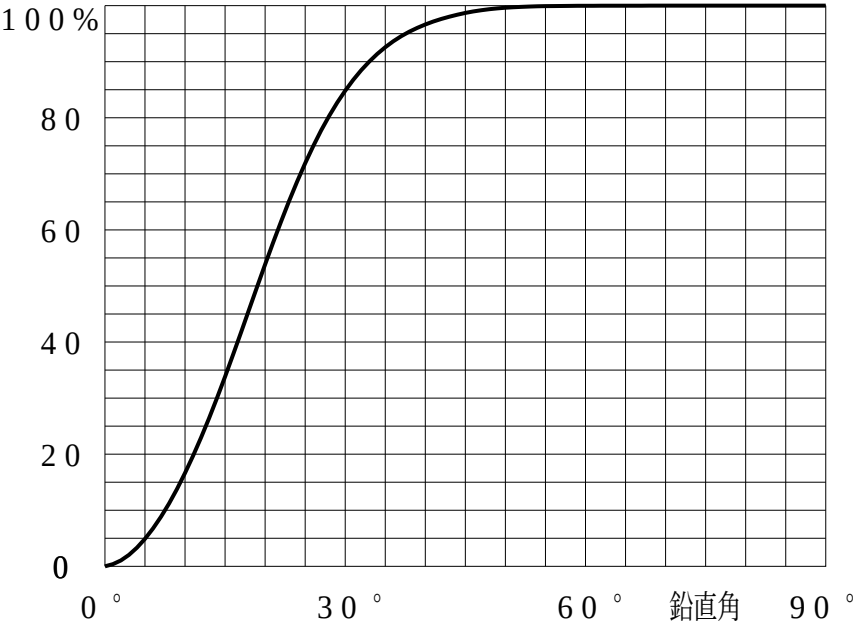

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

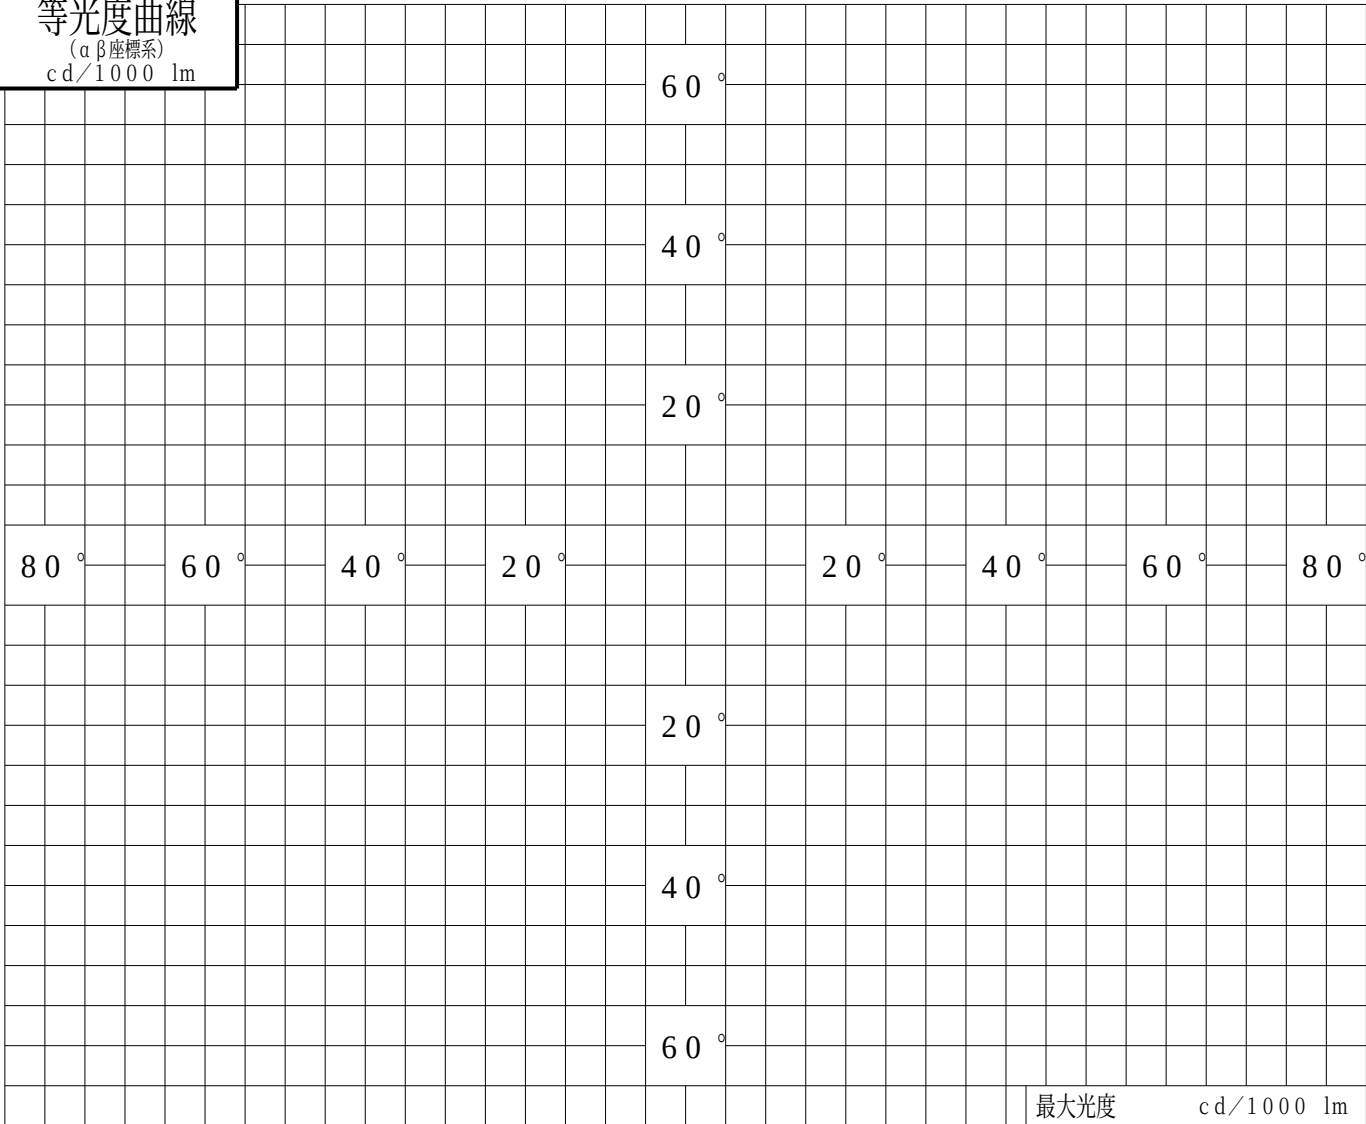

最大光度 cd/1000 lm