


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS72891W+NTS92201           |  |  |  |
| 光源       | LED4000_85_1490 ×1 1490.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0193045(0)DJ1 TF            |  |  |  |

|          |                   |          |                    |                     |                     |
|----------|-------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形         | 主ビ - ム効率 | 91.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                   | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %           | ビ - ム効率  | 67.9%              | 91.8%               | 95.4%               |
| 最大光度     | 983<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 60.5               | 90.8                | 103.5               |

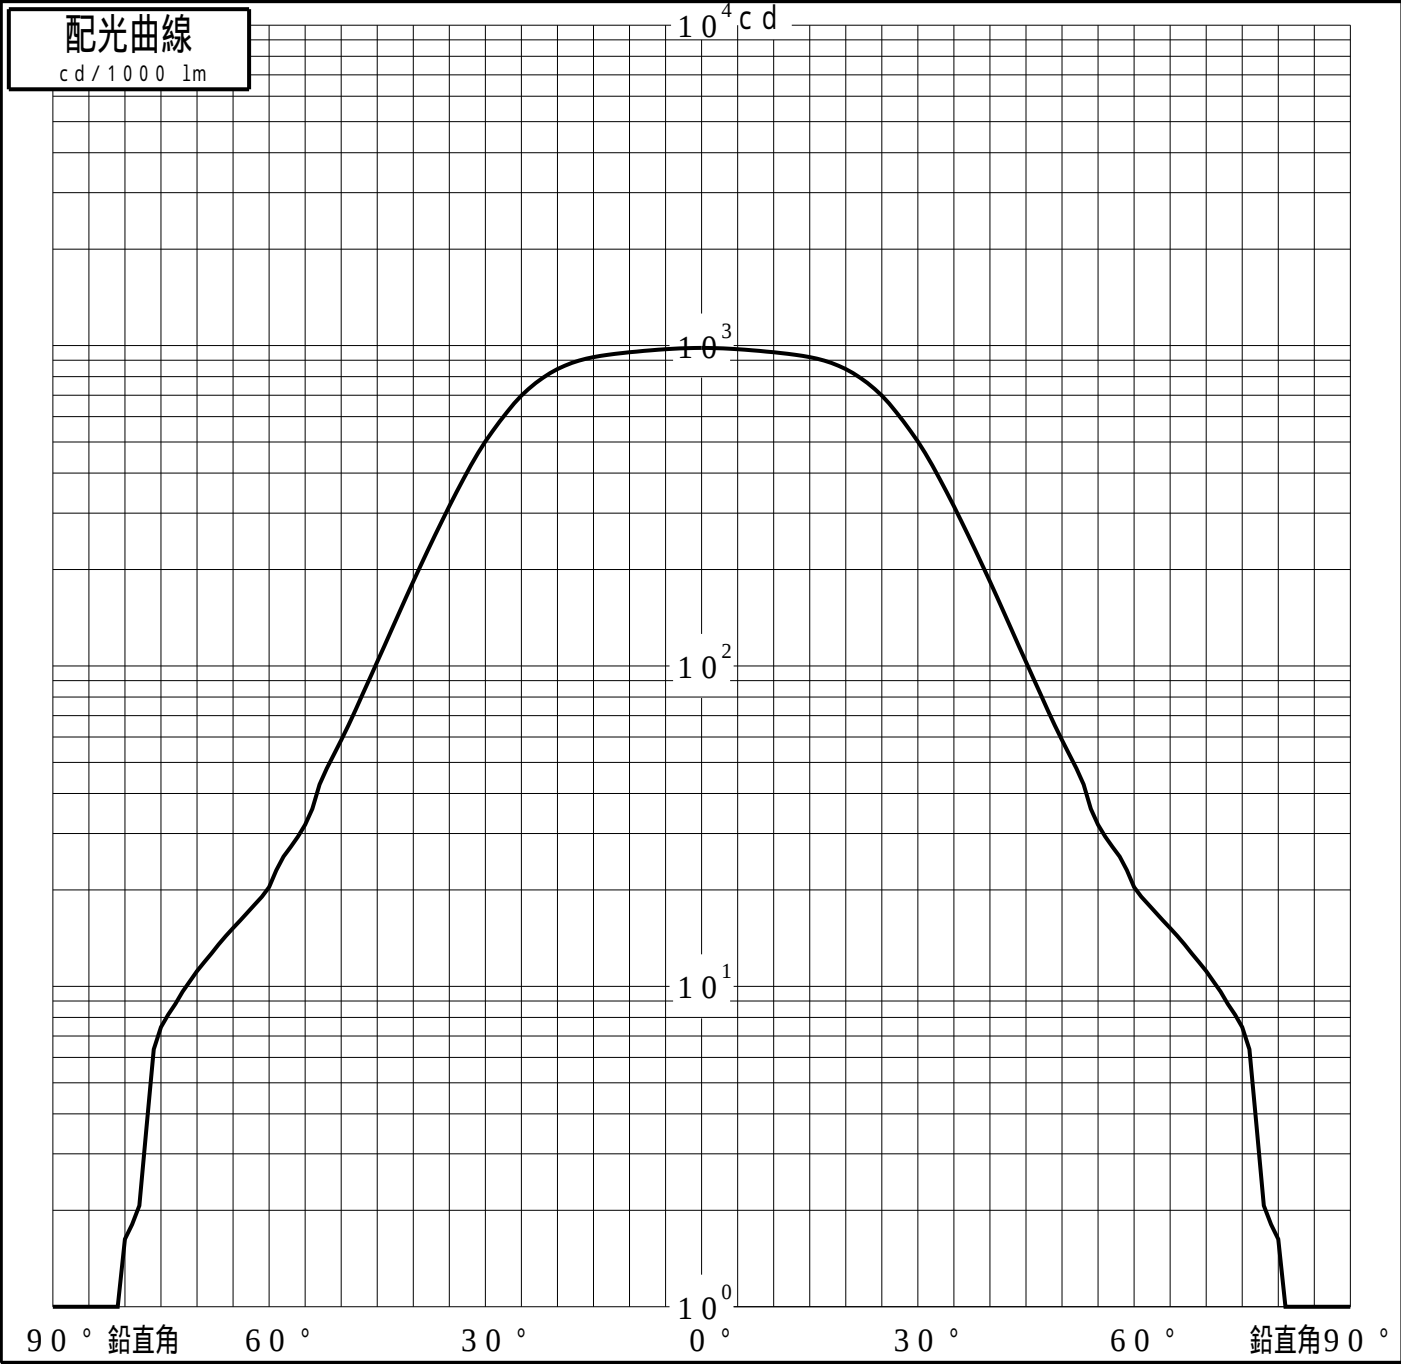

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72891W+NTS92201


光源

LED4000\_85\_1490 ×1

管理番号

K0193045(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

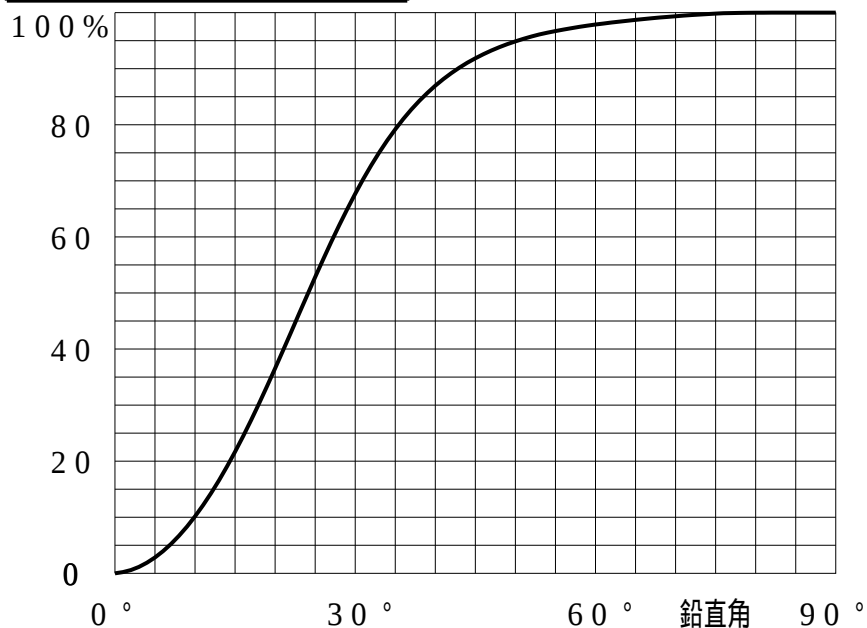

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm