


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS72892S+NTS92201				
光源	LED3500_85_1445 ×1 1445.0 lm				
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	95.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	69.0%	94.0%	97.0%
最大光度	1061 cd/1000 lm	ビ - ム角	59.7	88.0	97.8

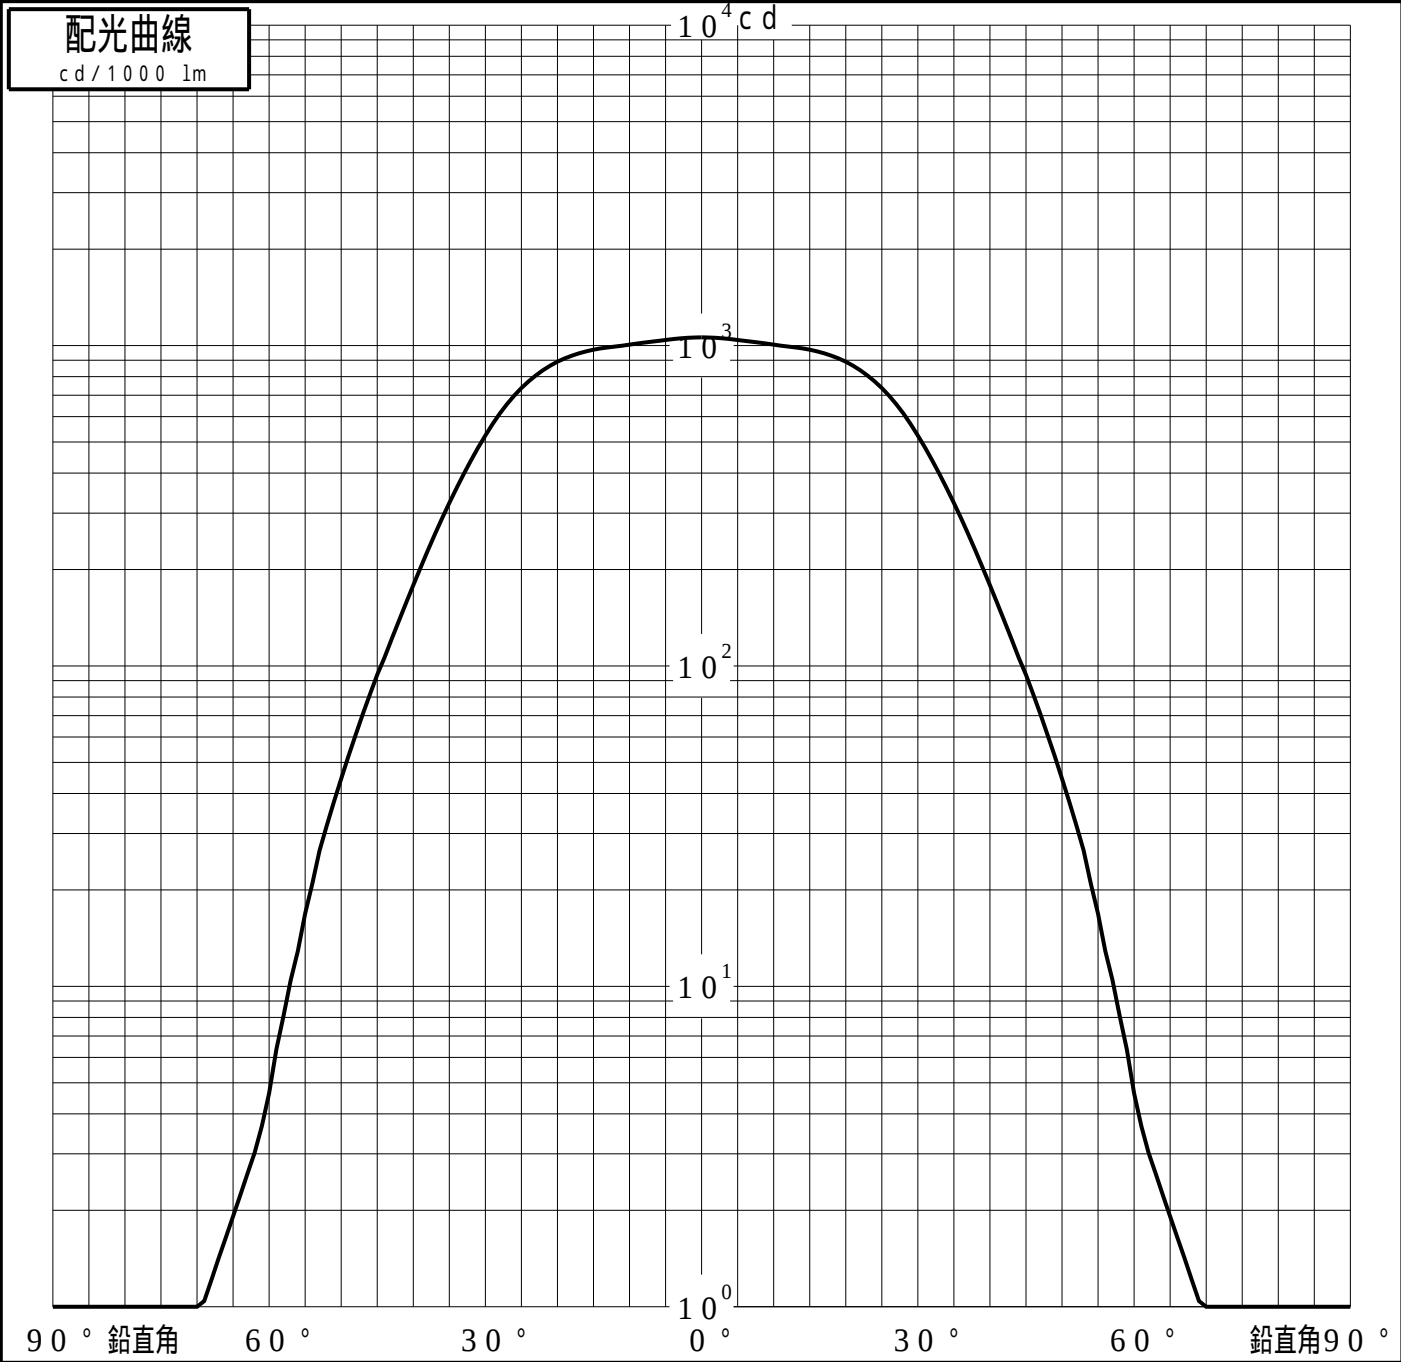

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS72892S+NTS92201	光源	LED3500_85_1445 ×1
管理番号	K0193046(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

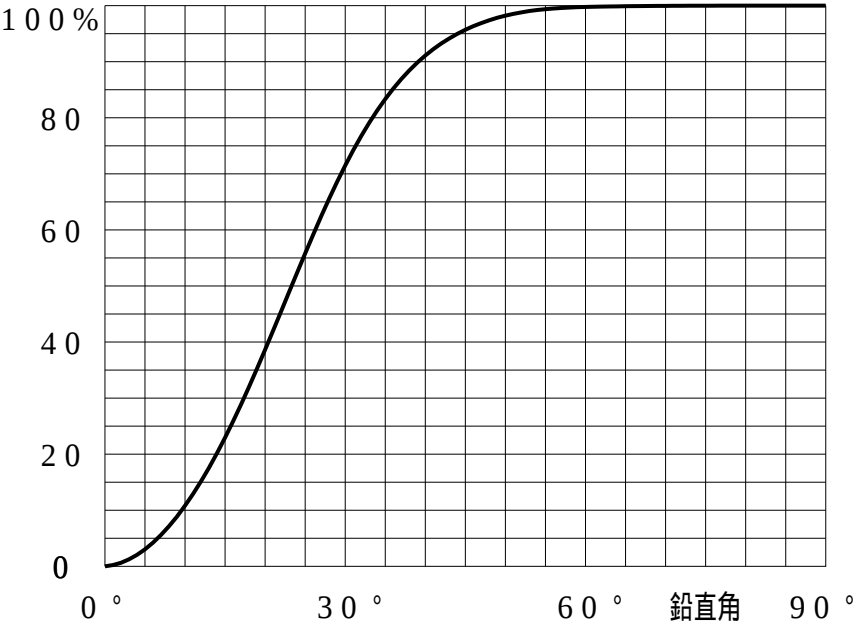

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

