


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62791S+NTS90101	
光源	LED4000_85_700 ×1	700.0 lm
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.9%	95.3%	98.0%
最大光度	1877 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 43.7	67.6	73.4
			BB' 44.7	68.4	74.8

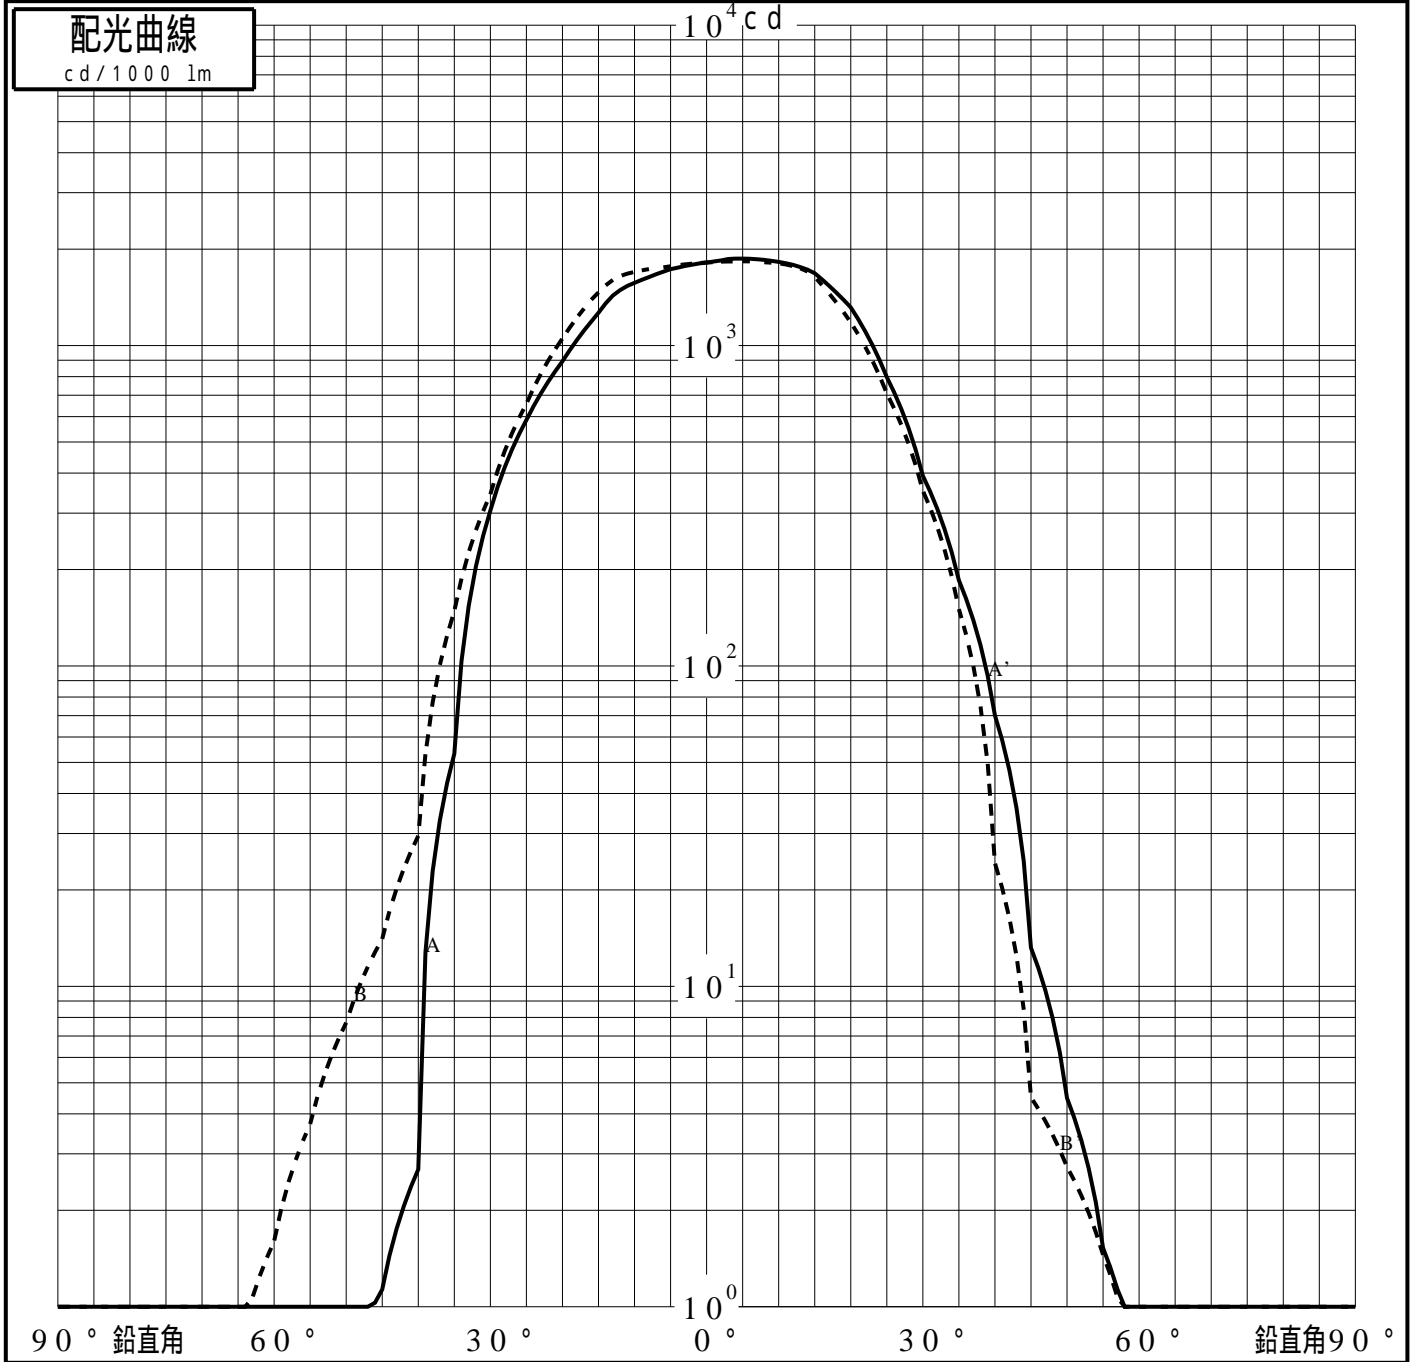

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62791S+NTS90101	光源	LED4000_85_700 ×1
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

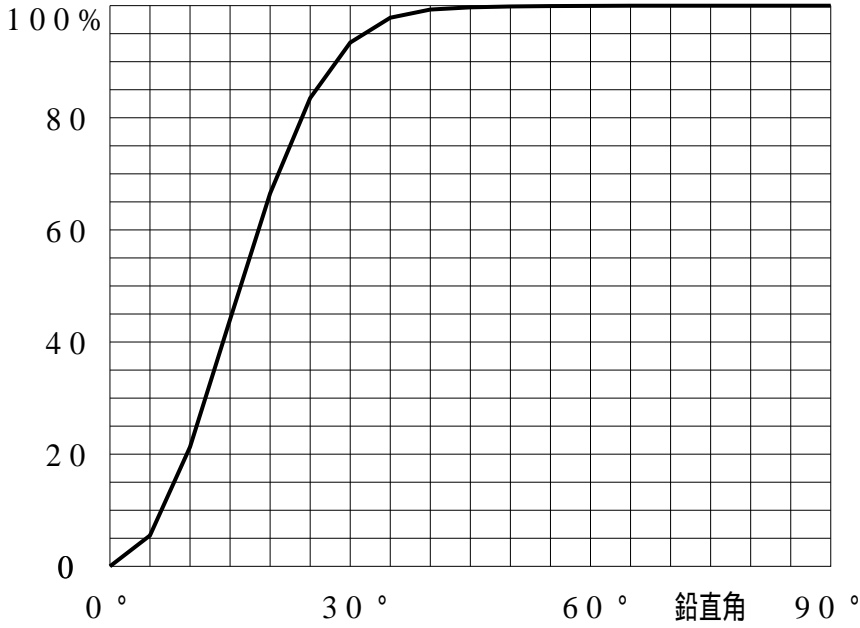

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

