


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS00109B( 16 DEG)         |  |  |  |  |
| 光源       | LED2700_85_465 ×1 465.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0193169(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 79.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 47.4 %             | 75.8 %              | 80.9 %              |
| 最大光度     | 10685<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 15.8               | 26.6                | 31.0                |

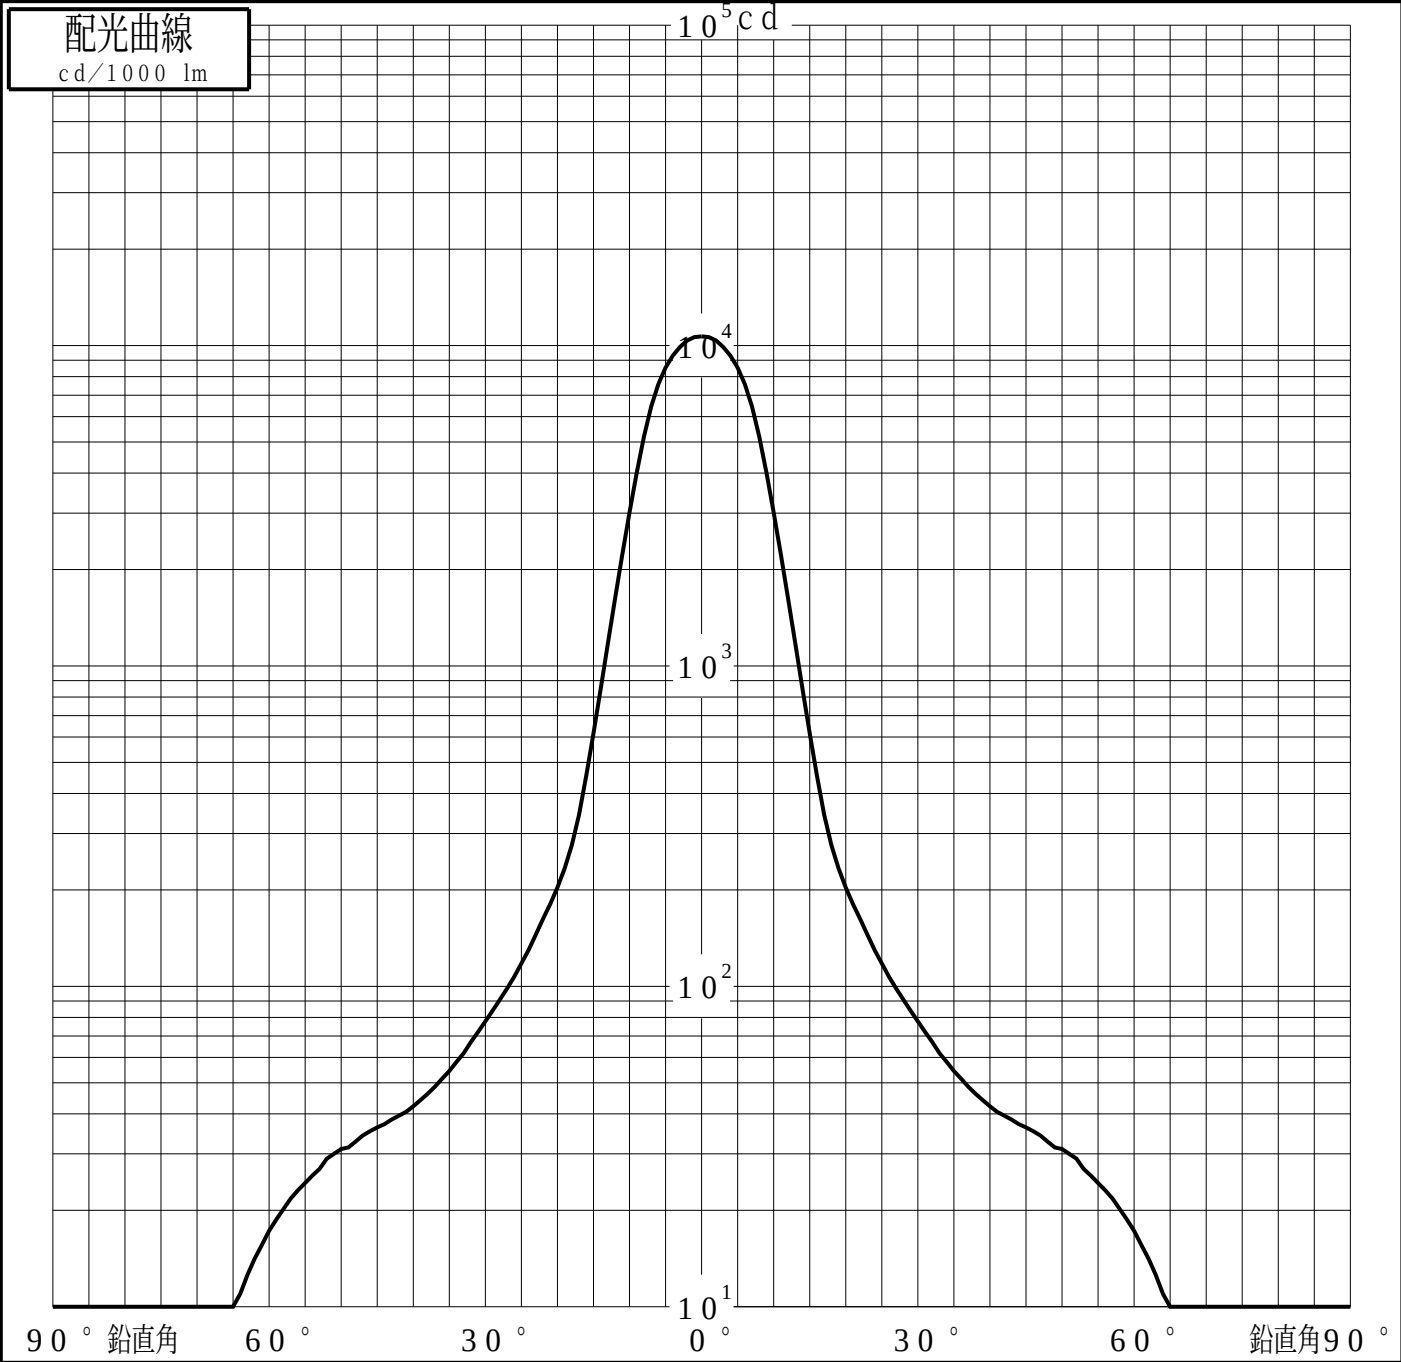

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS00109B( 16 DEG)


光源

LED2700\_85\_465 ×1

管理番号


K0193169( 0) DJ 1 TF

## 累積光束曲線

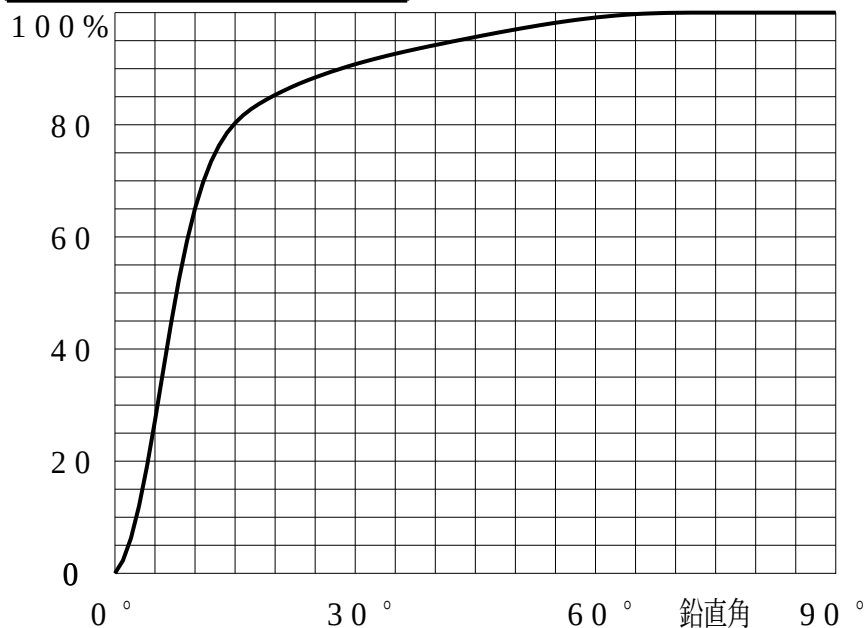

## 等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

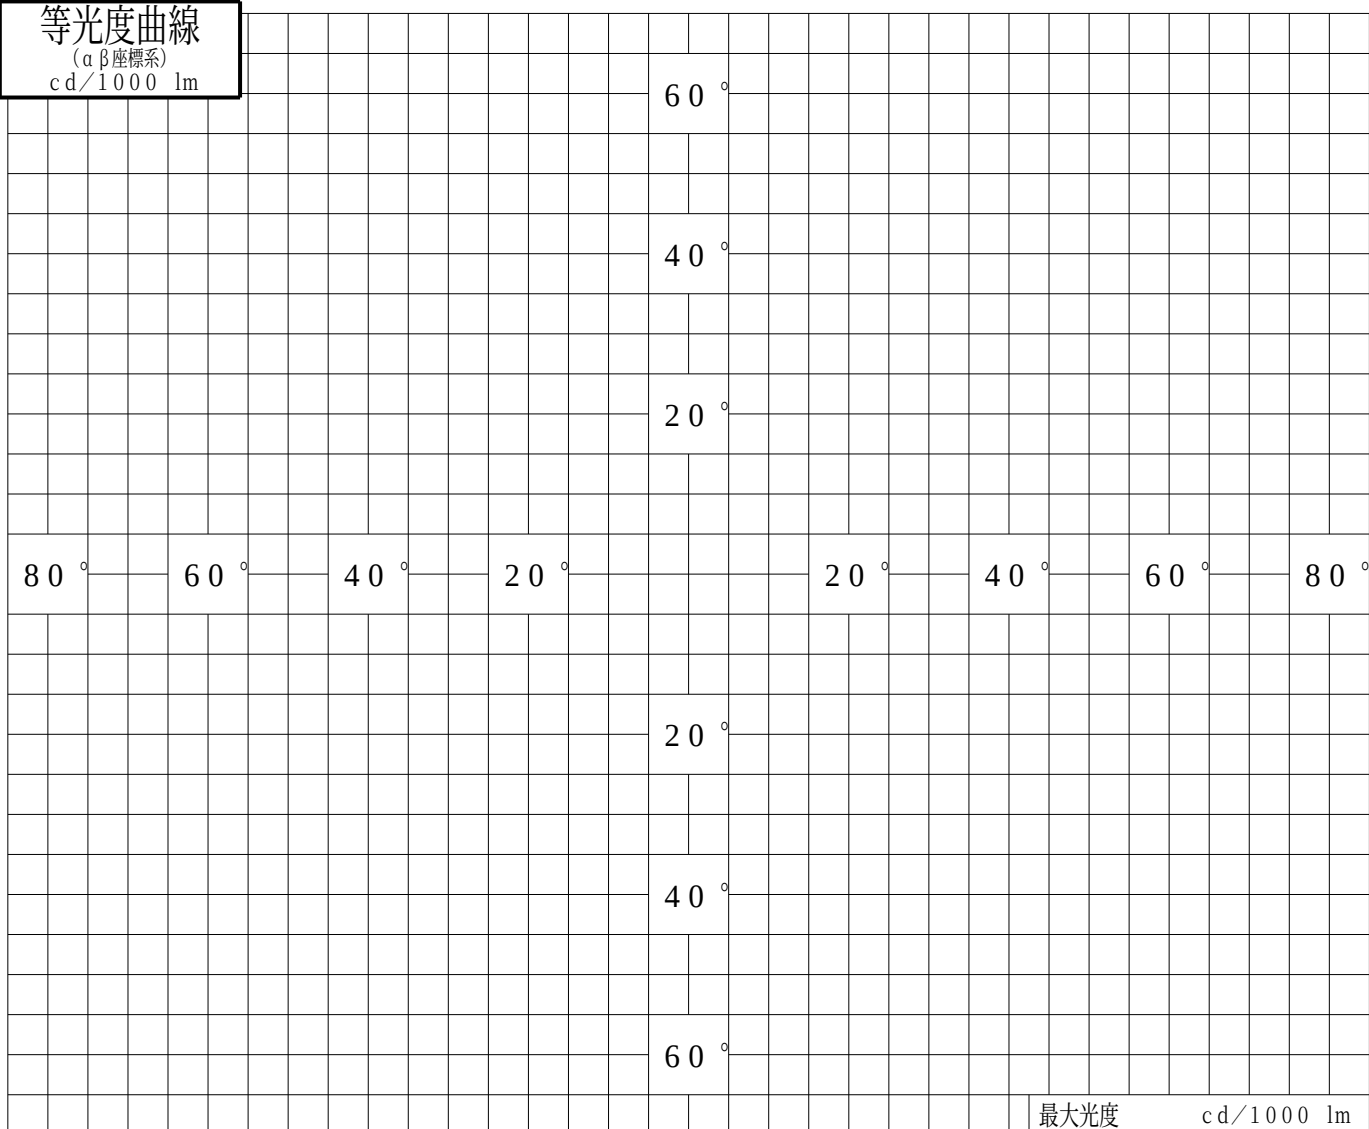

最大光度

cd/1000 lm