



# 屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY22141Z+NNY28531		
光源	LED3000_70_7690 ×1	7690.0 lm	
管理番号	K0178712(0)DR1		

JISC8131-1999  
による配光形式

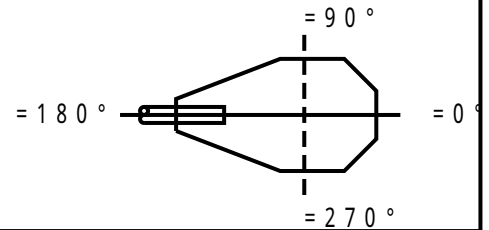

器具効率	100.0%	直下光度		242.9 cd/1000lm															
	上方光束 4.9%	最大光度		471.8 cd/1000lm															
下方光束 95.0%																			
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	242	238	221	205	185	200	237	280	291	278	218	158	130	105	84	73	63	58	39
90°	242	232	234	224	222	273	359	454	467	433	321	257	211	165	140	131	131	139	89
180°	242	238	221	205	185	200	237	280	291	278	218	158	130	105	84	73	63	58	39
270°	242	236	206	174	155	141	133	119	105	92	77	62	53	39	30	26	21	19	16
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	242	233	234	222	227	272	353	447	464	428	350	263	223	168	140	131	130	142	87

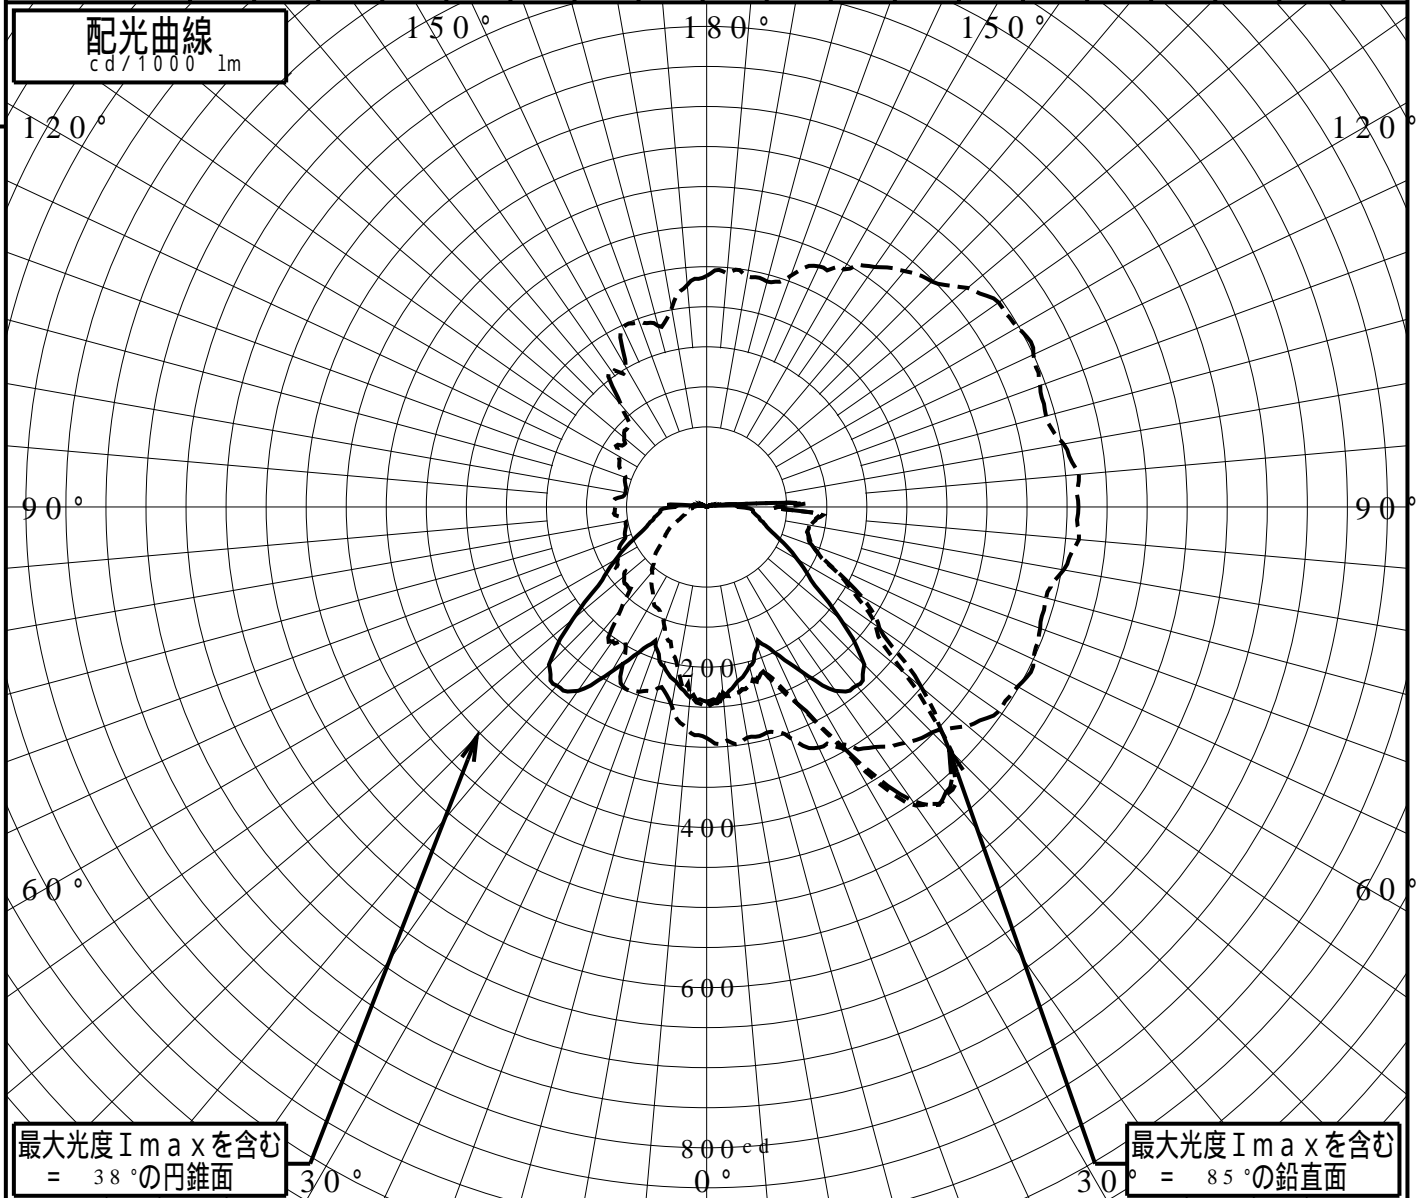

# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NNY22141Z+NNY28531

光源

LED3000\_70\_7690 ×1


管理番号

K0178712 (0)DR 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.081	0.081
0.4H	0.156	0.156
0.6H	0.222	0.222
0.8H	0.280	0.280
1.0H	0.325	0.325
1.2H	0.355	0.355
1.4H	0.376	0.376
1.6H	0.391	0.391
1.8H	0.402	0.402
2.0H	0.410	0.410
2.2H	0.416	0.416
2.4H	0.421	0.421
2.6H	0.425	0.425
2.8H	0.429	0.429
3.0H	0.432	0.432
3.2H	0.435	0.435
3.4H	0.437	0.437
3.6H	0.439	0.439

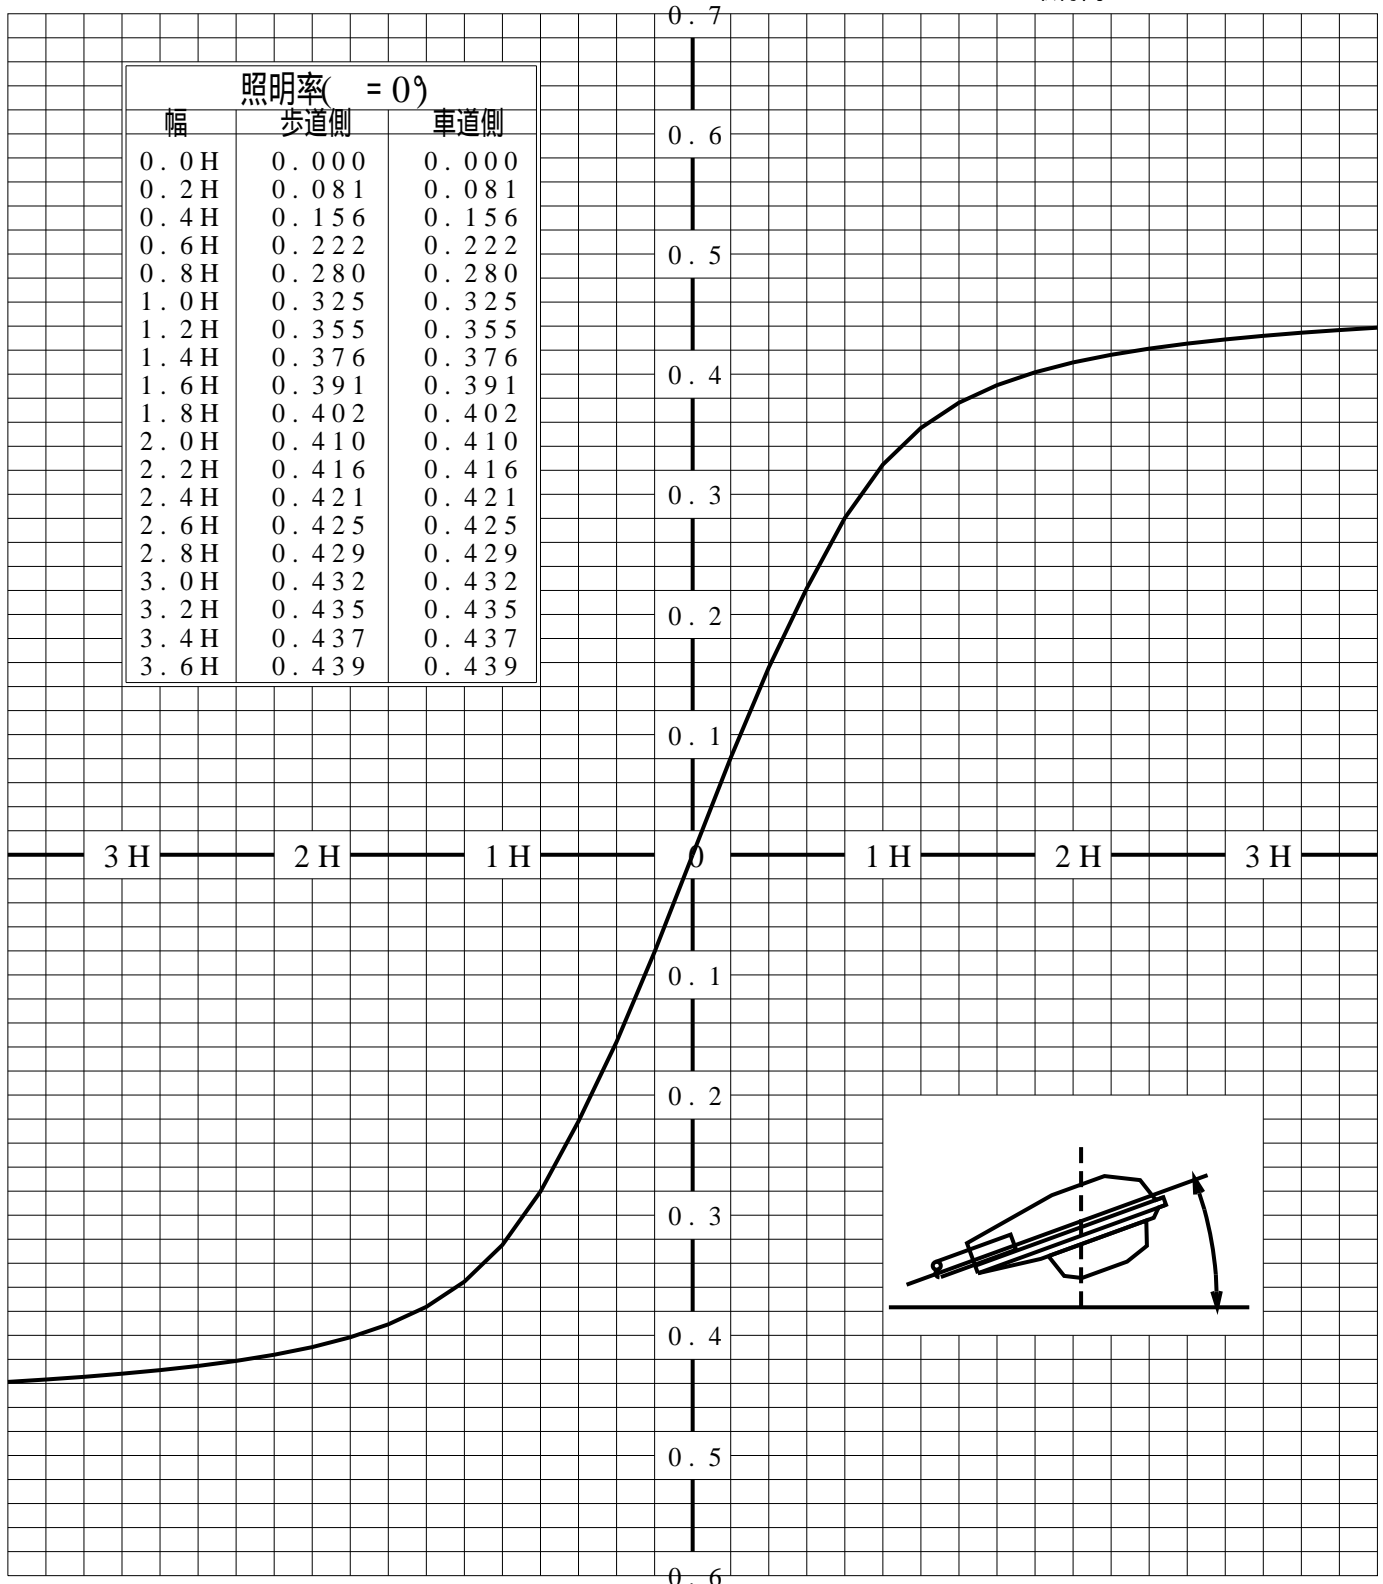

歩道側




車道側



# 等照度曲線

品番(品名)	NNY22141Z+NNY28531	全光束	7690 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_70_7690 ×1	取付高さ	5.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0178712(0)DR1	最大照度	74.7 lx

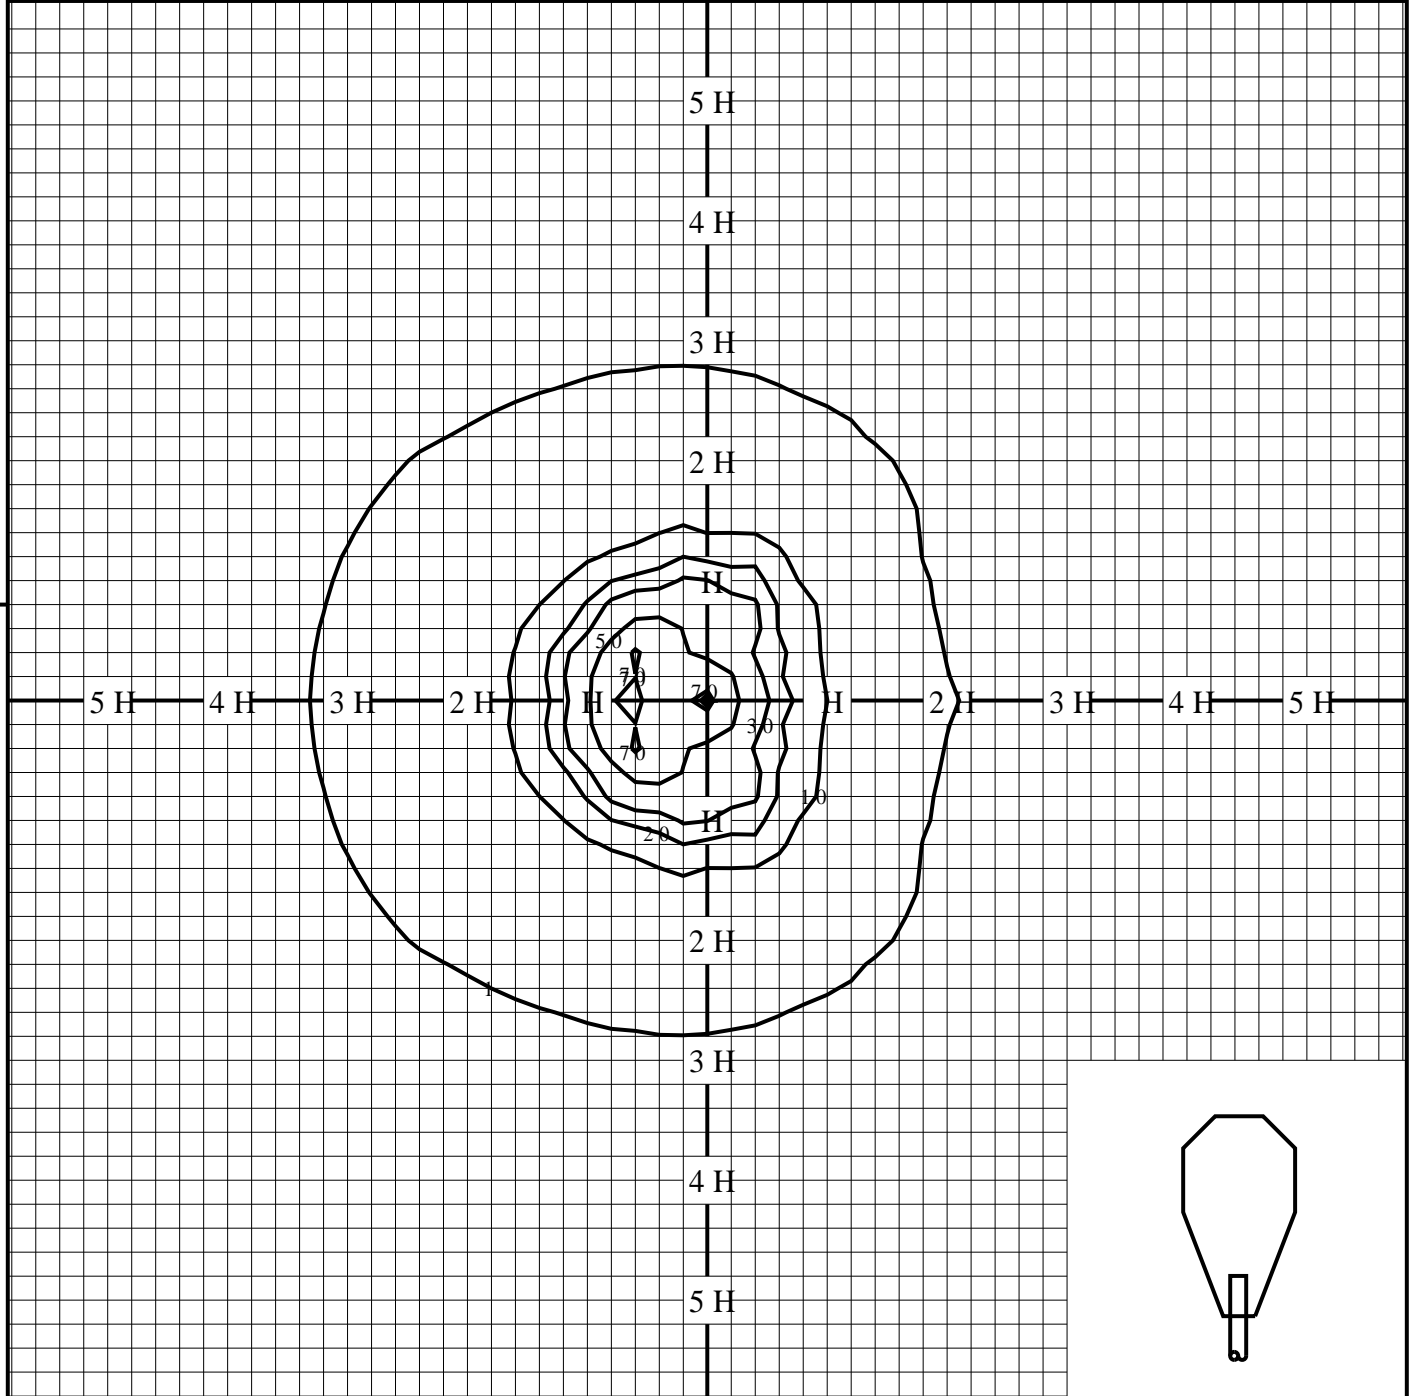

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m
補正係数	6.250	2.777	1.562	1.000	0.694	0.510	0.390	0.308	0.250	0.206