


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS72793S+NTS92200	
光源	LED3000_85_1820 ×1 1820.0 l m	
管理番号	K0193044(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	96.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	66.9%	94.3%	97.6%
最大光度	1262 cd/1000 lm	ビ - ム角	56.0	84.2	93.4

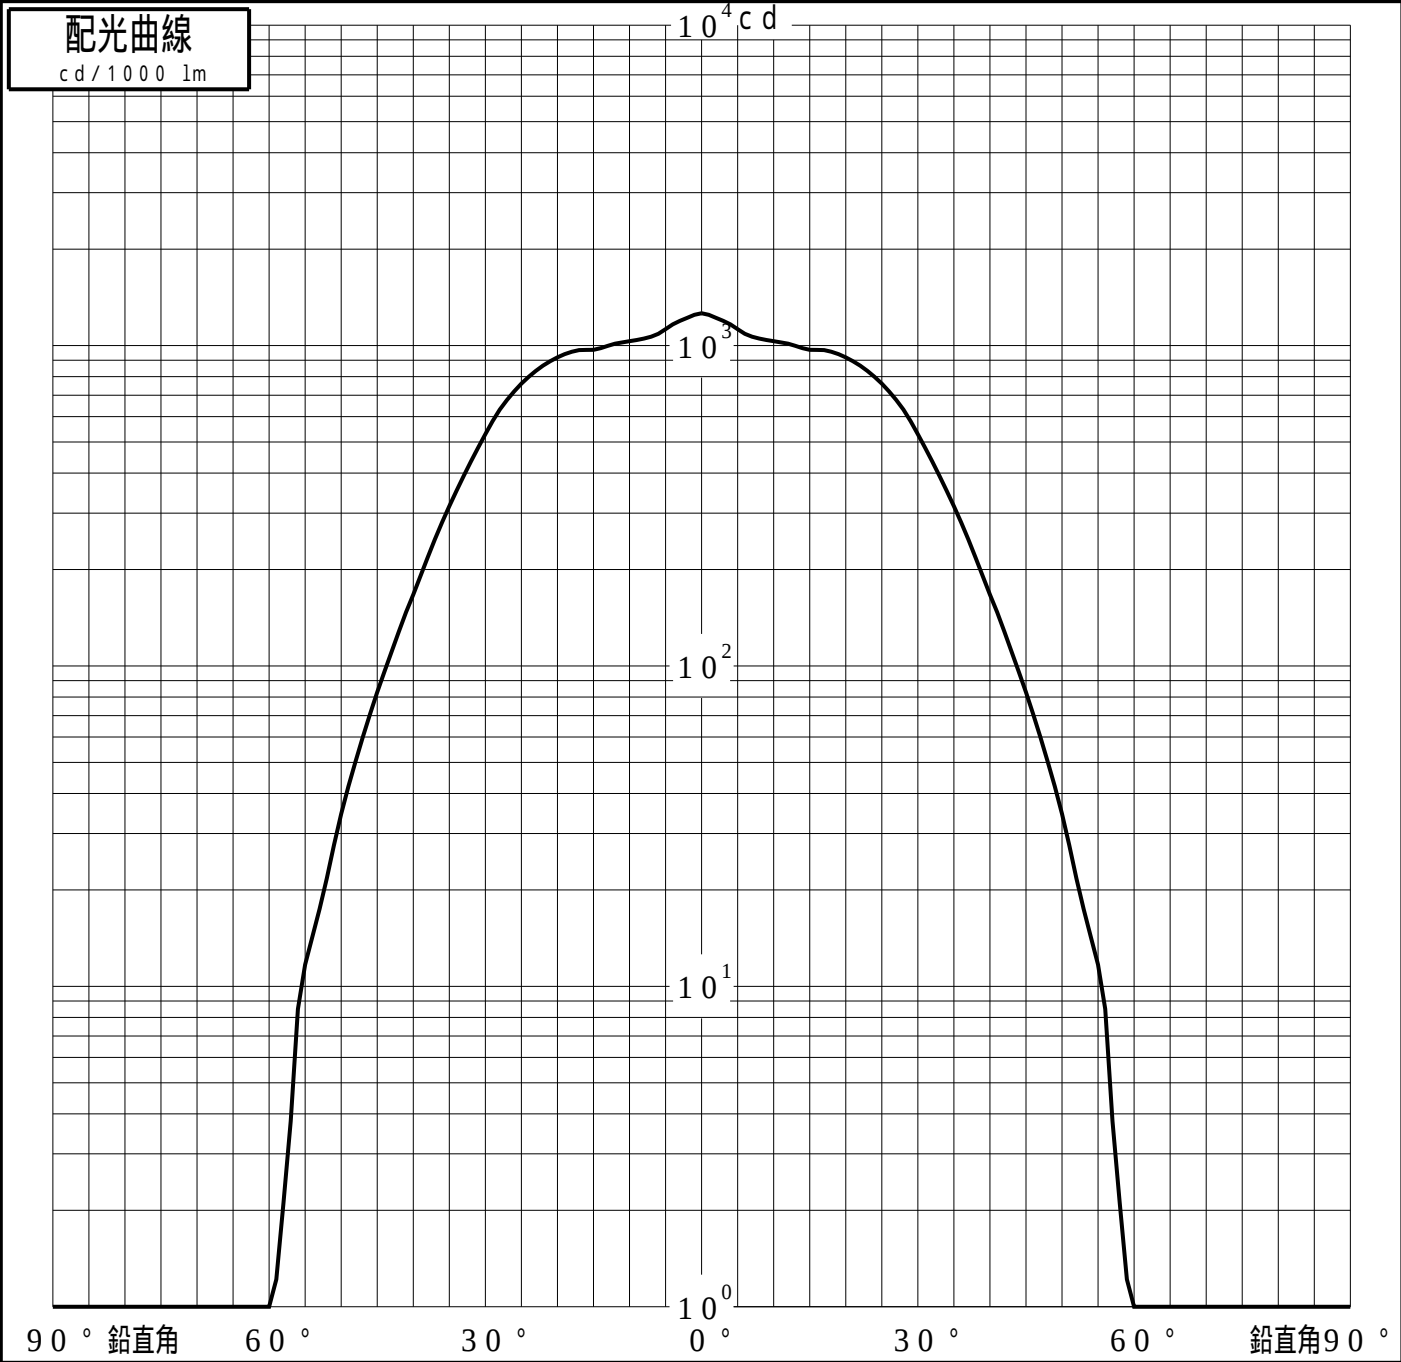

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72793S+NTS92200


光源

LED3000_85_1820 x1

管理番号

K0193044(0)DJ1 TF

累積光束曲線

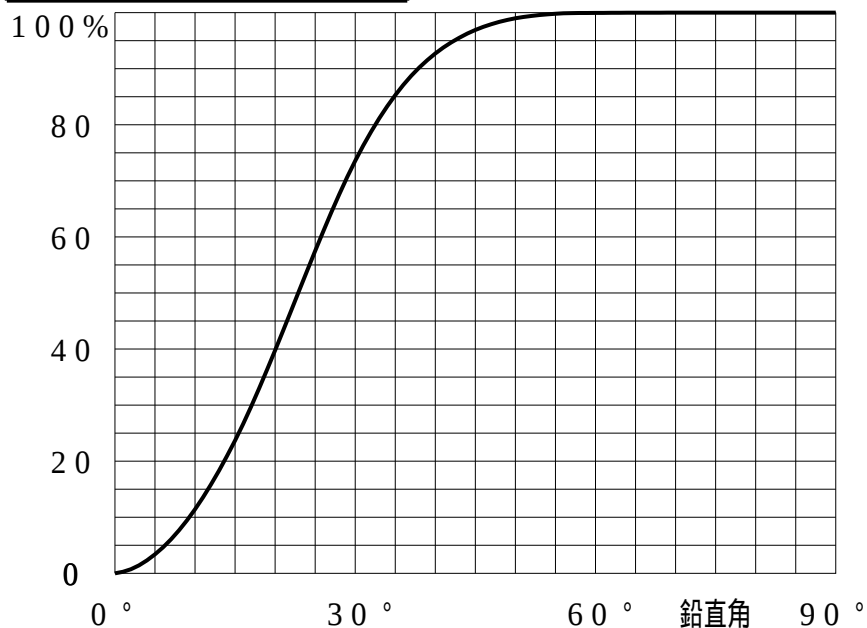

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm