屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC51151
光源	LED6200_70_4800 x1　　4800.0 lm
管理番号	K0168770(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.21Hm	1.21Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	57	45	37	32	55	44	37	32	52	42	36	31	50	41	35	31	28
0.8	67	55	48	42	65	54	47	42	61	52	46	41	58	51	45	40	38
1.0	73	63	55	49	71	61	54	49	68	59	53	48	64	57	52	47	45
1.25	79	69	62	57	77	68	61	56	73	66	60	55	70	63	58	54	51
1.5	83	74	68	62	81	73	67	62	77	70	65	60	73	68	63	59	56
2.0	88	81	75	70	86	80	74	70	82	77	72	68	79	74	70	67	63
2.5	92	86	80	76	90	84	79	75	86	81	77	73	82	78	75	72	68
3.0	94	89	84	80	92	87	83	79	88	84	80	77	85	81	78	75	72
4.0	97	93	89	86	95	91	88	85	91	88	85	82	88	85	83	80	76
5.0	99	96	92	89	97	94	91	88	93	91	88	86	90	88	85	83	79
7.0	101	99	96	94	99	97	95	92	96	94	92	90	92	90	89	87	83
10.0	103	101	99	97	101	99	98	96	97	96	94	93	94	93	92	90	86

配光曲線

ランプ光束1000 lm

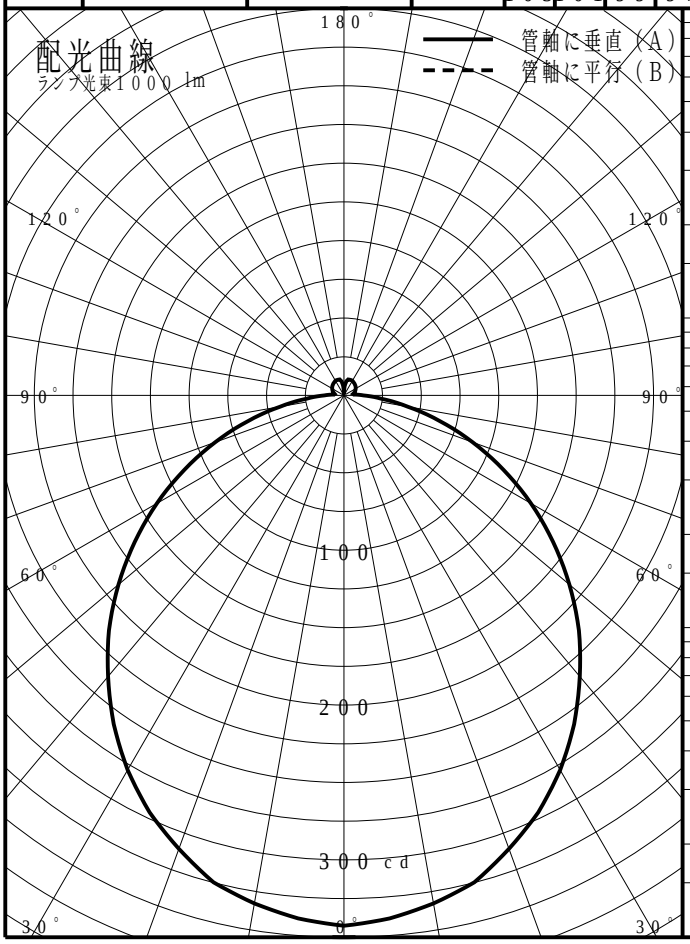

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

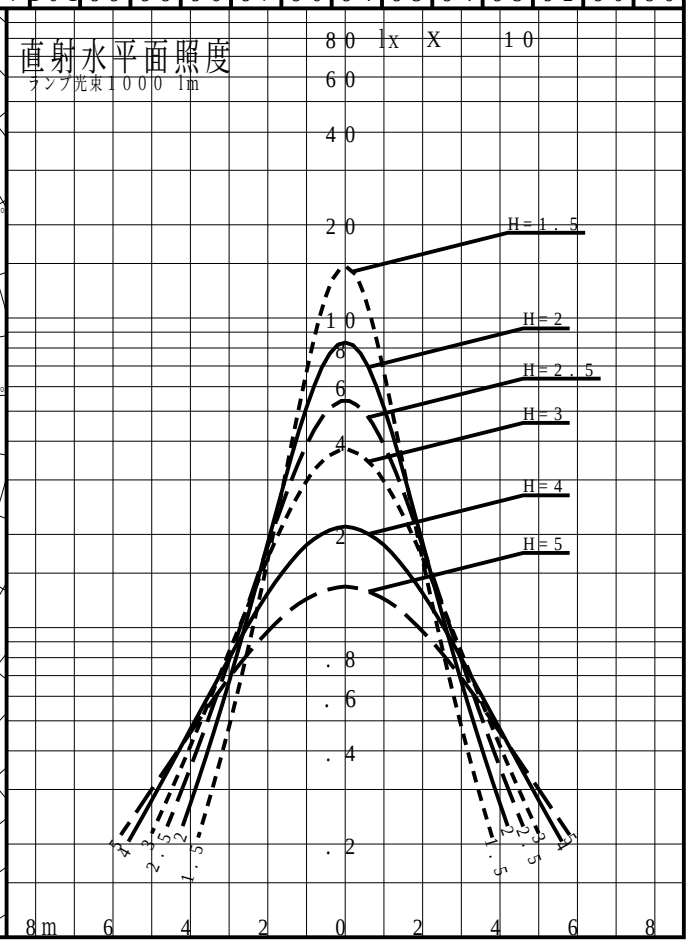

342.6
342.6

パナソニック株式会社