


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62883S+NTS90101K				
光源	LED3000_85_675 ×1 675.0 lm				
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9%	90.6%	94.9%
最大光度	3302 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.5 BB' 32.0	51.3 51.2	58.8 58.3

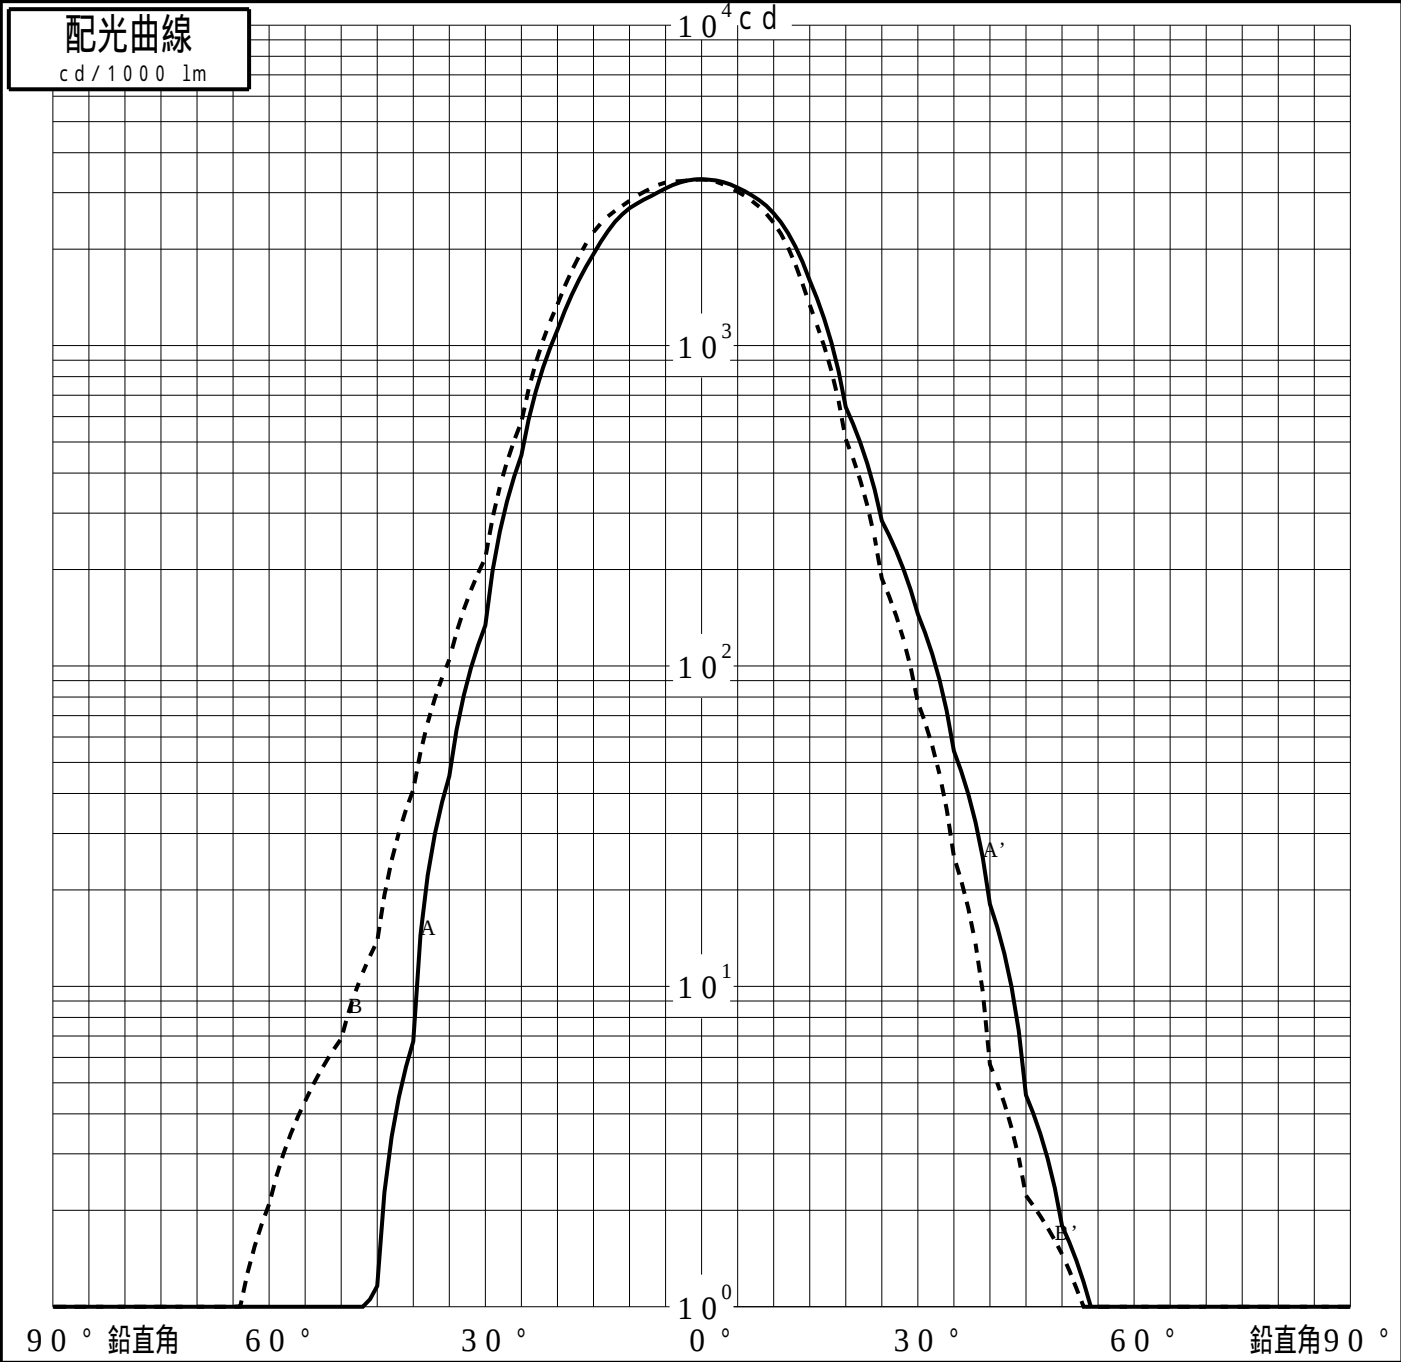

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62883S+NTS90101K	光源	LED3000_85_675 x1
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

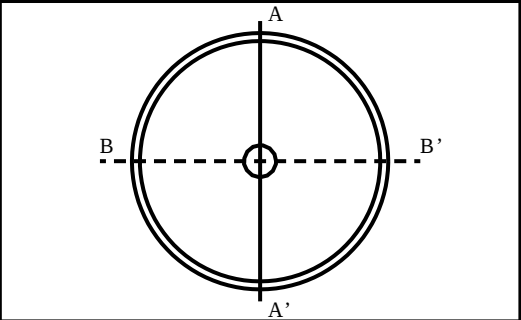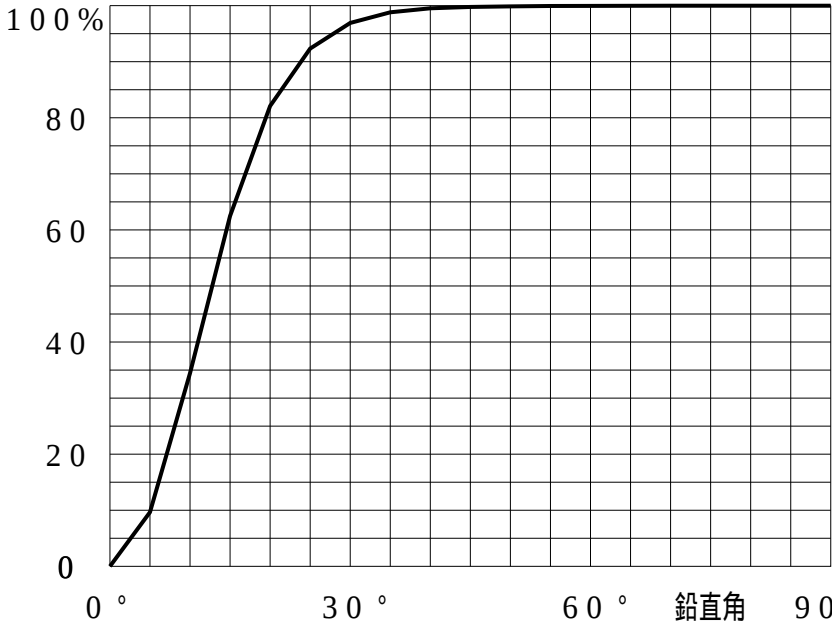

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

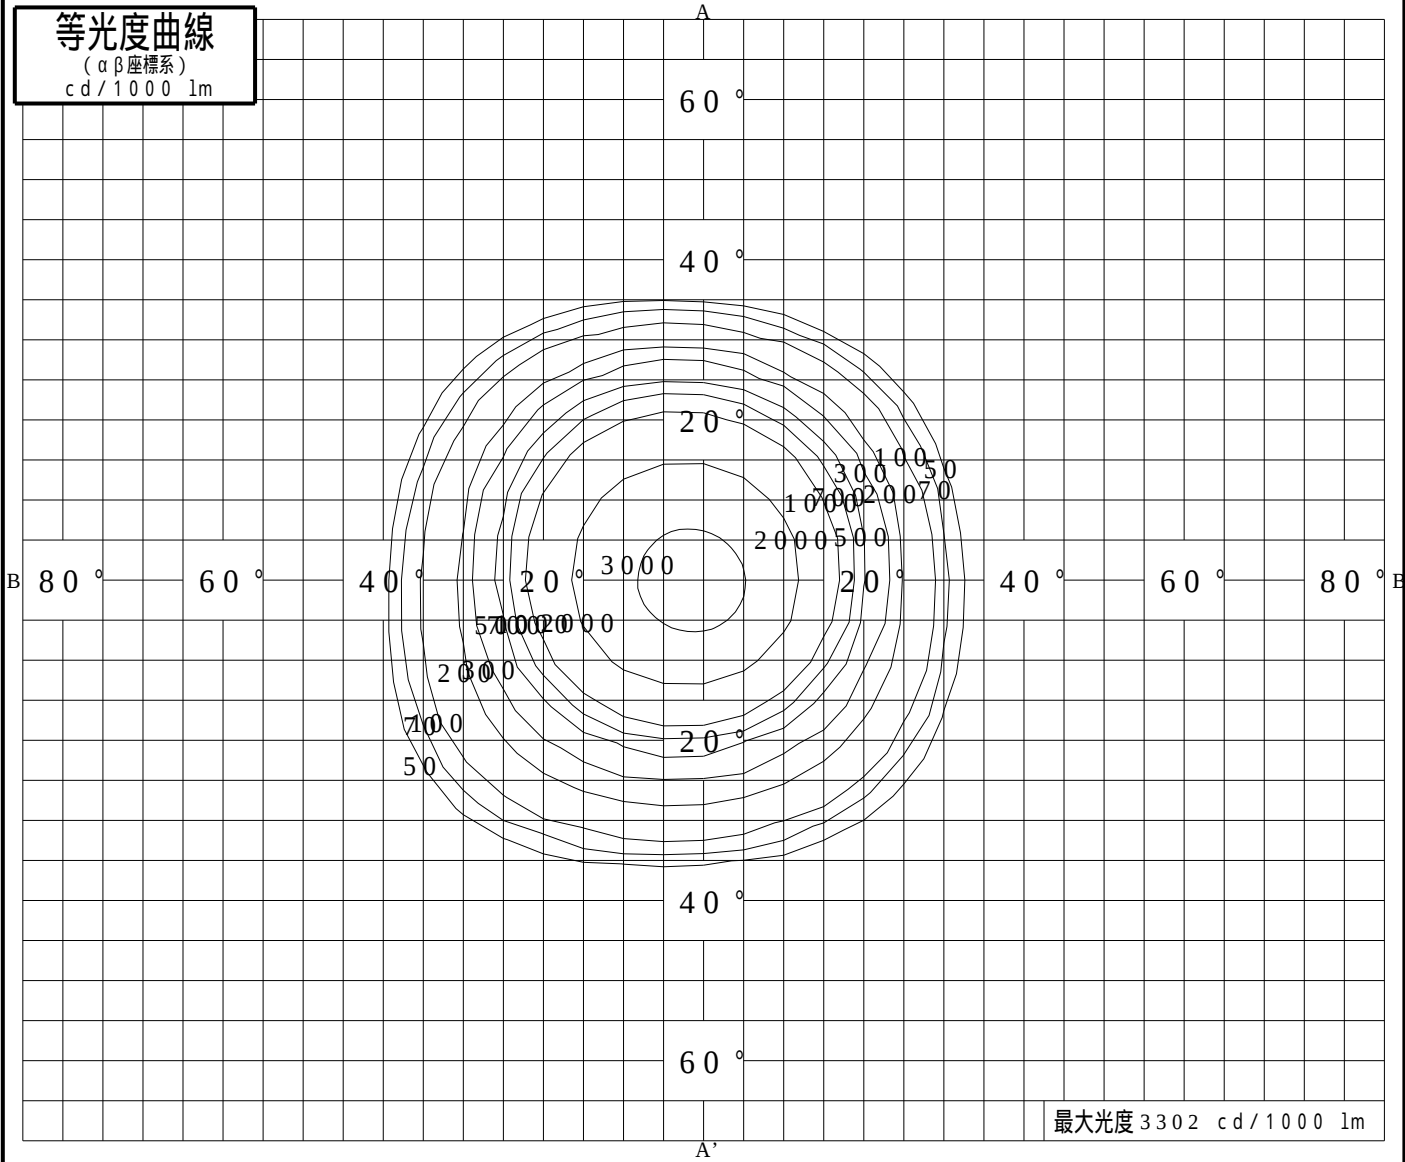

最大光度 3302 cd / 1000 lm