



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62892S+NTS90101K				
光源	LED3500_85_675 ×1 675.0 lm				
管理番号	K0192851(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.9%	95.0%	97.7%
最大光度	2004 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 42.4 BB' 43.2	66.9 67.6	73.5 73.6





配光曲線
cd/1000 lm

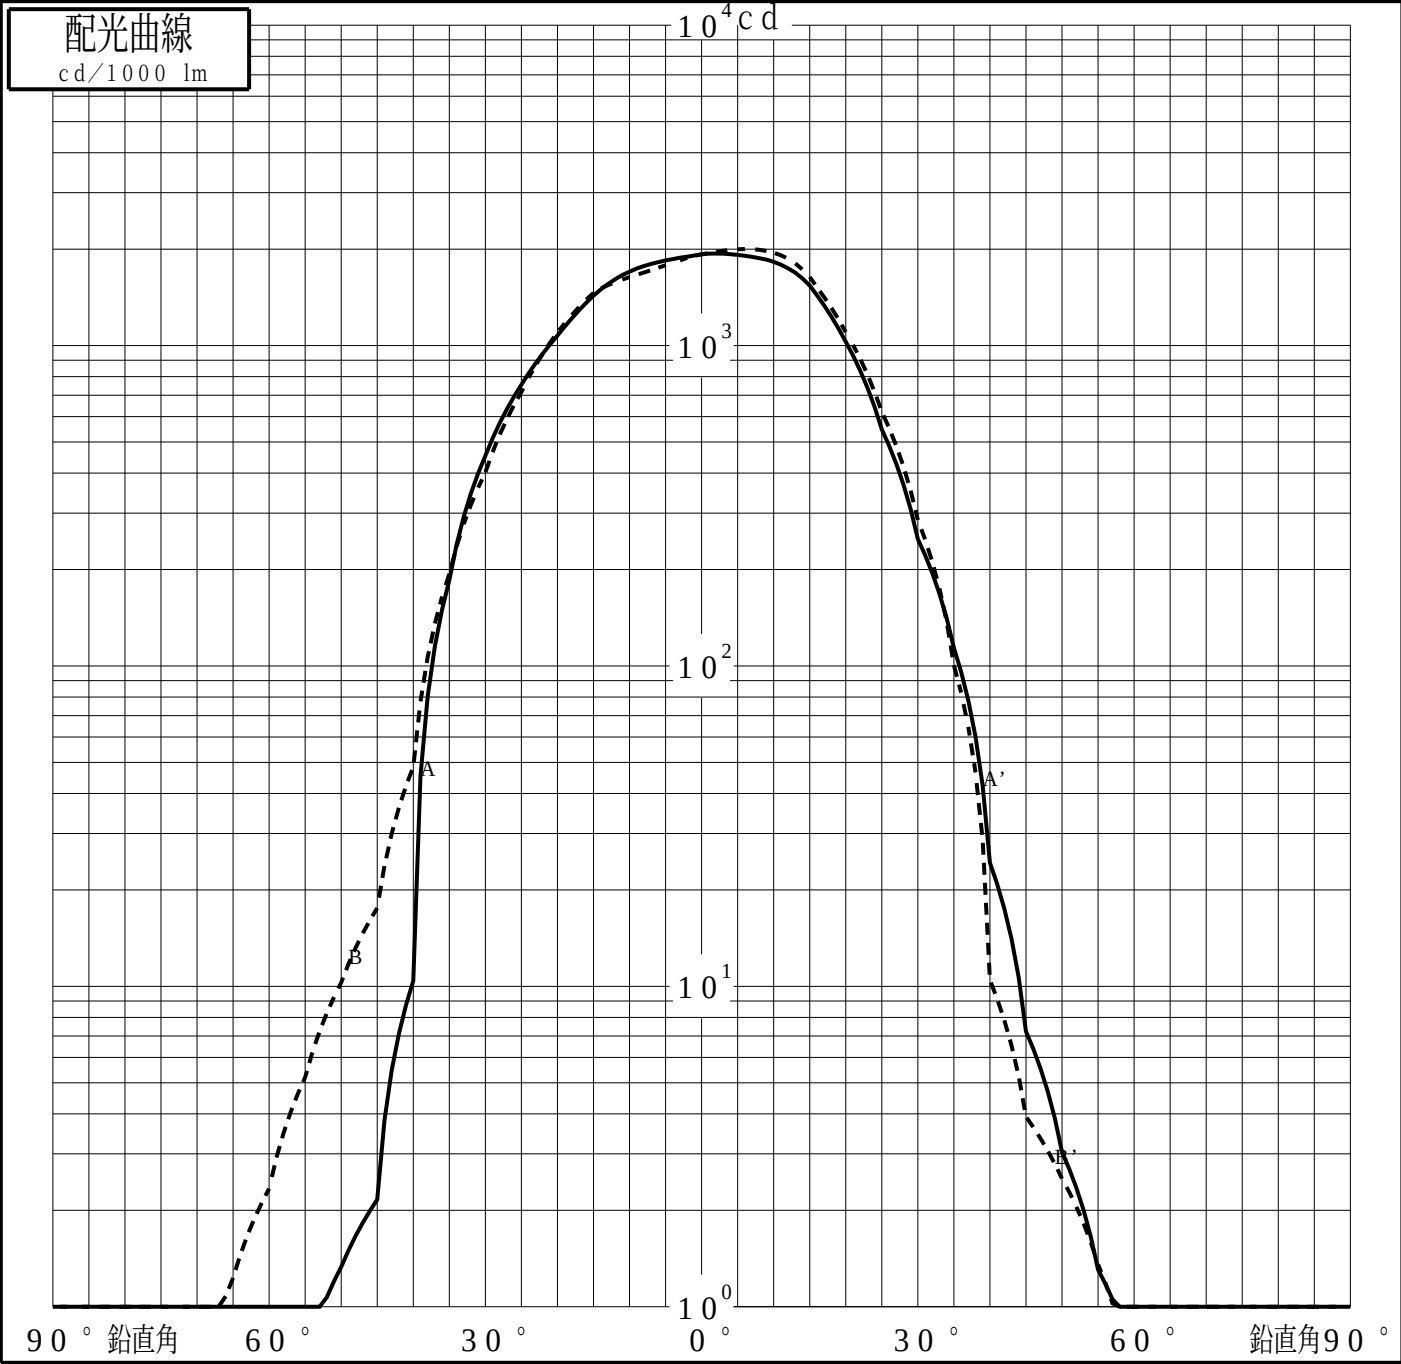

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62892S+NTS90101K	光源	LED3500_85_675 ×1
管理番号	K0192851(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

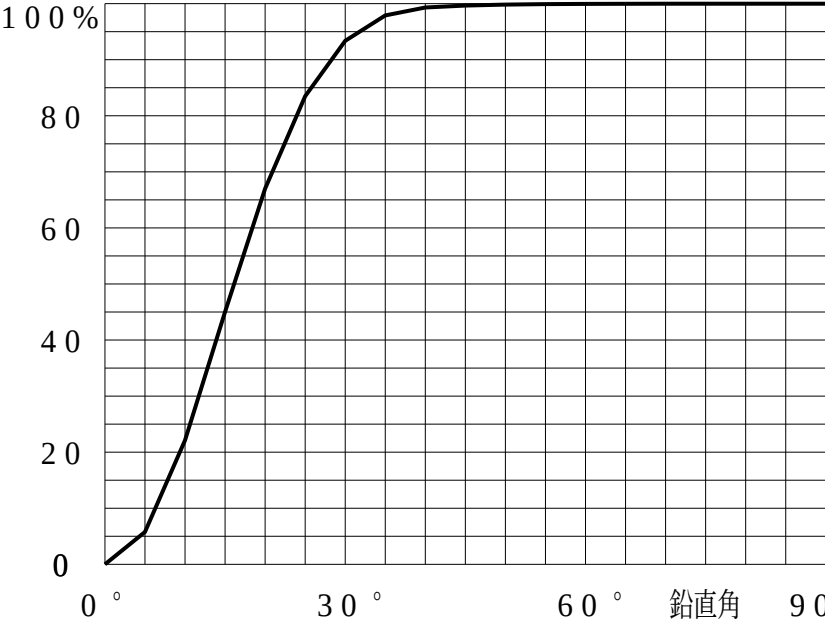

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

