


| 投光照明器具特性 |                                                    |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS00252W( 14DEG)                                  |  |
| 光源       | LED3500_85_1420 ×1                      1420.0 l m |  |
| 管理番号     | K0193142( 0) DJ1   TF                              |  |

|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 85.2 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 49.9%              | 78.6%               | 82.9%               |
| 最大光度     | 14637<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 13.9               | 22.8                | 25.9                |

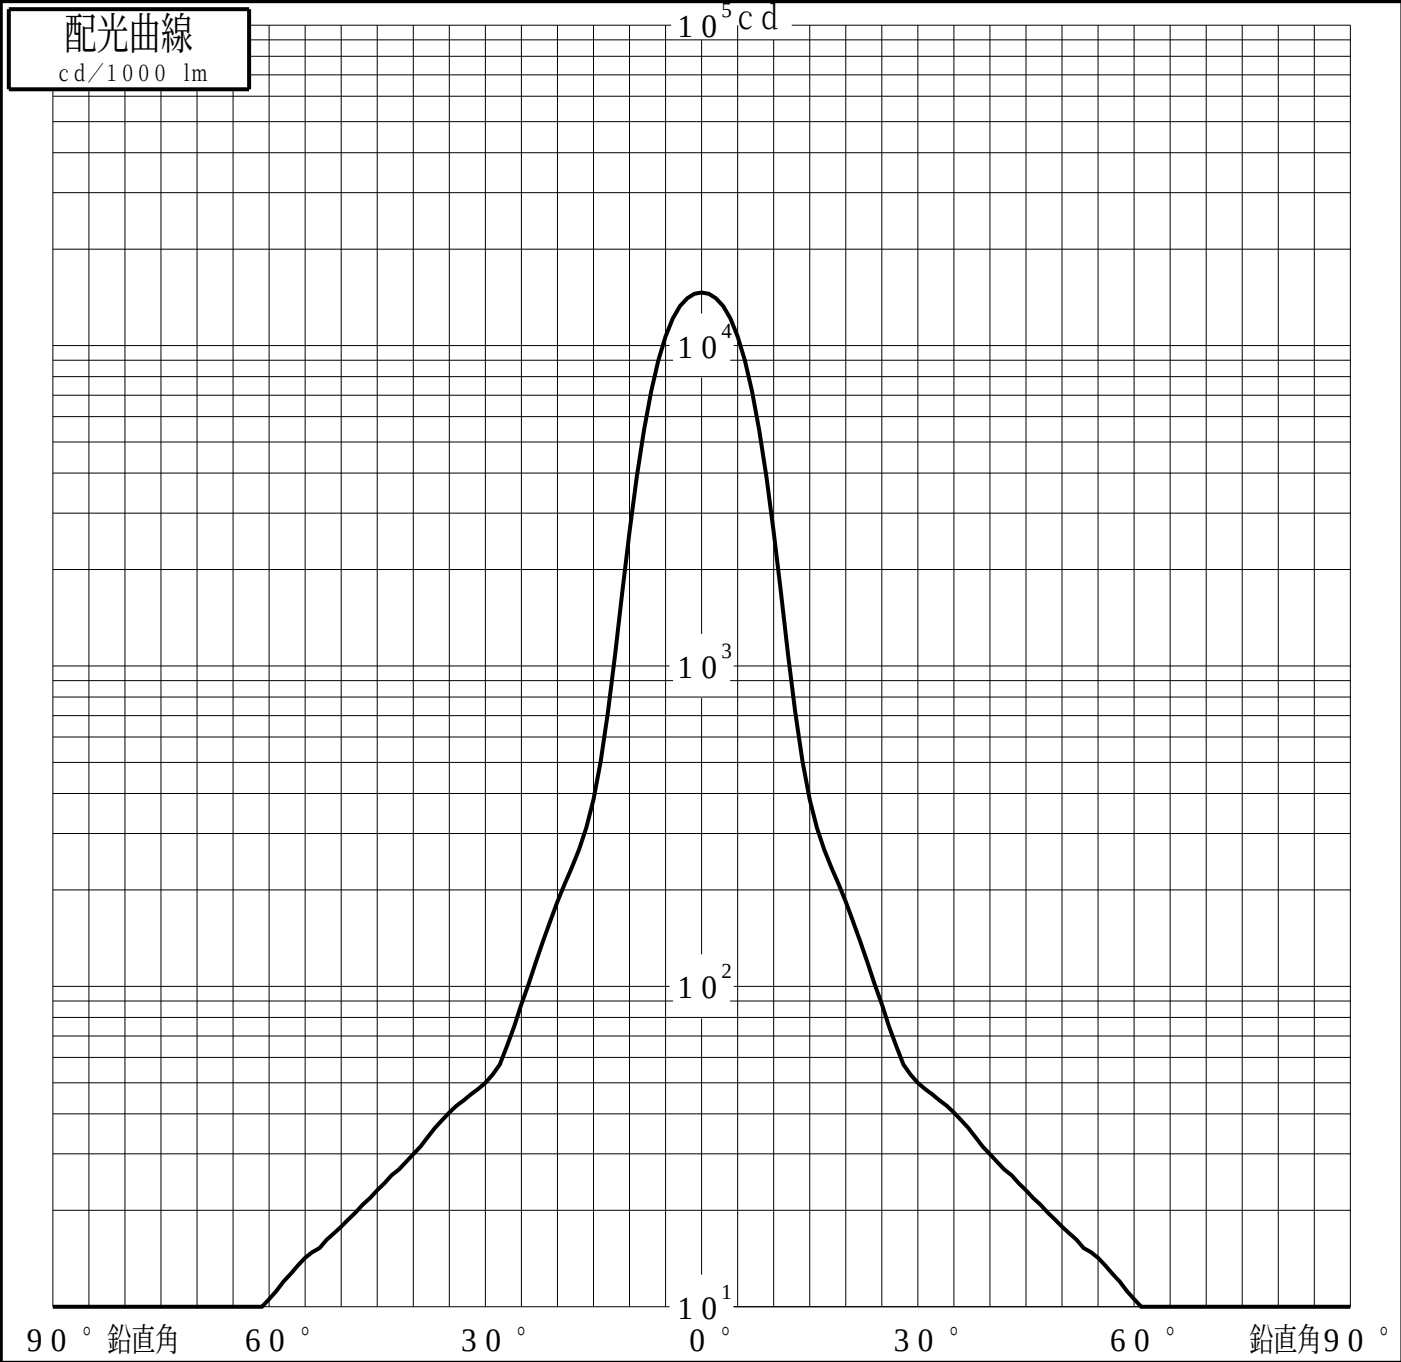

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS00252W(14DEG)


光源

LED3500\_85\_1420 x1

管理番号


K0193142(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

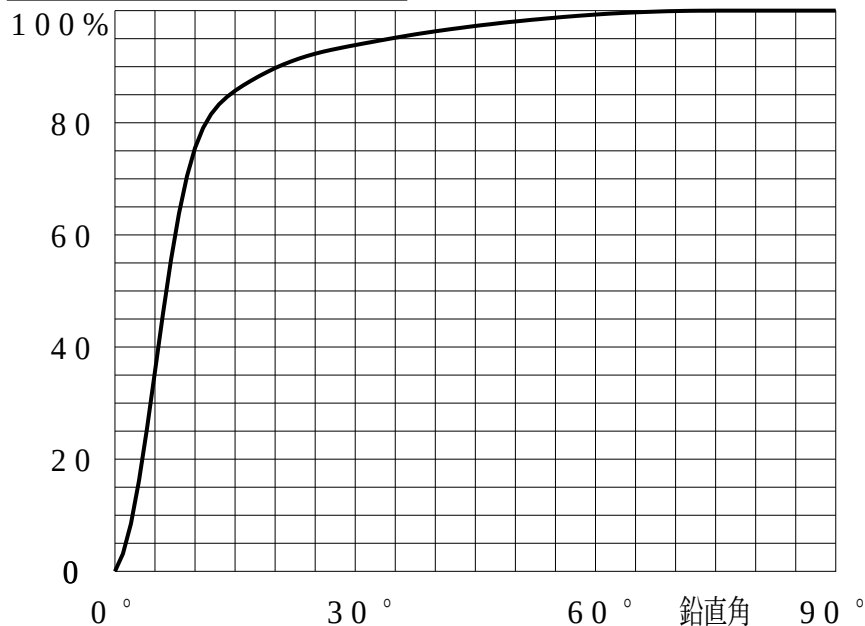

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

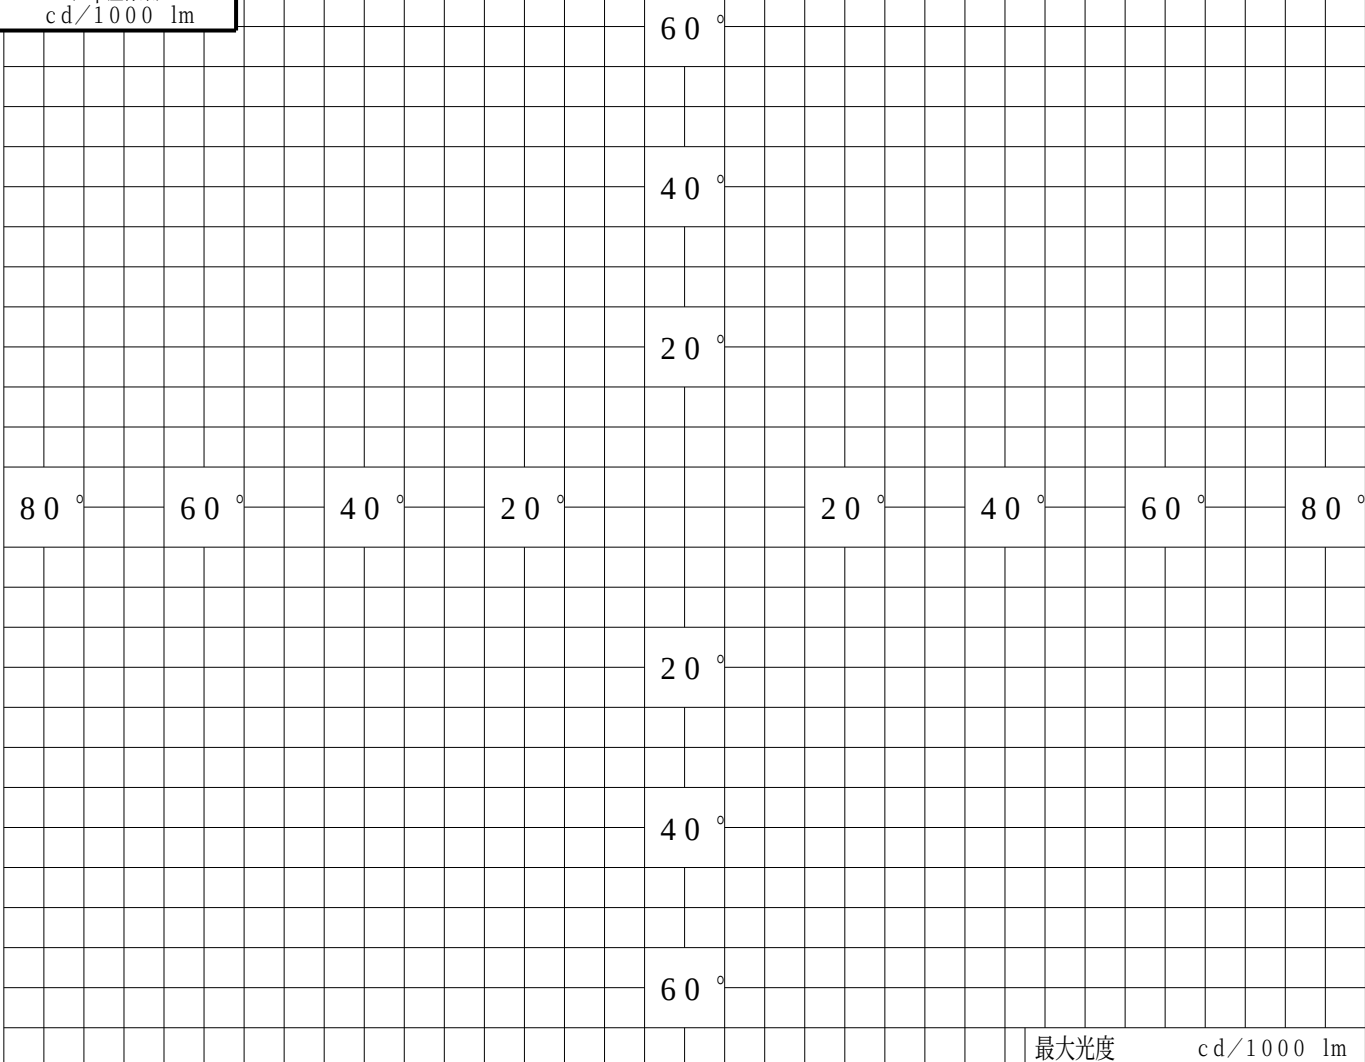

最大光度

cd/1000 lm