投光照明器具特性

品名（品番）	NTS01002B+NTS91030B(32DE				
光源	LED3500_70_410 x1　　410.0 lm				
管理番号	K0168019(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9 %	87.1 %	92.9 %
最大光度	5252 cd/1000 lm	ビーム角	24.5 °	40.0 °	46.9 °

配光曲線

cd/1000 lm

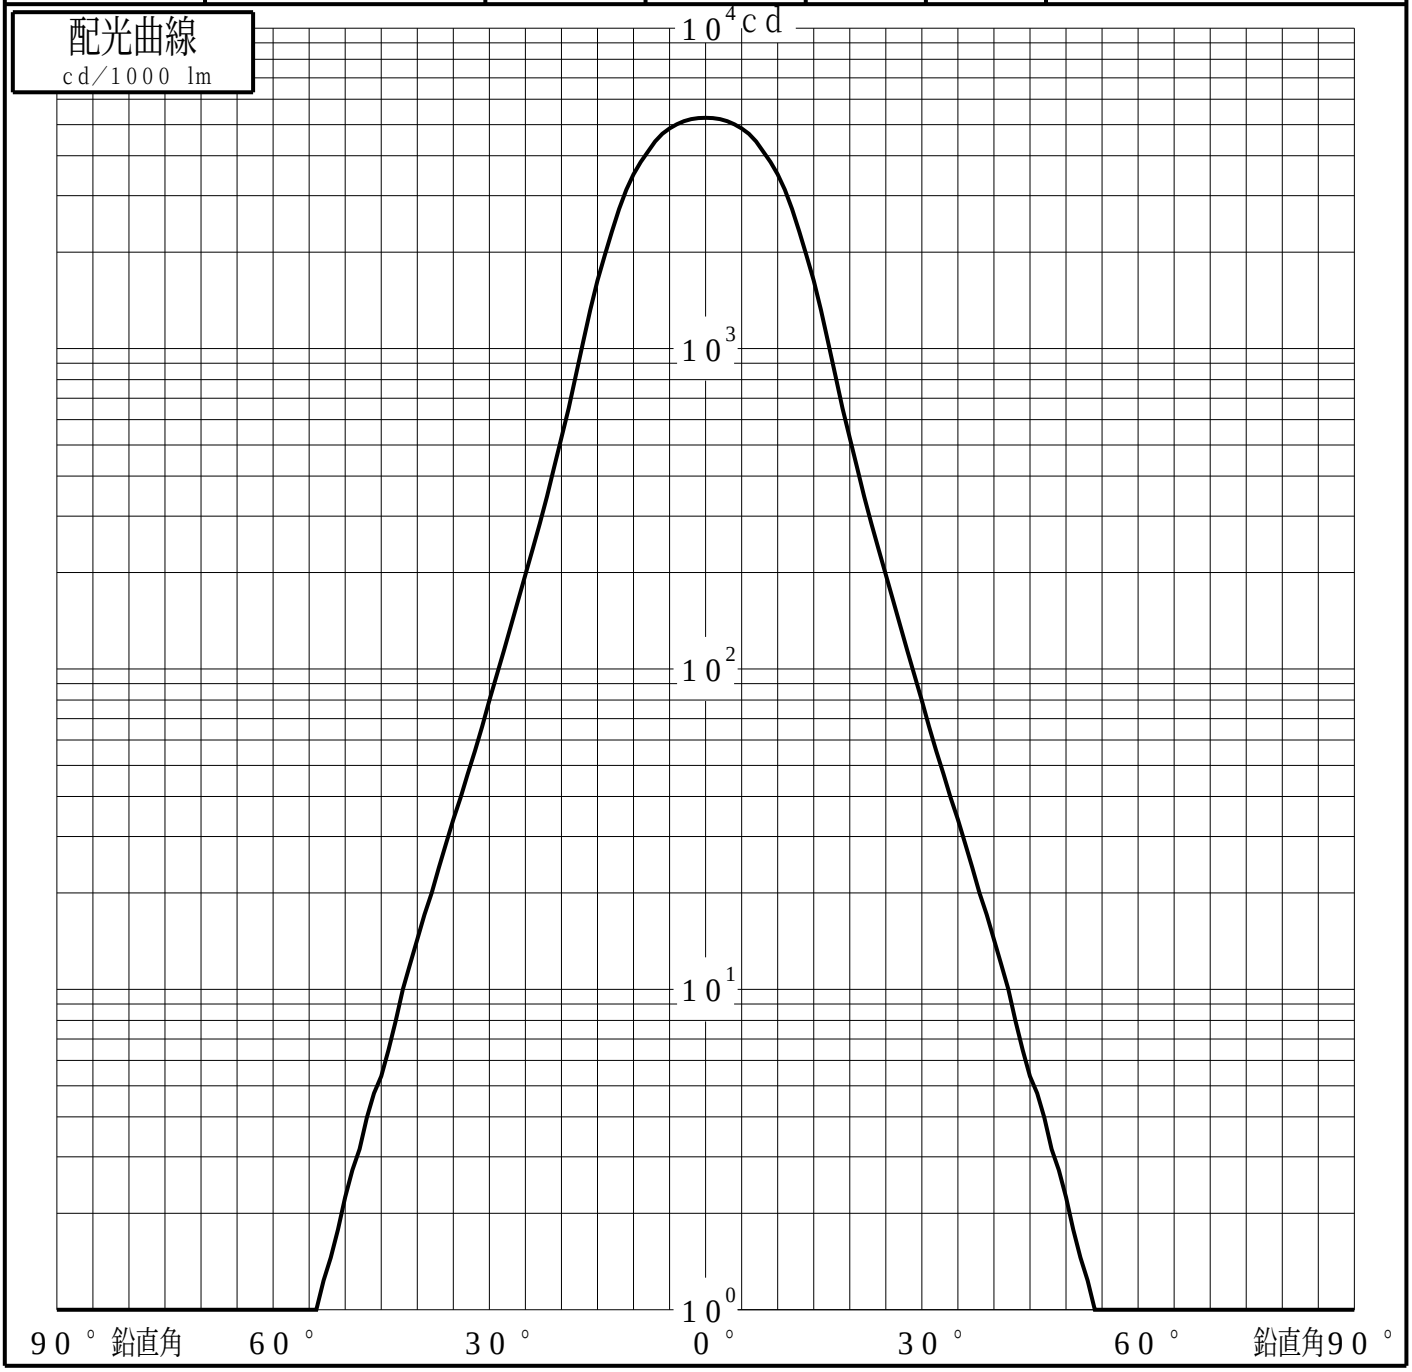

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS01002B+NTS91030B(32DE	光源	LED3500_70_410 x1
管理番号	K0168019(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

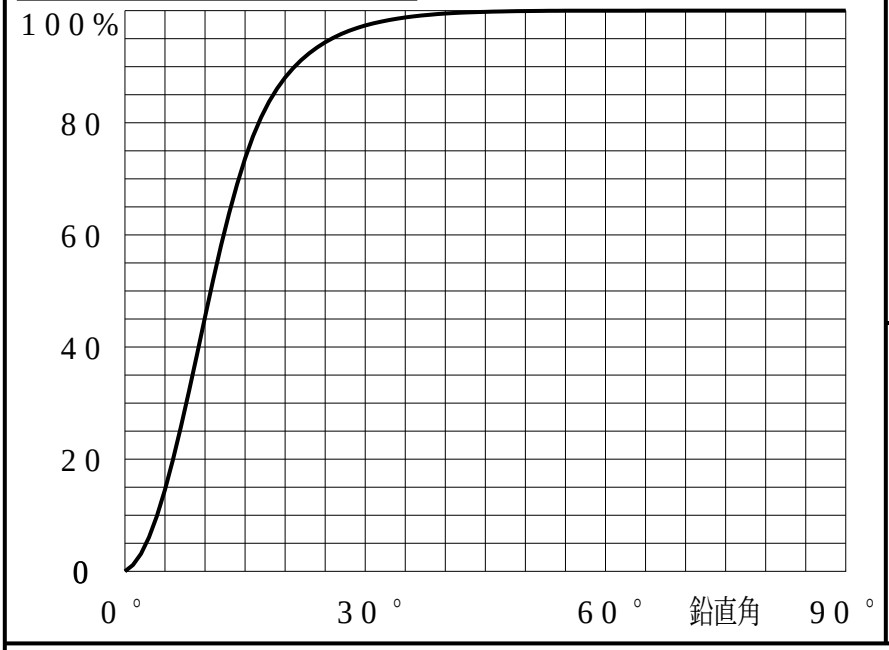

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

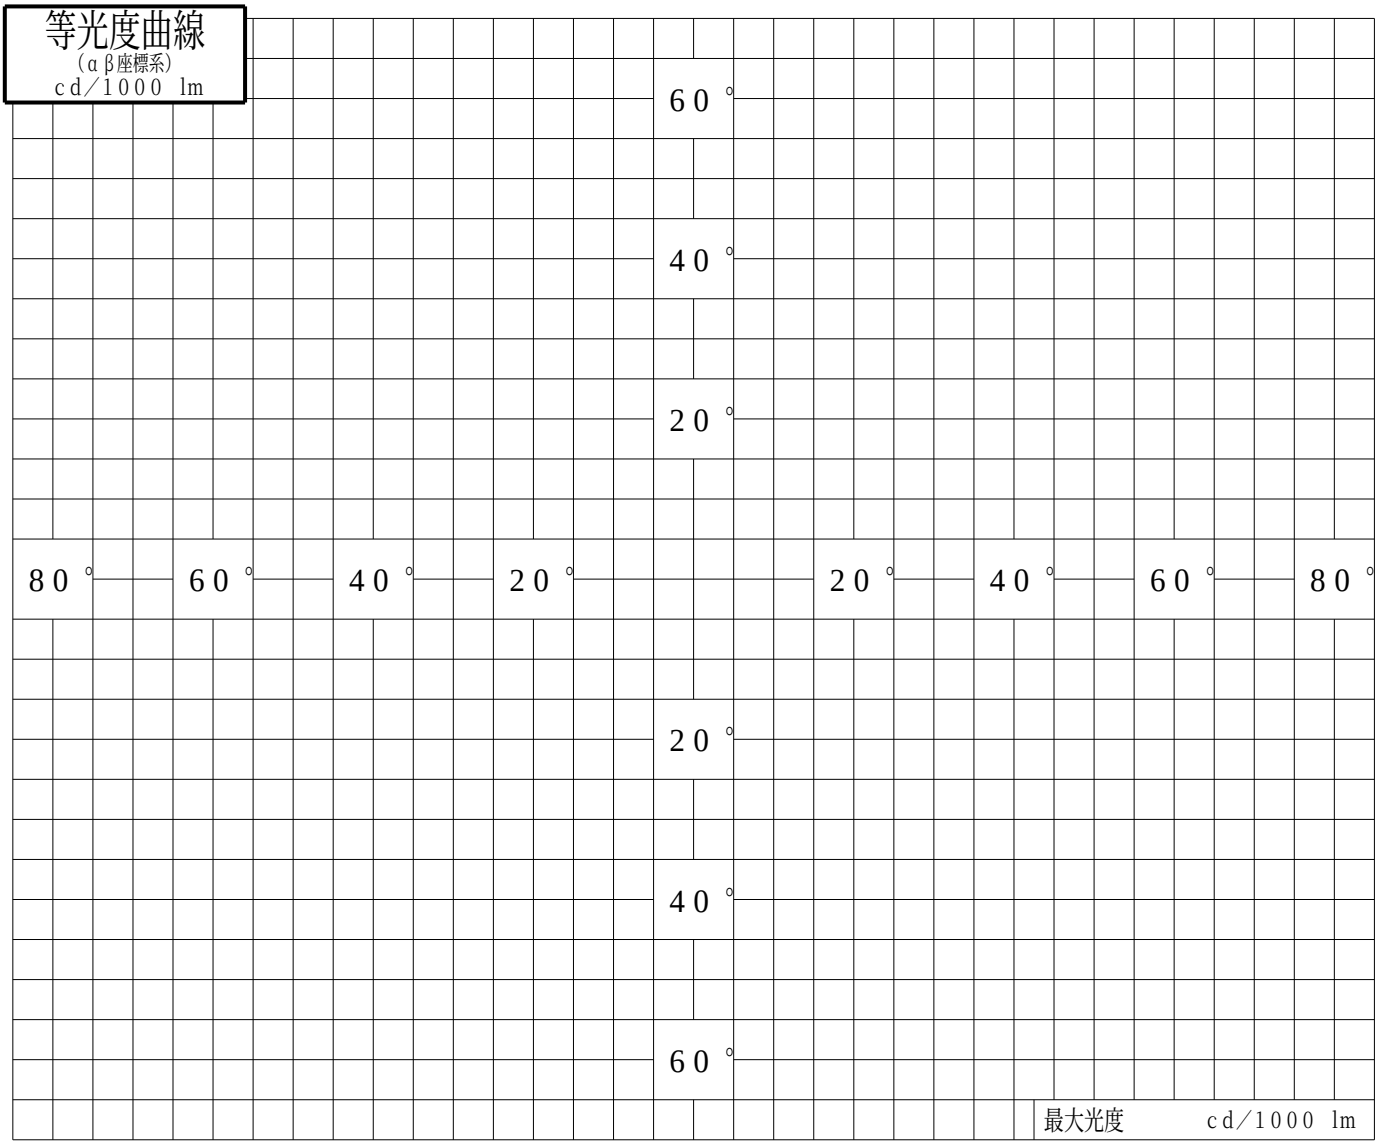

パナソニックエレクトリックワークス株式会社