# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS00156B+NTS91037(43DEG |
| 光源 | LED4000_85_750 x1　　750.0 lm |
| 管理番号 | K0193196(0)DJ1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形 | 主ビーム効率 | 88.9 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 44.9% | 87.0% | 93.7% |
| 最大光度 | 1416 cd/1000 lm | ビーム角 | 42.8° | 86.1° | 102.7° |

## 配光曲線

cd/1000 lm

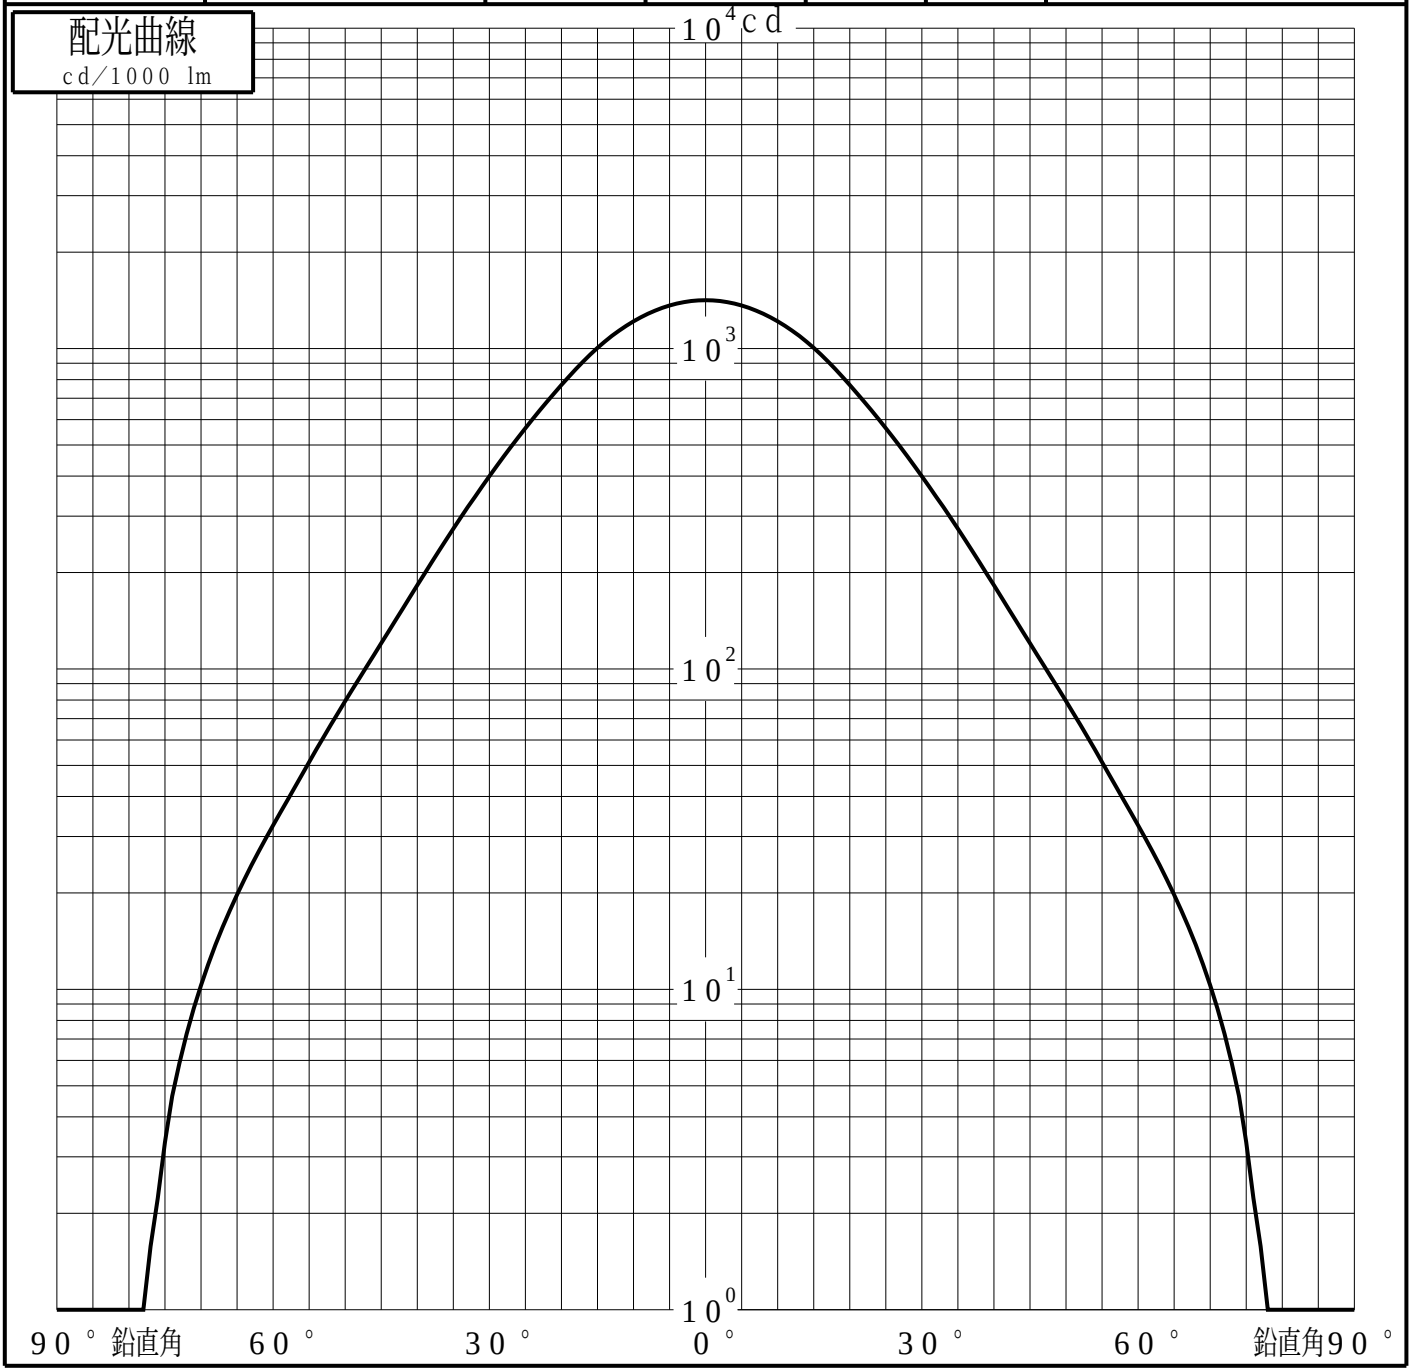


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS00156B+NTS91037(43DEG | 光源 | LED4000_85_750 x1 |
| 管理番号 | K0193196(0)DJ1 TF | | |

## 累積光束曲線

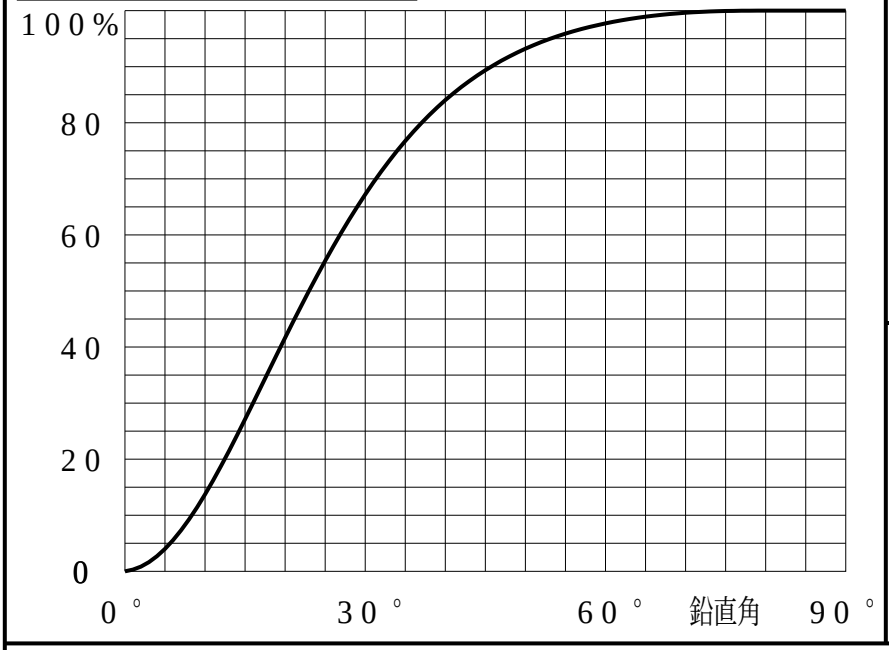


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

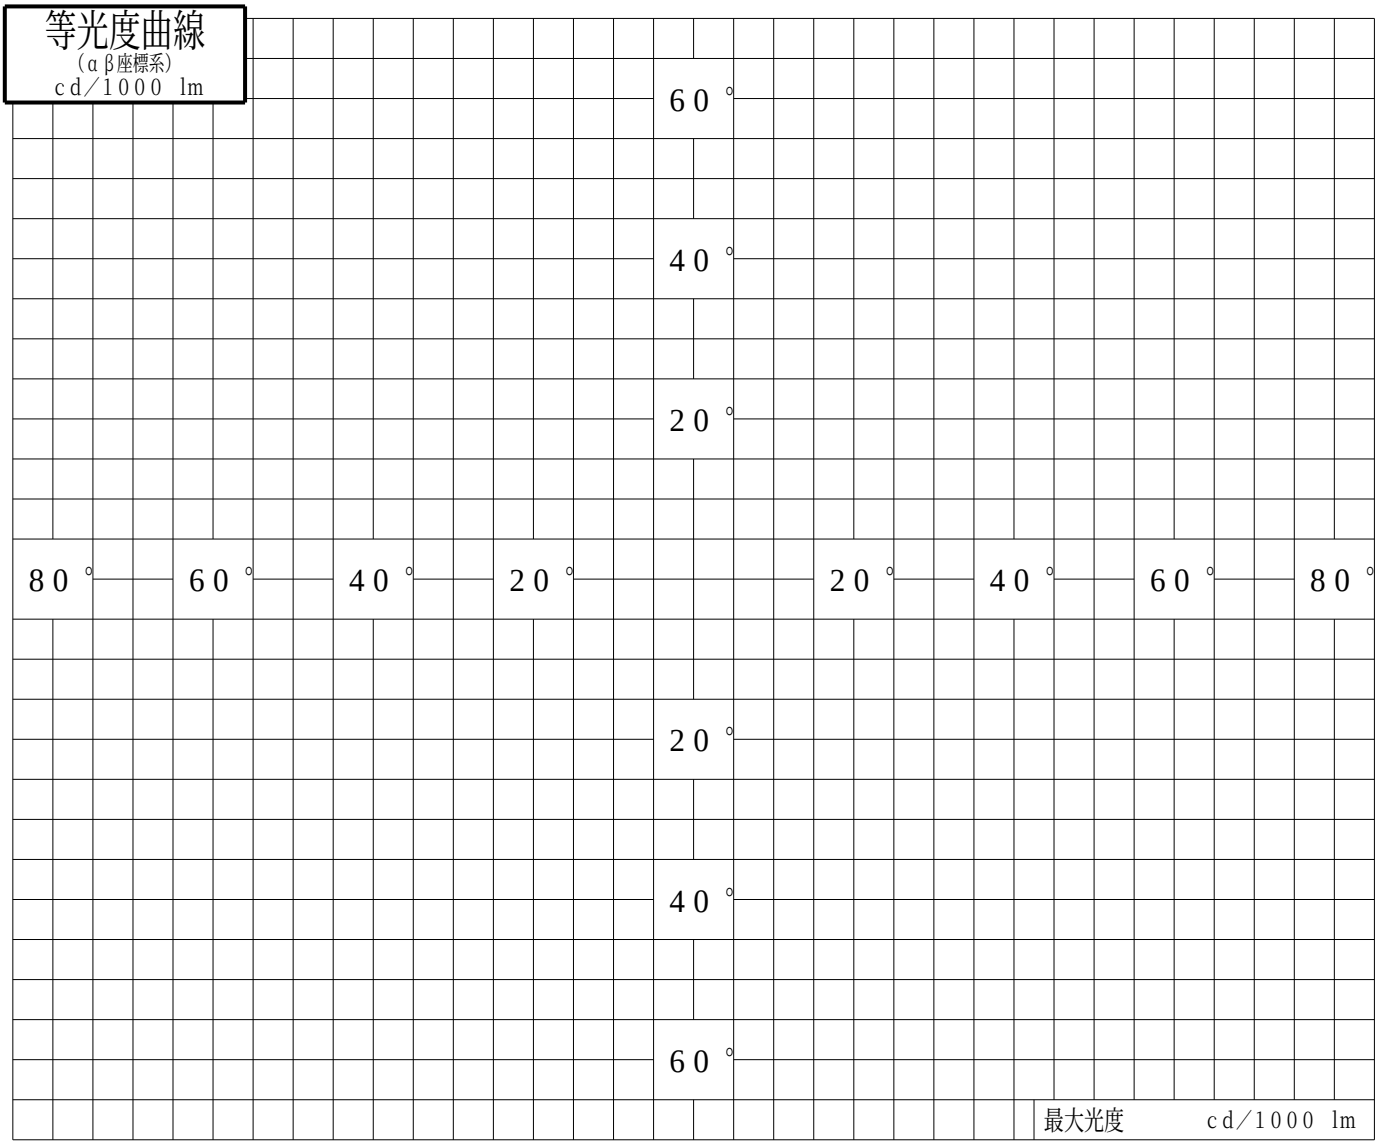


パナソニックエレクトリックワークス株式会社