投光照明器具特性

品名（品番）	NTS00156B+NTS91044(16DEG
光源	LED4000_85_755 x1　　755.0 lm
管理番号	K0194876(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	80.5%	86.8%
最大光度	2755 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	15.8°	31.8°	42.0°
		BB'	60.9°	91.4°	104.5°

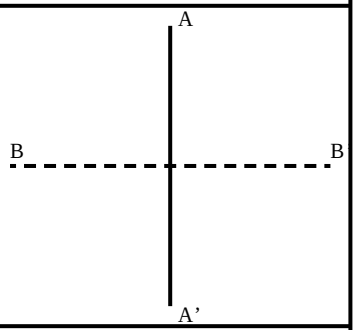

配光曲線

cd/1000 lm

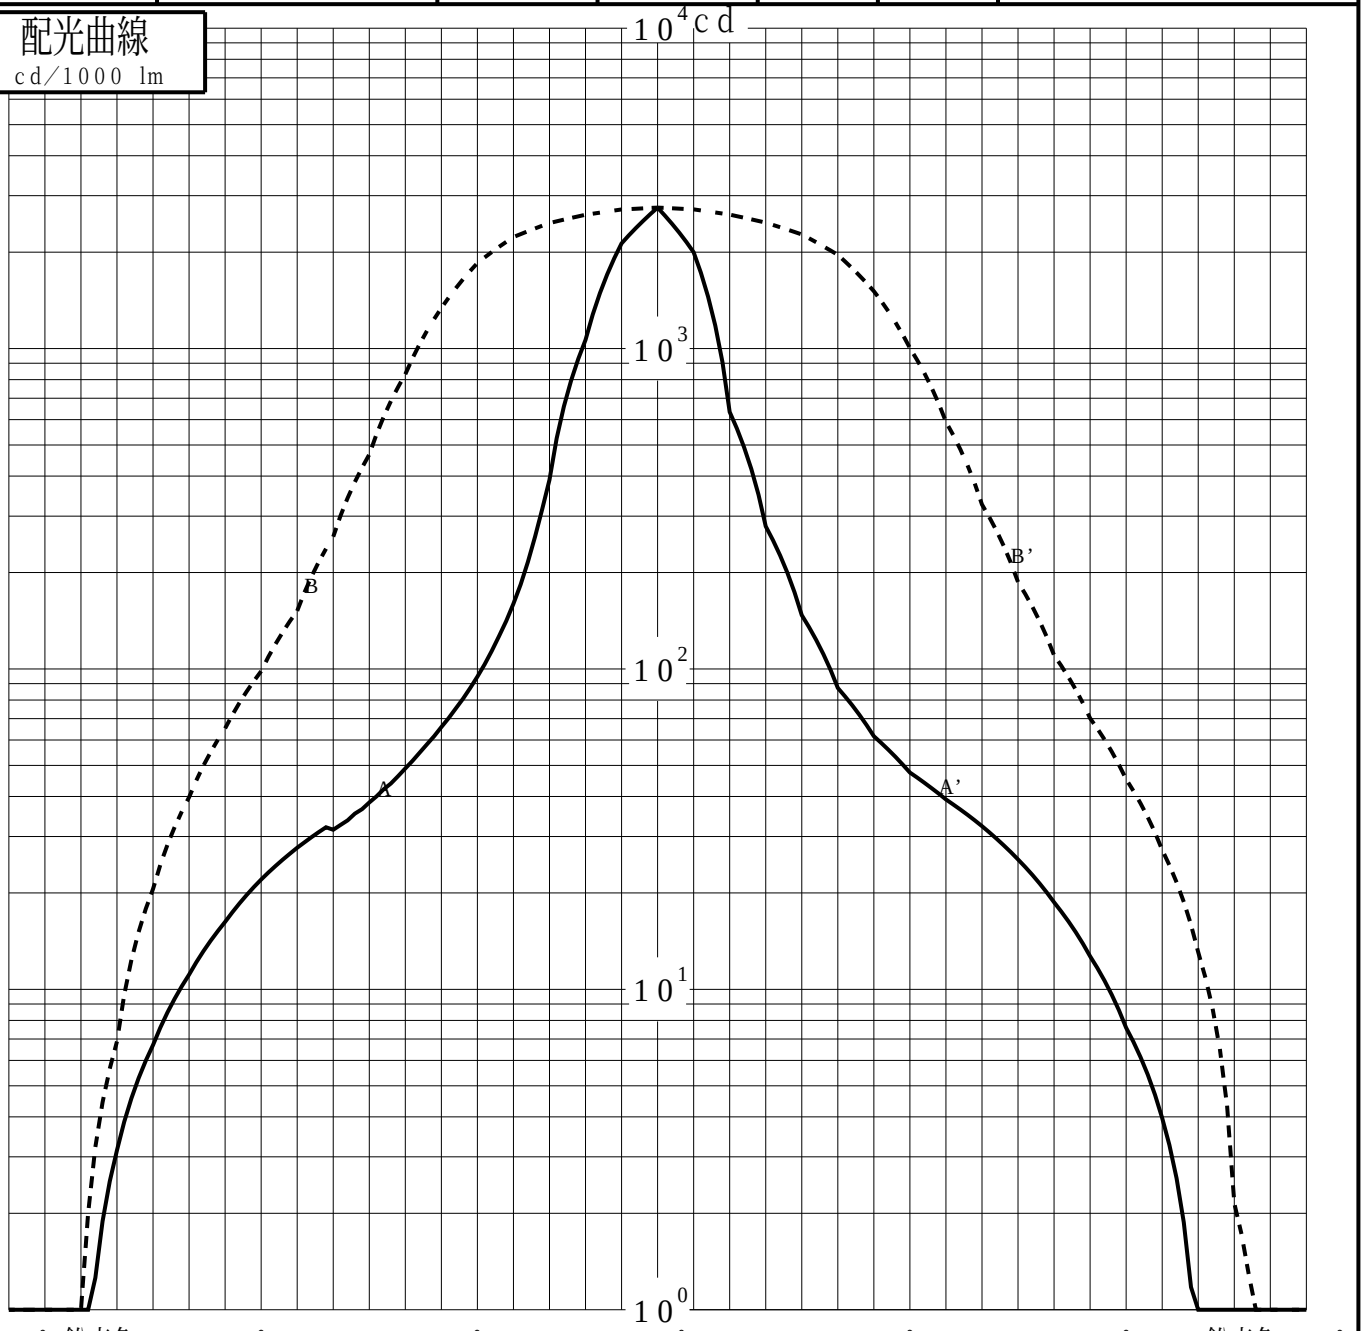

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS00156B+NTS91044(16DEG	光源	LED4000_85_755 x1
管理番号	K0194876(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

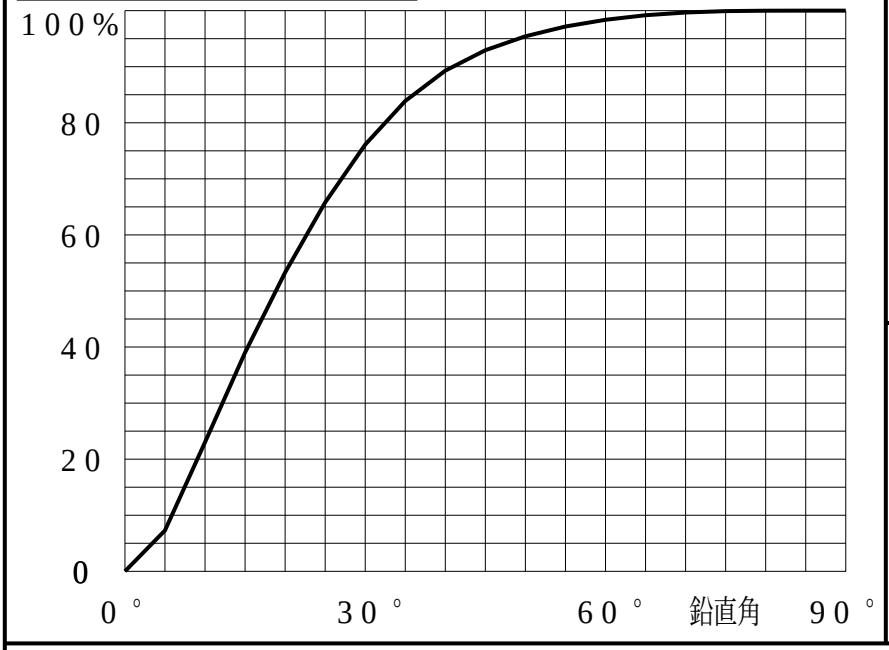

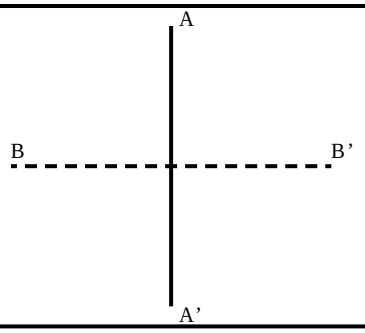

等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

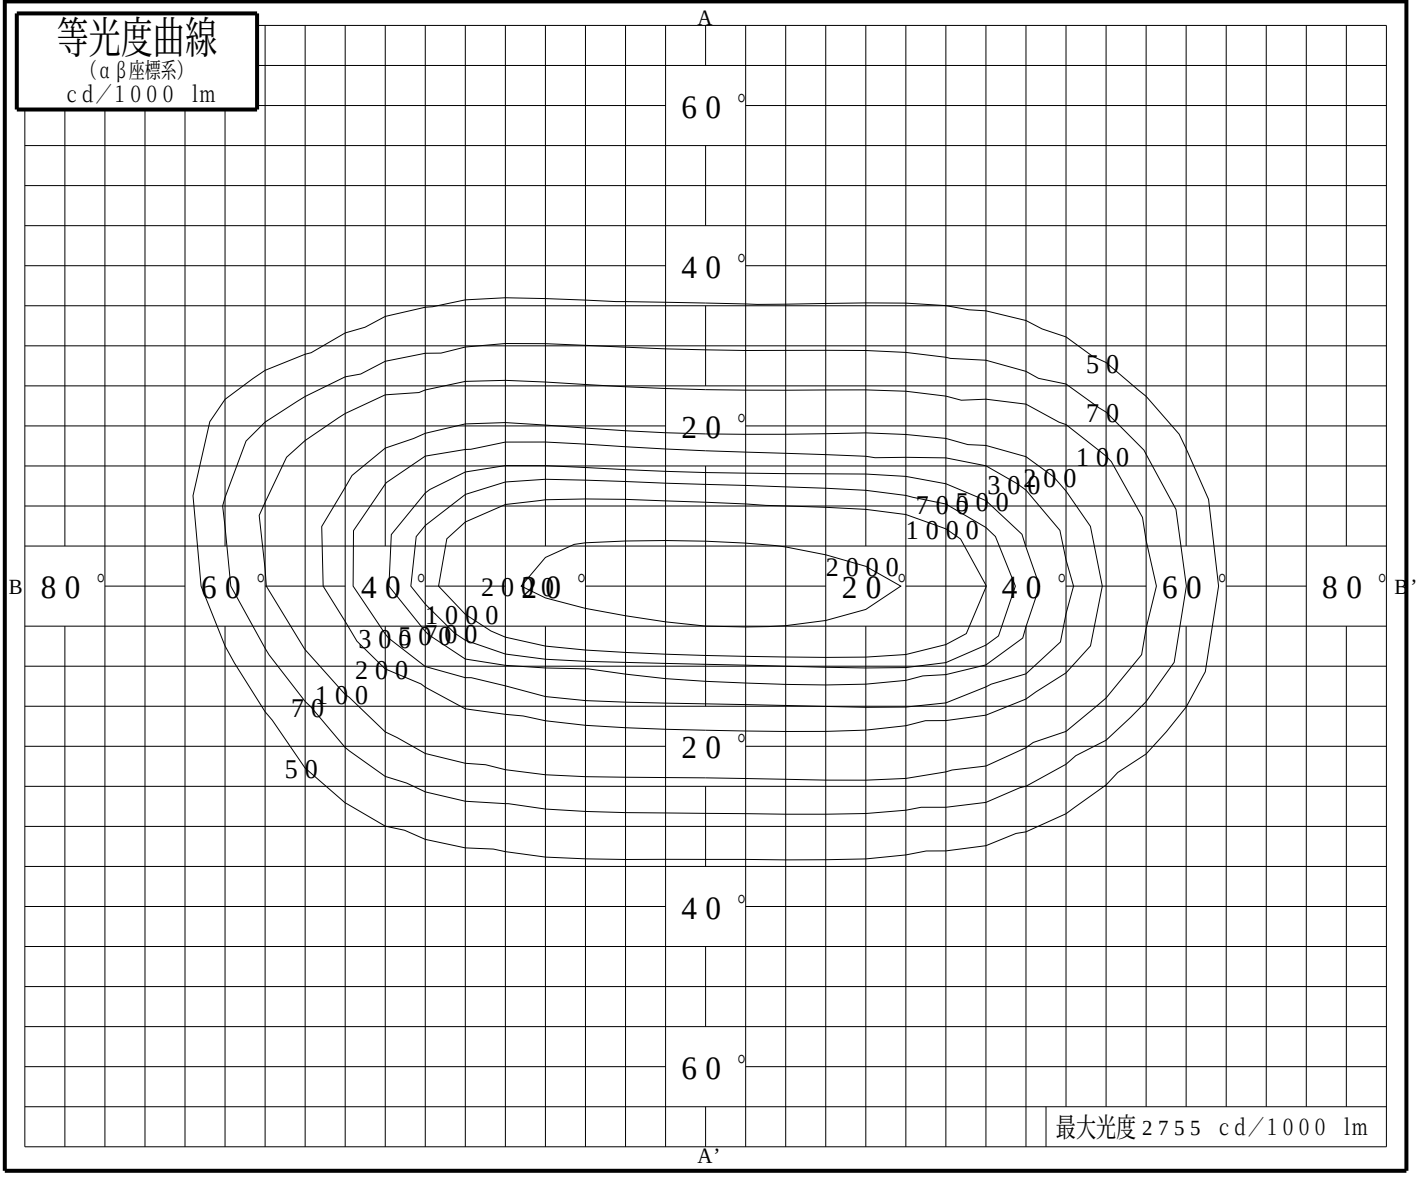

パナソニックエレクトリックワークス株式会社