投光照明器具特性

品名（品番）	NTS00156B+NTS91044(22DEG
光源	LED4000_85_770 x1　　770.0 lm
管理番号	K0194877(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9 %	85.1 %	90.0 %
最大光度	2189 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	20.6 °	37.2 °	47.1 °
		BB'	63.5 °	95.7 °	108.5 °

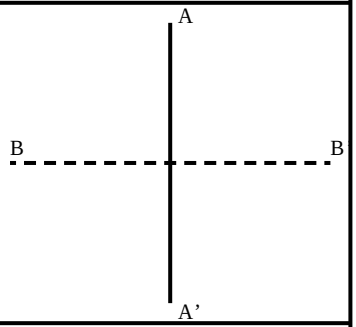

配光曲線
cd/1000 lm

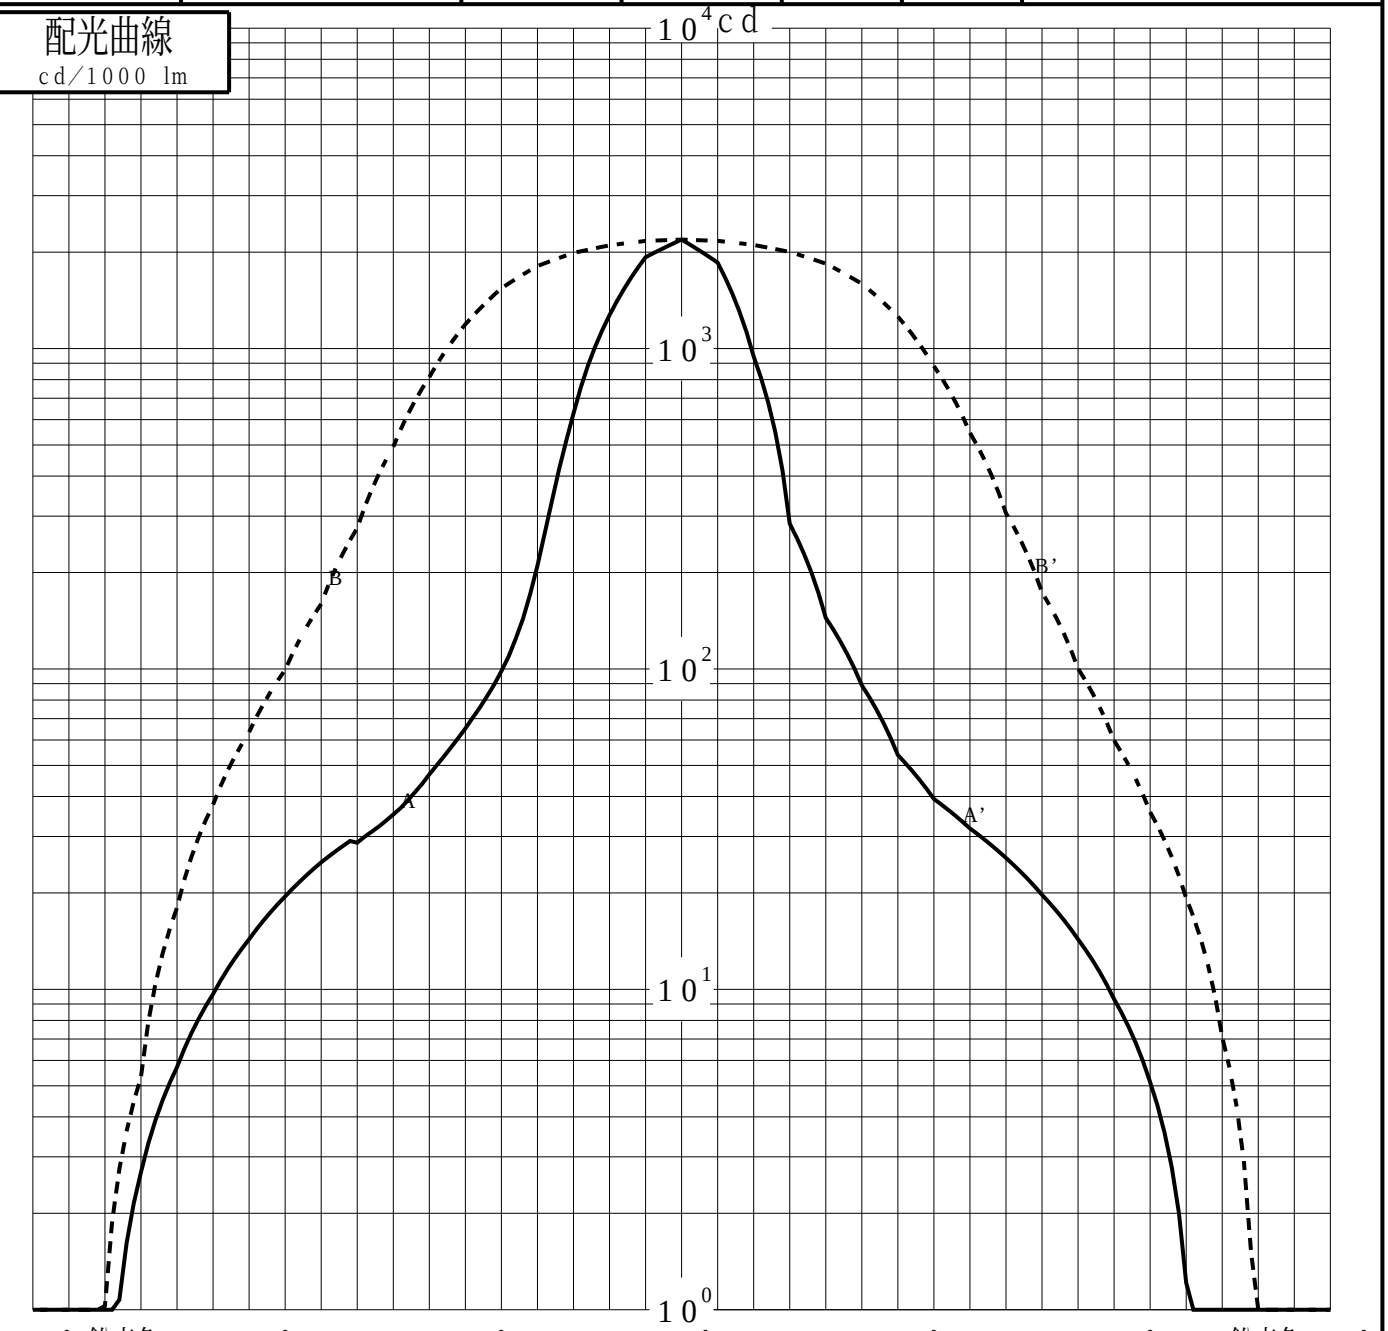

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS00156B+NTS91044(22DEG	光源	LED4000_85_770 x1
管理番号	K0194877(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

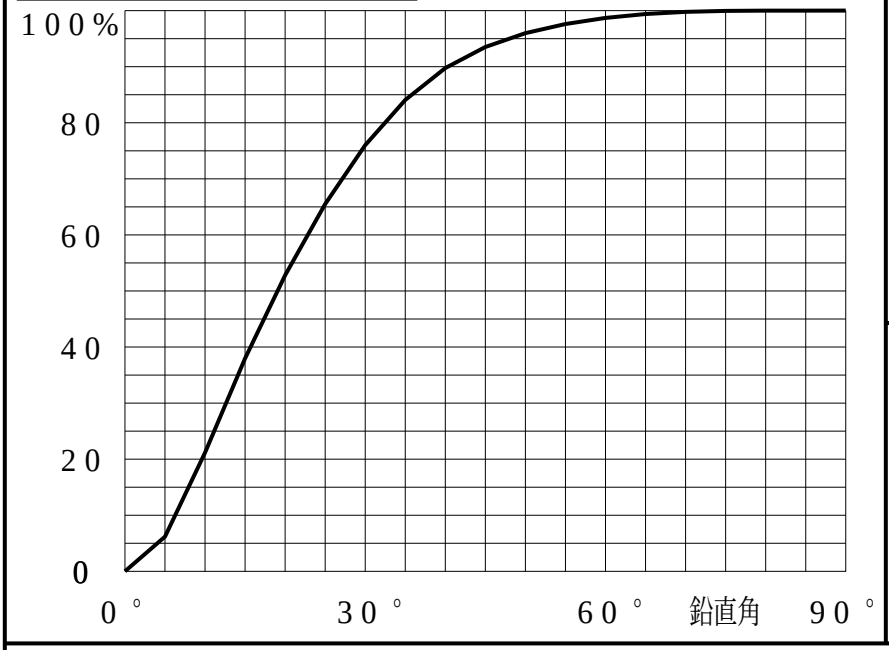

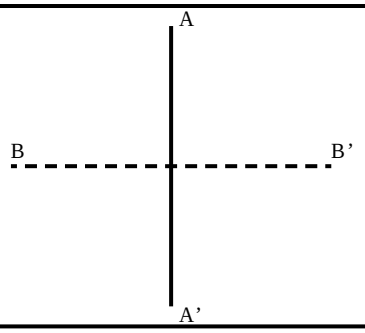

等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

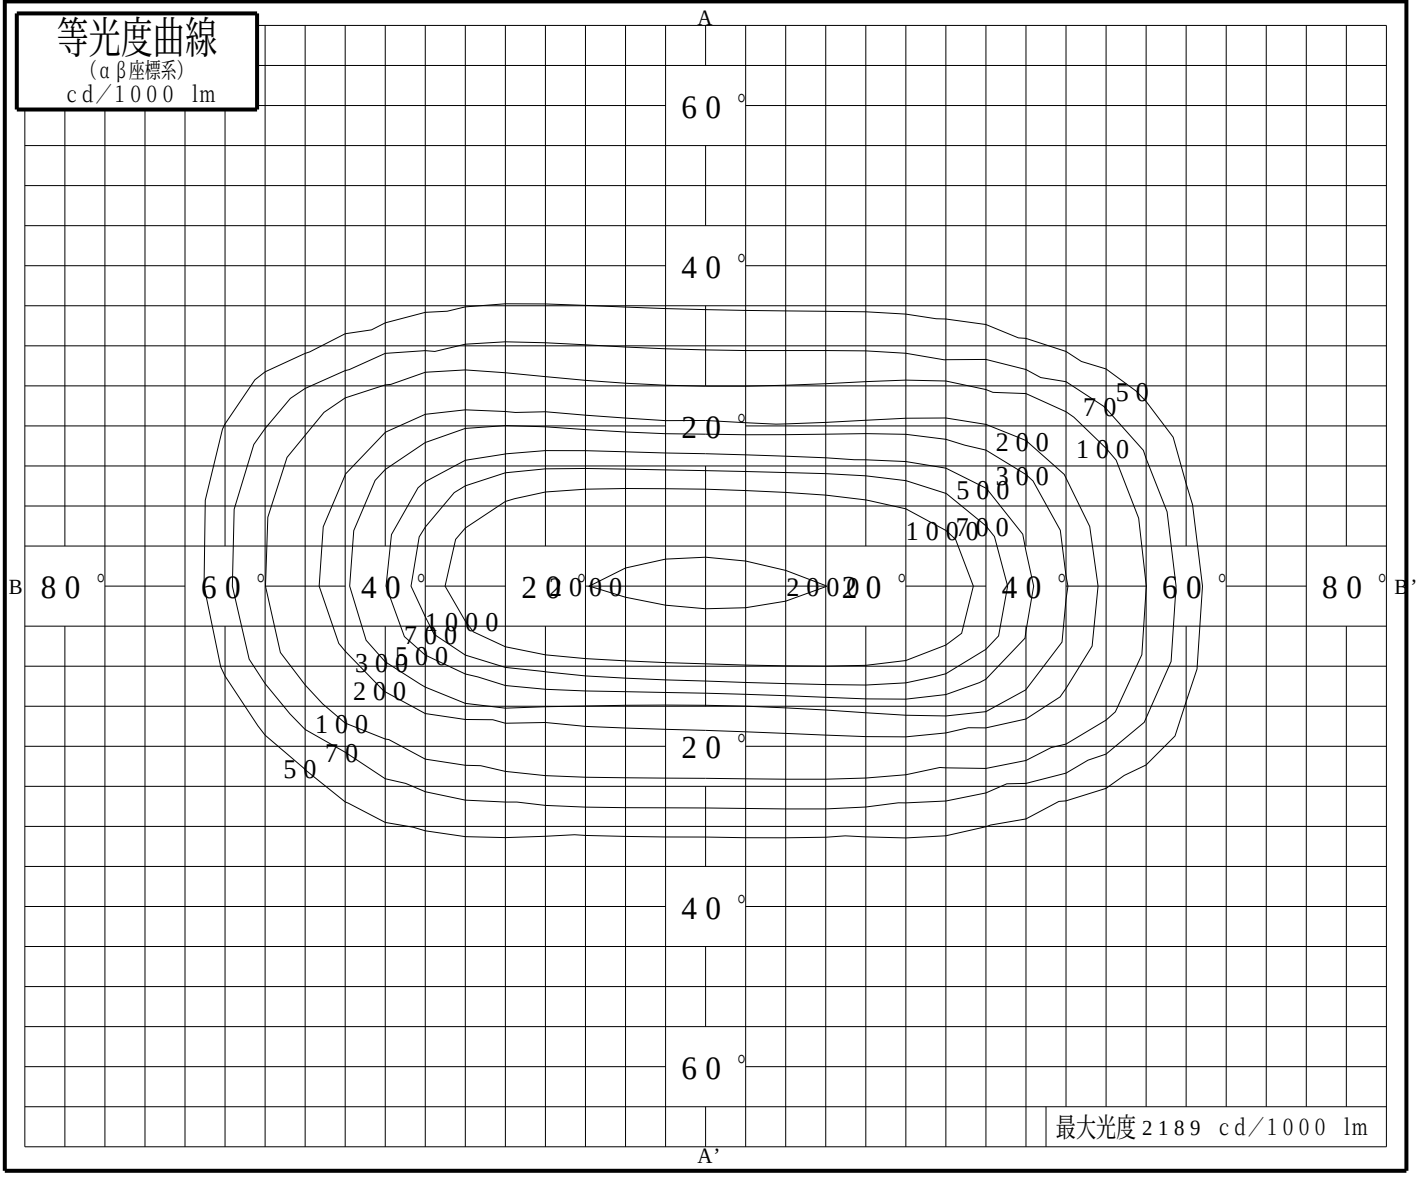

パナソニックエレクトリックワークス株式会社