投光照明器具特性

品名（品番）	NTS00156B+NTS91044(32DEG
光源	LED4000_85_785 x1　　785.0 lm
管理番号	K0194878(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9%	87.8%	92.0%
最大光度	1799 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	25.8°	42.6°	51.0°
		BB'	65.9°	99.7°	112.1°

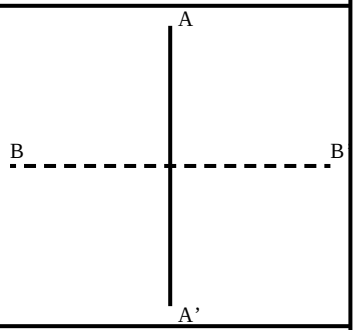

配光曲線
cd/1000 lm

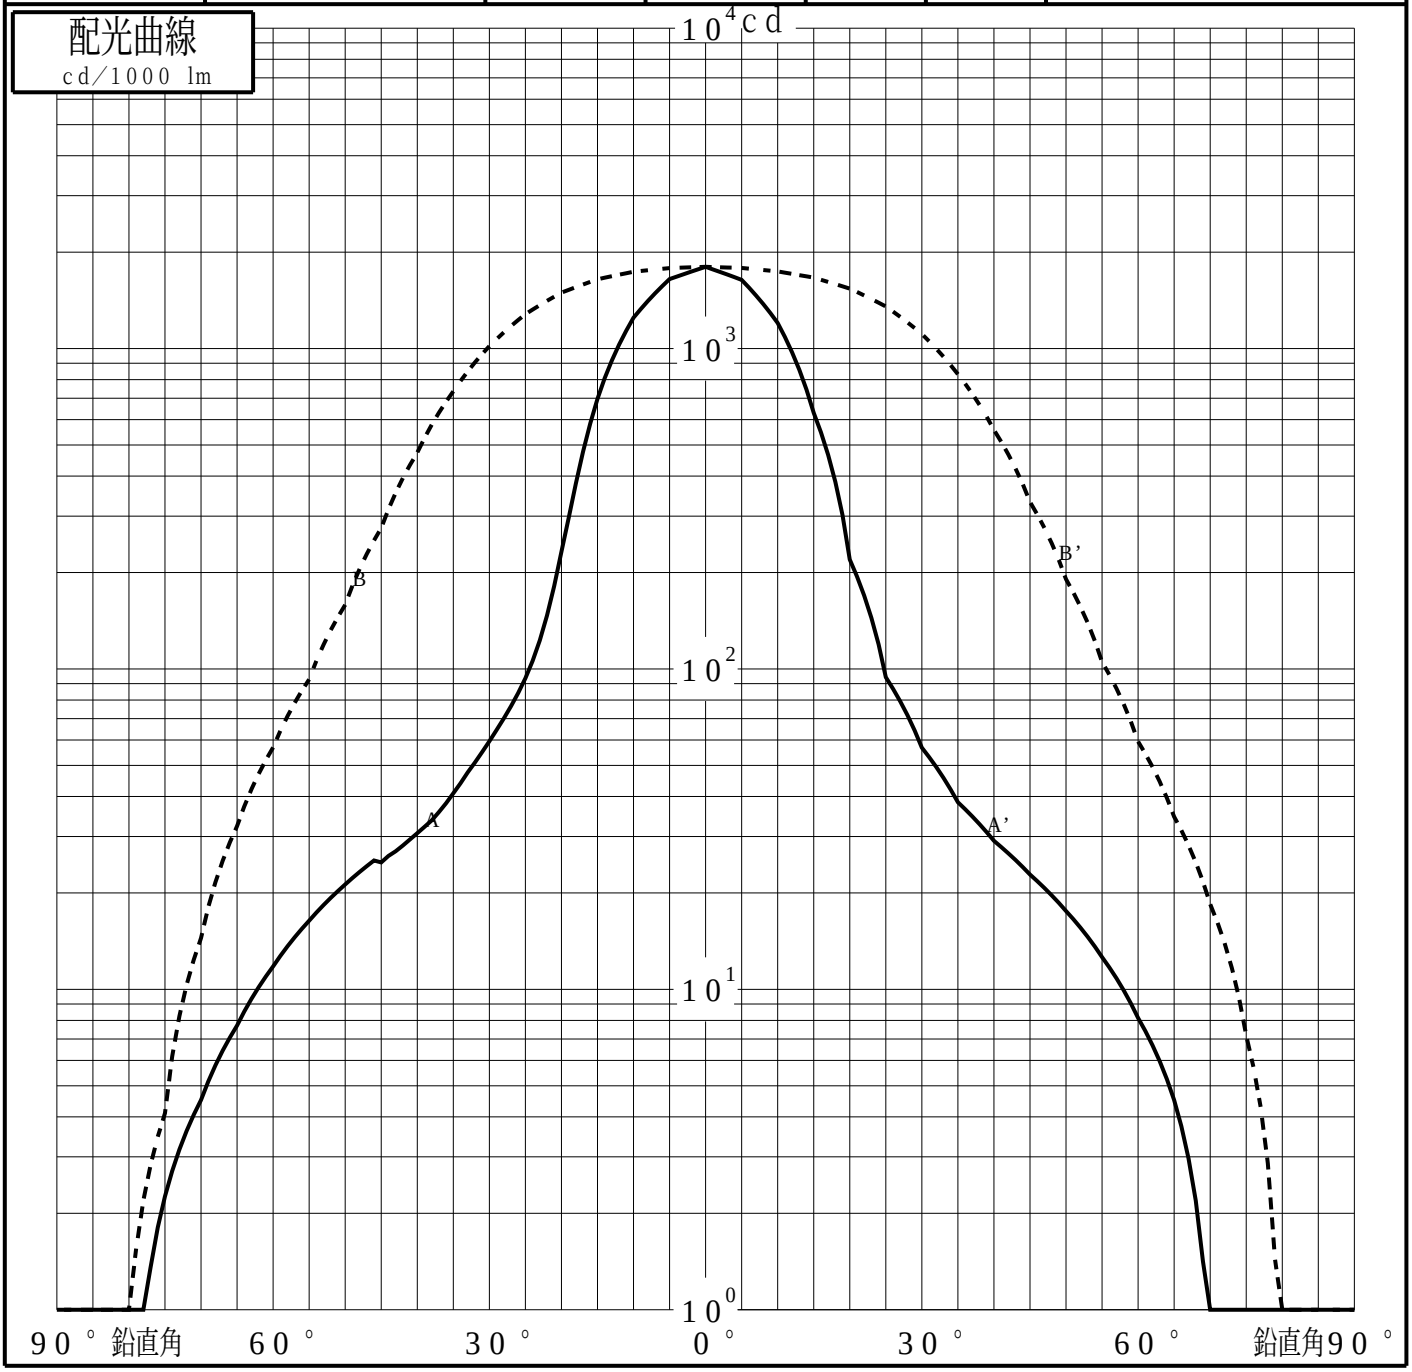

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS00156B+NTS91044(32DEG	光源	LED4000_85_785 x1
管理番号	K0194878(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

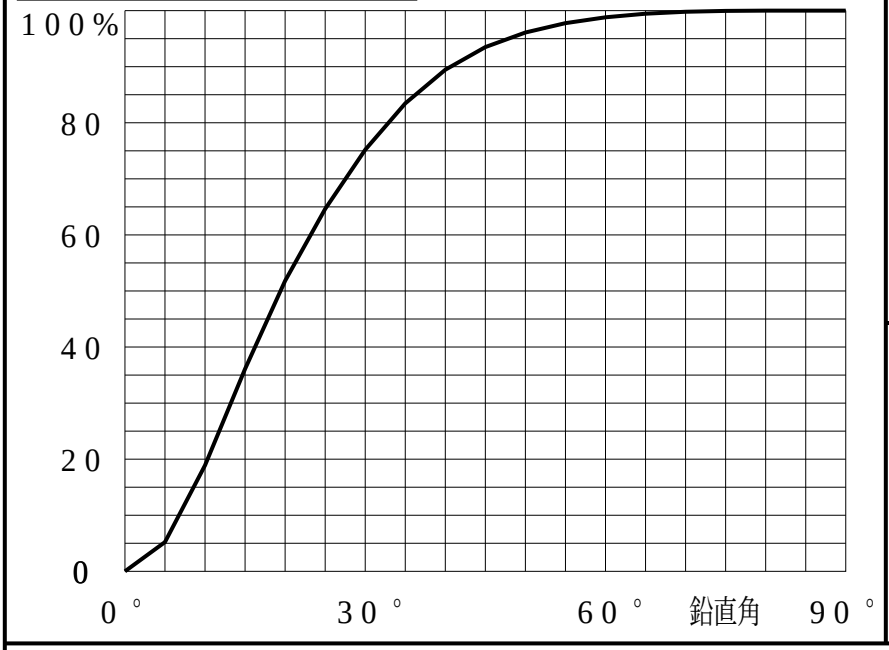

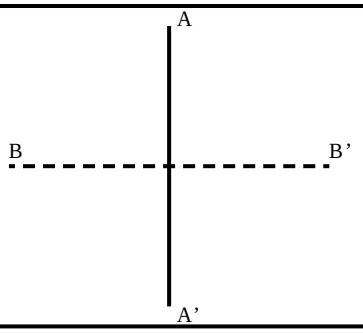

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

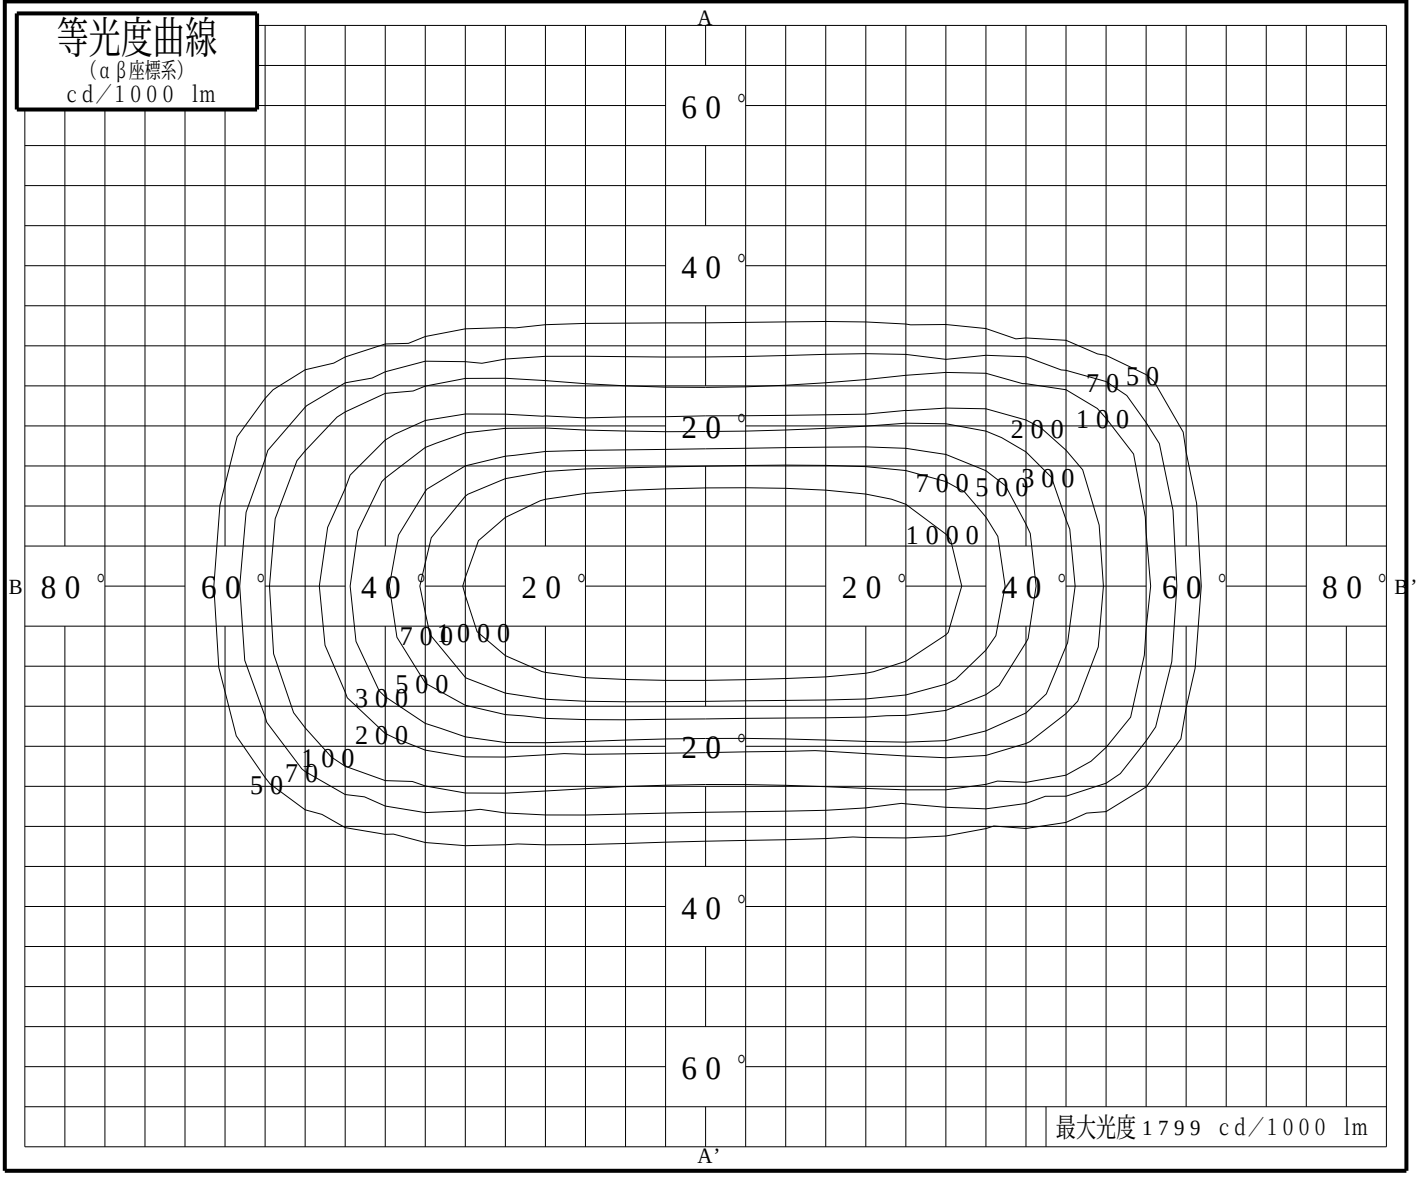

最大光度1799 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社