屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85091SF
光源	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0130460(0)DB1
BZ分類	BZ8/4.5/BZ7

器具効率	57 %
上方光束	27 %
下方光束	30 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	2.10Hm

反射率																	
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	26	19	14	11	23	17	13	10	19	14	11	8	16	12	9	7	4
0.8	30	23	19	15	28	22	17	14	23	18	15	12	19	15	12	10	6
1.0	34	27	22	19	31	25	21	17	26	21	18	15	21	17	15	12	8
1.25	37	31	26	22	34	28	24	21	28	24	21	18	23	20	17	15	10
1.5	39	33	29	25	36	31	27	24	30	26	23	20	25	21	19	17	11
2.0	42	37	33	30	39	35	31	28	33	29	26	24	27	24	22	20	14
2.5	45	40	36	33	41	37	34	31	35	31	29	26	28	26	24	22	15
3.0	46	42	39	36	43	39	36	33	36	33	31	29	30	27	26	24	17
4.0	48	45	42	39	44	42	39	37	38	35	33	31	31	29	28	26	19
5.0	49	46	44	42	46	43	41	39	39	37	35	33	32	31	29	28	20
7.0	51	49	47	45	47	45	43	42	40	39	37	36	34	33	31	30	22
10.0	52	50	49	47	48	47	45	44	41	40	39	38	35	34	33	32	24

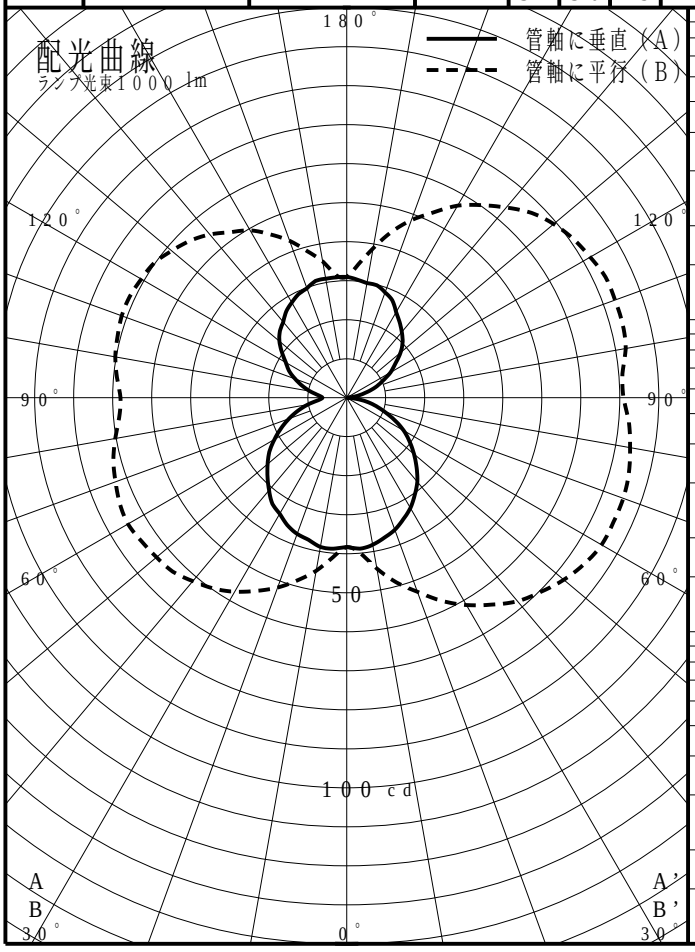

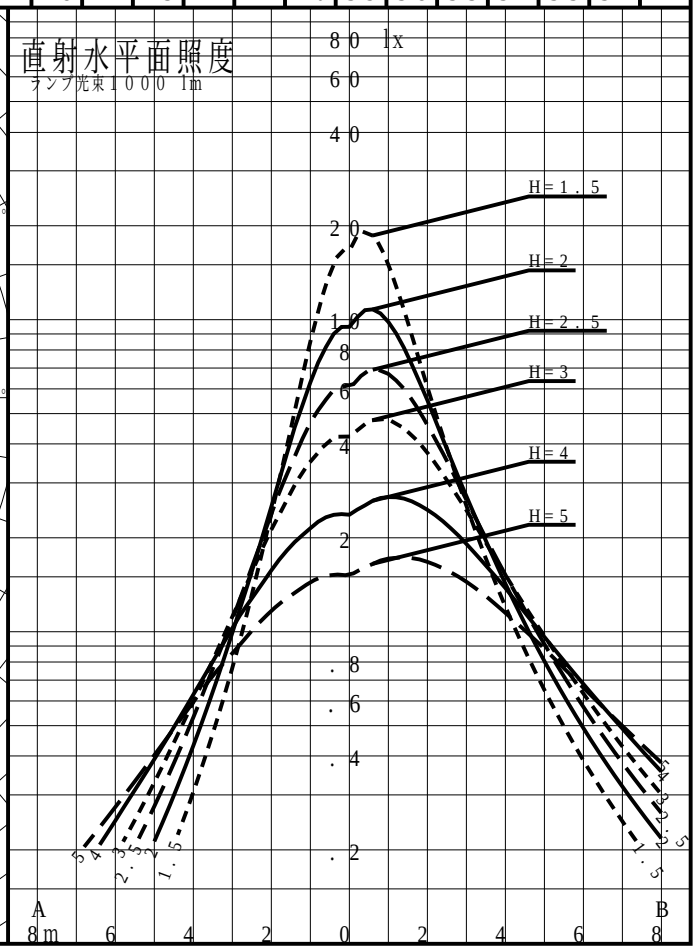

76.0
38.3

パナソニック株式会社