
投光照明器具特性

品名（品番）	NTS00202B+NTS91040B(32DE				
光源	LED3500_85_1085 x1　　1085.0 lm				
管理番号	K0193729(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	68.9%	92.0%	93.9%
最大光度	4425 cd/1000 lm	ビーム角	29.9	41.1	44.3

配光曲線
cd/1000 lm

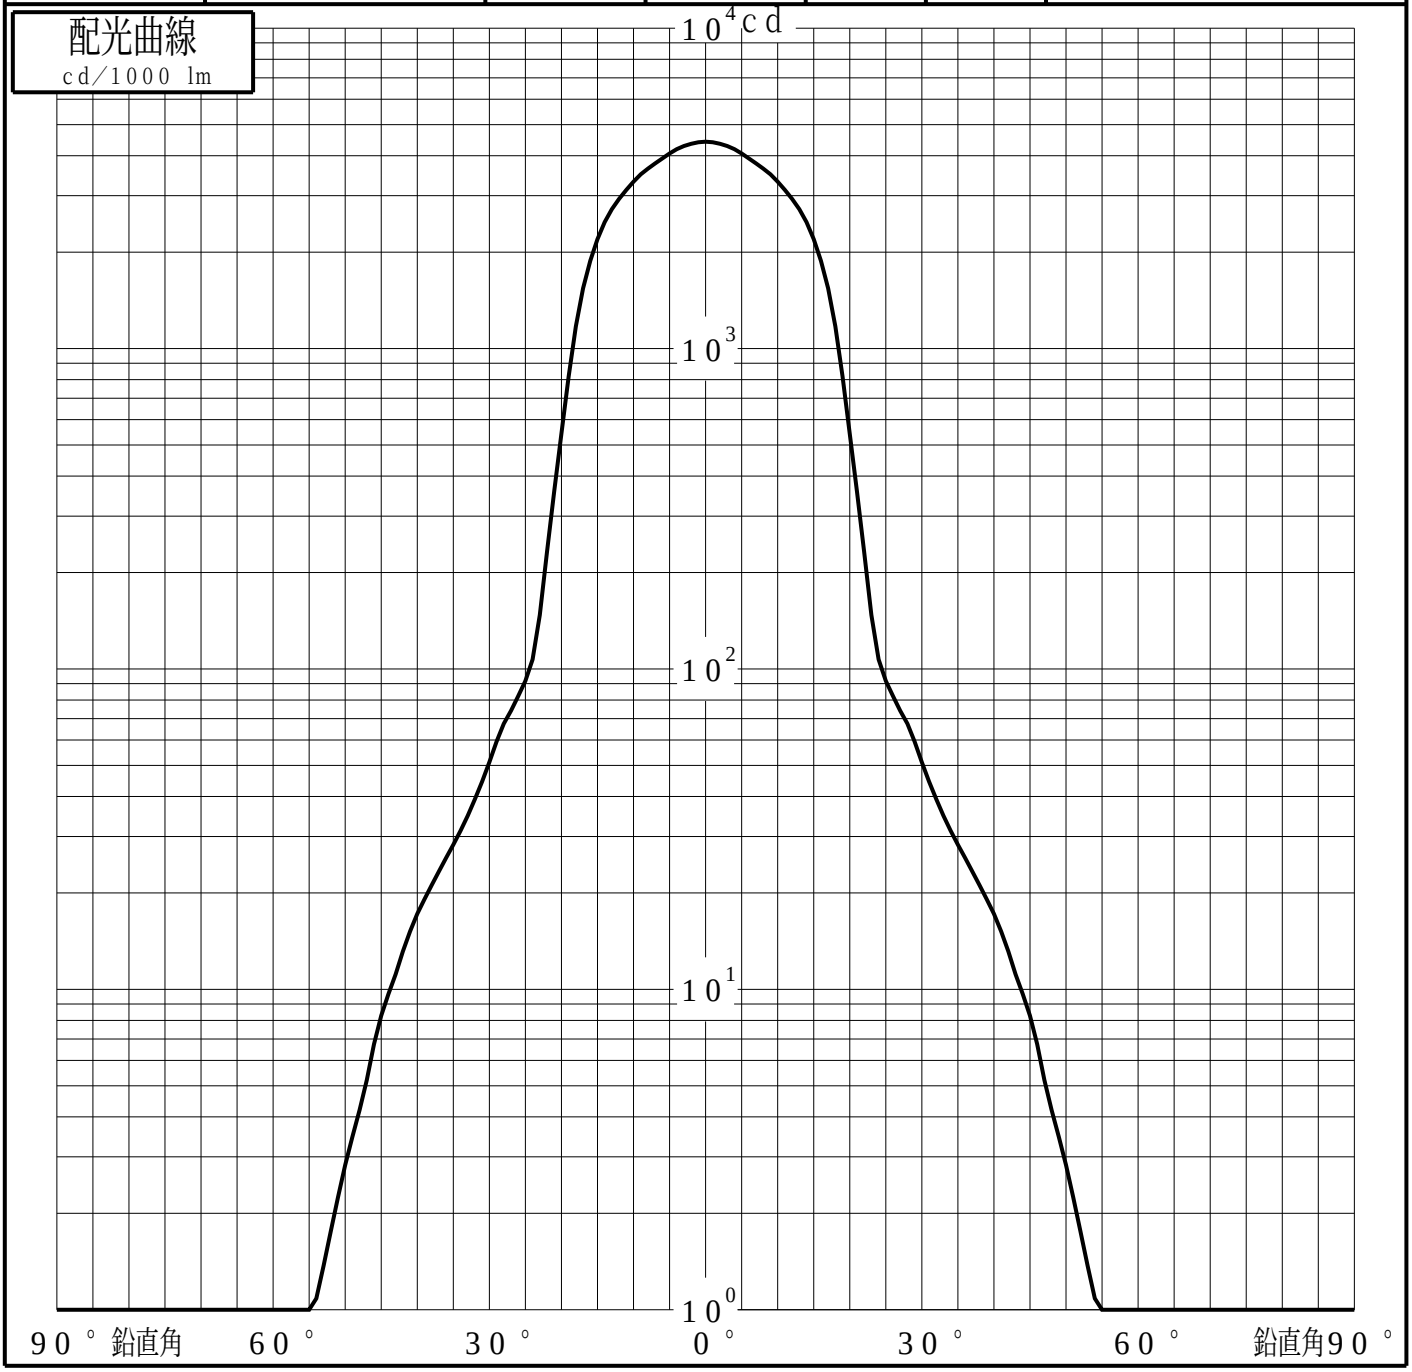


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NTS00202B+NTS91040B(32DE	光源	LED3500_85_1085 x1
管理番号	K0193729(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

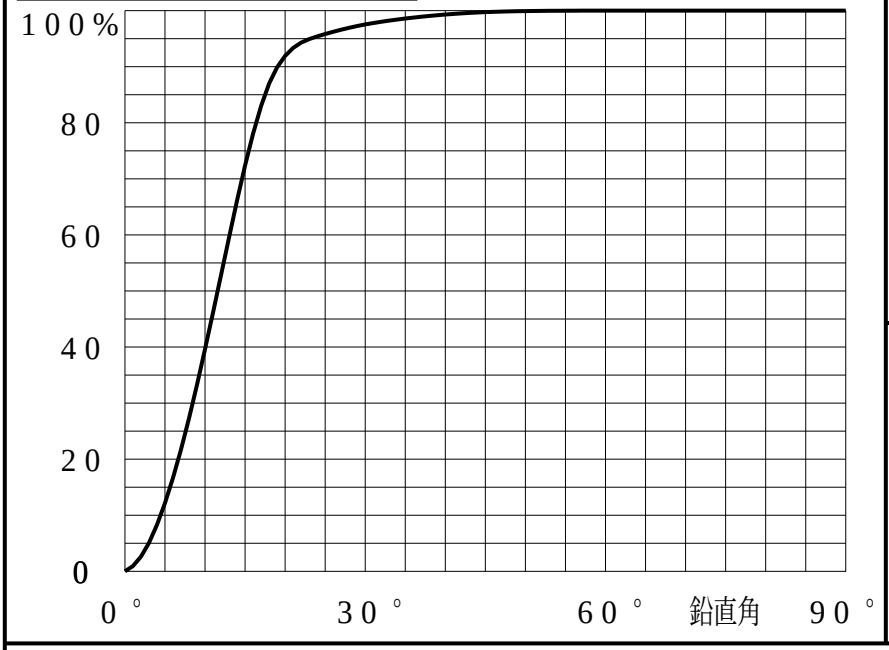

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

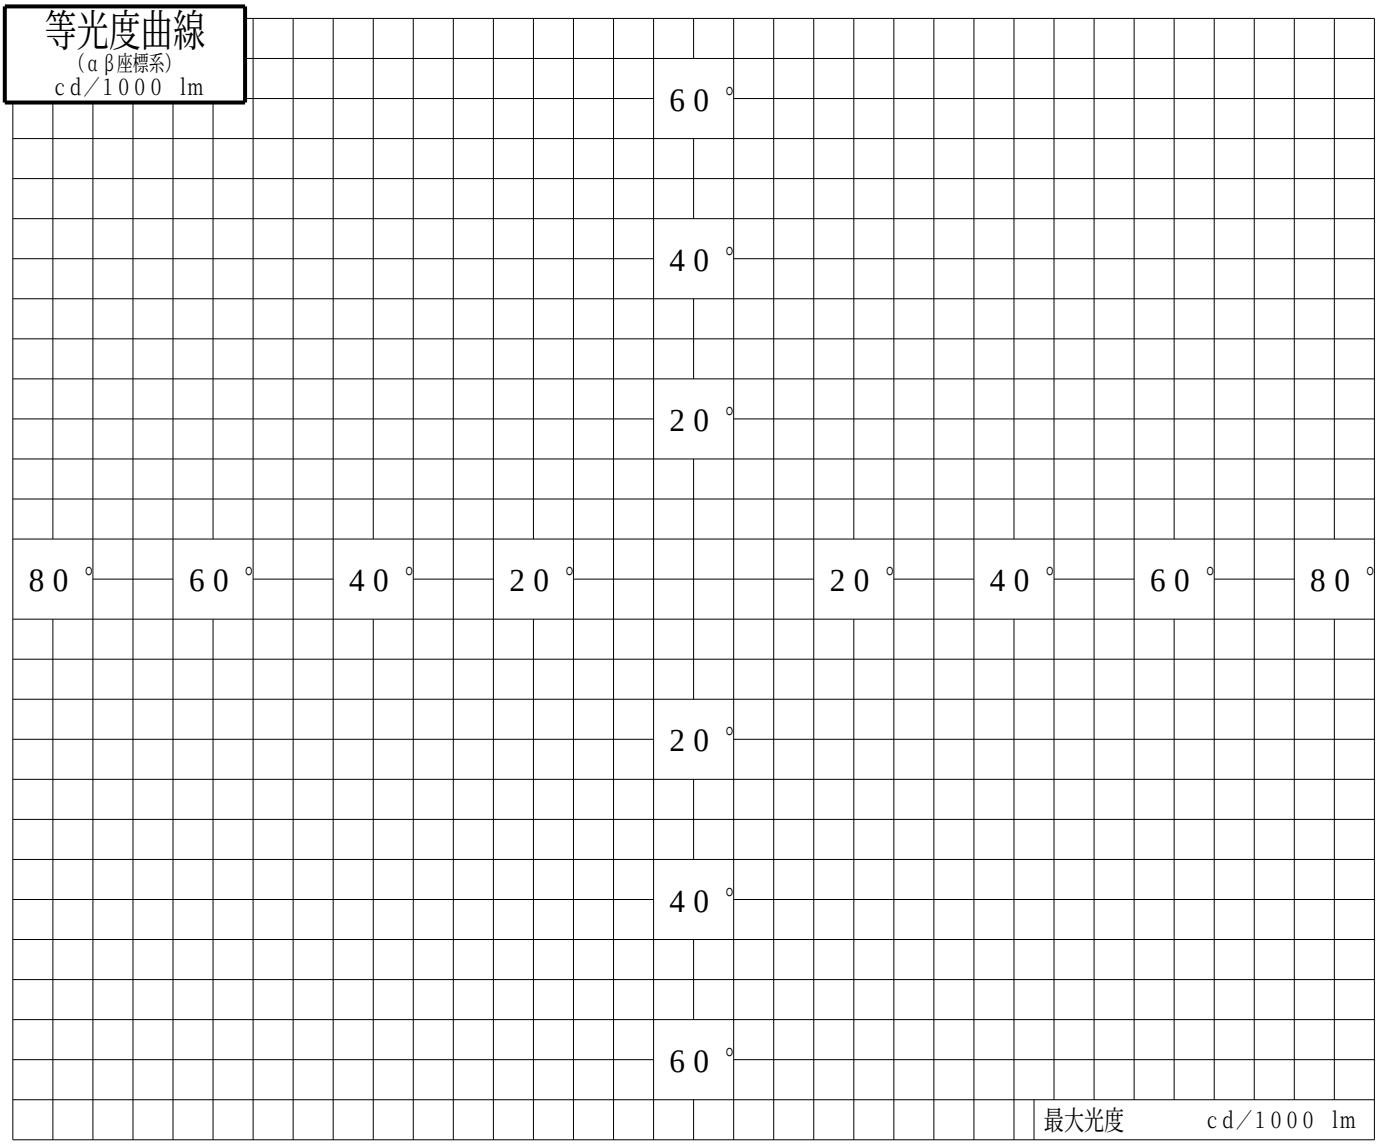

パナソニックエレクトリックワークス株式会社