屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW80316K(WALL)
光源	LED2700_70_300 x1　　300.0 lm
管理番号	K0149624(0)DR1
BZ分類	BZ9/0.9/BZ8/1.1/BZ9

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	45	32	24	19	41	30	22	17	33	25	19	14	27	20	15	12	6
	中 0.6	0.8	53	41	32	26	48	37	30	24	40	31	25	20	32	25	20	16	10
	否 0.56	1.0	59	47	38	32	54	43	35	30	44	36	30	25	35	29	24	20	12
下方投影面積	cm^2	1.25	64	53	45	38	59	49	41	35	48	41	35	30	39	33	28	24	15
		1.5	68	58	50	43	62	53	46	40	51	44	38	34	41	36	31	28	17
等価発光面積	cm^2	2.0	74	65	57	51	68	60	53	47	56	50	44	40	45	41	36	33	21
		2.5	77	69	62	57	71	64	58	53	59	54	49	45	48	44	40	37	24
		3.0	80	73	67	61	74	67	62	57	61	56	52	48	50	46	43	40	27
		4.0	84	77	72	67	77	72	67	63	65	60	57	53	53	50	47	44	30
		5.0	86	81	76	72	79	75	70	67	67	63	60	57	55	52	50	47	33
		7.0	89	84	81	77	82	78	75	72	69	66	64	61	57	55	53	51	36
		10.0	91	88	85	82	84	81	79	76	72	69	67	65	60	58	56	55	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.33H m	1.52H m

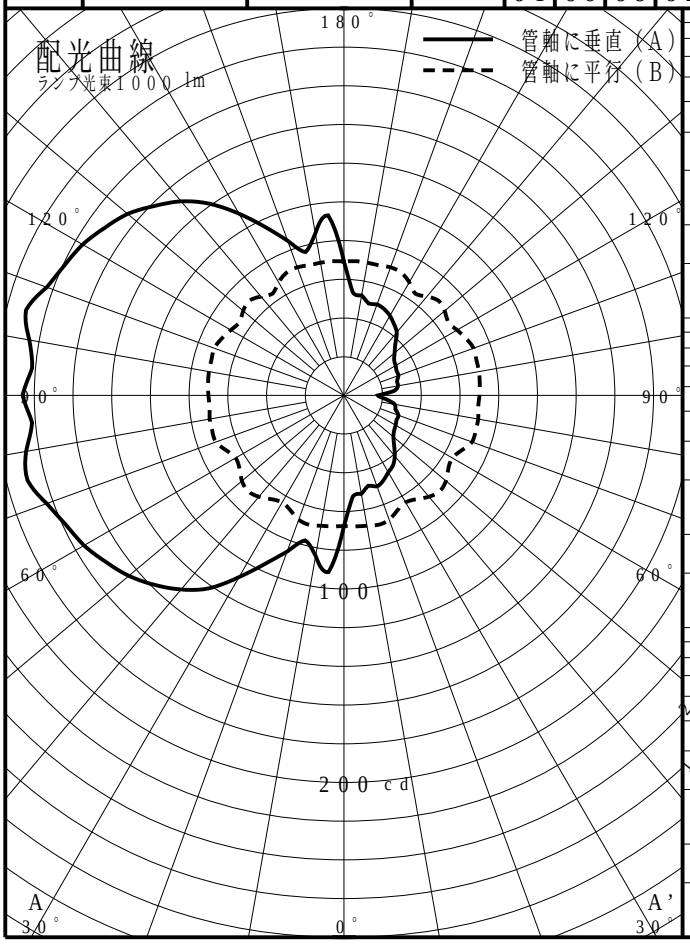

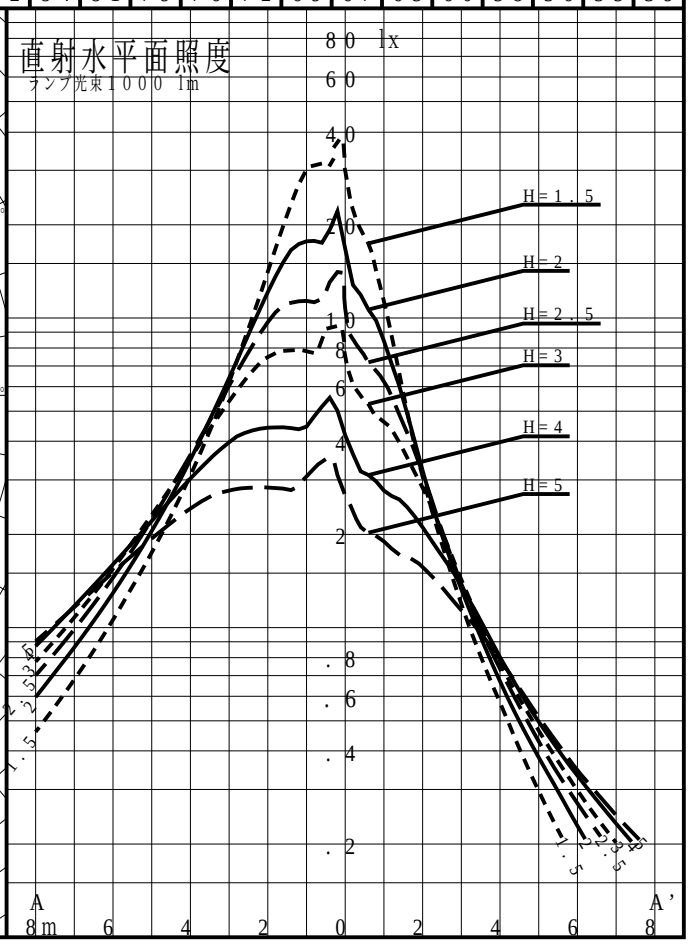

170.1
67.5

パナソニック株式会社