屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ6215
光源	LED6200_70_3200 x1　　3200.0 lm
管理番号	K0163277(1)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	10 %
下方光束	90 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.84 m	1.86 m
2	2.43	2.44
2.5	3.03	3.05
3	3.61	3.64

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	55	43	35	30	53	42	35	29	50	40	33	29	47	38	32	28	25
0.8	64	53	45	39	62	52	44	39	58	49	43	38	55	47	41	37	34
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	64	56	49	44	60	53	48	43	40
1.25	77	67	59	53	74	65	58	53	70	62	56	51	66	59	54	50	46
1.5	81	71	64	59	78	70	63	58	73	66	61	56	69	63	58	54	50
2.0	86	78	72	67	84	76	71	66	79	73	68	64	74	69	65	61	57
2.5	90	83	77	72	87	81	76	71	82	77	73	69	78	73	70	66	62
3.0	92	86	81	77	90	84	79	75	85	80	76	73	80	76	73	70	65
4.0	95	90	86	82	93	88	84	81	88	84	81	78	84	81	78	75	70
5.0	97	93	90	86	95	91	88	85	90	87	84	82	86	83	81	79	74
7.0	100	97	94	91	97	94	92	89	93	90	88	86	88	86	84	83	77
10.0	102	99	97	95	99	97	95	93	95	93	91	90	90	89	88	86	81

配光曲線
ランプ光束1000 lm

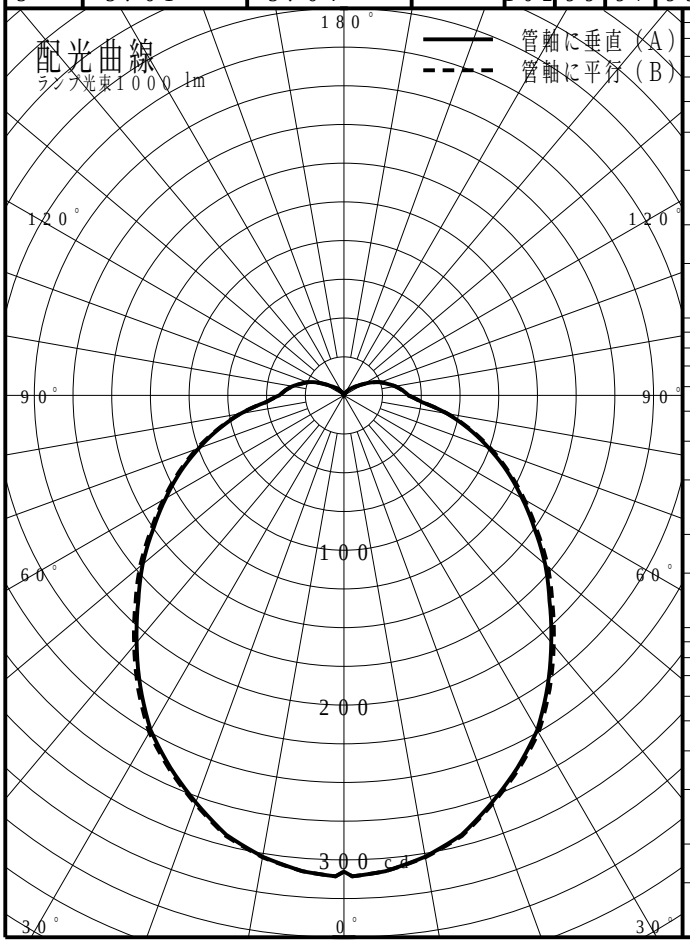

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

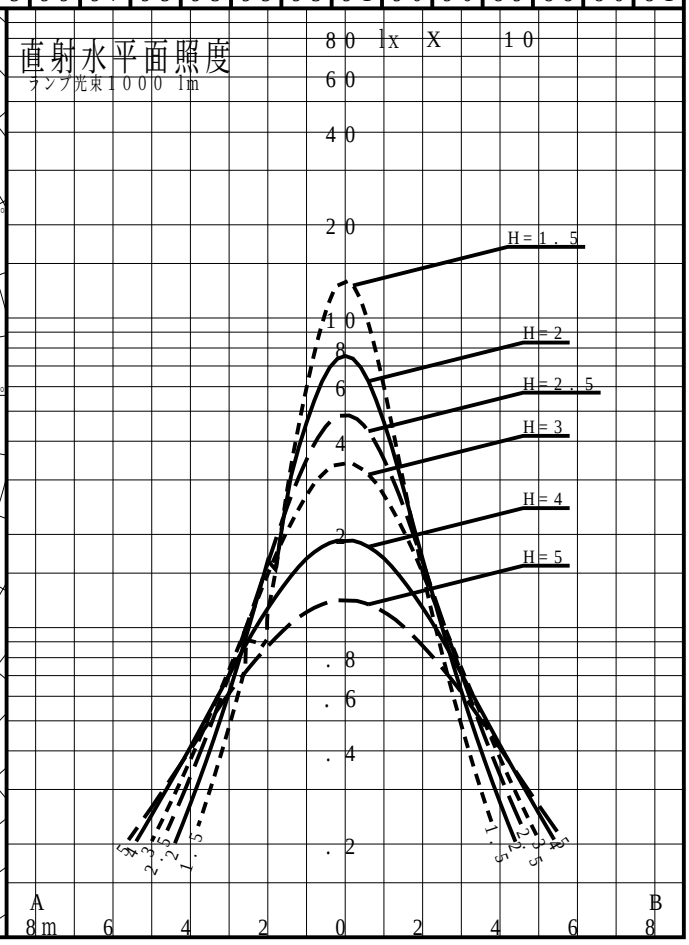

310.7
307.6

パナソニック株式会社