


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS25331+NTS91057W+NTS92				
光源	LED4000_70_3065 x1 3065.0 lm				
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.5%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	47.9%	88.8%	95.4%
最大光度	2576 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.7	62.3	74.0

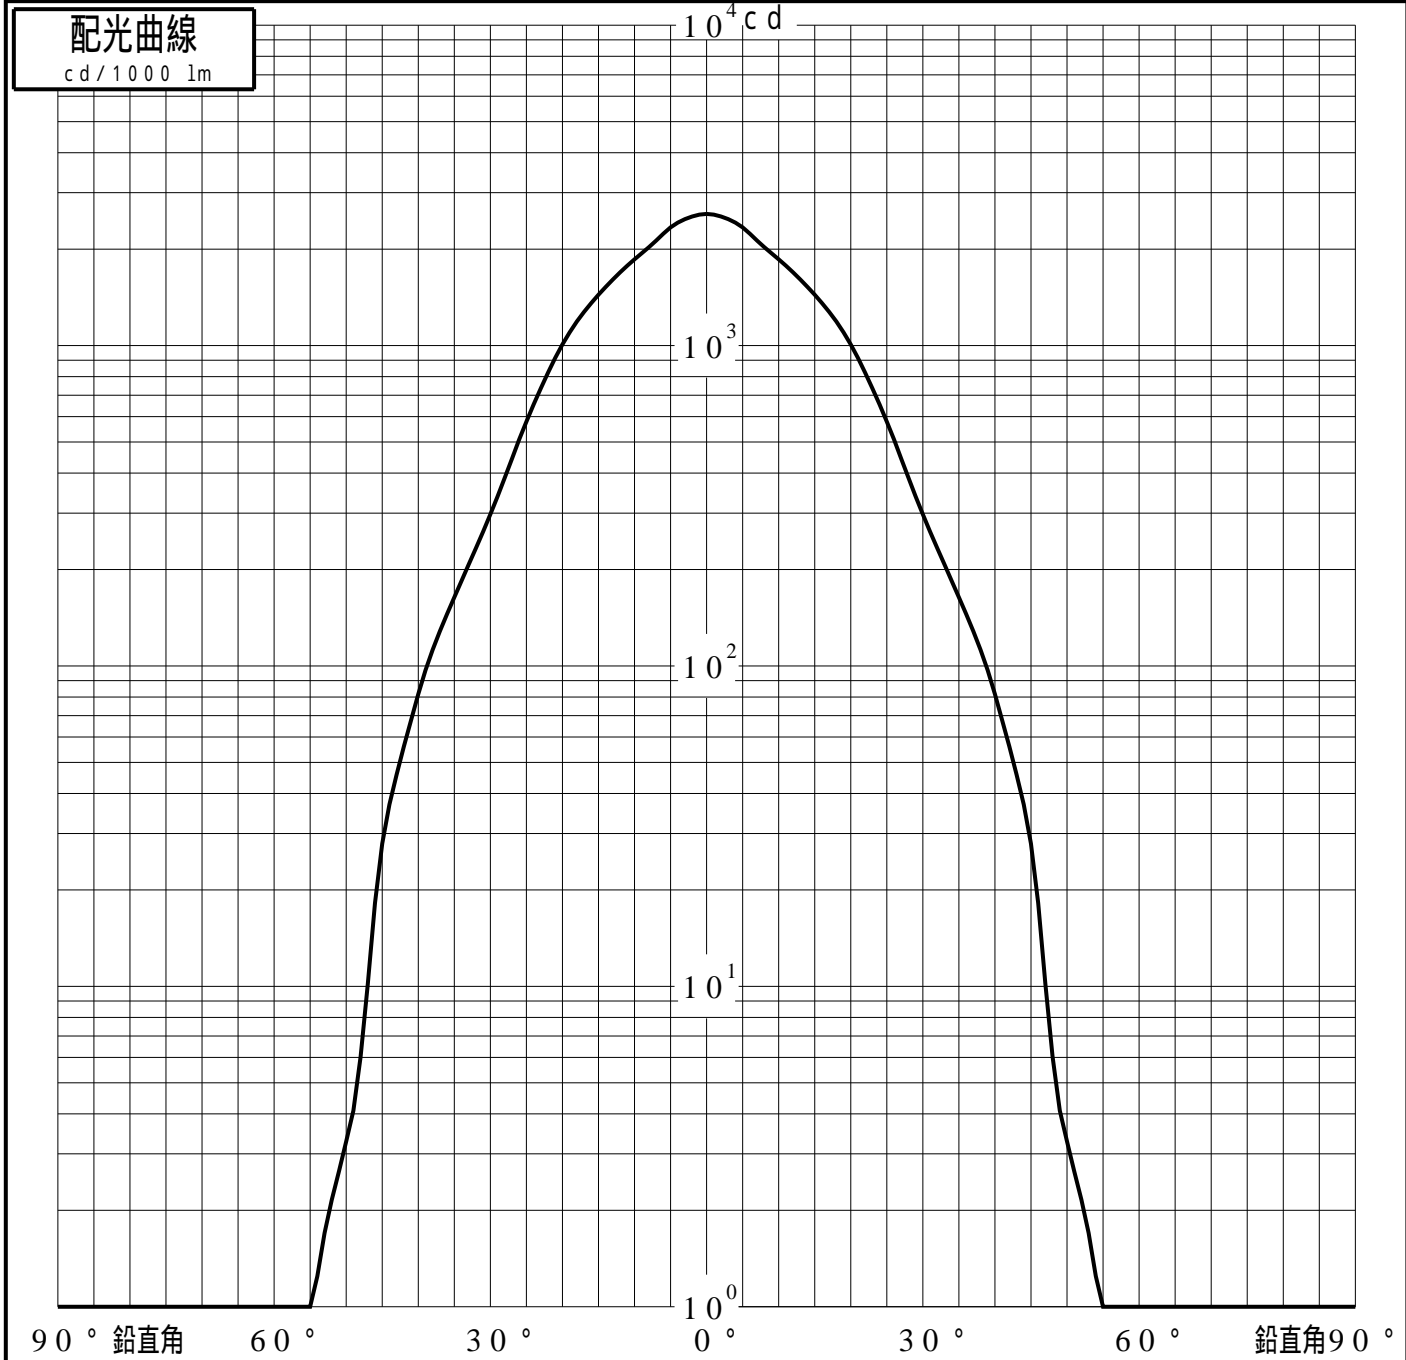

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS25331+NTS91057W+NTS92	光源	LED4000_70_3065 ×1
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

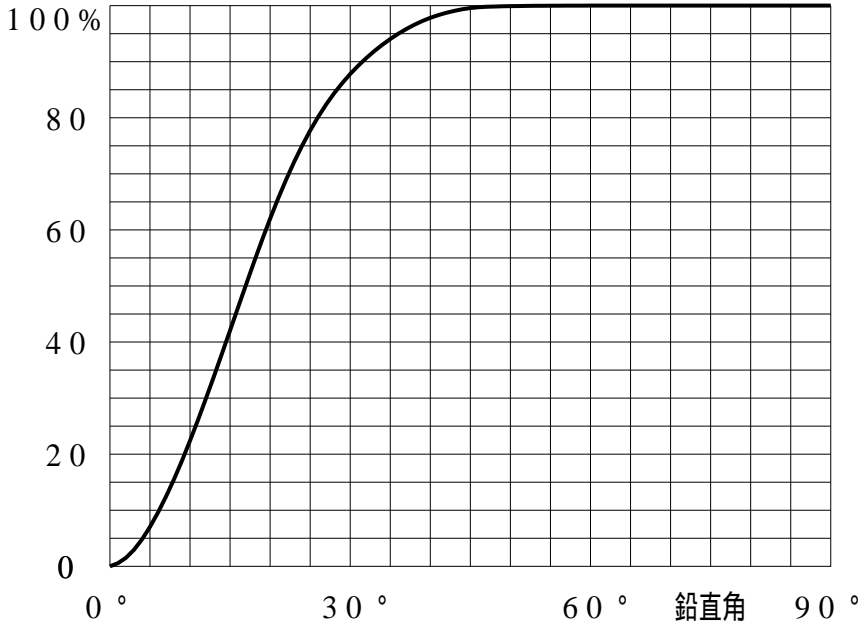

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

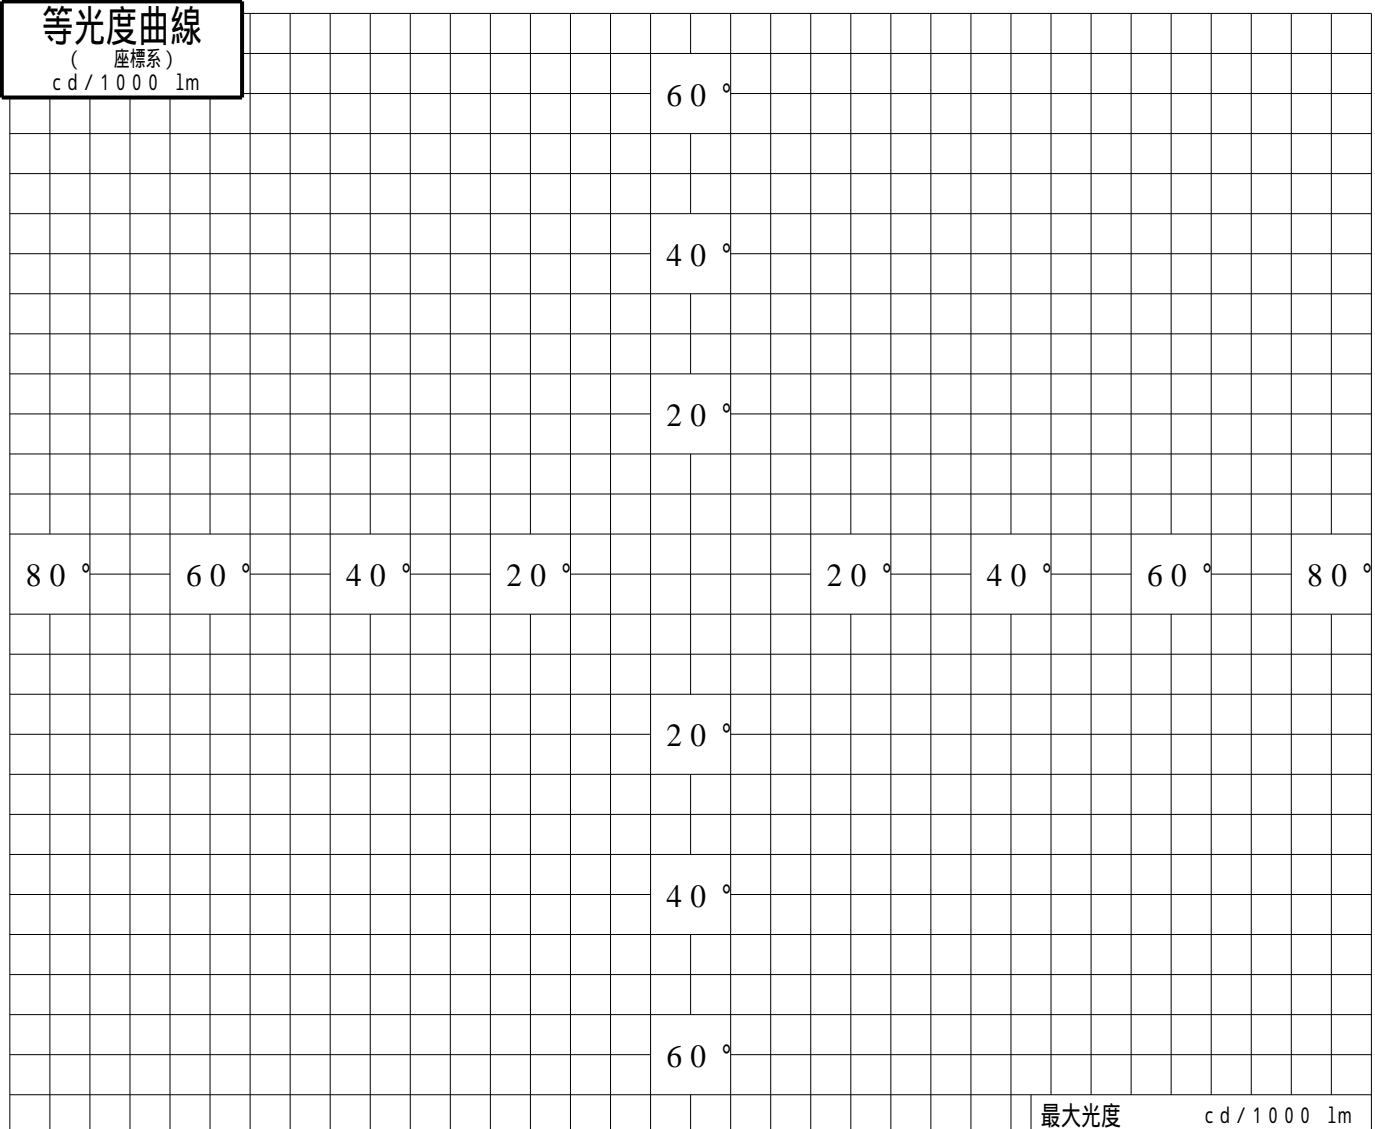

最大光度 cd/1000 lm