


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS25332+NTS91057B+NTS92				
光源	LED3500_70_3015 x1 3015.0 lm				
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.5%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	47.9%	88.8%	95.4%
最大光度	2576 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.7	62.3	74.0

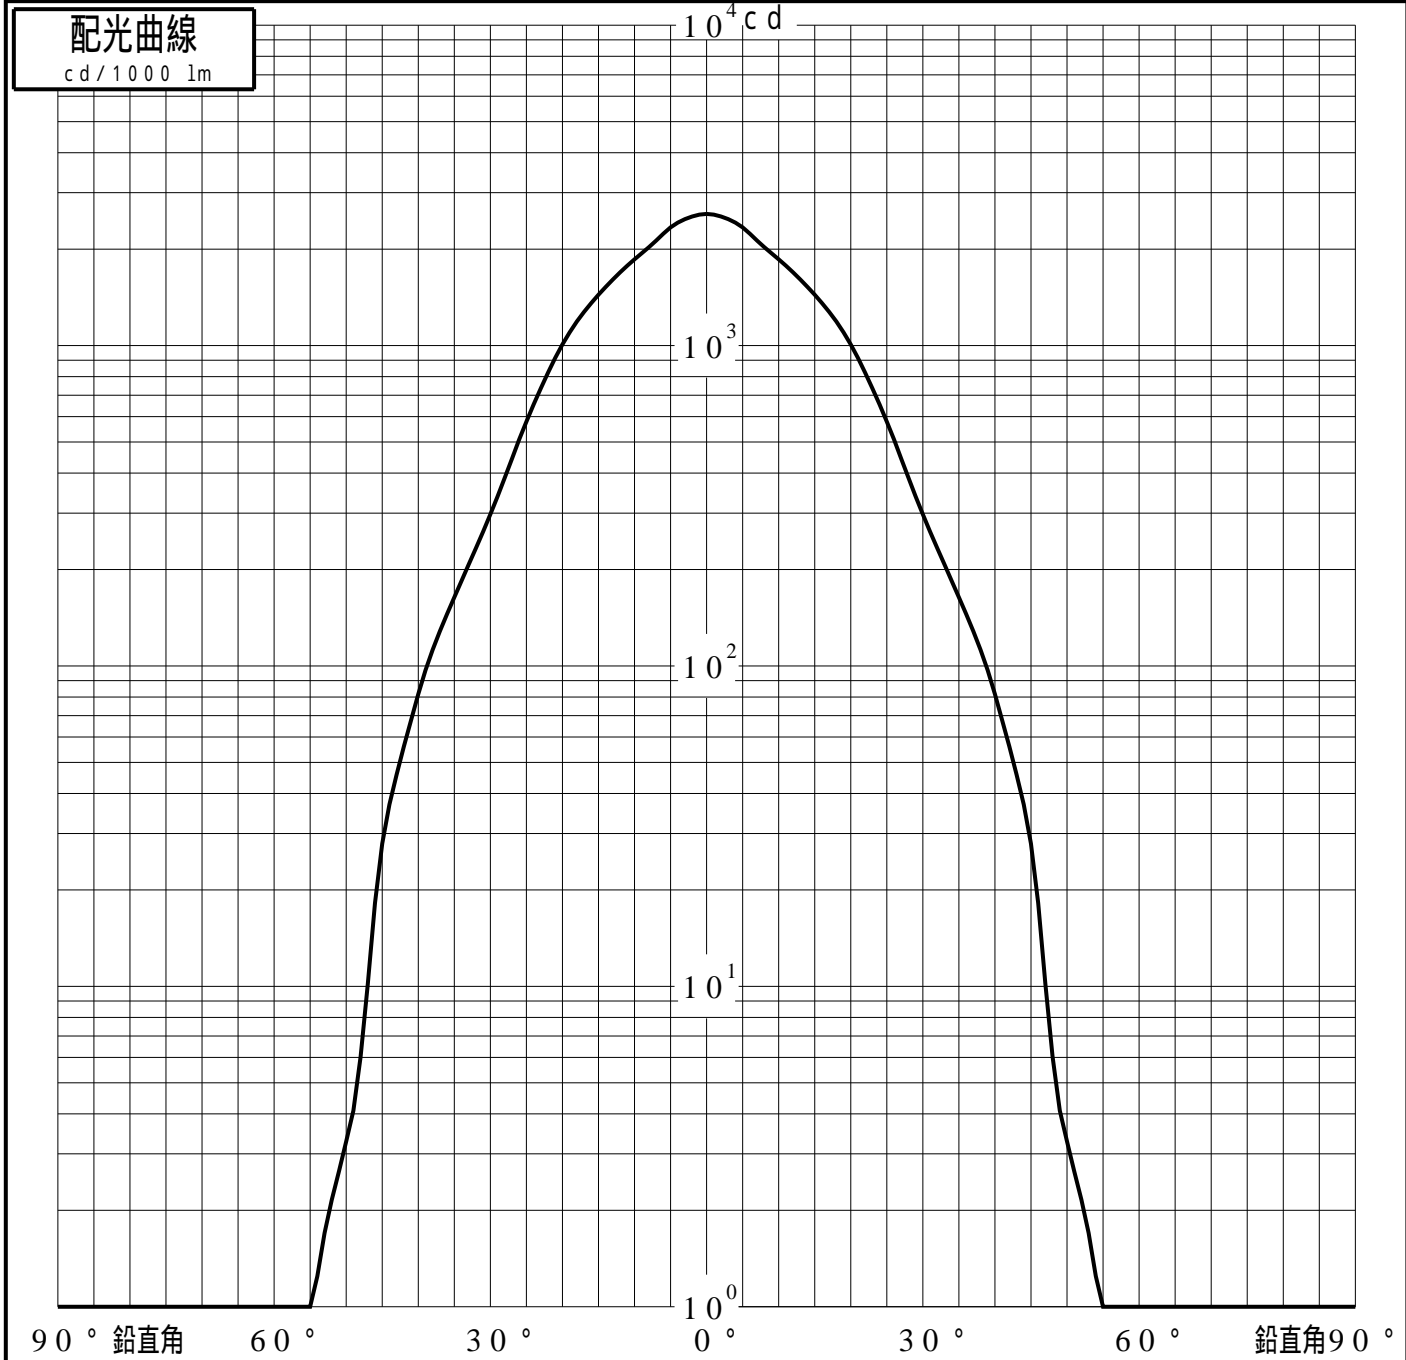

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS25332+NTS91057B+NTS92	光源	LED3500_70_3015 ×1
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

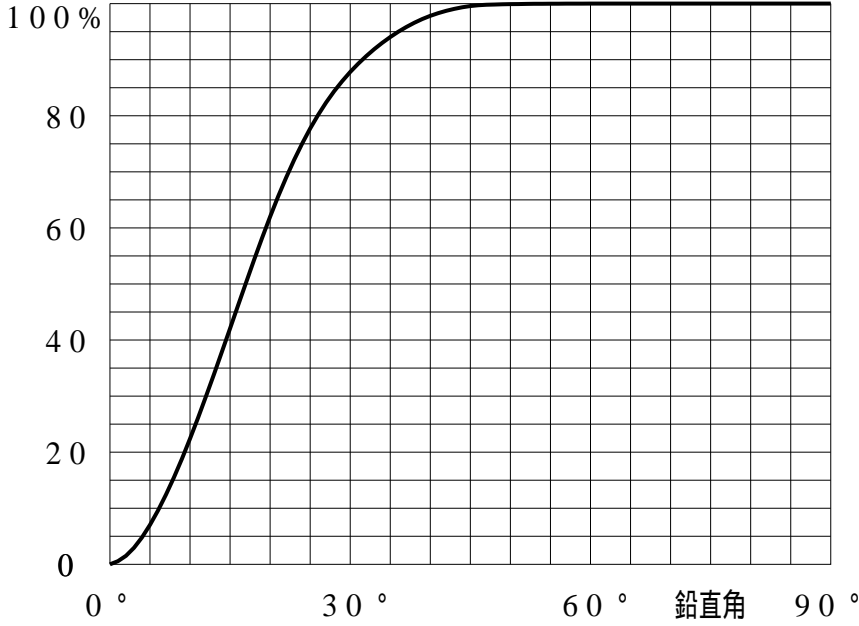

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm