屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB3227
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0123182(0)DB1
BZ分類	BZ5/1.1/BZ6

器具効率	77 %
上方光束	28 %
下方光束	49 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	41	32	26	22	38	30	25	21	34	27	23	20	30	24	21	18	15			
0.8	46	38	32	28	44	36	31	27	38	32	28	24	33	29	25	22	18			
1.0	51	42	36	32	47	40	35	31	42	36	31	28	36	32	28	25	20			
1.25	54	47	41	36	51	44	39	35	45	39	35	31	39	35	31	28	23			
1.5	57	50	44	40	54	47	42	38	47	42	38	34	41	37	33	31	25			
2.0	61	55	50	45	57	52	47	43	50	46	42	39	44	40	37	35	28			
2.5	64	58	53	49	60	55	50	47	52	49	45	42	46	43	40	37	30			
3.0	65	60	56	52	62	57	53	50	54	51	47	45	47	44	42	40	32			
4.0	68	64	60	57	64	60	57	54	56	53	51	48	49	47	45	43	34			
5.0	69	66	63	60	66	62	59	57	58	55	53	51	51	49	47	45	36			
7.0	71	69	66	63	67	65	62	60	60	58	56	54	52	51	49	48	39			
10.0	73	71	69	67	69	67	65	63	61	60	58	57	54	53	52	50	41			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

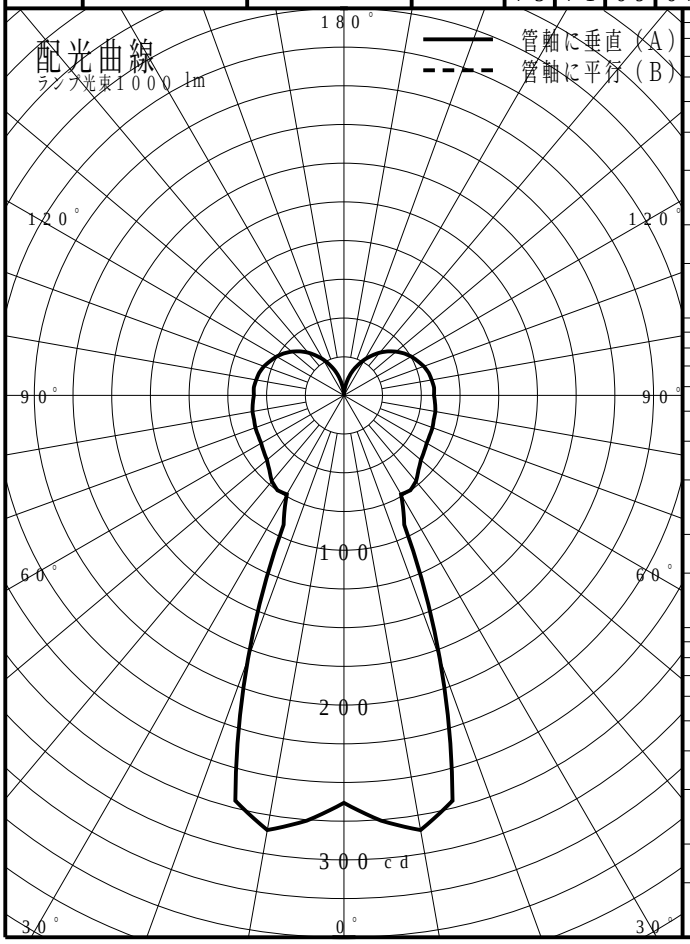

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

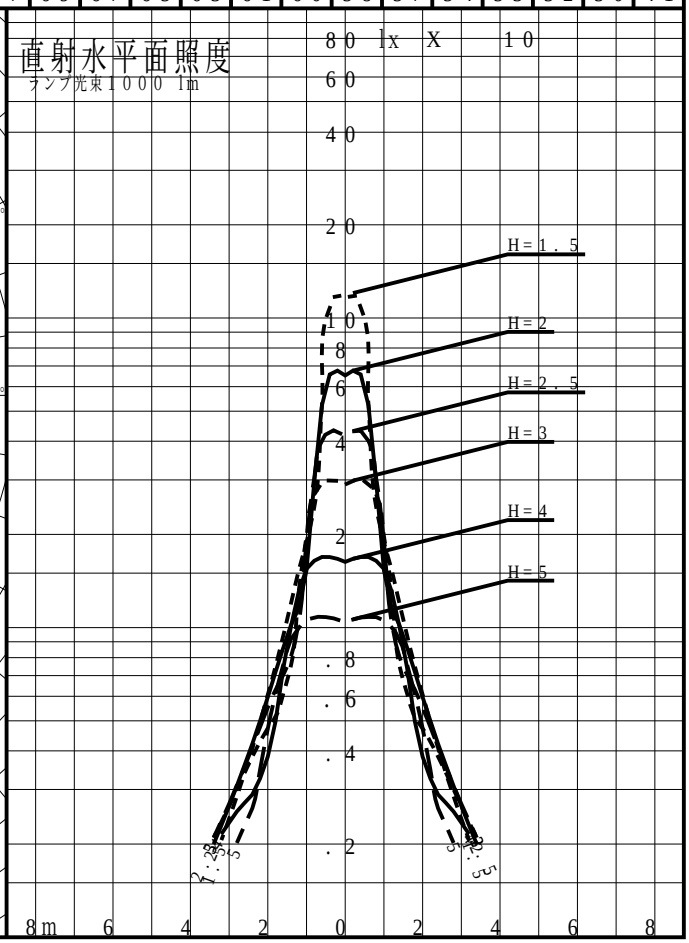

285.1
263.2

パナソニック株式会社