屋外照明器具特性

品番（品名）	LST3-60(NNY22127Z)
光源	NNY22127K x1　　6400.0 lm
管理番号	K0128146(1)DR1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	259.5 cd/1000lm
上方光束 下方光束	4.6% 95.4%	最大光度	260.4 cd/1000lm

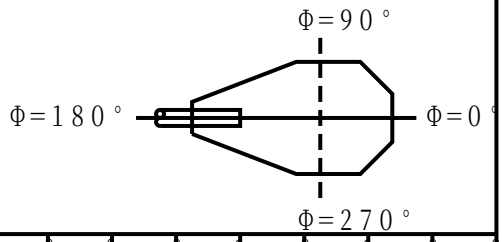

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	259	260	254	252	251	245	236	228	217	204	190	175	160	144	124	104	82	60	40
90°	259	260	254	253	252	246	237	229	219	205	191	176	160	144	124	104	82	60	39
180°	259	260	254	252	251	245	236	228	217	204	190	175	160	144	124	104	82	60	40
270°	259	260	254	253	252	246	237	229	219	205	191	176	160	144	124	104	82	60	39
Imaxを含む鉛直面	259	260	255	253	252	246	238	229	219	205	191	176	159	144	123	104	82	60	39

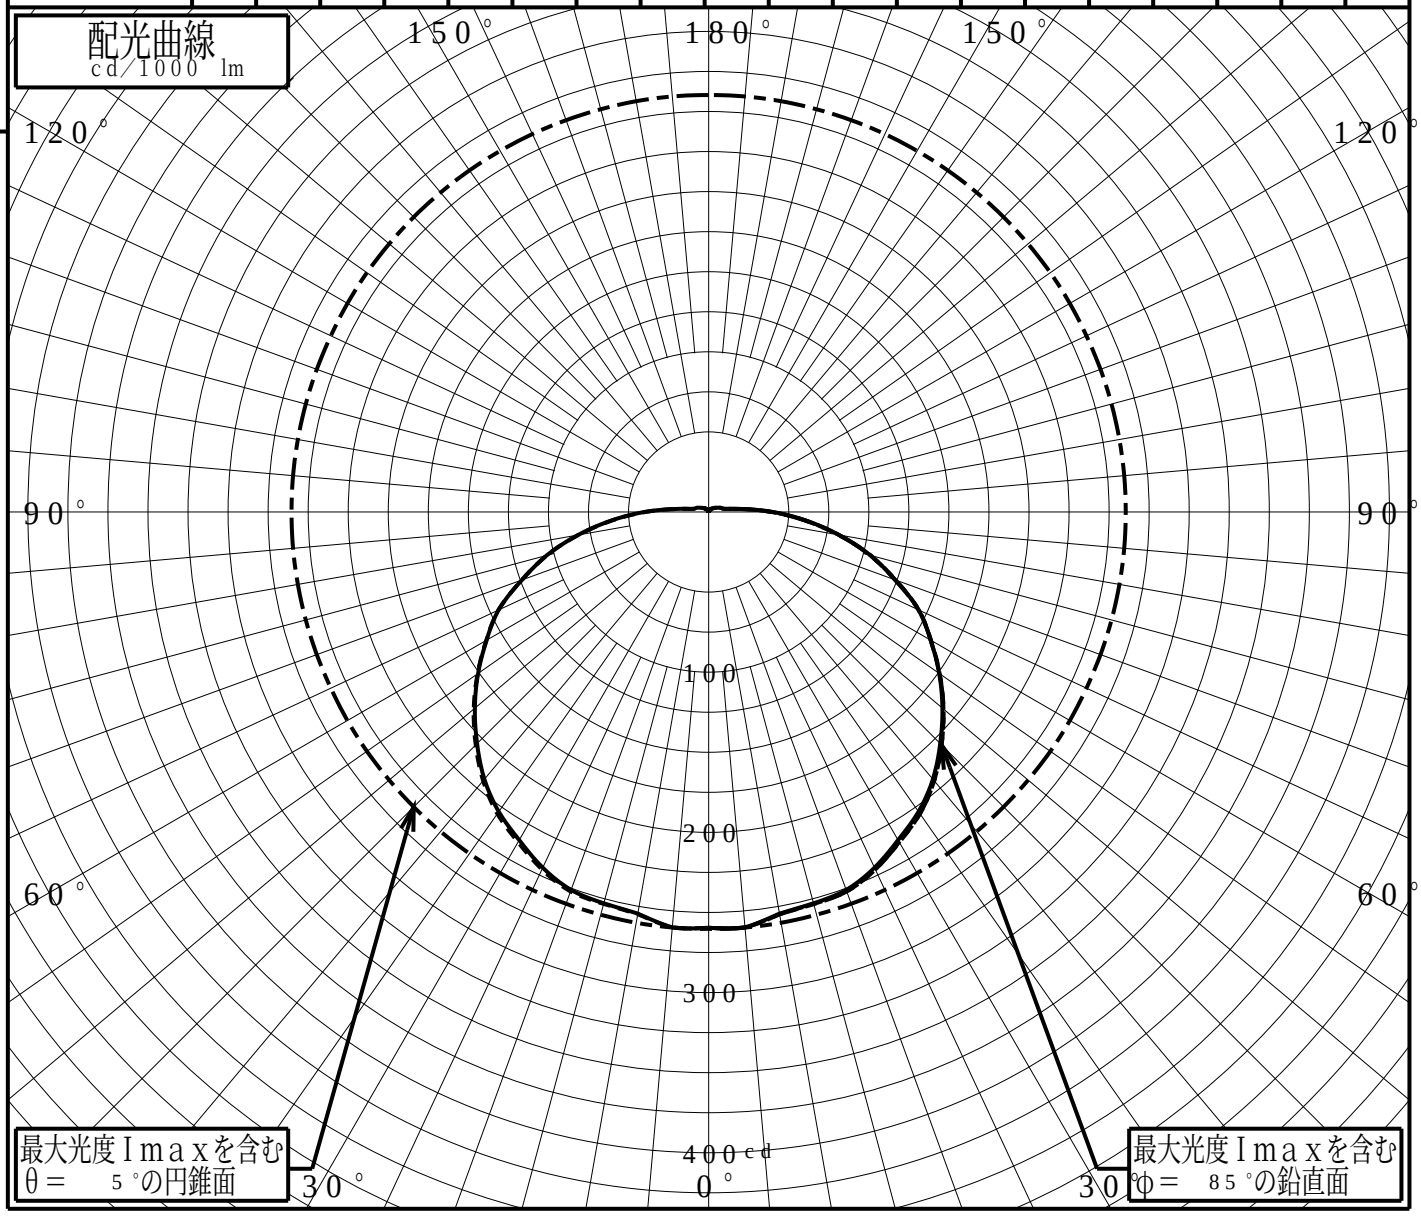

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	LST3-60(NNY22127Z)	光源	NNY22127K x1
管理番号	K0128146 (1)DR 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)

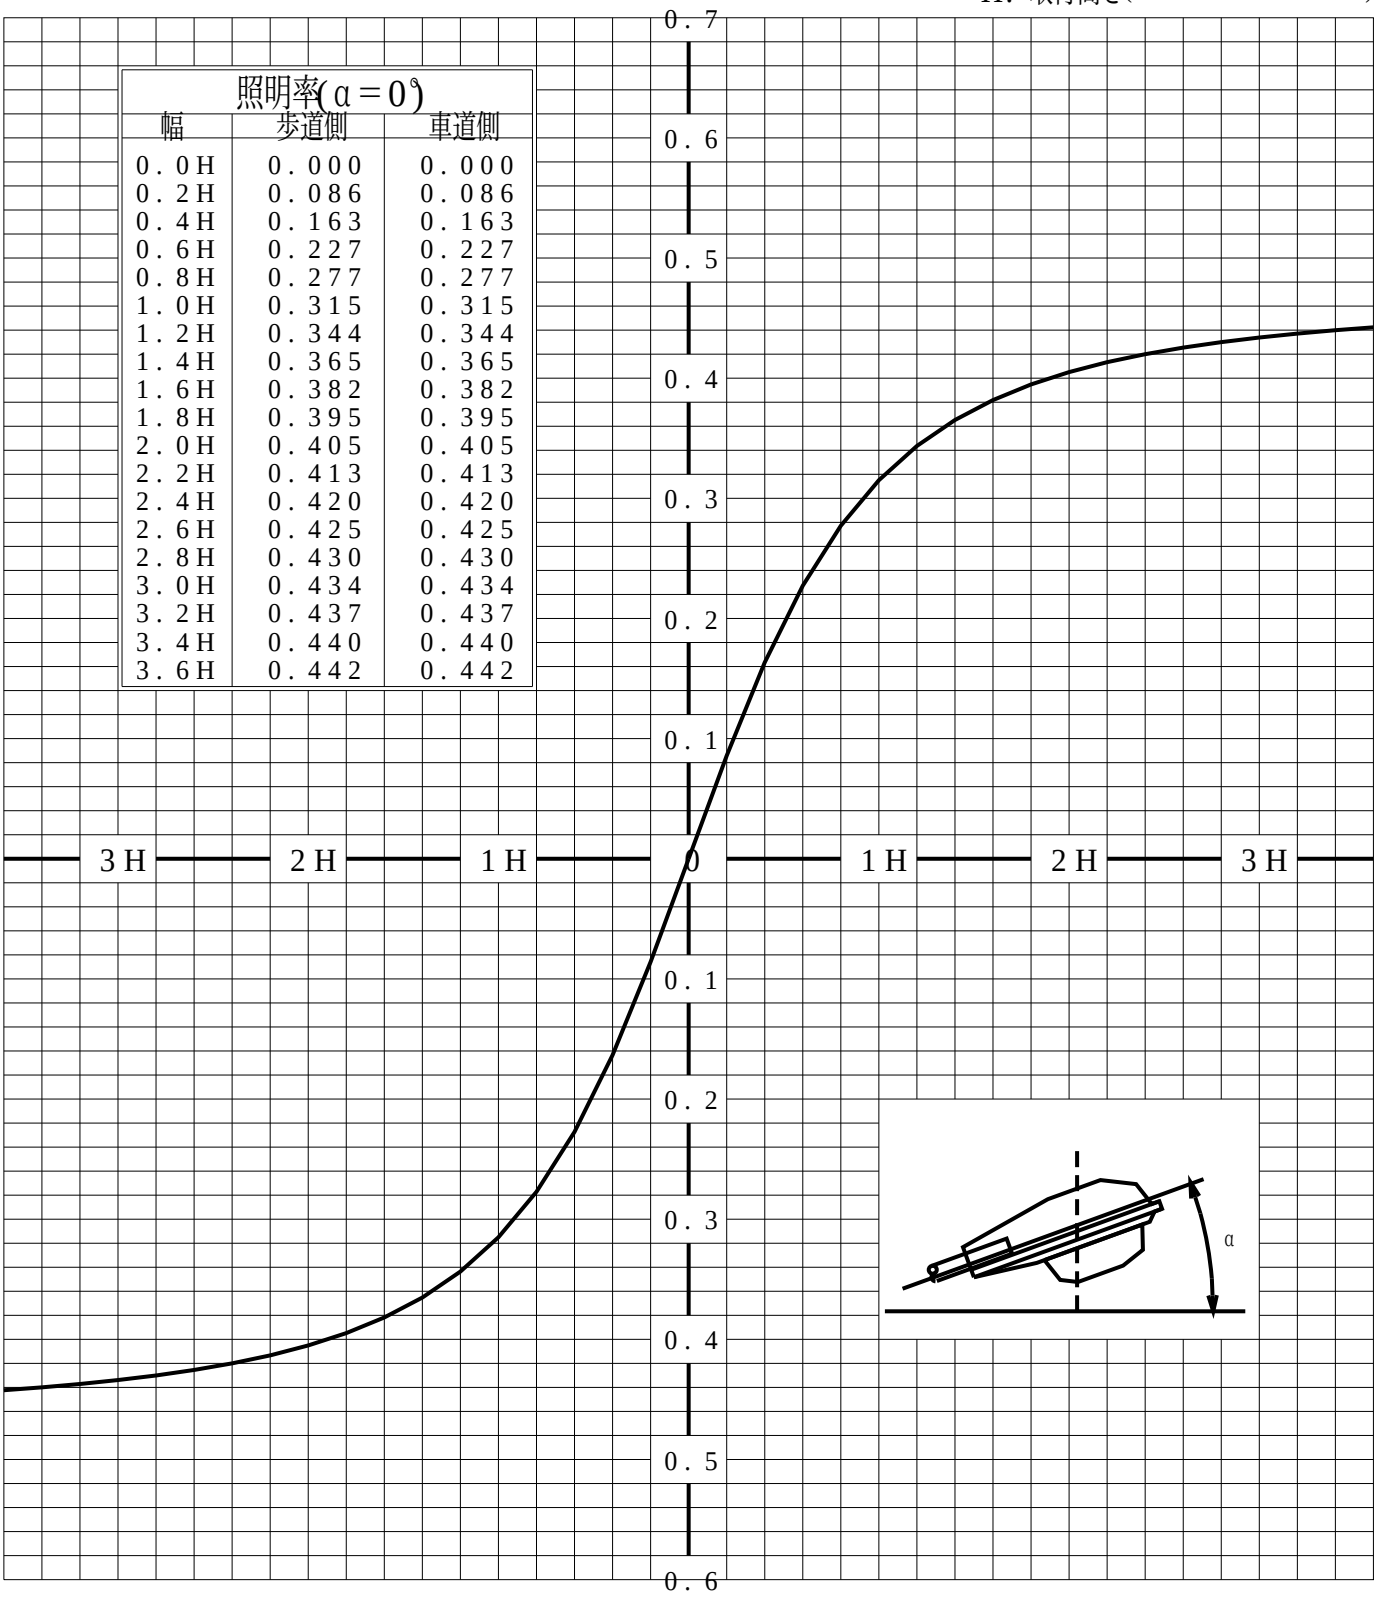

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.086	0.086
0.4H	0.163	0.163
0.6H	0.227	0.227
0.8H	0.277	0.277
1.0H	0.315	0.315
1.2H	0.344	0.344
1.4H	0.365	0.365
1.6H	0.382	0.382
1.8H	0.395	0.395
2.0H	0.405	0.405
2.2H	0.413	0.413
2.4H	0.420	0.420
2.6H	0.425	0.425
2.8H	0.430	0.430
3.0H	0.434	0.434
3.2H	0.437	0.437
3.4H	0.440	0.440
3.6H	0.442	0.442

歩道側 車道側

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	LST3-60(NNY22127Z)	光源	NNY22127K x1
管理番号	K0128146(1)DR 1		

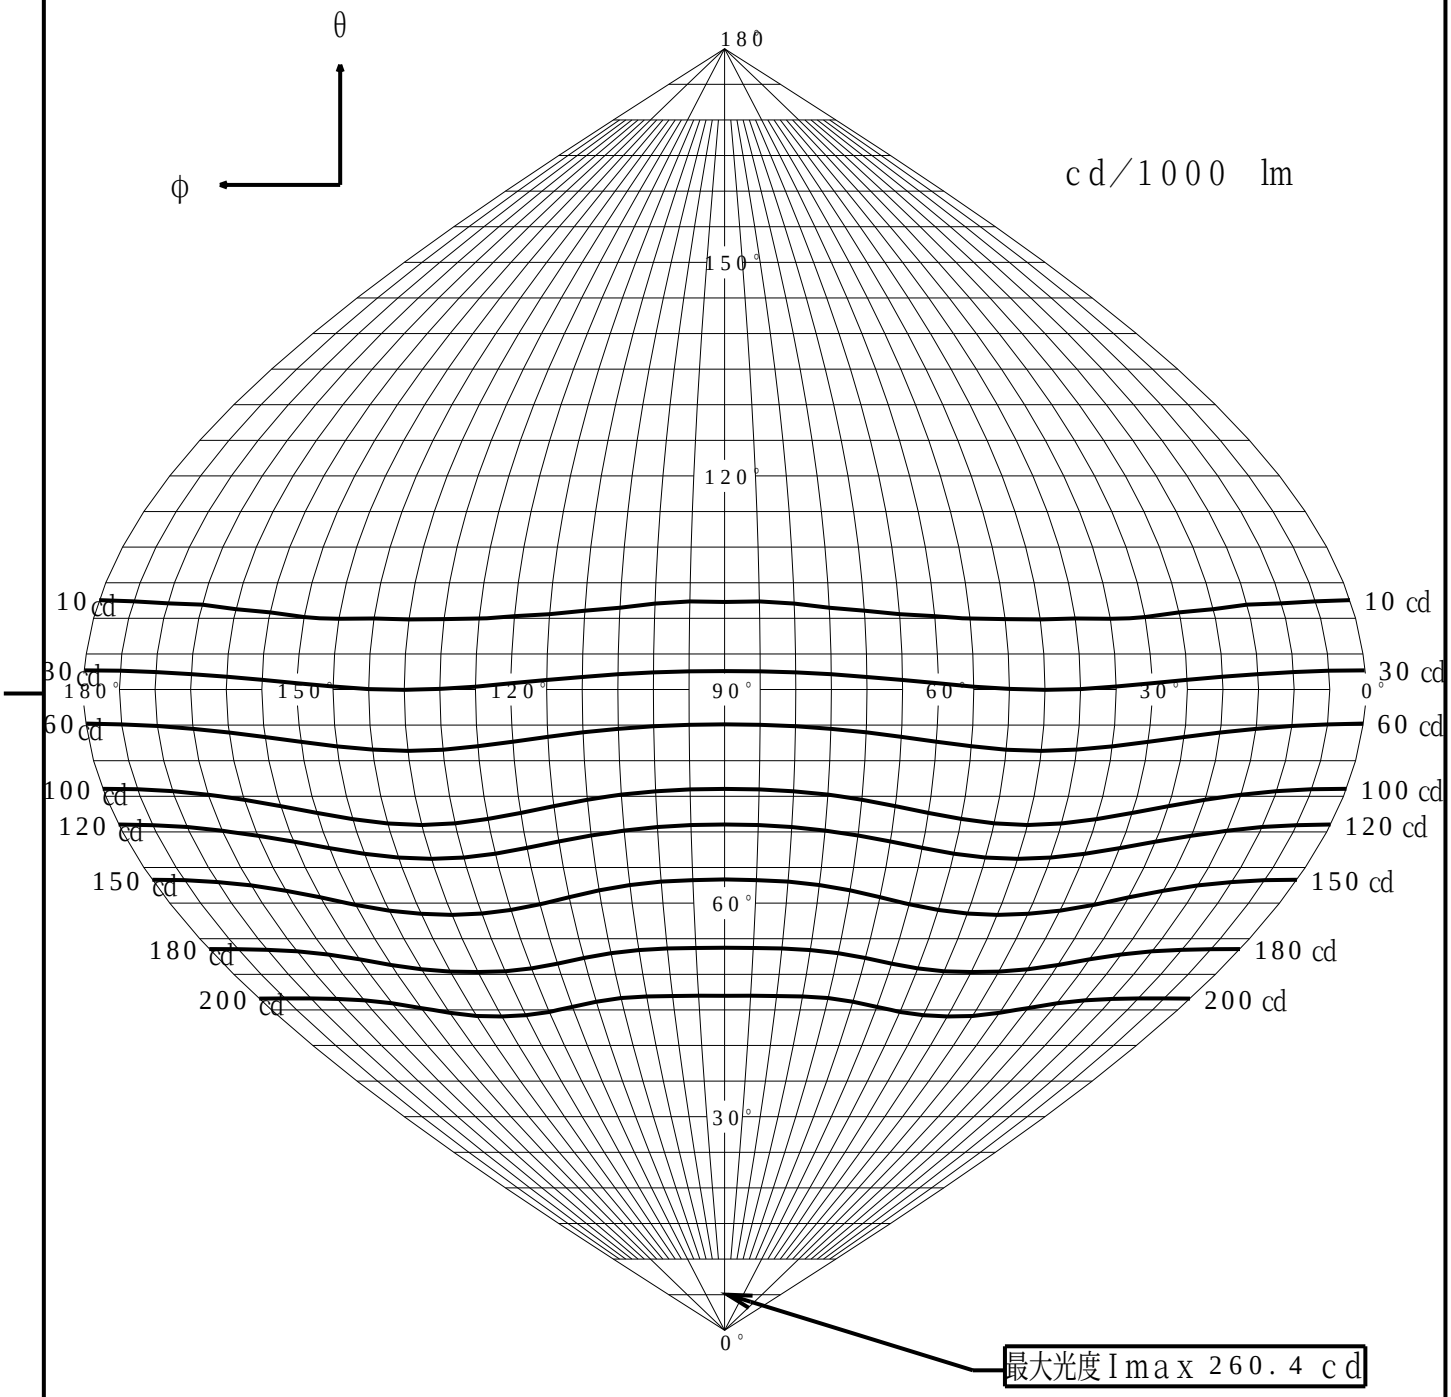

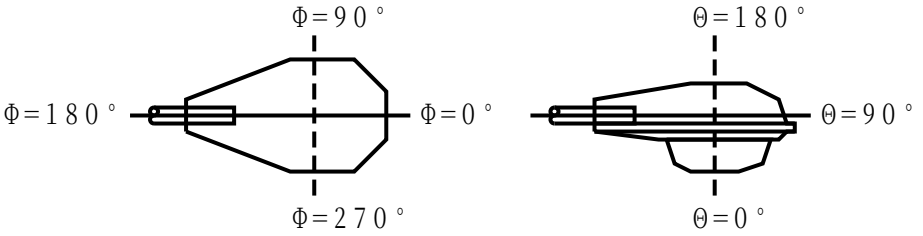

直下光度Io 259.5 cd

パナソニック株式会社

等照度曲線

品番（品名）	LST3-60(NNY22127Z)	全光束	6400 lm
		保守率	1.00
光源	NNY22127K x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0128146(1)DR1	最大照度	82.0 lx

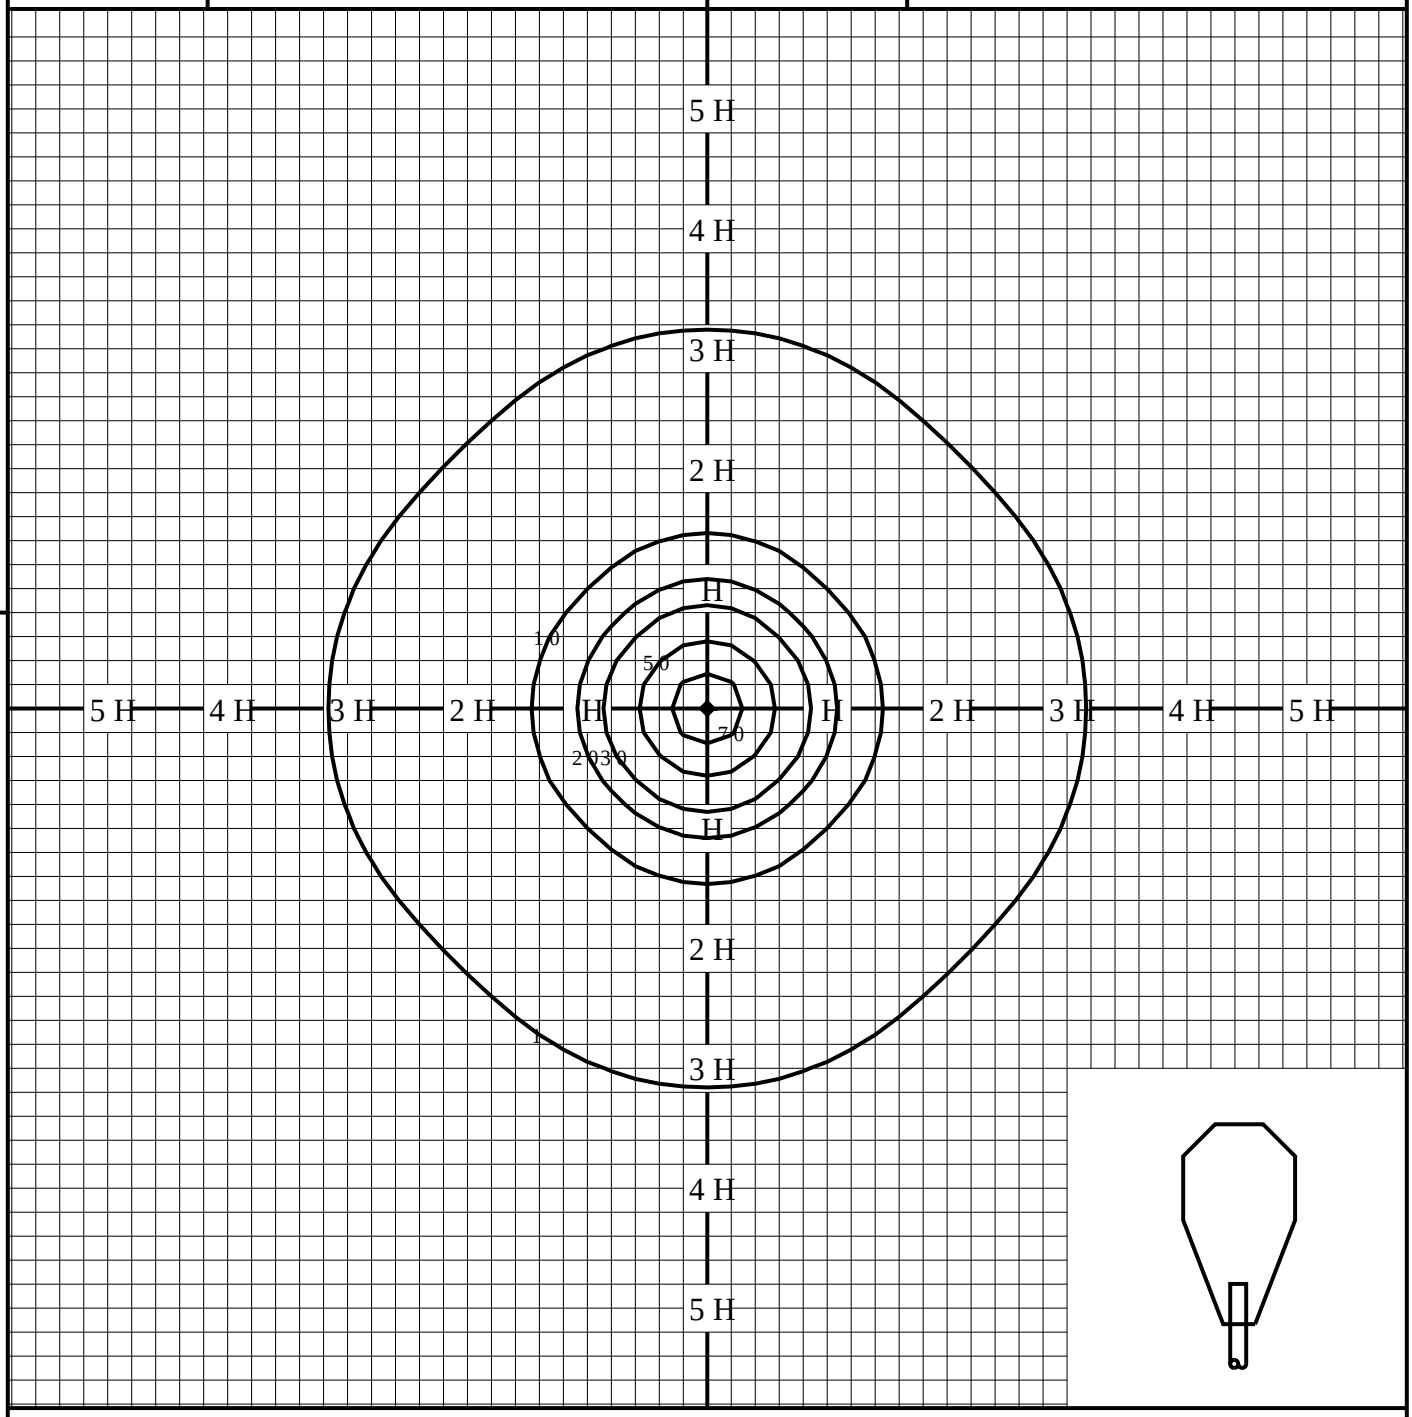

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202

パナソニック株式会社