屋内照明器具特性

品番（品名）	NNCF42735(JYOUJI_CEILING
光源	LED5000_85_3800 x1　　3800.0 lm
管理番号	K0185377(1)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	8 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	92 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	55	43	35	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	38	32	28	25
	中 0.81	0.8	65	53	45	39	63	52	44	39	59	50	43	38	56	48	42	37	35
	否 0.77	1.0	71	60	53	47	69	59	52	46	65	57	50	45	62	54	49	44	41
下方投影面積	cm^2	1.25	77	67	60	54	75	66	59	53	71	63	57	52	67	61	55	51	48
等価発光面積	cm^2	1.5	81	72	65	60	79	71	64	59	75	68	62	58	71	65	60	56	53
		2.0	87	79	73	68	85	78	72	67	80	75	70	65	76	71	67	64	60
		2.5	91	84	79	74	88	82	77	73	84	79	75	71	80	76	72	69	65
		3.0	93	87	82	78	91	86	81	77	86	82	78	75	82	79	75	73	68
		4.0	96	92	88	84	94	90	86	83	90	86	83	80	86	83	80	78	73
		5.0	98	94	91	88	96	92	89	86	92	89	86	84	88	85	83	81	76
		7.0	100	98	95	92	98	96	93	91	94	92	90	88	90	88	87	85	80
		10.0	102	100	98	96	100	98	96	95	96	94	93	91	92	91	89	88	83

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.02 m	2.12 m
2	2.67	2.7
2.5	3.32	3.29
3	3.97	3.9

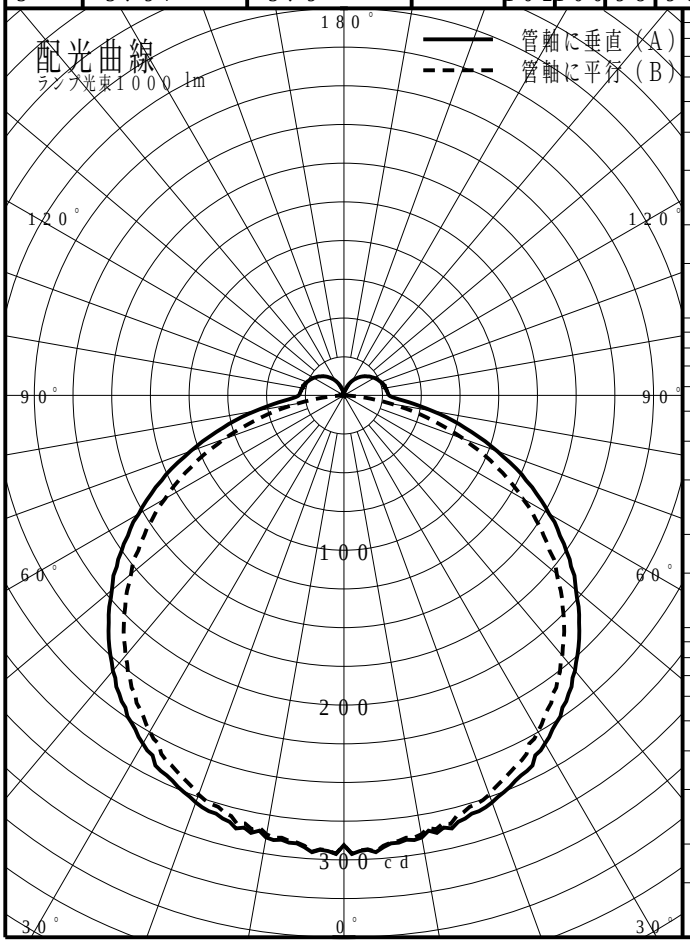

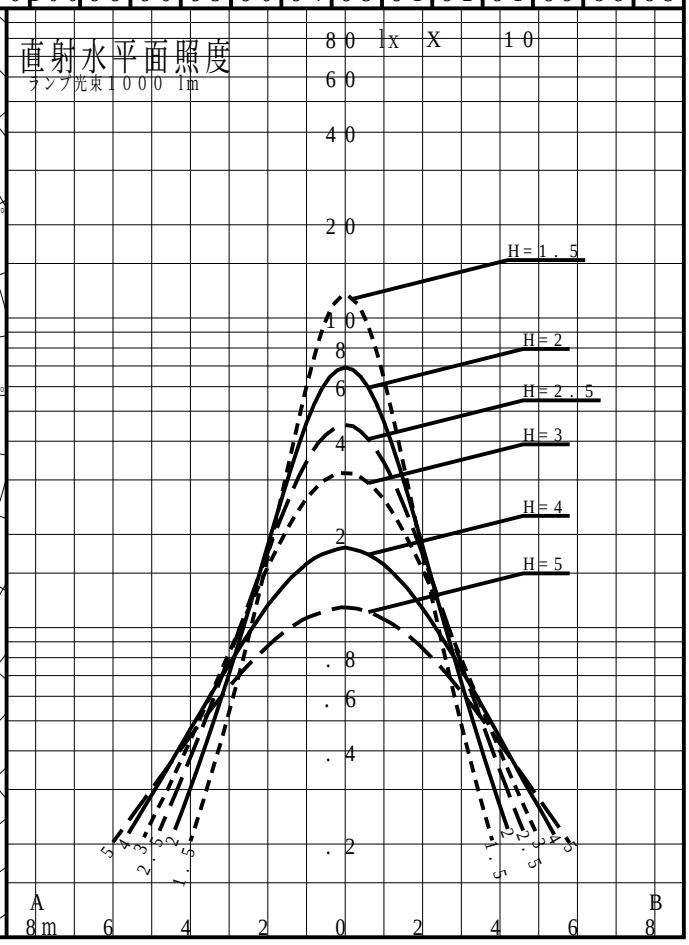

296.3
290.5

パナソニック株式会社