


投光照明器具特性

品名(品番)	NND25228		
光源	LED3000_70_740 ×1	740.0 lm	
管理番号	K0178413(1)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.9%	74.0%	80.8%
最大光度	9402 cd/1000 lm	ビーム角	14.9	30.9	37.2

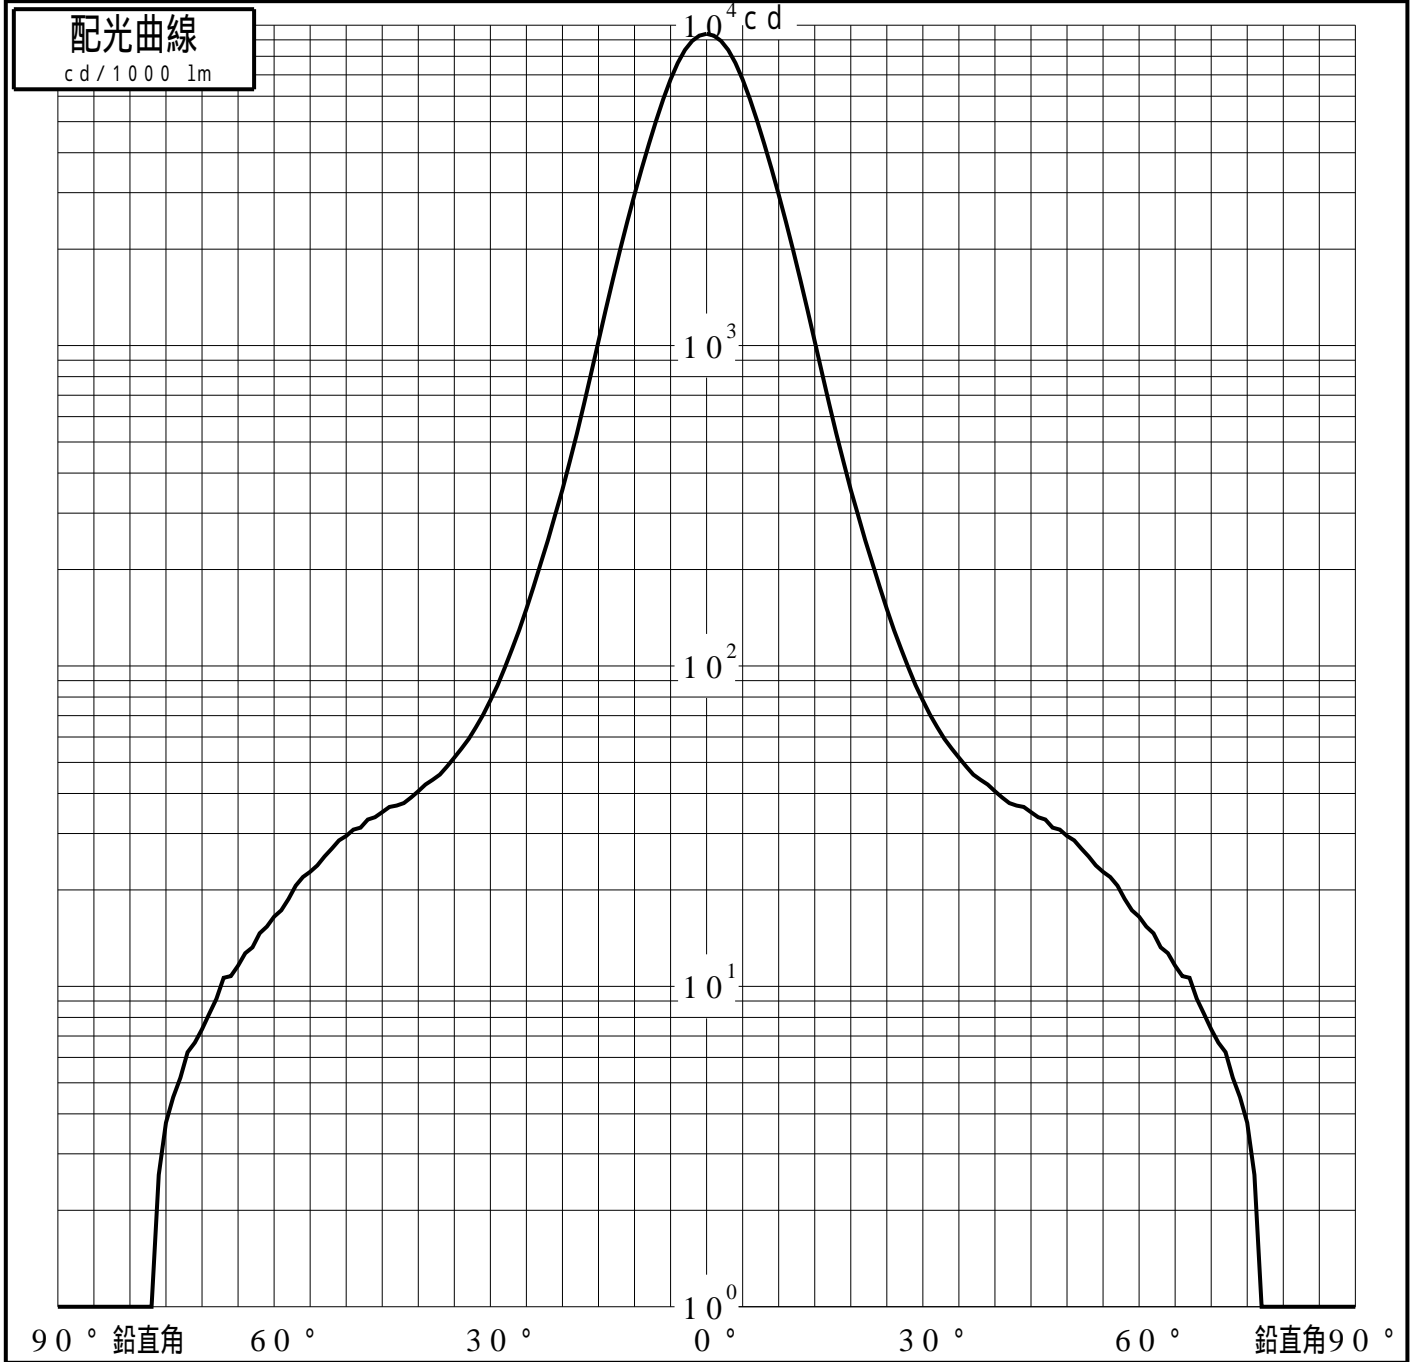

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND25228	光源	LED3000_70_740 ×1
管理番号	K0178413(1)DJ1 TF		

累積光束曲線

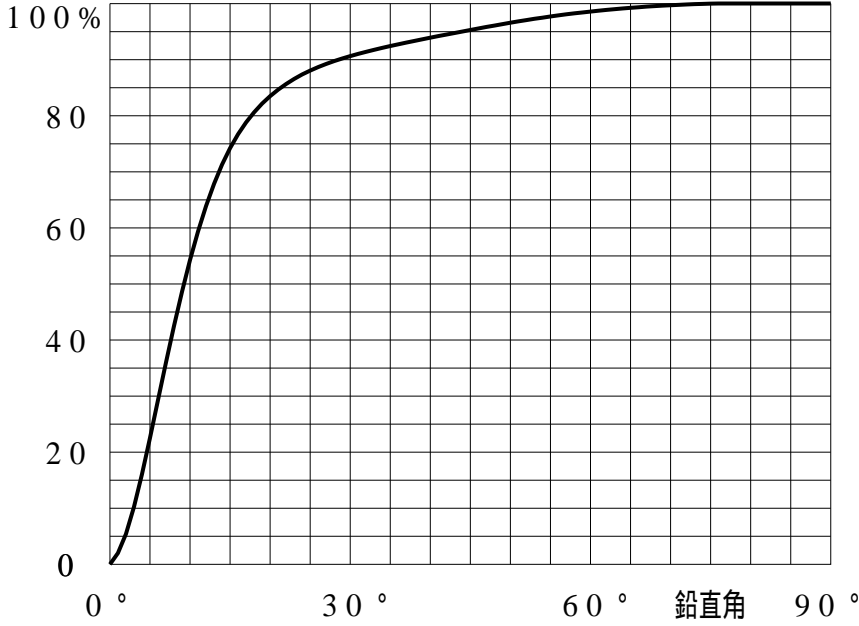

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm