投光照明器具特性

品名（品番）	NND25688
光源	LED3000_70_650 x1　650.0 lm
管理番号	K0178411(2)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	80.4%	87.9%
最大光度	2340 cd/1000 lm	ビーム角	33.7	61.0	74.6



配光曲線
cd/1000 lm

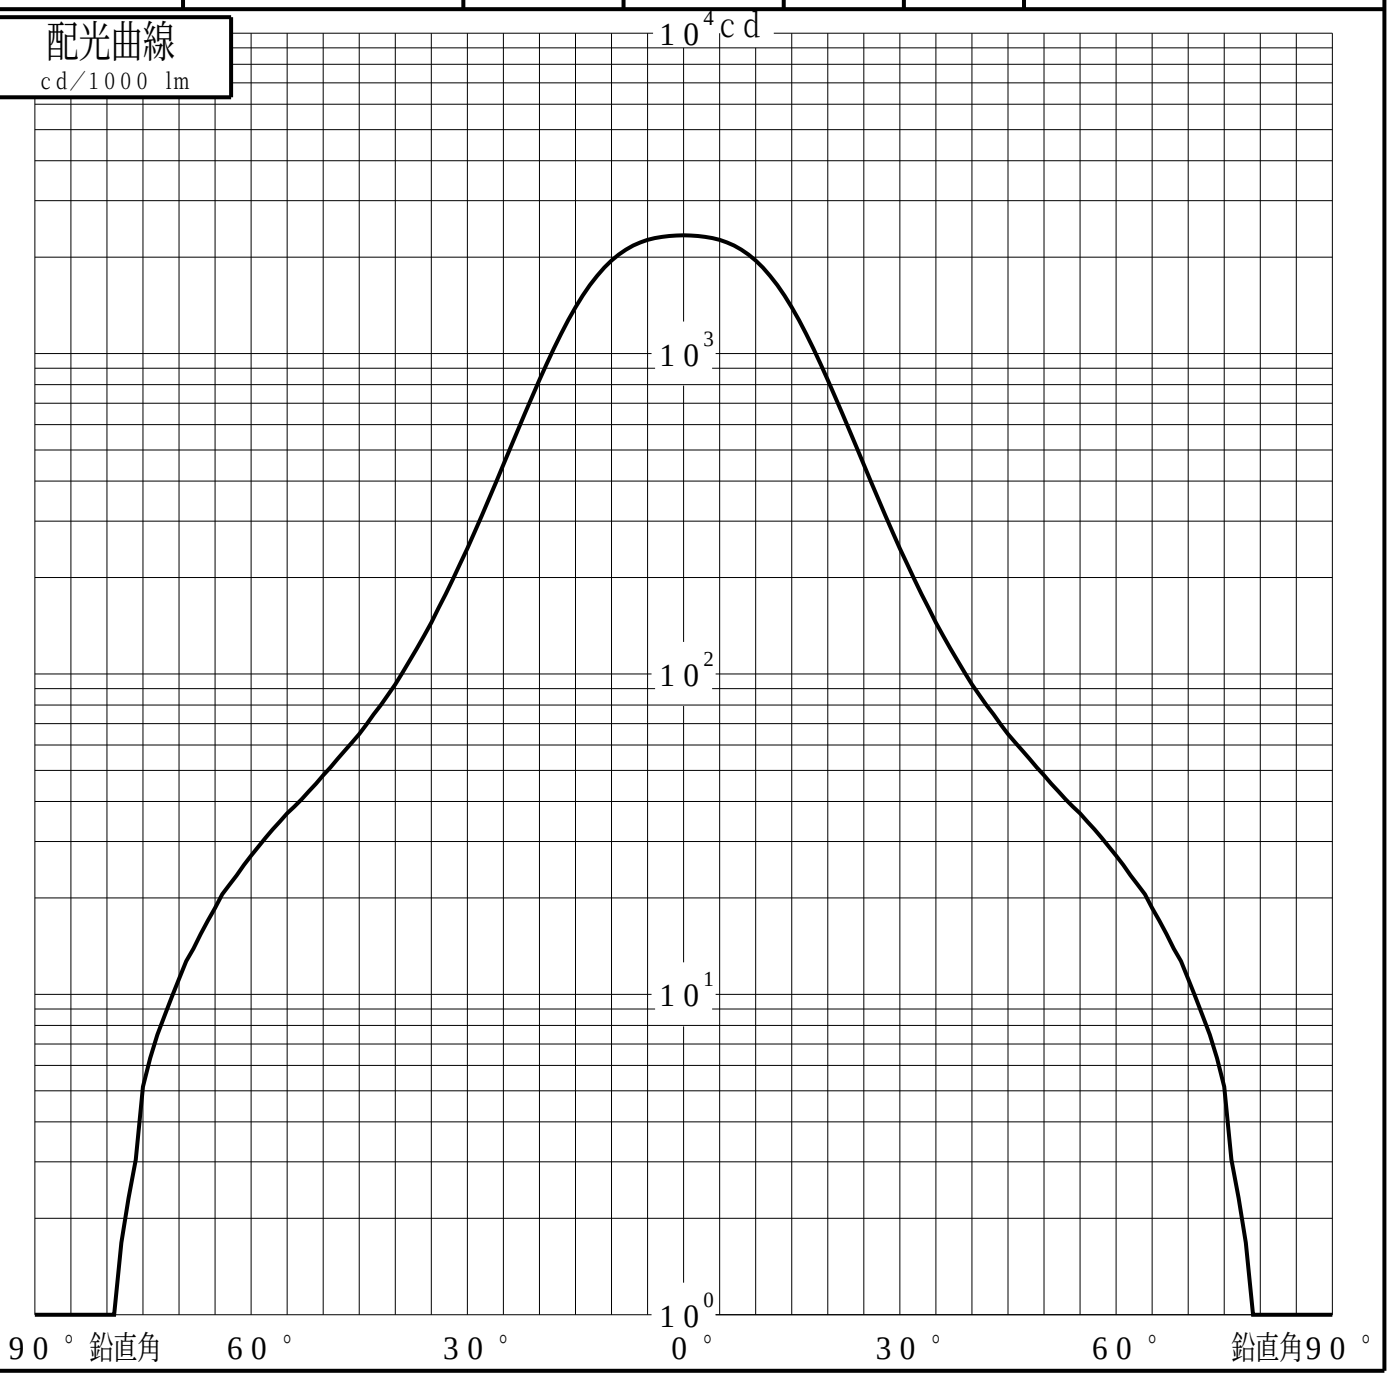

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NND25688	光源	LED3000_70_650 x1
管理番号	K0178411(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

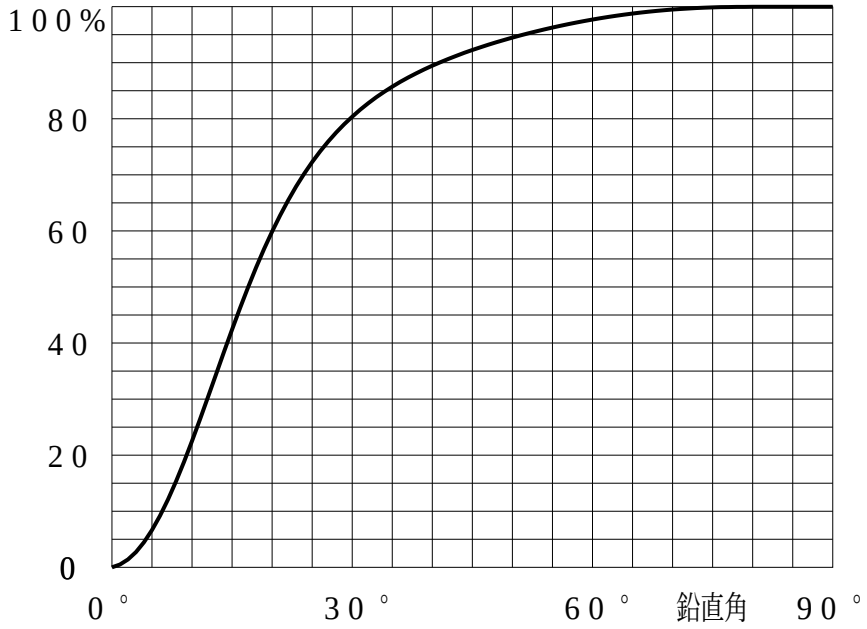



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

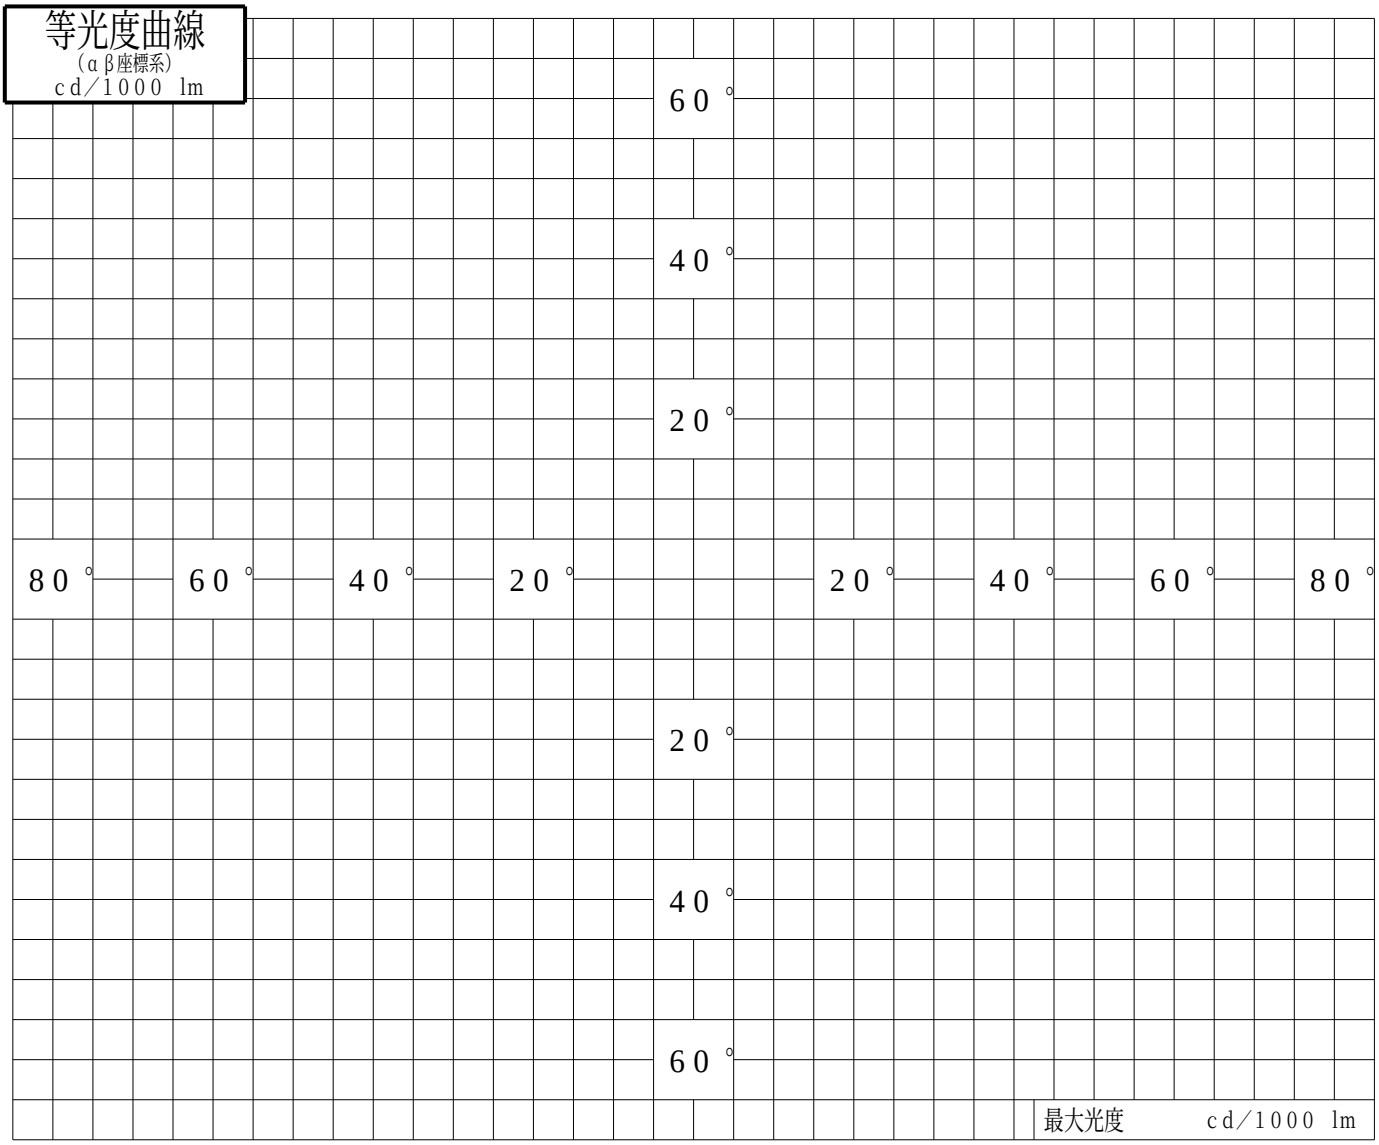

パナソニック株式会社