# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | NDNN71504 |
| 光源 | NNU241105LZ9 x1　　2010.0 lm |
| 管理番号 | K0133661(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 88 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 88 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.81 |
| 中 | 0.77 |
| 否 | 0.68 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.76Hm | 0.76Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 67 | 60 | 56 | 53 | 66 | 60 | 56 | 53 | 65 | 59 | 55 | 52 | 63 | 58 | 55 | 52 | 51 |
| 0.8 | 74 | 67 | 63 | 60 | 73 | 67 | 63 | 60 | 71 | 66 | 63 | 60 | 70 | 65 | 62 | 60 | 58 |
| 1.0 | 78 | 72 | 68 | 65 | 77 | 72 | 68 | 65 | 75 | 71 | 67 | 65 | 73 | 70 | 67 | 64 | 63 |
| 1.25 | 81 | 76 | 73 | 70 | 80 | 76 | 72 | 69 | 78 | 74 | 71 | 69 | 77 | 73 | 71 | 69 | 67 |
| 1.5 | 83 | 79 | 76 | 73 | 82 | 78 | 75 | 72 | 80 | 77 | 74 | 72 | 79 | 76 | 73 | 71 | 70 |
| 2.0 | 86 | 83 | 80 | 77 | 85 | 82 | 79 | 77 | 83 | 80 | 78 | 76 | 81 | 79 | 77 | 75 | 74 |
| 2.5 | 88 | 85 | 82 | 80 | 87 | 84 | 82 | 80 | 85 | 83 | 81 | 79 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 |
| 3.0 | 89 | 87 | 84 | 82 | 88 | 86 | 84 | 82 | 86 | 84 | 82 | 81 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 |
| 4.0 | 91 | 89 | 87 | 85 | 90 | 88 | 86 | 85 | 88 | 86 | 85 | 83 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| 5.0 | 92 | 90 | 88 | 87 | 91 | 89 | 88 | 86 | 89 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 |
| 7.0 | 93 | 91 | 90 | 89 | 92 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 87 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 |
| 10.0 | 93 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 84 |

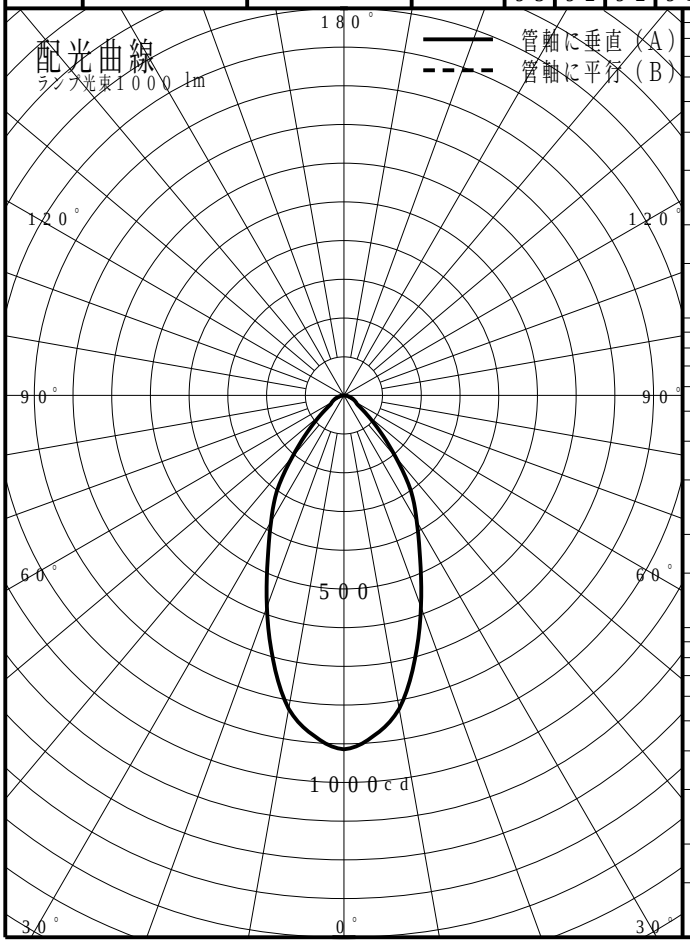


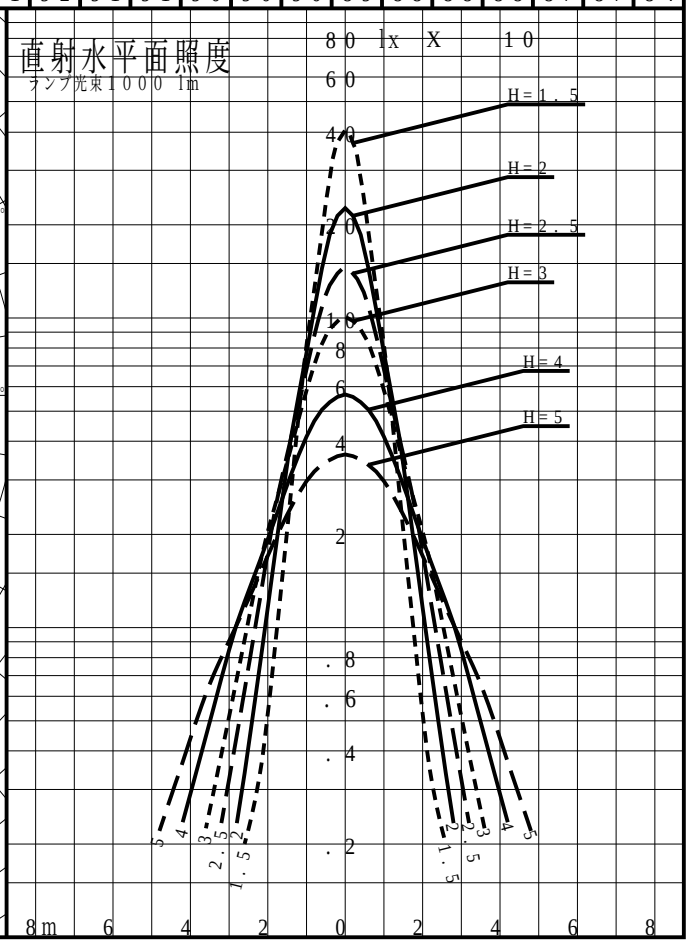




パナソニック株式会社