屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK41511J＋NNL4600EX
光源	LED5000_85_6640 x1　　6640.0 lm
管理番号	K0132401（2）DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/2.3/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	12 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	53	41	33	27	51	39	32	27	48	37	31	26	44	36	30	25	22
	中 0.81	0.8	62	50	42	36	60	49	41	36	56	47	40	35	52	44	38	34	30
	否 0.77	1.0	69	57	49	43	66	56	48	42	62	53	46	41	58	50	44	40	36
下方投影面積	cm^2	1.25	74	64	56	50	72	62	55	49	67	59	53	47	63	56	50	46	42
等価発光面積	cm^2	1.5	79	69	61	55	76	67	60	54	71	63	57	52	66	60	55	51	46
		2.0	84	76	69	63	81	74	67	62	76	70	64	60	71	66	62	58	53
		2.5	88	80	74	69	85	78	73	68	80	74	69	65	75	70	66	63	58
		3.0	90	84	78	73	88	82	76	72	82	77	73	69	77	73	70	66	61
		4.0	94	88	84	79	91	86	82	78	86	82	78	75	81	77	74	71	66
		5.0	96	91	87	83	93	89	85	82	88	84	81	78	83	80	77	75	69
		7.0	98	95	91	88	96	92	89	87	90	88	85	83	86	83	81	79	74
		10.0	100	98	95	93	98	95	93	91	93	91	89	87	88	86	84	83	77

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.94 m	2.16 m
2	2.55	2.72
2.5	3.17	3.3
3	3.79	3.9

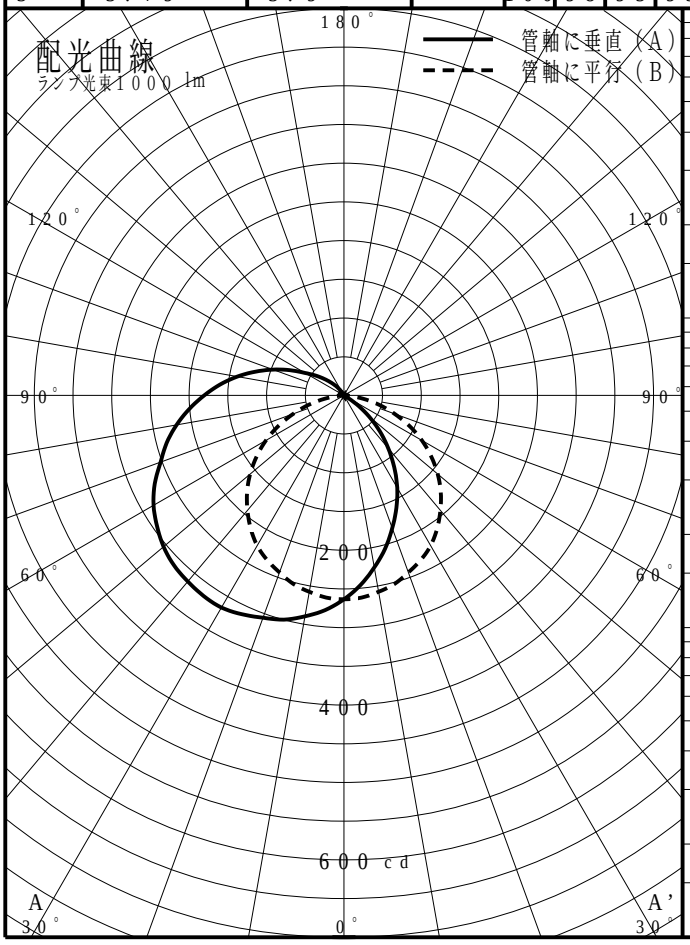

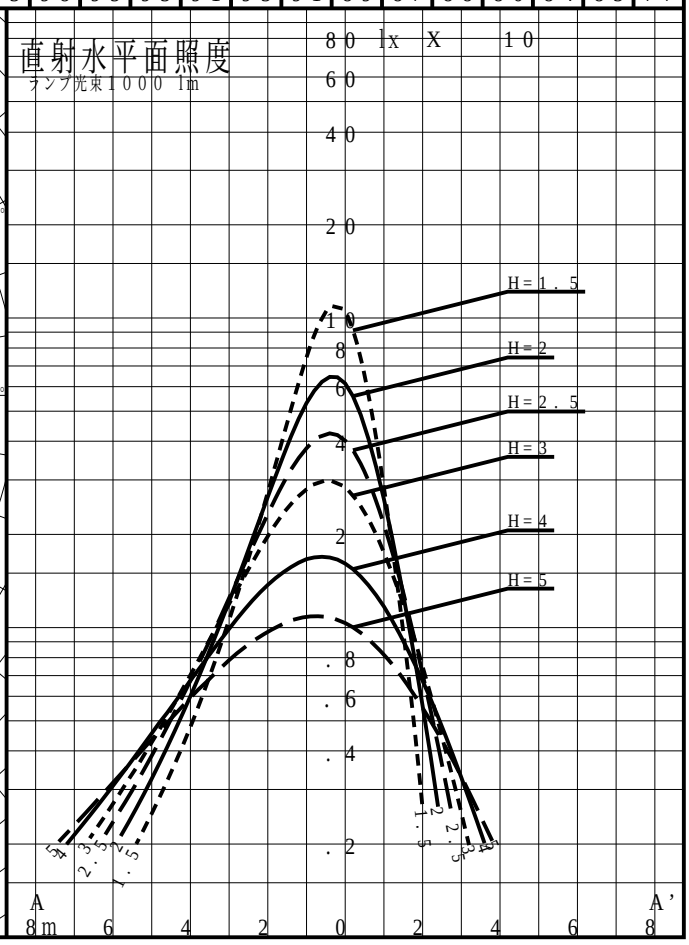

316.5
263.4

パナソニック株式会社