屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK41509+NNL4500SNT
光源	LED5000_85_4970 x1　　4970.0 lm
管理番号	K0135563(0)DB1
BZ分類	BZ4/1.8/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.46 m	2.1 m
2	1.93	2.65
2.5	2.41	3.22
3	2.88	3.81

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	59	47	40	34	57	46	39	34	54	45	38	34	52	43	38	33	31
0.8	68	57	50	44	66	56	49	44	63	54	48	43	60	53	47	43	40
1.0	74	64	57	51	72	63	56	51	69	61	55	50	66	59	54	49	47
1.25	80	70	63	58	78	69	63	58	74	67	61	57	71	65	60	56	53
1.5	84	75	68	63	82	74	68	63	78	71	66	61	75	69	64	60	57
2.0	89	82	76	71	87	80	75	70	83	77	73	69	80	75	71	67	64
2.5	92	86	81	76	90	84	79	75	86	81	77	74	83	79	75	72	69
3.0	94	89	84	80	92	87	83	79	89	84	81	77	85	82	78	76	72
4.0	97	93	89	85	95	91	88	84	92	88	85	82	88	85	83	80	77
5.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	88	86	90	88	86	84	80
7.0	101	98	96	93	99	97	94	92	96	94	92	90	92	91	89	87	83
10.0	103	101	99	97	101	99	97	96	98	96	94	93	94	93	92	90	86

配光曲線
ランプ光束1000 lm

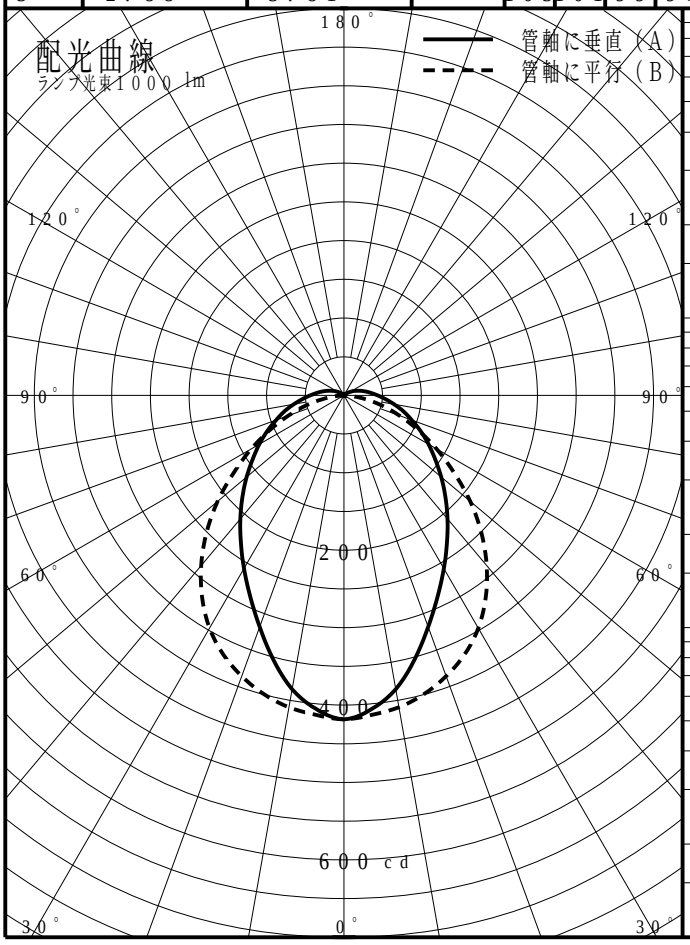

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

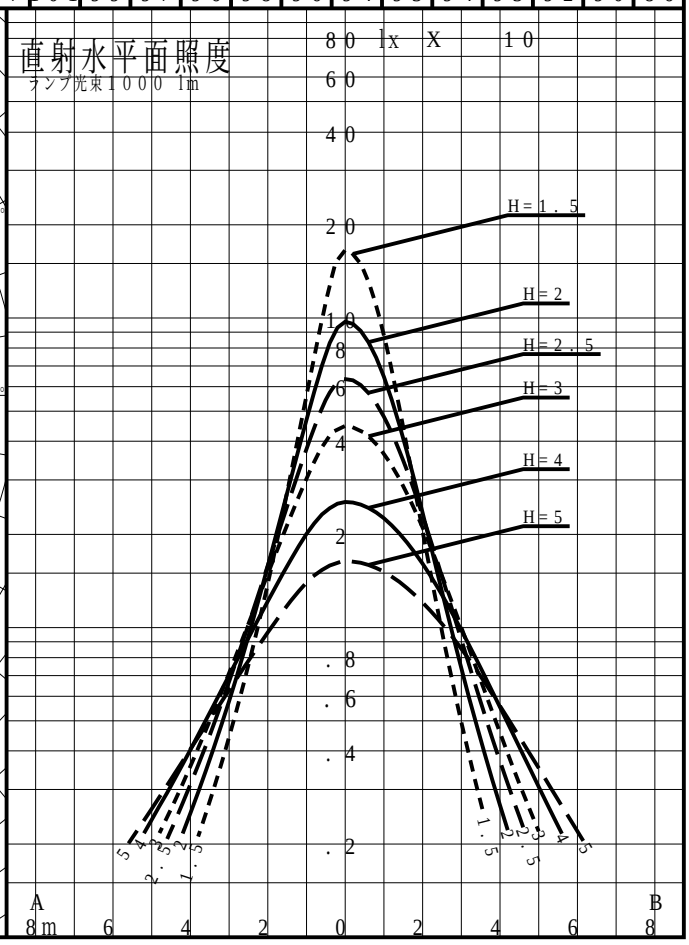

418.6
418.6

パナソニック株式会社