投光照明器具特性

品名（品番）	NTS01108B+NTS91040B(31DE
光源	LED3000_85_355 x1　　355.0 lm
管理番号	K0194891(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.9 %	85.0 %	89.4 %
最大光度	3503 cd/1000 lm	ビーム角	31.3 °	45.3 °	52.5 °

配光曲線
cd/1000 lm

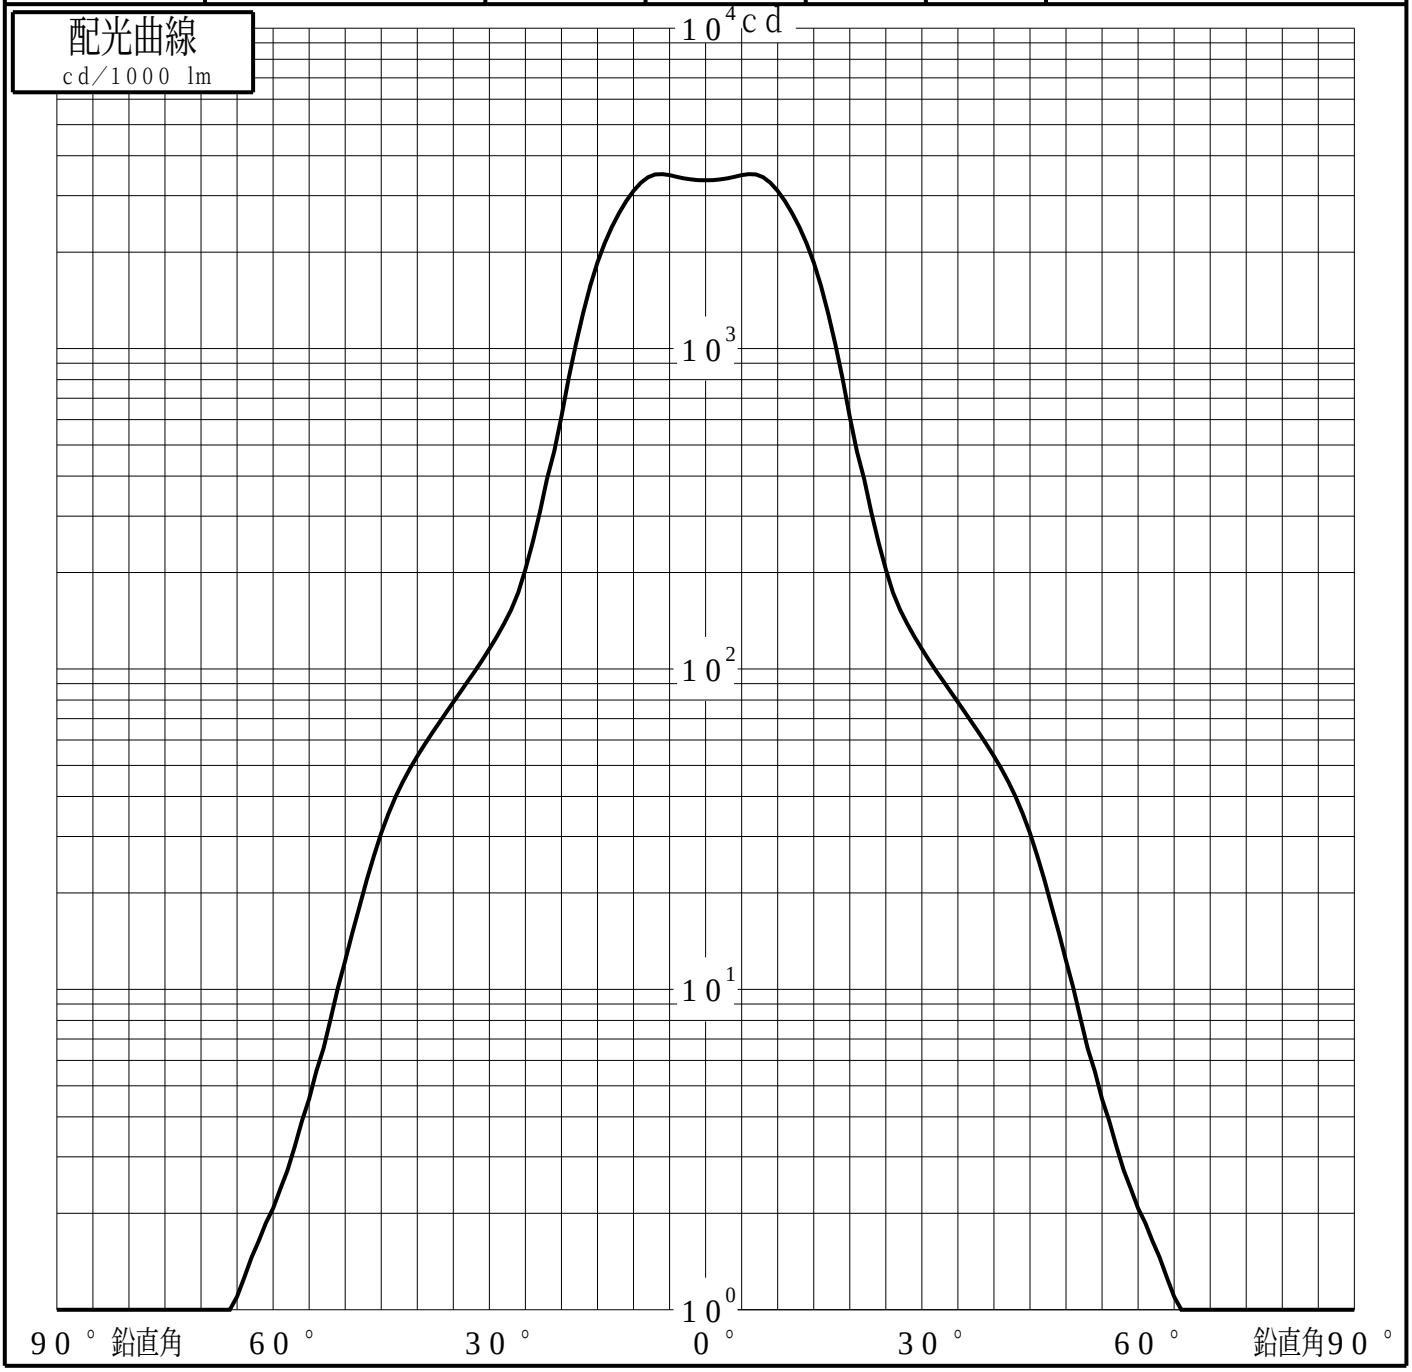

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS01108B+NTS91040B(31DE	光源	LED3000_85_355 x1
管理番号	K0194891(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

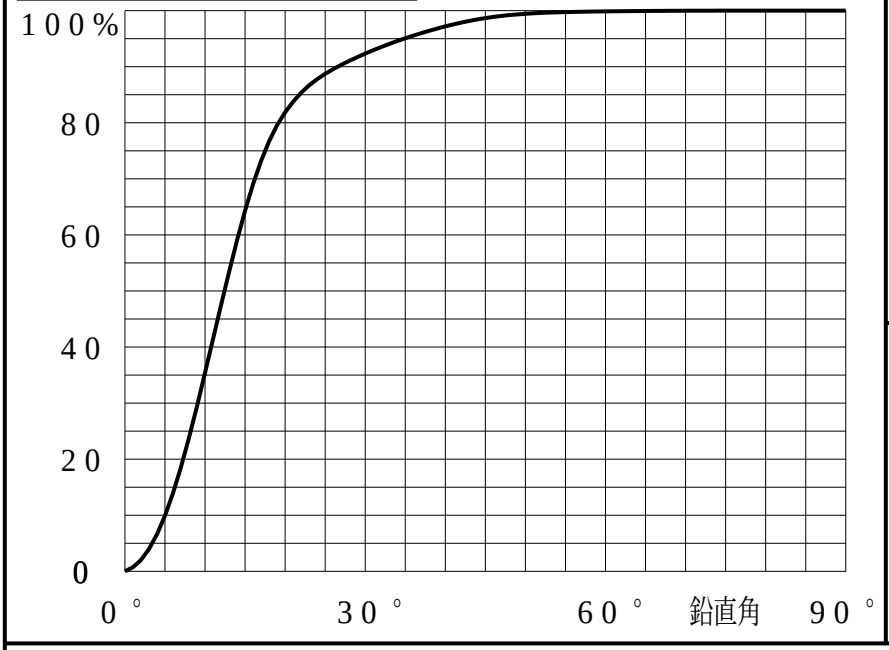

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

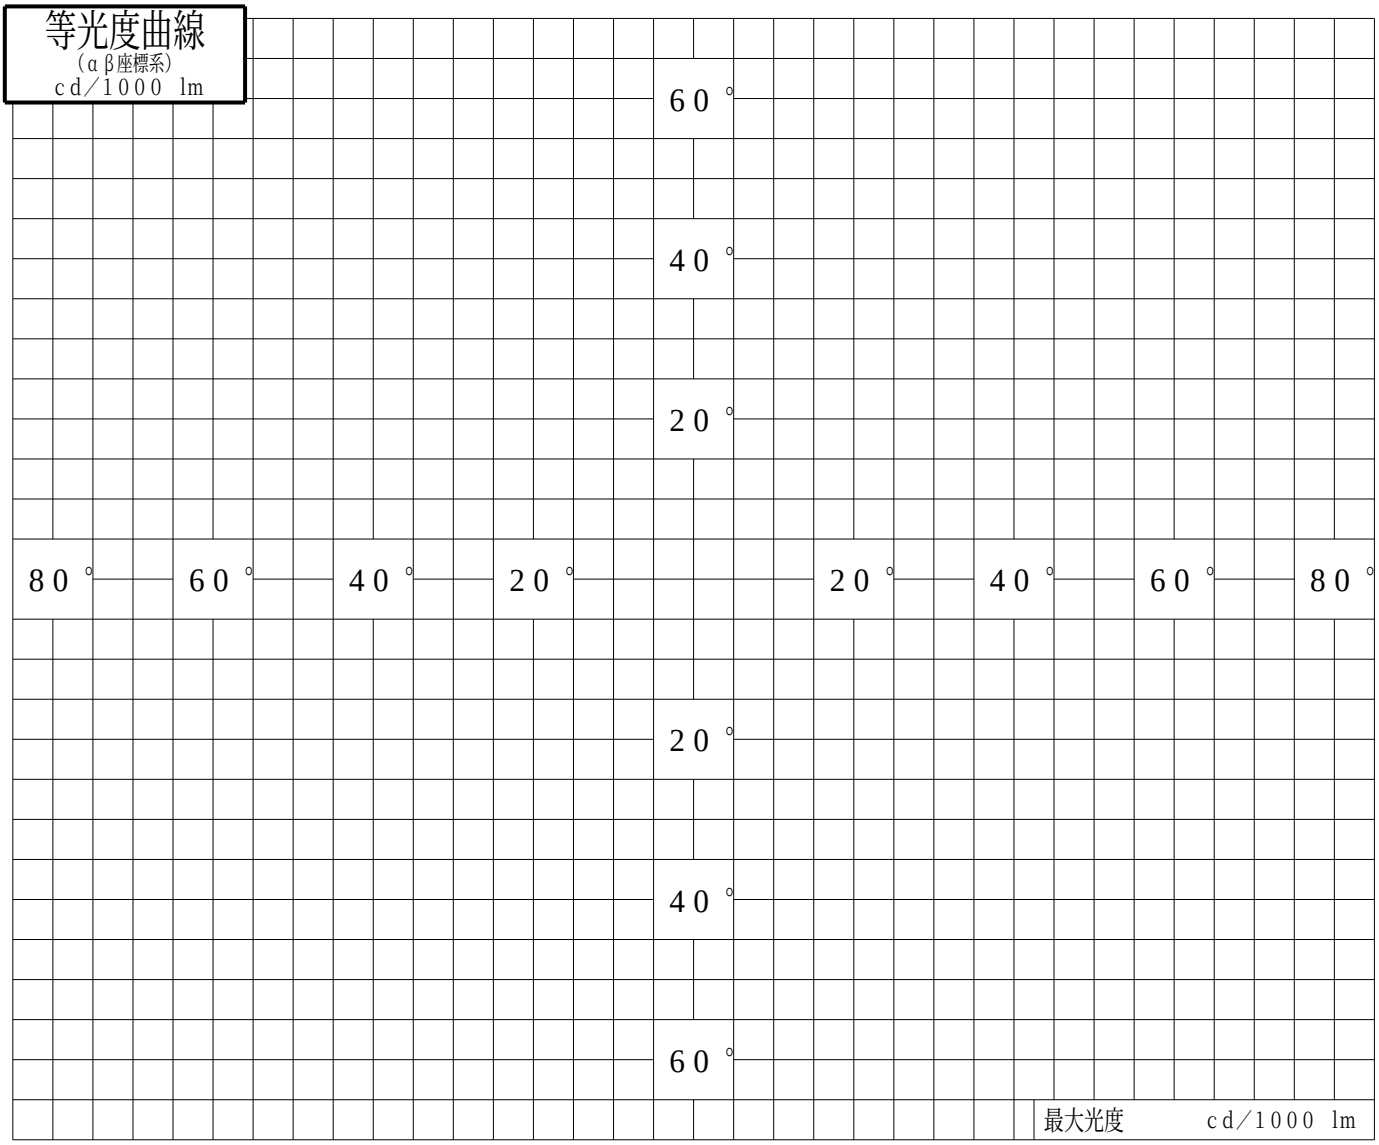

パナソニックエレクトリックワークス株式会社