


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS32510W+NTS92200+NTS91	
光源	LED5000_70_1220 ×1	1220.0 lm
管理番号	K0169339(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.4%	80.8%	87.4%
最大光度	3130 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.6	29.1	38.9
			BB' 56.7	88.2	100.0

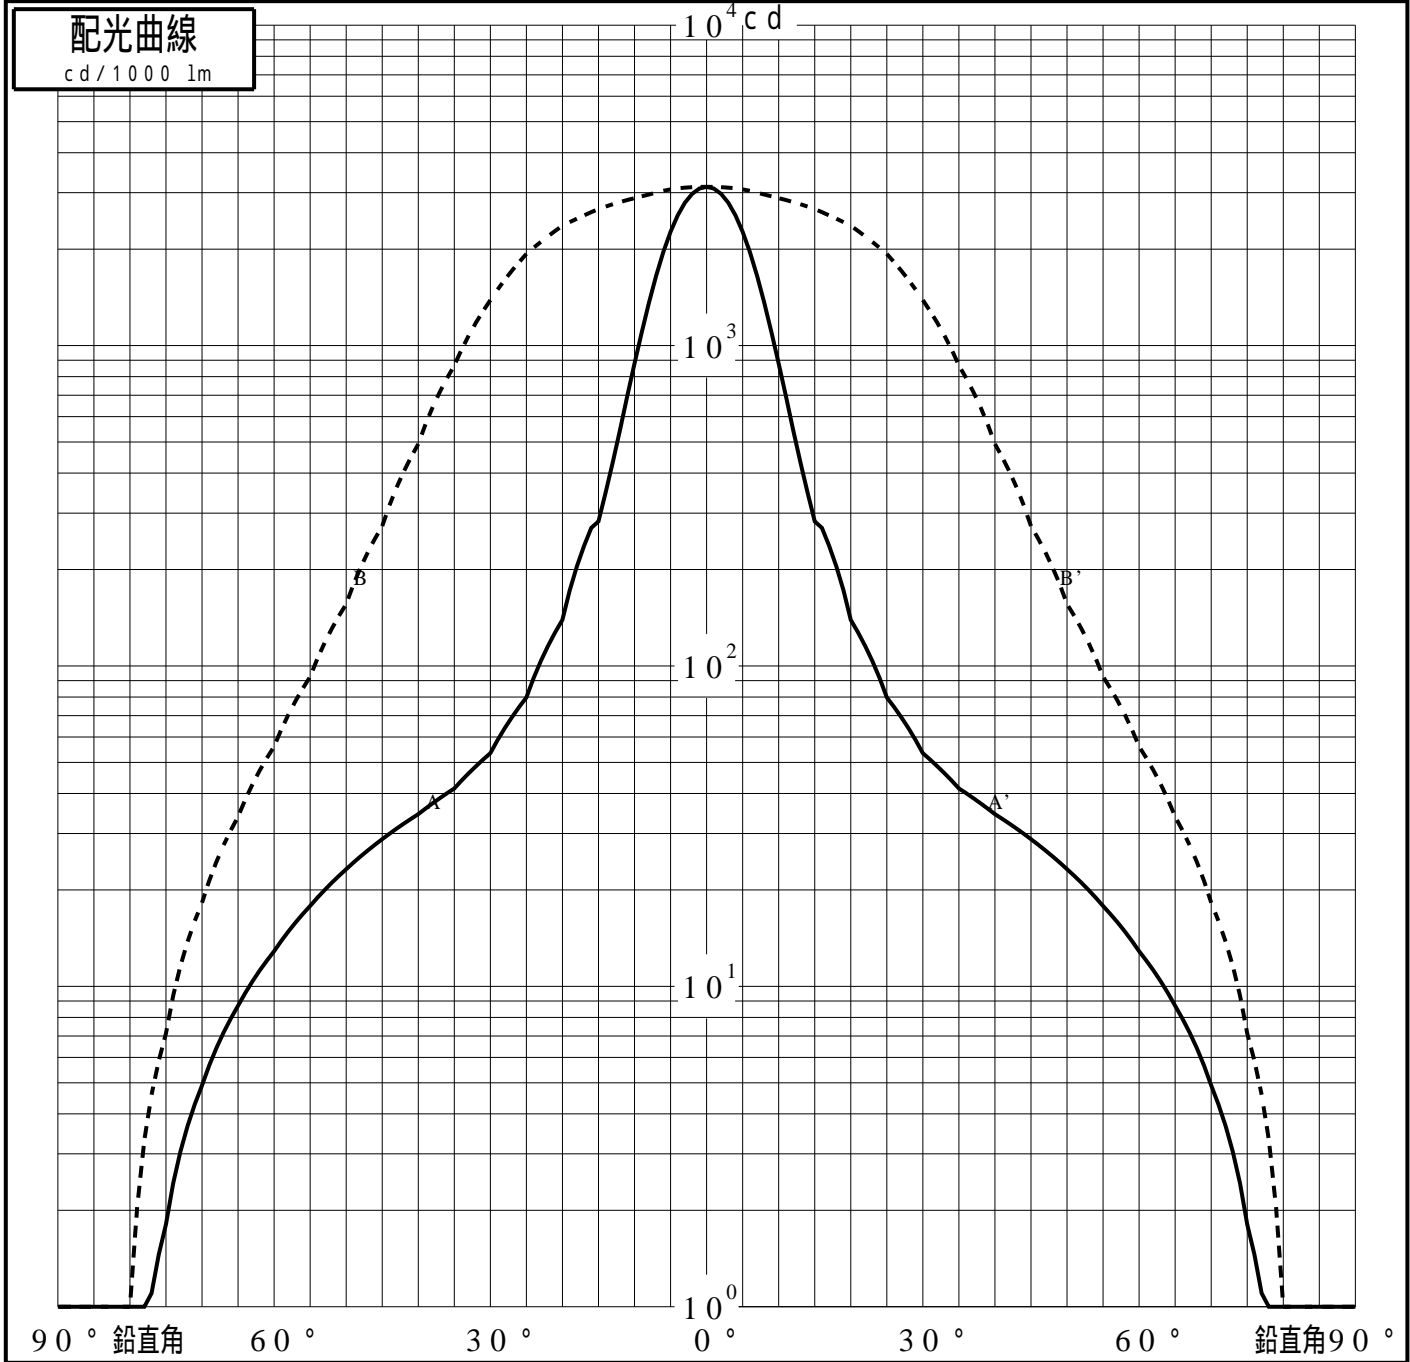

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS32510W+NTS92200+NTS91	光源	LED5000_70_1220 x1
管理番号	K0169339(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

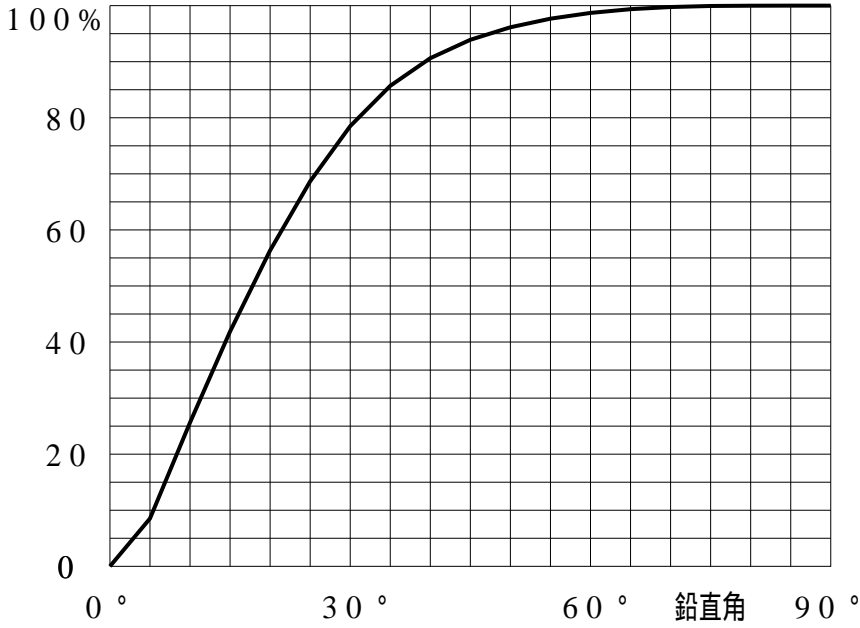

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

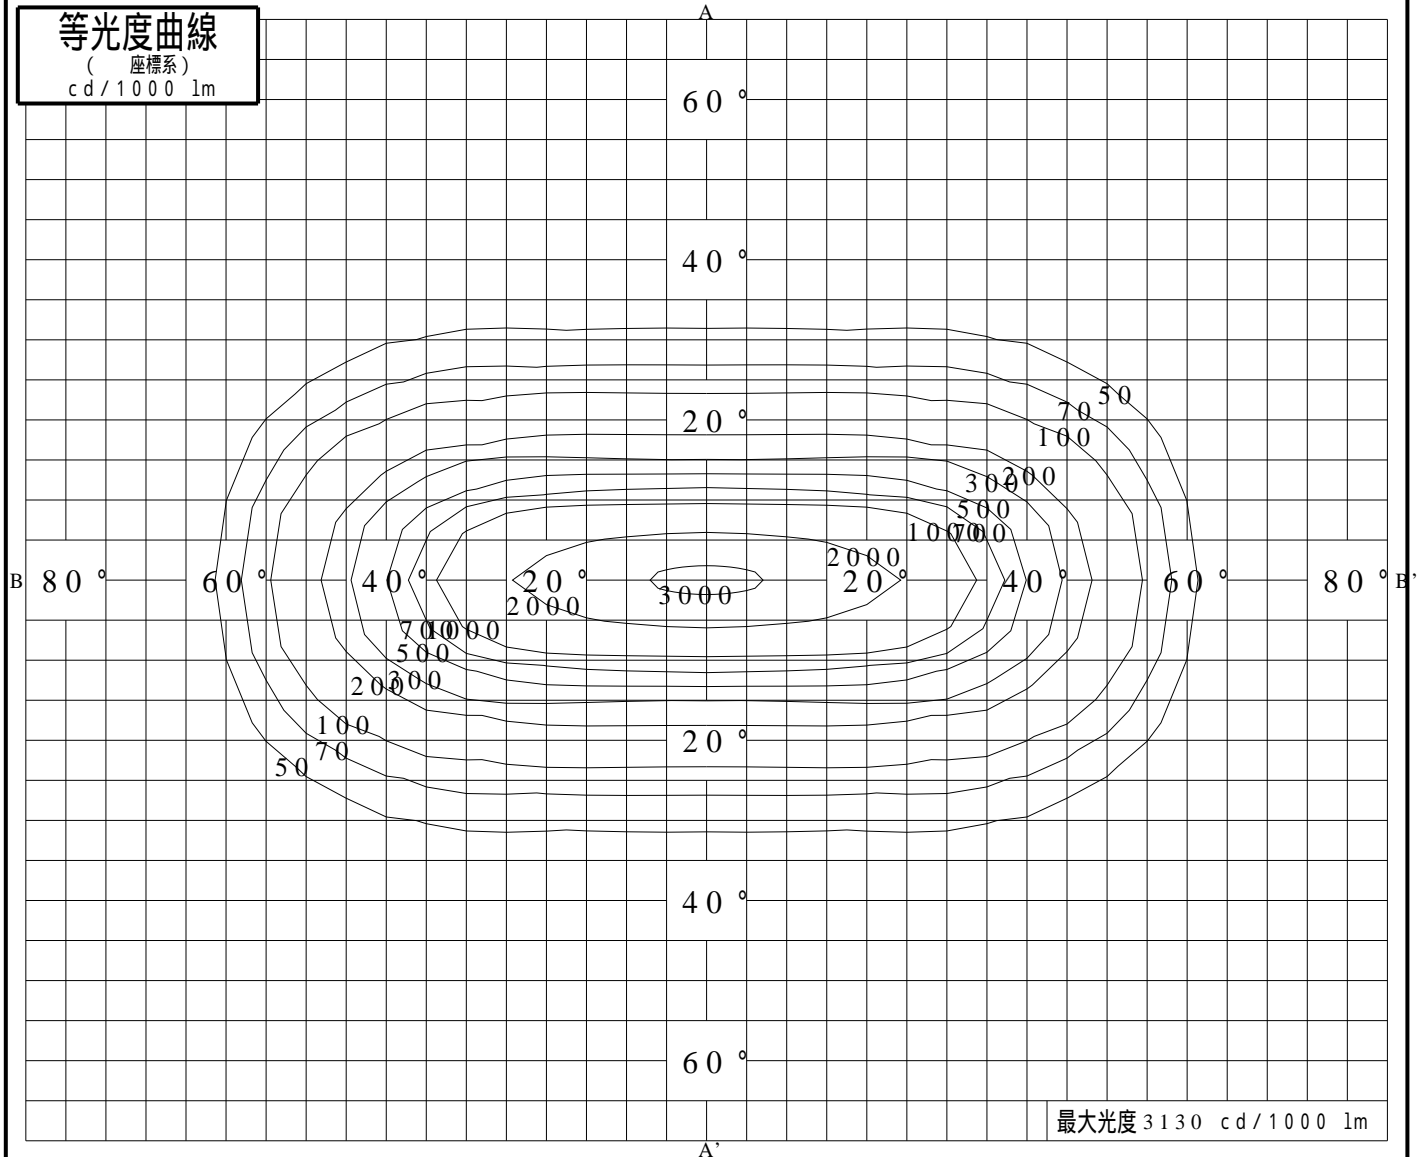

最大光度 3130 cd/1000 lm