


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY27838+NNY28631_0 DEG		
光源	LED5000_80_6900 ×1	6900.0 lm	
管理番号	K0145120(4)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	100.0%	直下光度	295.0 cd/1000lm
上方光束	0.5%	最大光度	498.9 cd/1000lm
下方光束	99.5%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	295	289	268	258	179	169	107	30	26	23	18	15	11	9	8	0	0	0	0
90°	295	299	297	308	324	334	347	365	390	395	389	334	268	204	122	37	14	0	0
180°	295	307	310	353	393	458	498	446	370	329	255	219	168	138	90	62	41	19	6
270°	295	299	297	308	324	334	347	365	390	395	389	334	268	204	122	37	14	0	0
I _{max} を含む鉛直面	295	307	310	355	393	458	498	446	370	329	255	219	168	137	90	62	41	21	0

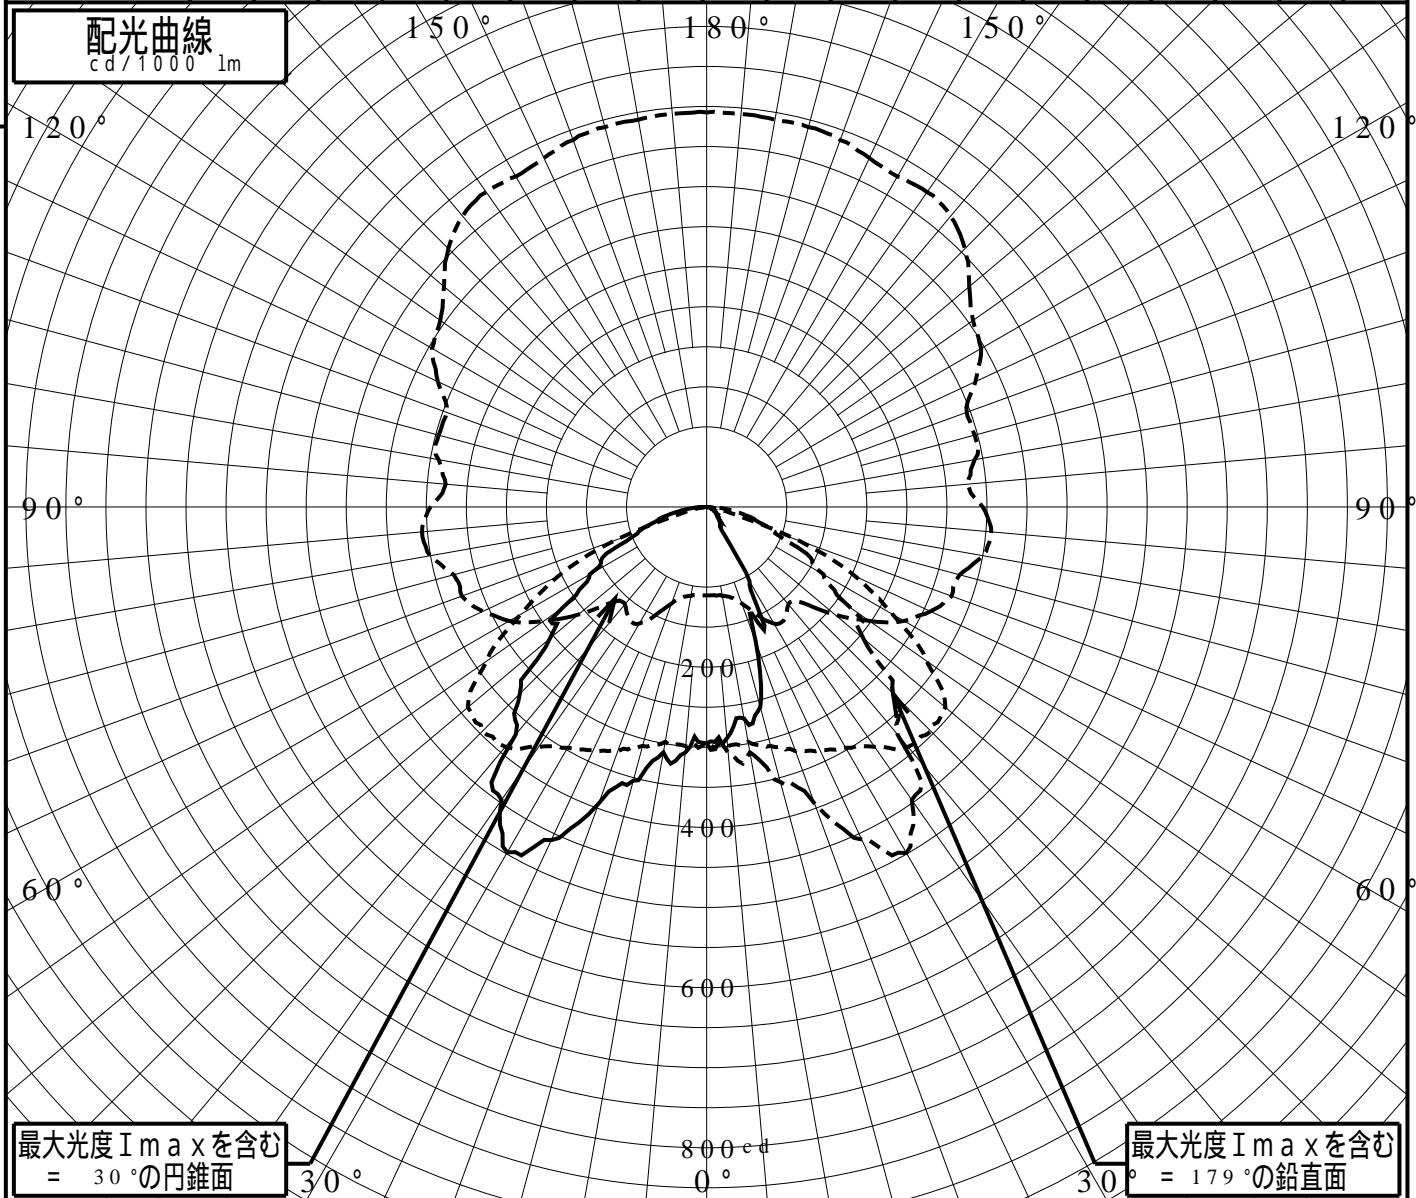


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	NNY27838+NNY28631_0DEG	光源	LED5000_80_6900 ×1
管理番号	K0145120 (4)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

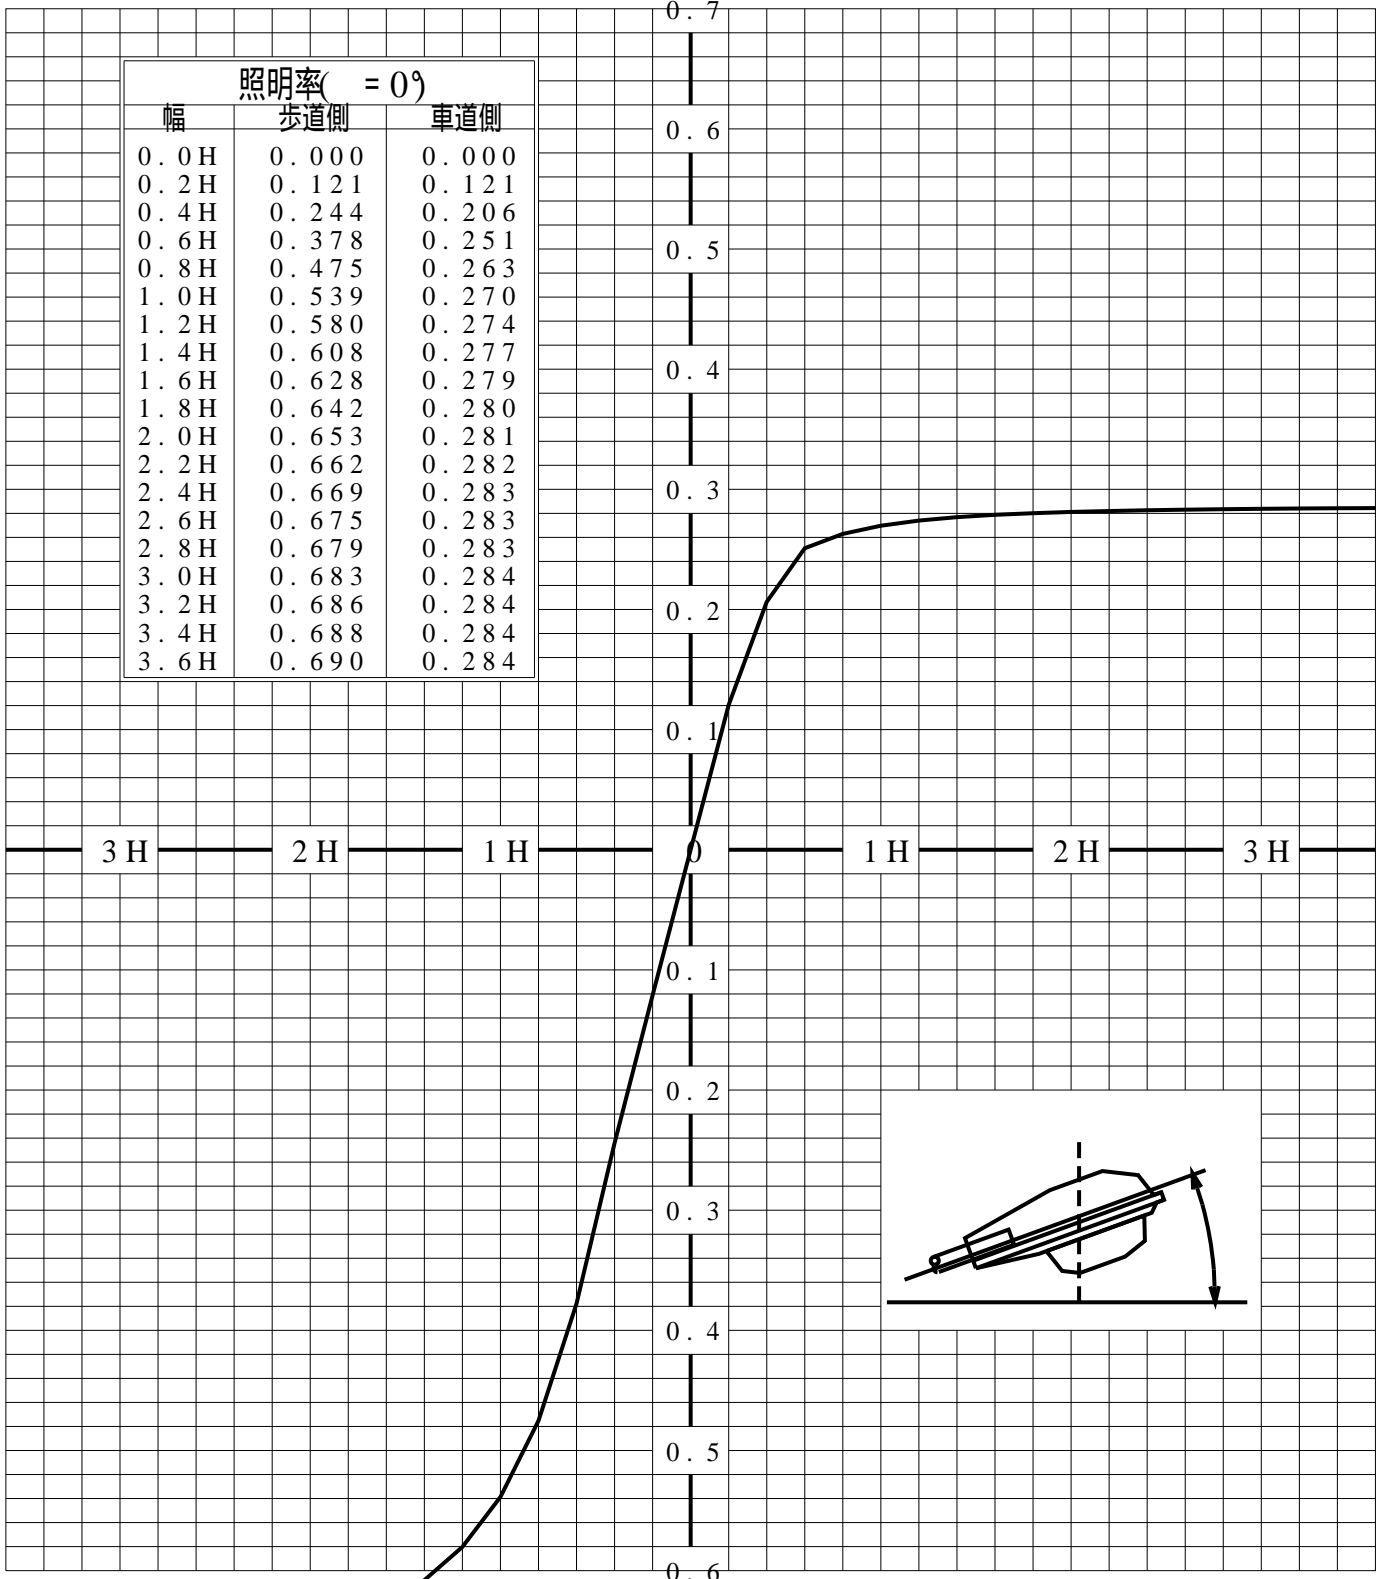


歩道側

車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)	NNY27838+NNY28631_0DEG	光源	LED5000_80_6900 ×1
管理番号	K0145120(4)DB 1		

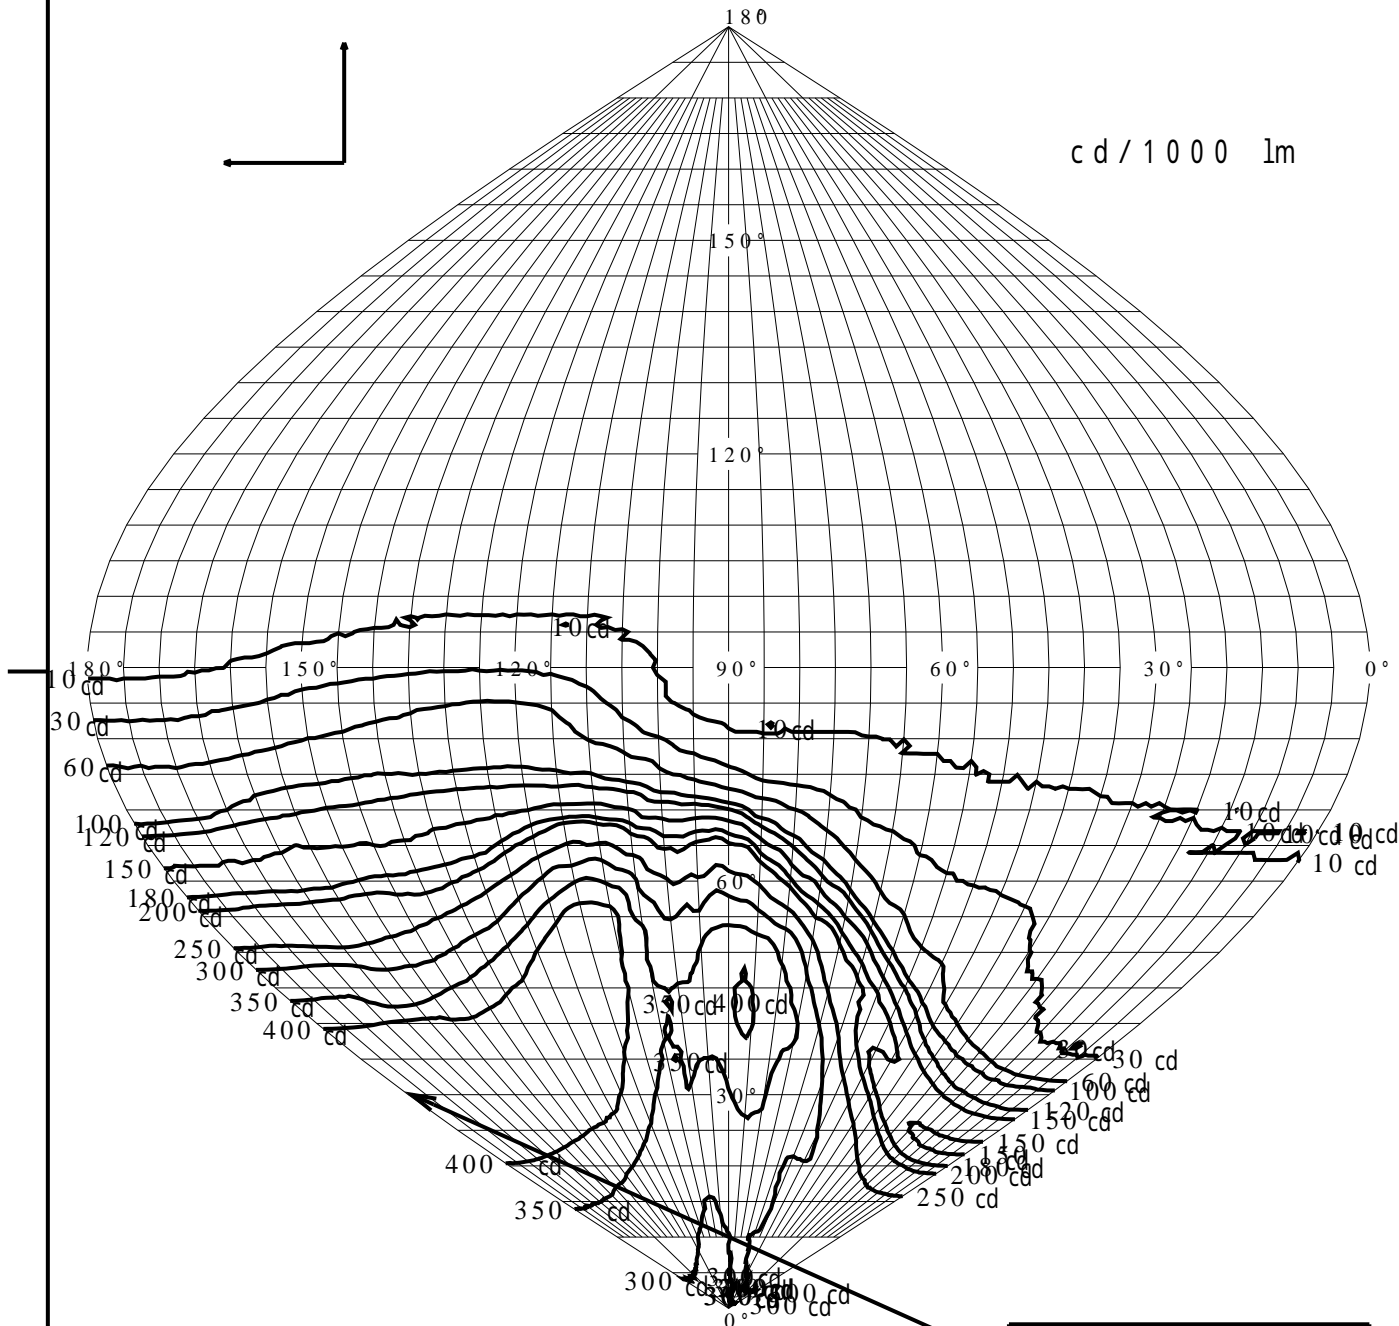

最大光度 I_{max} 498.9 cd

直下光度 I_0 295.0 cd

