


投光照明器具特性				
品名 (品番)	LAMP _ J R 1 2 V 2 0 W K W / 3 E Z			
光源	J R 1 2 V 2 0 W K W / 3 E Z × 1 2 2 1 . 0 l m			
管理番号	K 0 0 7 5 1 1 6 (*) D Y 1 T F			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.7%	67.1%	72.9%
最大光度	2222 cd/1000 lm	ビーム角	30.0	60.6	72.7

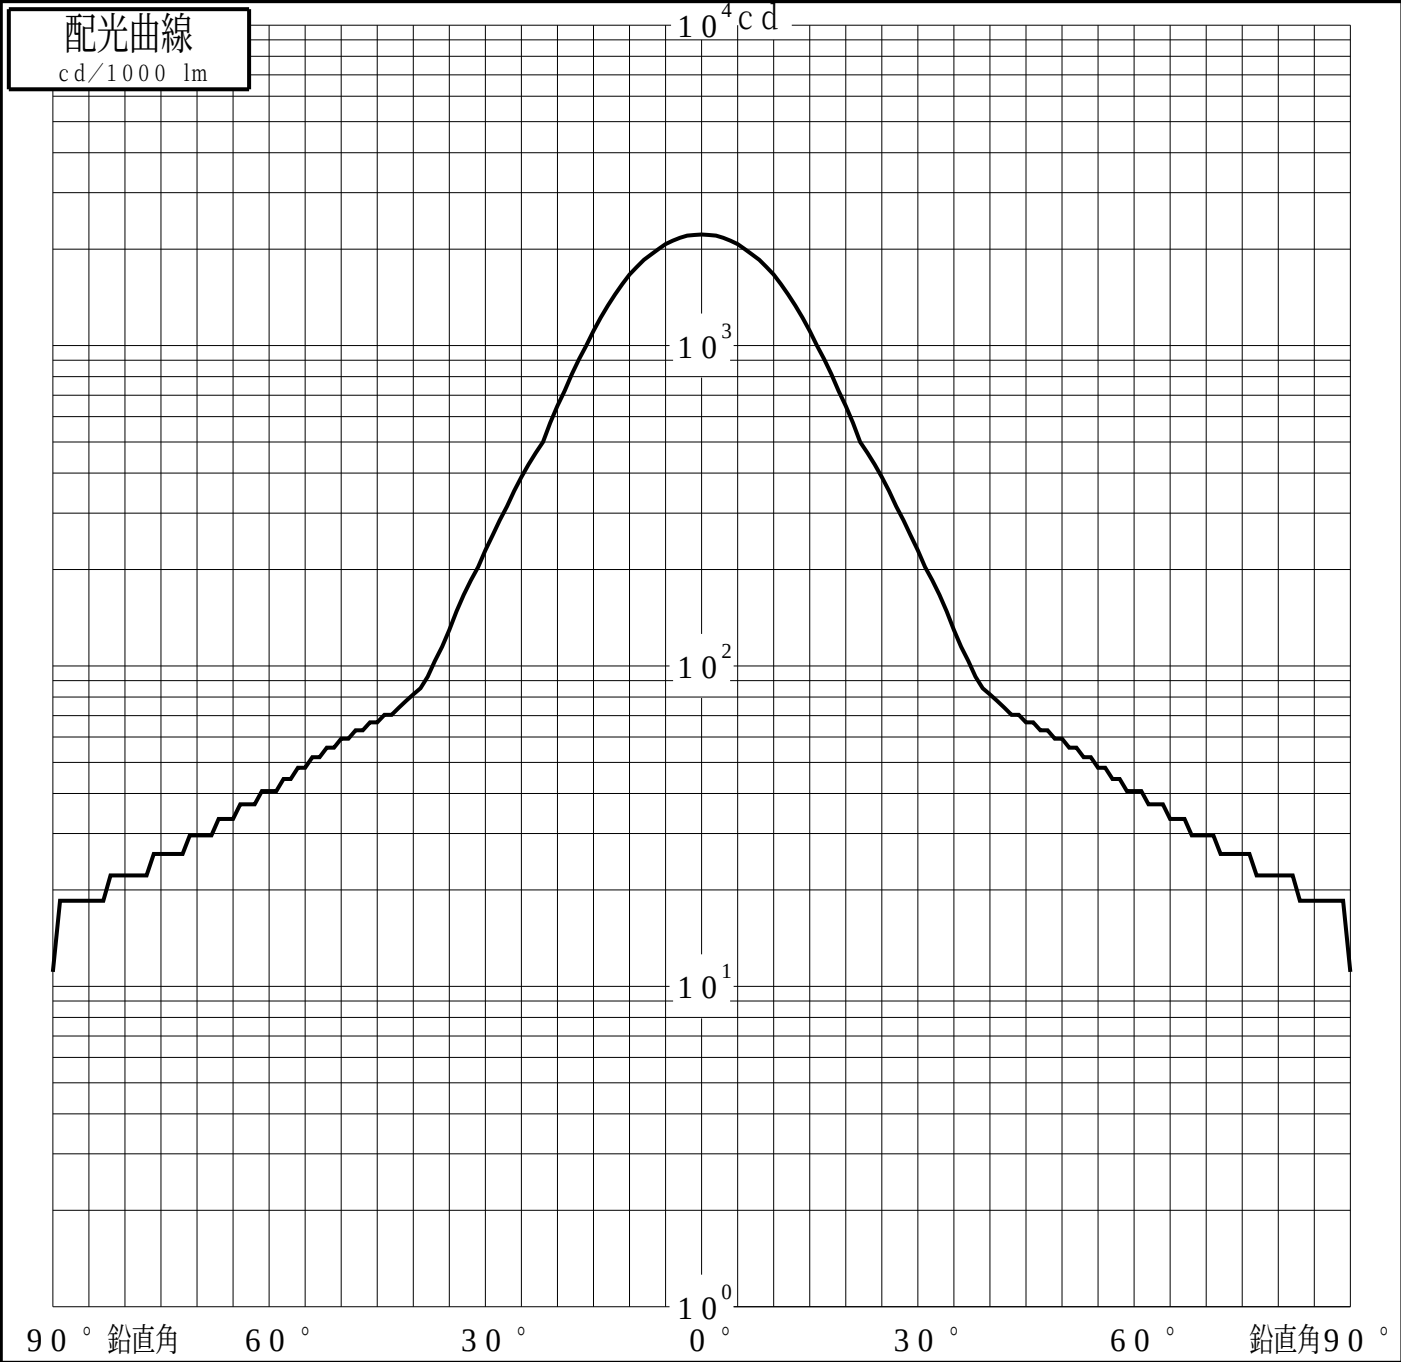

投光照明器具特性

品番 (品名)

LAMP_J R12 V20 WKW/ 3 EZ


光源

J R12 V20 WKW/ 3 EZ ×1

管理番号


K0075116(*) DY1 TF

累積光束曲線

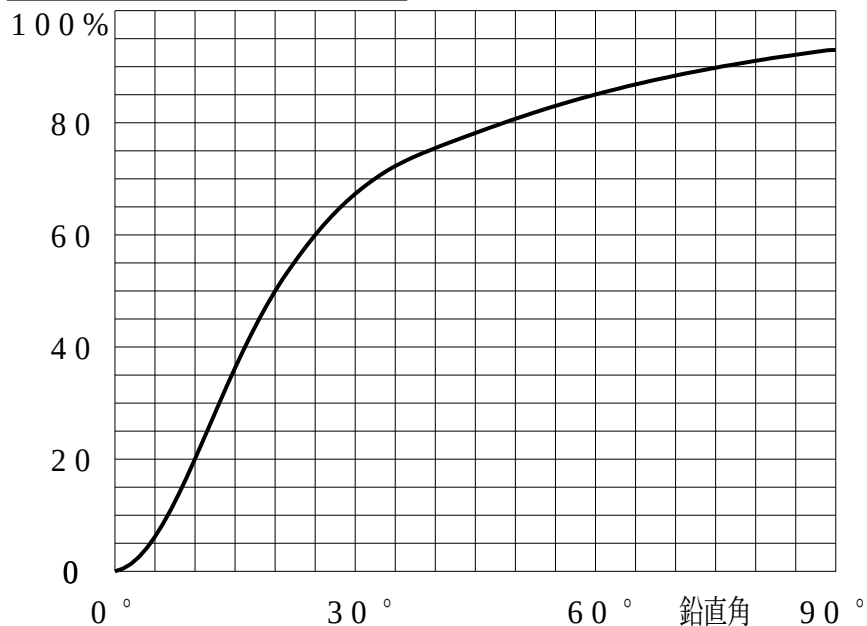

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

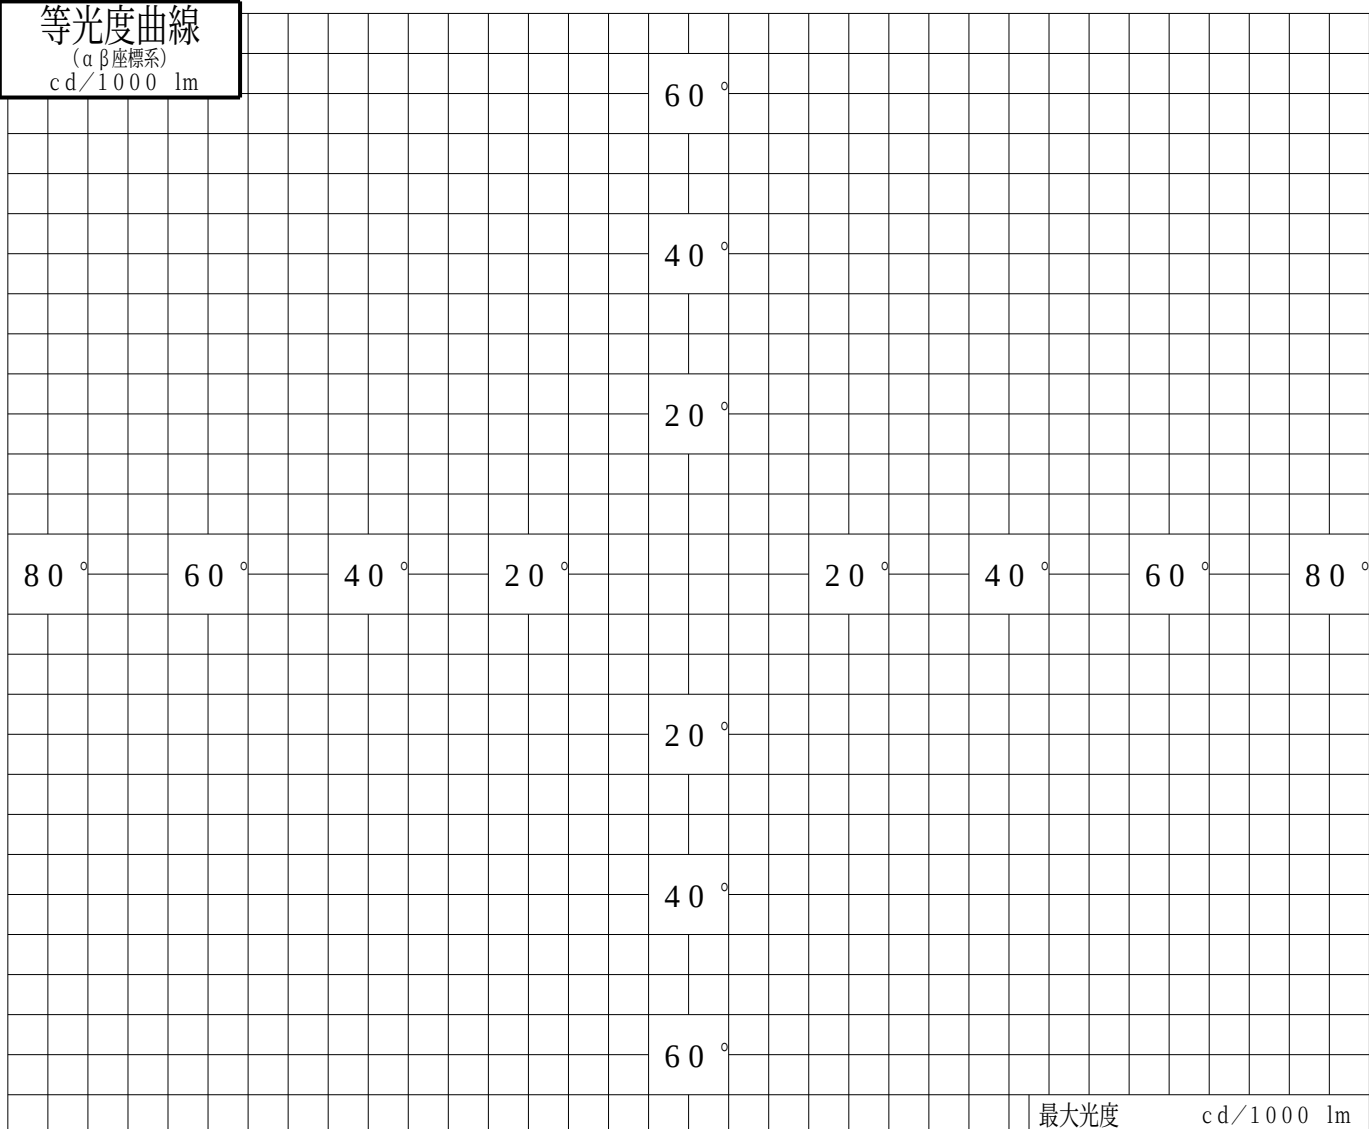

最大光度

cd/1000 lm