
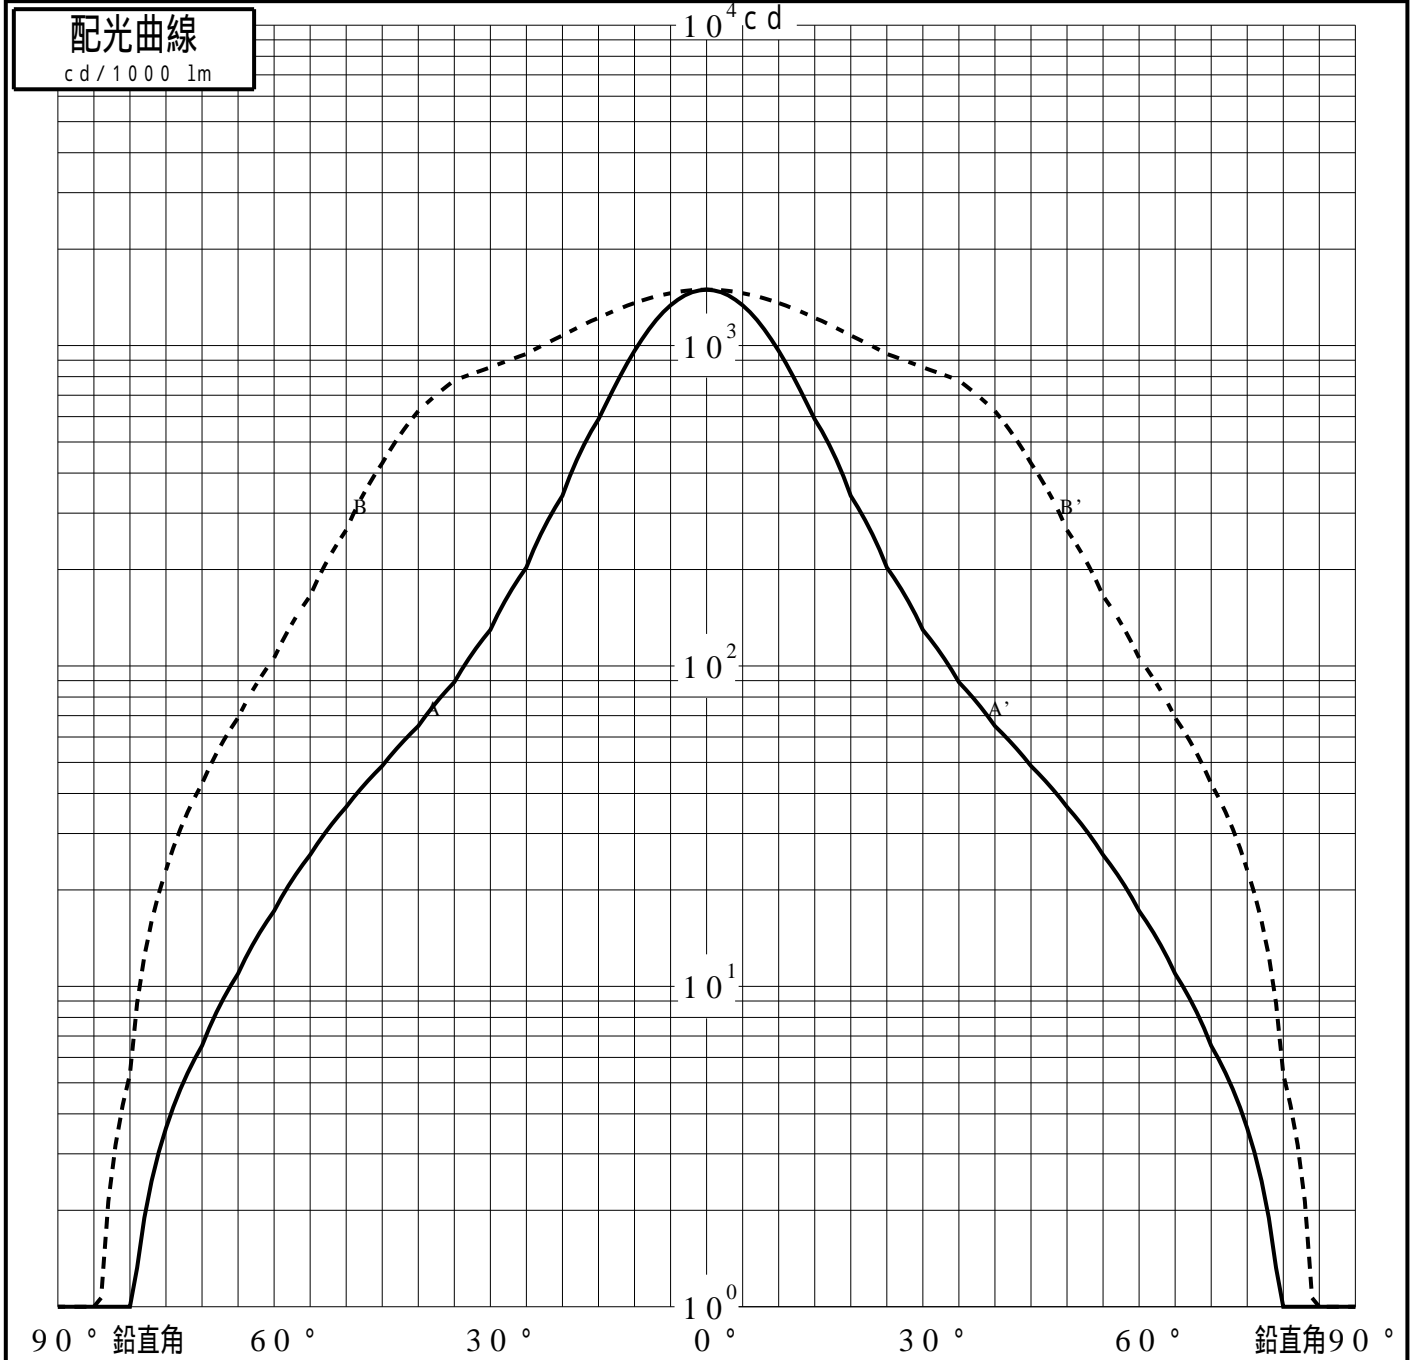


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NND2 5 4 2 8 + YYY9 5 0 1 5		
光源	LED3000_70_560 ×1	560.0 lm	
管理番号	K0178557(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	41.9%	84.0%	91.9%
最大光度	1495 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 25.4 BB' 72.0	57.3 112.7	75.9 128.4

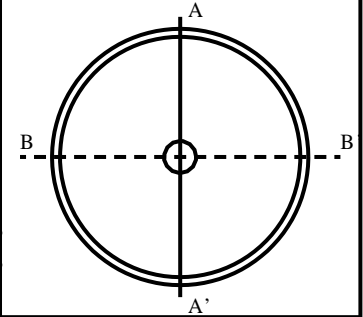

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NND25428+YYY95015	光源	LED3000_70_560 ×1
管理番号	K0178557(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

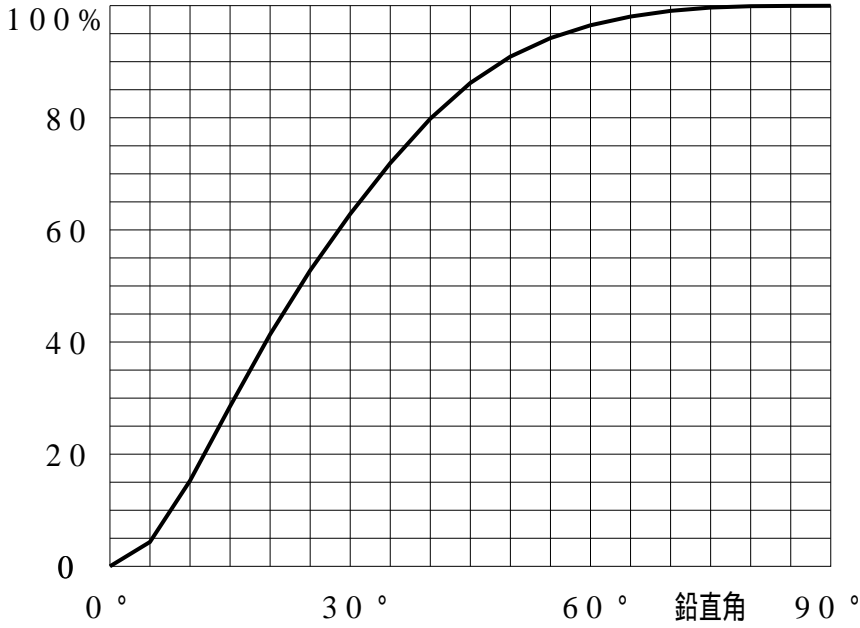

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

