


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NND25428K+YYY95016		
光源	LED3000_70_470 ×1	470.0 lm	
管理番号	K0178539(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.6%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	99.9%	ビーム効率	39.9%	81.0%	91.7%
最大光度	1839 cd/1000 lm	ビーム角	35.3	75.7	97.4

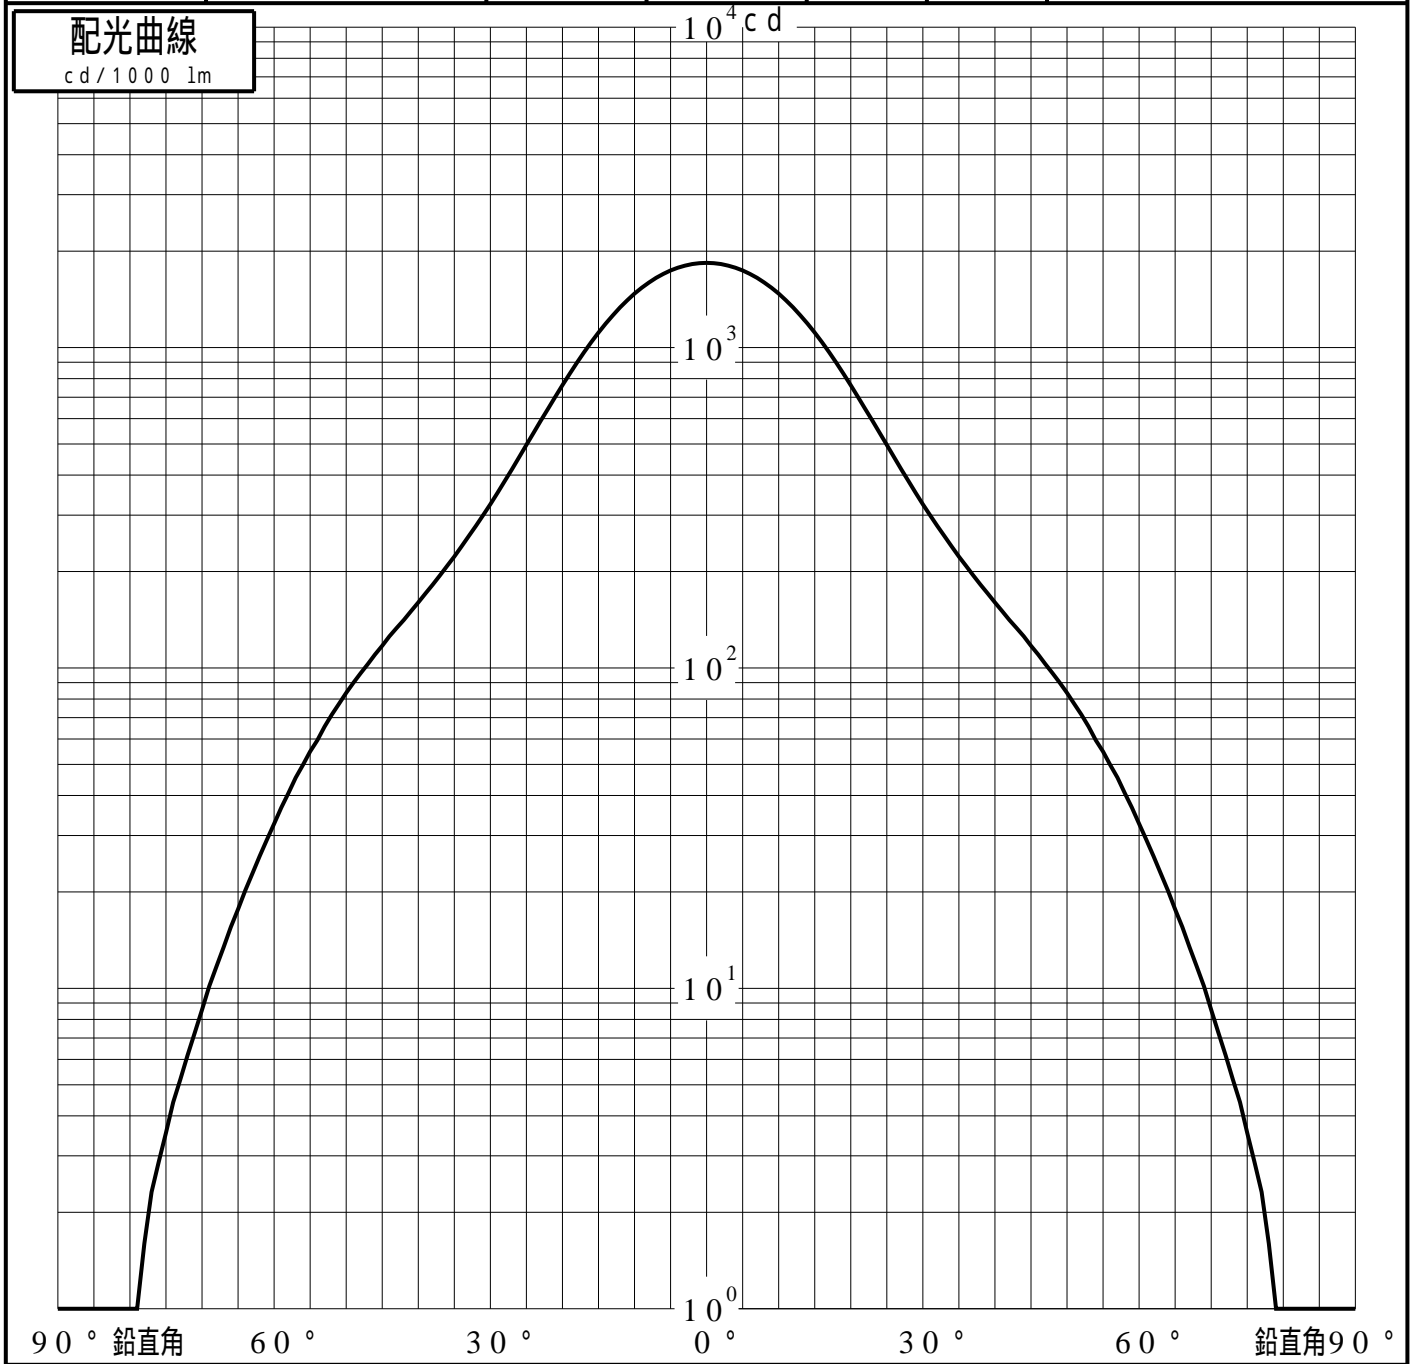

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NND25428K+YYY95016	光源	LED3000_70_470 ×1
管理番号	K0178539(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

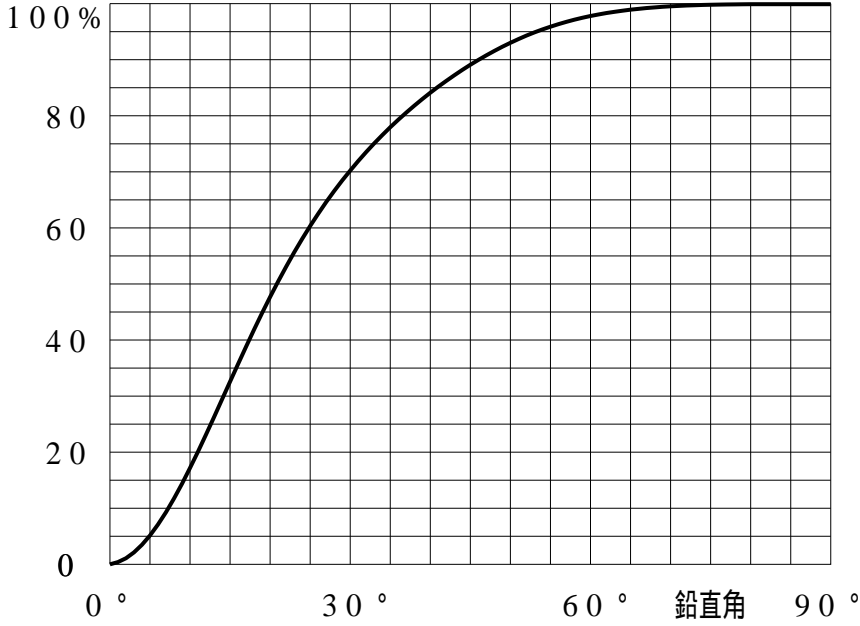

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm