


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS32008W+NTS92201(32DEG)		
光源	LED3000_70_980 ×1	980.0 lm	
管理番号	K0167923(*)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	56.9%	88.5%	92.6%
最大光度	3085 cd/1000lm	ビーム角	32.2°	52.6°	59.9°

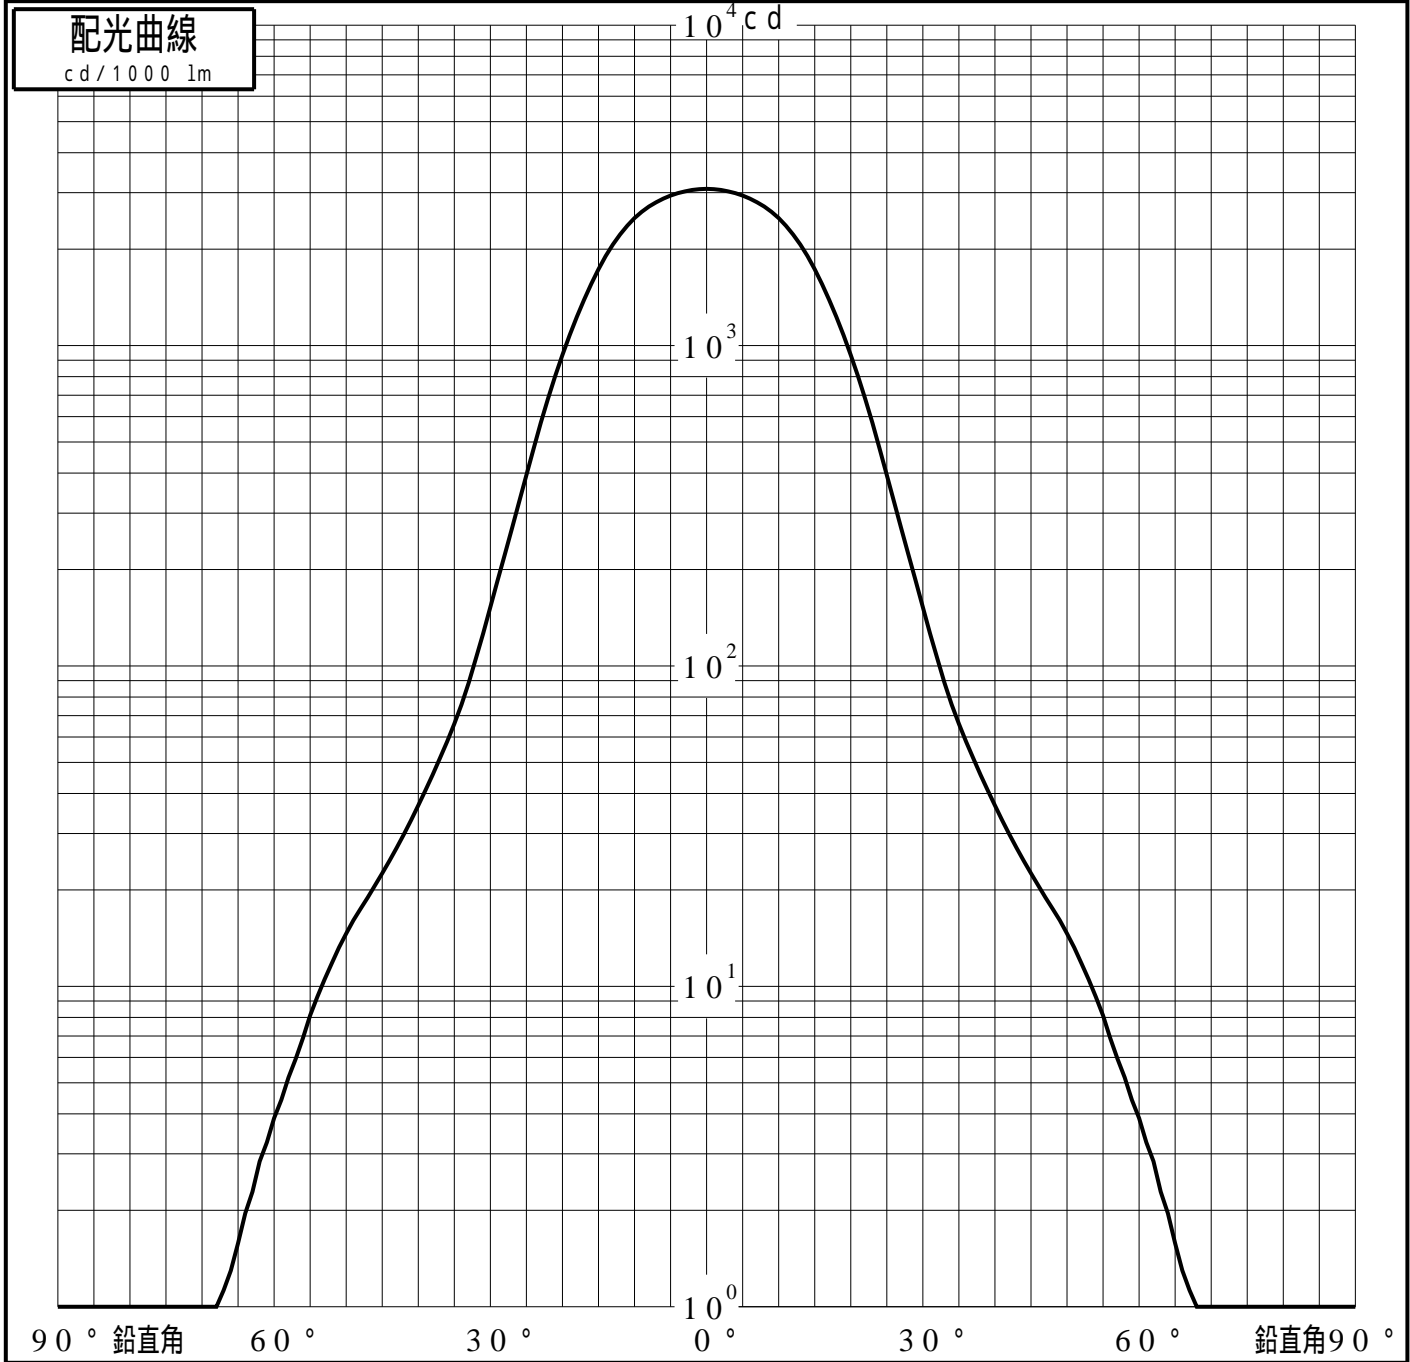

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32008W+NTS92201(32DEG)	光源	LED3000_70_980 ×1
管理番号	K0167923(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

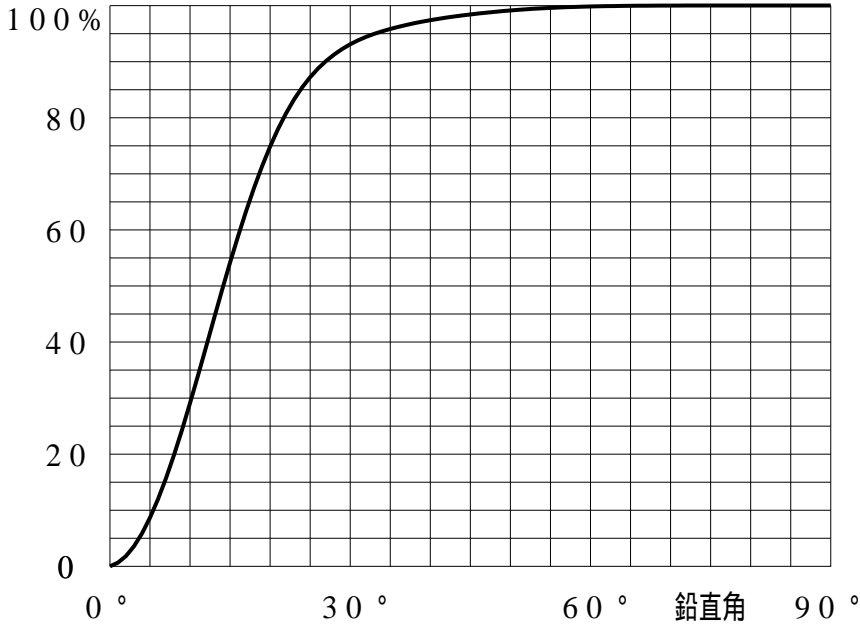

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm