


投光照明器具特性


品名(品番)	NNN70506K				
光源	LED2700_70_85 ×1	85.0 lm			
管理番号	K0165230(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	73.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	26.4%	73.0%	82.9%
最大光度	11652 cd/1000 lm	ビ-ム角	11.5	30.0	37.2

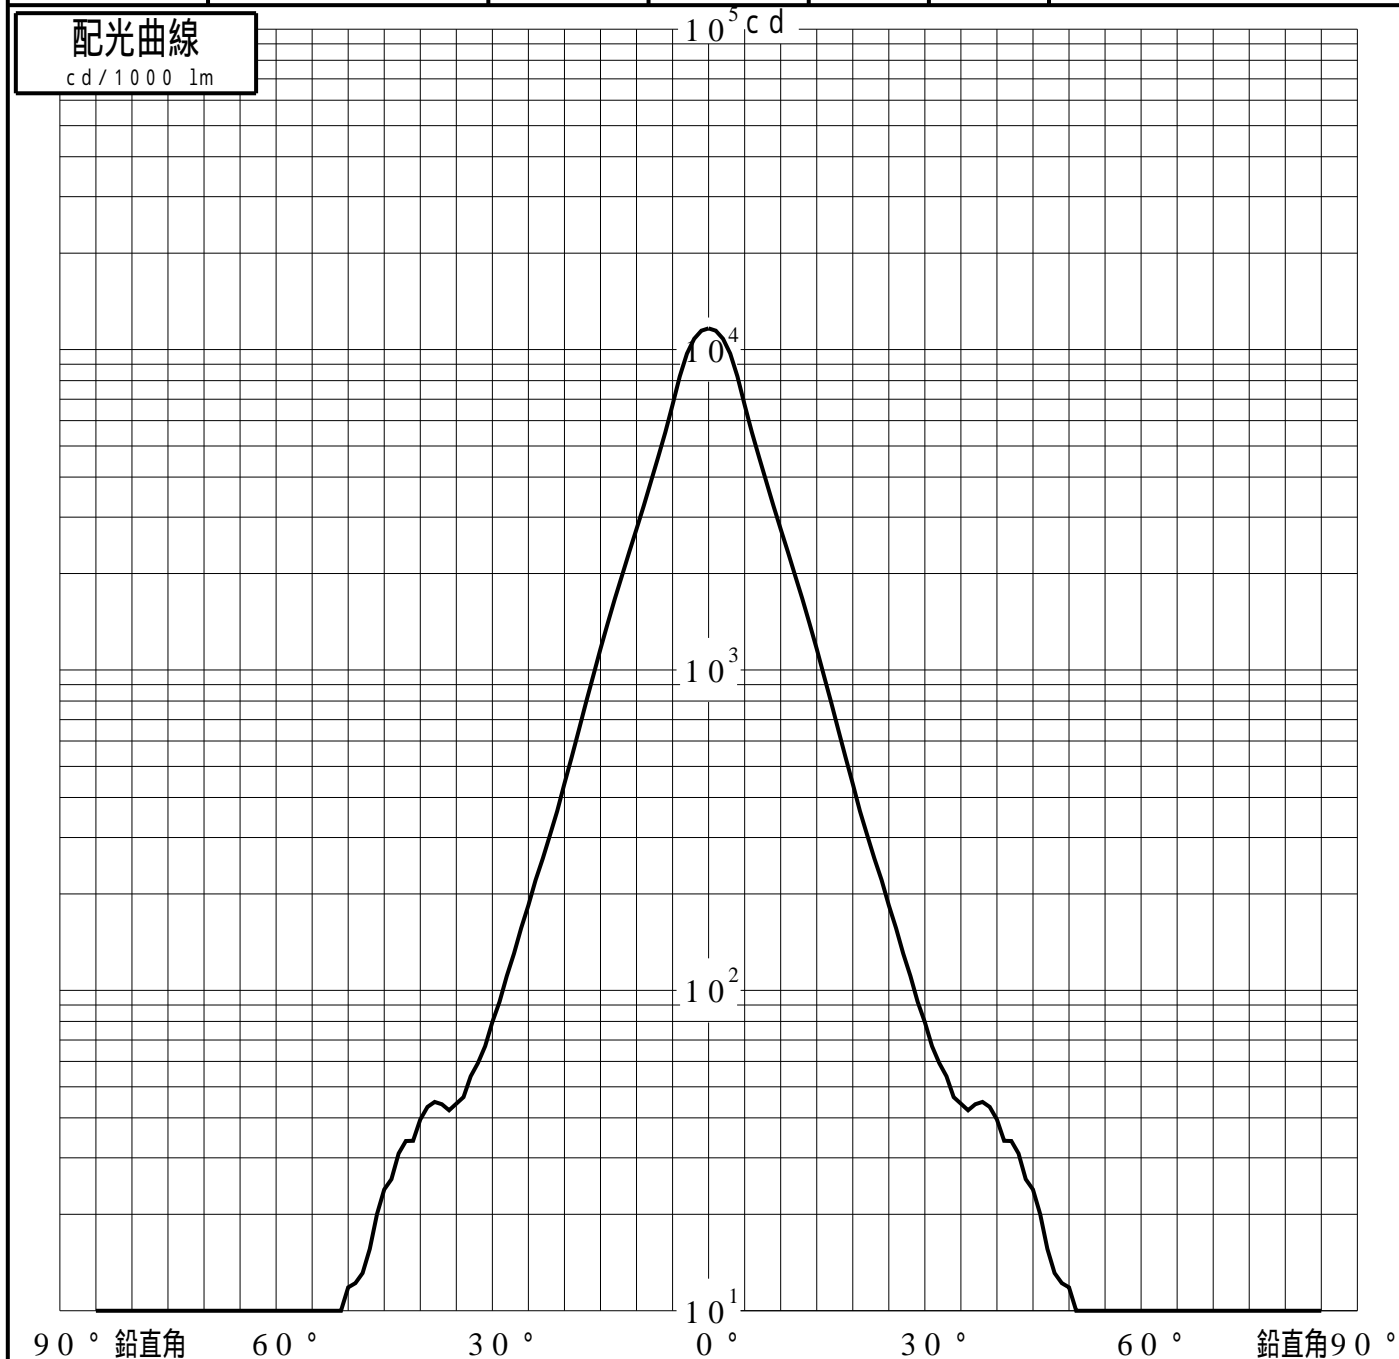

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN70506K	光源	LED2700_70_85 x1
管理番号	K0165230(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

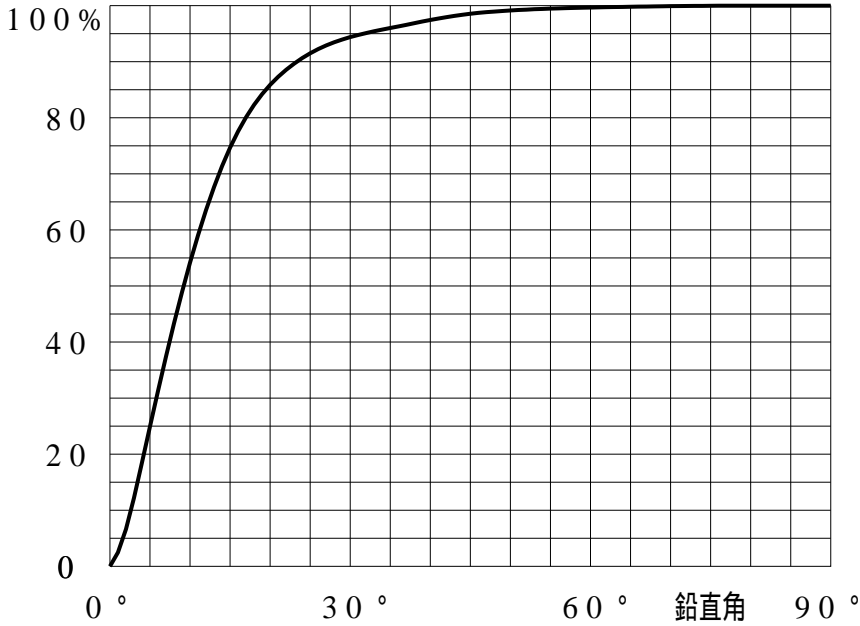

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

