屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN92900
光源	LDT8L-G/Z60/S/W x1　　810.0 lm
管理番号	K0138599(0)DB1
BZ分類	BZ10/0.9/BZ9/3.5/BZ8

器具効率	15 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	11 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	6	4	3	2	6	4	3	2	5	3	2	1	4	3	2	1	1
	中 0.6		0.8	7	5	4	3	7	5	4	3	6	4	3	2	5	4	3	2	1
	否 0.56		1.0	8	6	5	4	8	6	5	4	7	5	4	3	6	4	4	3	2
下方投影面積	cm^2		1.25	9	7	6	5	9	7	6	5	8	6	5	4	6	5	4	4	3
等価発光面積	cm^2		1.5	10	8	7	6	9	8	6	5	8	7	6	5	7	6	5	4	3
			2.0	11	9	8	7	10	9	8	7	9	8	7	6	8	7	6	5	4
取付高さ	器具間隔最大限		2.5	12	10	9	8	11	10	9	8	10	9	8	7	8	8	7	6	5
	横方向（A）	縦方向（B）	3.0	12	11	10	9	11	10	9	8	10	9	8	8	9	8	7	7	5
Hm	0.00Hm	0.20Hm	4.0	13	12	11	10	12	11	10	9	11	10	9	9	9	9	8	8	6
			5.0	13	12	11	11	12	12	11	10	11	10	10	9	10	9	9	8	7
			7.0	14	13	12	12	13	12	12	11	12	11	11	10	10	10	9	9	8
			10.0	14	13	13	12	13	13	12	12	12	12	11	11	11	10	10	10	8

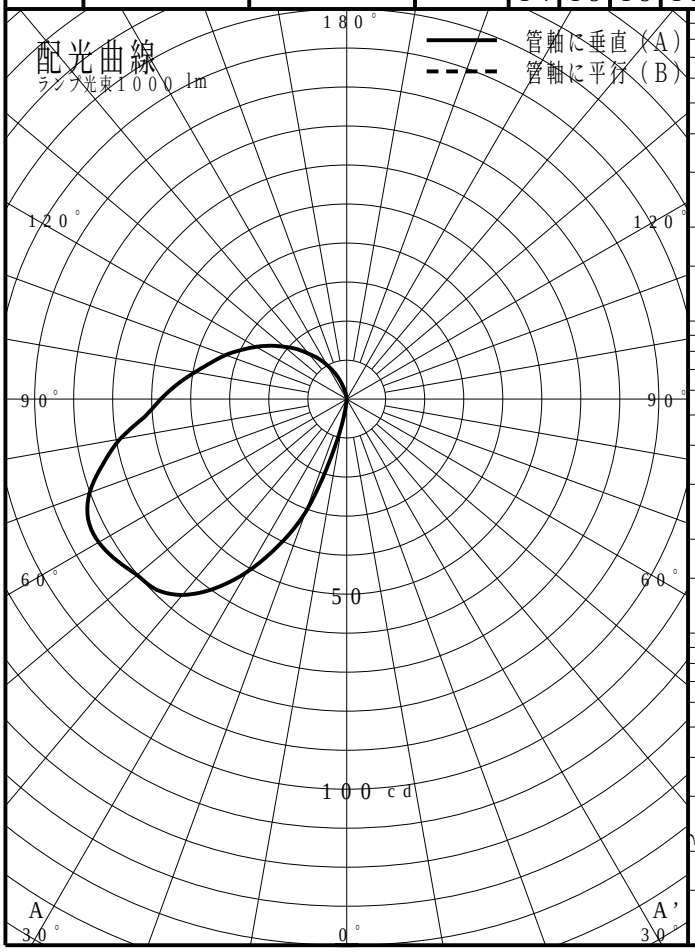

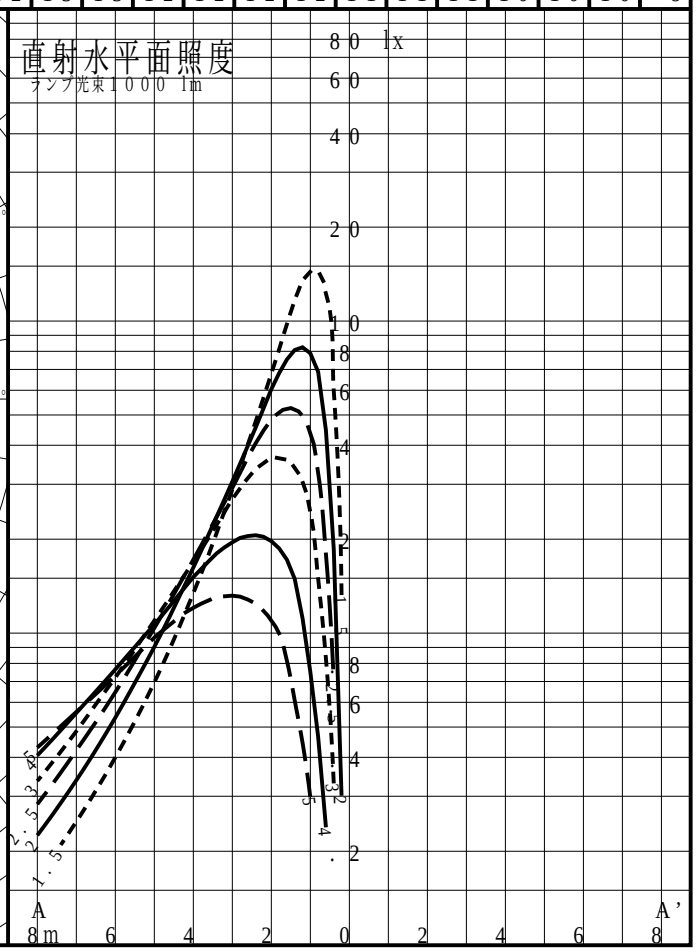

パナソニック株式会社

73.4
0.0

H=3.5